



NEFF *Power Line* 2025

NEFF begeistert mit herausragendem DESIGN



Wir bei NEFF bekennen uns zum bewussten Genießen und vor allem zur Freude am Kochen. Mit inspirierenden Ideen und einem eleganten Gerätedesign machen wir Appetit auf ein leidenschaftliches Kocherlebnis.



Unsere Premiumgeräte der Werteklassen N70 und N90 bestechen durch einen eleganten Mix aus schwarzem Glas sowie Lisenen und elegantem Griff aus hochwertig gebürstetem Edelstahl. Dazu das i-Tüpfelchen, unser innovatives Full Touch TFT Display für eine intuitive Bedienung in 2 verschiedenen Größen.

Unsere neue Mittelklasse N50 überzeugt durch Geräte mit Lisenen und Griff aus Graphite Grey sowohl mit voll versenkbaren Drehknebeln als auch mit Touch Control Bedienung. Jetzt ganz neu: die EPE-Steuerung in Kombination mit voll versenkbarer Ofentür.



Einzigartige Lösungen, die es *nur von NEFF* gibt.

Wir wissen, was Köche wünschen und brauchen. Aus diesem Wissen heraus entwickeln wir Lösungen mit *cleveren Details*, die das Kochen angenehmer machen. *Einzigartige Ideen*, wie zum Beispiel Slide & Hide®, Circo Therm® Heißluft oder das Twist Pad® – für noch mehr Freude in der Küche.



SLIDE & HIDE®

Der einzige Backofen mit voll versenkbarer Backofentür

Vor über zwanzig Jahren haben wir die voll versenkbare Backofentür Slide & Hide® neu erfunden. Wir haben eine Ofentür entworfen, die nicht im Weg steht, sondern vollständig verschwindet. Wer sagt, dass sich Kühnheit nicht lohnt?

Dank Ihnen ist die voll versenkbare Backofentür ein Riesenerfolg geworden. Bislang wurde sie schon über drei Millionen Mal gekauft – und jeden Tag werden es mehr!

Übrigens: ALLE Slide & Hide® Backöfen werden in unserem Werk in Bretten gefertigt.



Offen wie kein
ANDERER

Offen für den besonderen TWIST



TWIST PAD®

Der geniale Dreh im neuen Look

Wir haben das einzigartige Einknopf-Bedienkonzept noch intuitiver und wertiger gemacht. Die Auswahl der Kochzone erfolgt durch eine leichte Kippbewegung des Twist Pad® und die Einstellung der Kochstufe durch eine Drehbewegung. Fühlt sich in elegantem Edelstahl einfach gut an.



DÄMPFEN BIS ZU 120 °C

Vollendeter Geschmack

Mit unseren Full Steam Backöfen können Sie Gerichte bis zu 120 °C dämpfen. Durch das schnellere Garen der Lebensmittel behalten sie ihr volles, natürliches Aroma sowie mehr Vitamine und Nährstoffe. So werden Ihre Gerichte noch geschmackvoller – für mehr Genuss.

Knusprig, saftig, lecker – mit DAMPF



FULL STEAM

Der Alleskönner

Backofen oder Dampfgarer? Wieso für einen entscheiden, wenn beides geht? Der Full Steam Backofen von NEFF vereint Backofen und Dampfgarer in einem Gerät. Zum Backen, Dämpfen, Regenerieren und im Kombibetrieb sogar zum Dampfbacken. 38 Programme regeln vollautomatisch die perfekte Zubereitung der gewünschten Gerichte – von der Vorspeise über den Hauptgang bis zur Nachspeise. Das macht den Full Steam zu einem Backofen, der keine Wünsche offen lässt.

MANUELLE DAMPFZUGABE

Die Extraportion Dampf auf Knopfdruck

Sie backen gerade mit der Circo Therm® Heißluft oder mit Ober-/Unterhitze und möchten Ihrem Backwerk noch den richtigen Kick verpassen? Das können Sie mit der neuen Dampfzugabe-Funktion unserer Full Steam und Vario Steam Geräte ganz spontan. Einfach Dampfstoß aktivieren, der Dampf kommt sofort für eine definierte Zeit, kann aber auch manuell abgeschaltet werden.



Komfortable Bedienung und einfache Befüllung des Wassertanks mit bis zu 1000 ml Wasser: Geräteblende per Fingertipp öffnen, Wassertank entnehmen, befüllen, wieder einsetzen und schon kann's losgehen.

Die Dampfarten im Überblick



Full Steam Dampfbackofen N90



Dämpfen und Backen mit Dampfunterstützung

1 Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

- Kontinuierliche Zugabe von Wasserdampf während des gesamten Backvorgangs
- Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen
- Wahlweise mit integriertem Wassertank (1000 ml) in Bedienblende oder bei ausgewählten Modellen mit Festwasseranschluss
- Individuell steuerbar oder wählbar aus 38 Automatikprogrammen (inkl. Dampfgarer-Programme)
- Wassertank während des Backvorgangs nachfüllbar
- Manuelle Dampfungabe bei Circo Therm® Heißluft und Ober-/Unterhitze jederzeit aktivierbar
- Weitere Funktionen mit Dampfunterstützung: Braten, Regenerieren, Warmhalten

2 Dämpfen bis zu 120 °C

- Schonende, vitaminreiche und geschmackvolle Zubereitung von Speisen wie Gemüse, Reis, Milchreis, Fisch oder Fleisch
- Gemüse bleibt besonders geschmackvoll, vitaminreich und knackig
- Dämpfen bei bis zu 120 °C – die Speisen sind schneller gar und damit noch vitaminreicher und geschmackvoller
- Zusatzfunktion Heizart Sous-Vide: Vakuumgaren im Beutel bei niedrigen Temperaturen



Knackiges Gemüse mit geschmackvollem und saftigem Lamm



Vario Steam Backofen N90



Backen mit Dampfunterstützung

1 Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

- Kontinuierliche Zugabe von Wasserdampf während des gesamten Backvorgangs
- Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen
- Integrierter Wassertank (1000 ml) in Bedienblende
- Individuell steuerbar oder wählbar aus 18 Automatikprogrammen
- Wassertank während des Backvorgangs nachfüllbar
- Manuelle Dampfungabe bei Circo Therm® Heißluft und Ober-/Unterhitze jederzeit aktivierbar
- Weitere Funktionen mit Dampfunterstützung: Braten, Regenerieren, Warmhalten



Saftiges Geflügel mit leckerer Kruste



Added Steam Backofen N50



Backen mit Dampfunterstützung

1 Backen mit Dampfunterstützung in bis zu 2 Intensitätsstufen

- Kontinuierliche Zugabe von Wasserdampf während des gesamten Backvorgangs
- Dampfunterstützung in 2 Intensitätsstufen
- Integrierter Wassertank (220 ml) in Bedienblende
- Individuell steuerbar oder wählbar aus 15 Automatikprogrammen
- Wassertank während des Backvorgangs nachfüllbar
- Weitere Funktionen mit Dampfunterstützung: Braten, Regenerieren



Knusprige, fluffige Croissants



Base Steam Backofen mit Dampfschale N30



Backen mit Dampfschale

1 Backen mit integrierter Dampfschale in einer Intensitätsstufe

- Einmalige Portion Wasser über eine Dampfschale zu Beginn des Dampfvorgangs
- Wasserschale (250 ml) im Garraum
- Weitere Funktion mit Dampfunterstützung: Braten



Einbaubacköfen

7 – 10

Mikrowellen

10

Zubehör Einbaubacköfen / Kompaktgeräte / Herde

11

Backofen-/Herd-Sets

12 – 15

Autarke Elektro-Kochfelder

16 – 21

Gas-Kochfelder

21

Zubehör Kochfelder / Gas

22

Integrierte Kochfeldabzüge

23

Dunstabzüge

24 – 27

Zubehör Dunstabzüge

28 – 29

Geschirrspüler

30 – 34

Zubehör Geschirrspüler

34

Kühl- und Gefriergeräte

35 – 42

Zubehör Kühl- und Gefriergeräte

42

Wäschepfleegeräte

43

Zubehör Wäschepfleegeräte

43

EINBAUBACKÖFEN

B24FS33N0

N90

Full Steam, 4,1" Display



reddot winner 2023
interface design



Dampfbackofen mit 22 Beheizungsarten | Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen | Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C | Dämpfen bis 120° | Einschubebenen: 4 | Auszug nachrüstbar | Eco Clean Ausstattung: Rückwand | Easy Clean Reinigungshilfe | Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) | 4,1" Full Touch TFT Display | Elektronik-Uhr | Restlaufzeitprognose | Klapptür, Soft Close, Soft Opening | Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose | Manuelle Dampfzugabe | 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering | LED-Innenbeleuchtung | Home Connect

Einbau-Backofen, Edelstahl
Bestell-Nr.: B24FS33N0

AP € 2.117 | UPE € 2.976

B64FS31N0

N90

Full Steam mit Slide & Hide®, 4,1" Display



reddot winner 2023
interface design



Dampfbackofen mit 22 Beheizungsarten | Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen | Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C | Dämpfen bis 120° | Einschubebenen: 4 | Auszug nachrüstbar | Eco Clean Ausstattung: Rückwand | Easy Clean Reinigungshilfe | Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) | 4,1" Full Touch TFT Display | Elektronik-Uhr | Slide & Hide® | Automatikprogramme | Manuelle Dampfzugabe | 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering | Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung | Home Connect

Einbau-Backofen, Edelstahl
Bestell-Nr.: B64FS31N0

AP € 2.439 | UPE € 3.488

B64FT33N0

N90

Full Steam mit Slide & Hide®, 6,8" Display



reddot winner 2023
interface design



Dampfbackofen mit 22 Beheizungsarten | Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen | Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C | Dämpfen bis 120° | Einschubebenen: 4 | Auszug nachrüstbar | Eco Clean Ausstattung: Rückwand | Easy Clean Reinigungshilfe | Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) | Premium 6,8" Full Touch TFT Display | Elektronik-Uhr | Slide & Hide® | Automatikprogramme | Multipoint Bratenthermometer | Manuelle Dampfzugabe | 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering | LED-Innenbeleuchtung | Home Connect

Einbau-Backofen, Edelstahl
Bestell-Nr.: B64FT33N0

AP € 2.746 | UPE € 3.637

B64VS31N0

N90

Vario Steam mit Slide & Hide®, 4,1" Display



reddot winner 2023
interface design



Backofen mit 20 Beheizungsarten | Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen | Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C | Einschubebenen: 4 | Auszug nachrüstbar | Eco Clean Ausstattung: Rückwand | Easy Clean Reinigungshilfe | Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) | 4,1" Full Touch TFT Display | Elektronik-Uhr | Slide & Hide® | Automatikprogramme | Manuelle Dampfzugabe | 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering | Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung | Home Connect

Einbau-Backofen, Edelstahl
Bestell-Nr.: B64VS31N0

AP € 2.195 | UPE € 2.949

B64VS71N0

N90

Vario Steam mit Pyrolyse und Slide & Hide®, 4,1" Display



reddot winner 2023
interface design



Backofen mit 20 Beheizungsarten | Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen | Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C | Einschubebenen: 4 | Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig | Pyrolytische Selbstreinigung | Easy Clean Reinigungshilfe | Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) | 4,1" Full Touch TFT Display | Elektronik-Uhr | Slide & Hide® | Automatikprogramme | Manuelle Dampfzugabe | 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering | Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung | Home Connect

Einbau-Backofen, Edelstahl
Bestell-Nr.: B64VS71N0

AP € 2.488 | UPE € 3.354

B64VT73N0

N90

Vario Steam mit Pyrolyse und Slide & Hide®, 6,8" Display



reddot winner 2023
interface design



Backofen mit 20 Beheizungsarten | Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen | Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C | Einschubebenen: 4 | Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig | Pyrolytische Selbstreinigung | Easy Clean Reinigungshilfe | Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) | Premium 6,8" Full Touch TFT Display | Elektronik-Uhr | Slide & Hide® | Automatikprogramme | Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose | Manuelle Dampfzugabe | 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering | Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung | Home Connect

Einbau-Backofen, Edelstahl
Bestell-Nr.: B64VT73N0

AP € 2.695 | UPE € 3.503

EEK-Label: Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

AP € = Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig von 01.01.2025 bis 30.06.2025

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

EINBAUBACKÖFEN / MIKROWELLEN

B24CR31NO

Circo Therm®, 3,7" Display

N70



reddot winner 2023
interface design



Backofen mit 14 Beheizungsarten | Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen | Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C | Einschubebenen: 4 | Auszug nachrüstbar | Eco Clean Ausstattung: Rückwand | Easy Clean Reinigungshilfe | Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) | 3,7" Full Touch TFT Display | Elektronik-Uhr | Klapptür, Soft Close, Soft Opening | Automatikprogramme | Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte | Home Connect

Einbau-Backofen, Edelstahl
Bestell-Nr.: B24CR31NO

AP € 1.208 | UPE € 1.559

B54CR31NO

Circo Therm® mit Slide & Hide®

N70



reddot winner 2023
interface design



Backofen mit 14 Beheizungsarten | Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen | Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C | Einschubebenen: 4 | Auszug nachrüstbar | Eco Clean Ausstattung: Rückwand | Easy Clean Reinigungshilfe | Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) | 3,7" Full Touch TFT Display | Elektronik-Uhr | Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Einzug gedämpft | Slide®, der mit-drehende Türgriff | Automatikprogramme | Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte | Home Connect

Einbau-Backofen, Edelstahl
Bestell-Nr.: B54CR31NO

AP € 1.618 | UPE € 2.145

B54CR71NO

Circo Therm® mit Pyrolyse und Slide & Hide®, 3,7" Display

N70



reddot winner 2023
interface design



Backofen mit 14 Beheizungsarten | Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen | Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C | Einschubebenen: 4 | Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig | Pyrolytische Selbstreinigung | Easy Clean Reinigungshilfe | Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) | 3,7" Full Touch TFT Display | Elektronik-Uhr | Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Einzug gedämpft | Slide®, der mit-drehende Türgriff | Automatikprogramme | Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte | Home Connect


Einbau-Backofen, Edelstahl
Bestell-Nr.: B54CR71NO

AP € 1.844 | UPE € 2.550

NL4WR21N1

Mikrowelle, links angeschlagen, 3,7" Display

N70



reddot winner 2023
interface design

Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W | Garraumvolumen: 21 l | Garraum aus Edelstahl mit Glasboden | Bedienung über Sensortasten | Easy Clean Reinigungshilfe | Elektronik-Uhr | 3,7" Full Touch TFT Display | Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück | 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb | LED-Innenbeleuchtung

Einbau Mikrowelle, Edelstahl
Bestell-Nr.: NL4WR21N1

AP € 985 | UPE € 1.267

NL4GR31N1

Mikrowelle mit Grill, links angeschlagen, 3,7" Display

N70



reddot winner 2023
interface design

Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W | Grill 1.3 kW | Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar | Garraumvolumen: 21 l | Garraum aus Edelstahl mit Glasboden | Bedienung über Sensortasten | Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse) | Easy Clean Reinigungshilfe | Elektronik-Uhr | 3,7" Full Touch TFT Display | Anzahl Automatik-Programme: 10 Stück | LED-Innenbeleuchtung

Einbau Mikrowelle, Edelstahl
Bestell-Nr.: NL4GR31N1

AP € 1.138 | UPE € 1.465

NR4WR21N1

Mikrowelle, rechts angeschlagen, 3,7" Display

N70

Ausstattung wie NL4WR21N1

Einbau Mikrowelle, Edelstahl
Bestell-Nr.: NR4WR21N1

AP € 985 | UPE € 1.267

NR4GR31N1

Mikrowelle mit Grill, rechts angeschlagen, 3,7" Display

N70

Ausstattung wie NL4GR31N1

Einbau Mikrowelle, Edelstahl
Bestell-Nr.: NR4GR31N1

AP € 1.138 | UPE € 1.465

B2CCJ7AK3

Circo Therm® mit Pyrolyse

N30



Backofen mit 7 Beheizungsarten | **Air Fry** | Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C | Einschubebenen: 4 | Auszug nachrüstbar | LED Touch Control Display | Pyrolytische Selbstreinigung | Easy Clean Reinigungshilfe | Elektronik-Uhr | Optische Aufheizkontrolle | 10 Automatikprogramme | Profilgriff | Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte

Einbau-Backofen, Schwarz
Bestell-Nr.: B2CCJ7AK3

AP € 999 | UPE € 1.599

EINBAUBACKÖFEN

B1DCA0AK0
N30

Circo Therm®



Backofen mit 5 Beheizungsarten | Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C | Einschubebenen: 4 | Auszug nachrüstbar | Drehwähler, rund | Optische Aufheizkontrolle | Profilgriff | Halogenleuchte

Einbau-Backofen, Schwarz
Bestell-Nr.: B1DCA0AK0

AP € 617 | UPE € 886

B1CCC0AK3
N30

Circo Therm®



Backofen mit 5 Beheizungsarten | Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C | Einschubebenen: 4 | Auszug nachrüstbar | Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienkebel | LED Display (rot), mechanische Steuerung | Elektronik-Uhr | Optische Aufheizkontrolle | Profilgriff | Halogenleuchte

Einbau-Backofen, Schwarz
Bestell-Nr.: B1CCC0AK3

AP € 799 | UPE € 1.078

B2CCG6AK3
N30

Circo Therm® mit Pyrolyse



Backofen mit 7 Beheizungsarten | Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C | Einschubebenen: 4 | Auszug nachrüstbar | Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienkebel | Pyrolytische Selbstreinigung | Easy Clean (manuell) Reinigungshilfe | LED Display (rot), elektronische Steuerung | Elektronik-Uhr | Optische Aufheizkontrolle | Profilgriff | Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte

Einbau-Backofen, Schwarz
Bestell-Nr.: B2CCG6AK3

AP € 983 | UPE € 1.464

B1ACE2AG3
N50

Circo Therm®



Backofen mit 7 Beheizungsarten | Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C | Einschubebenen: 4 | Auszug nachrüstbar | Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienkebel | Easy Clean Reinigungshilfe | LCD Display (weiß), mechanische Steuerung | Elektronik-Uhr | Optische Aufheizkontrolle | Klapptür, Backofentür mit Soft Close, Soft Open | Profilgriff | Halogenleuchte

Einbau-Backofen, Graphite Grey
Bestell-Nr.: B1ACE2AG3

AP € 887 | UPE € 1.209

B3ACE2AG3
N50

Circo Therm® mit Hide®



Backofen mit 7 Beheizungsarten | Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C | Einschubebenen: 4 | Auszug nachrüstbar | Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienkebel | Easy Clean Reinigungshilfe | LCD Display (weiß), elektronische Steuerung | Elektronik-Uhr | Optische Aufheizkontrolle | Hide®, die voll versenkbare Backofentür | Profilgriff | Halogenleuchte

Einbau-Backofen, Graphite Grey
Bestell-Nr.: B3ACE2AG3

AP € 1.097 | UPE € 1.482

B6ACH7AG3
N50

Circo Therm® mit Hide® und Pyrolyse



Backofen mit 8 Beheizungsarten | Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C | Einschubebenen: 4 | Auszug nachrüstbar | Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienkebel | Pyrolytische Selbstreinigung | Easy Clean Reinigungshilfe | LCD Display (weiß), elektronische Steuerung | Elektronik-Uhr | Optische Aufheizkontrolle | Elektronische Einstellempfehlung | Hide®, die voll versenkbare Backofentür | Profilgriff | Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte

Einbau-Backofen, Graphite Grey
Bestell-Nr.: B6ACH7AG3

AP € 1.381 | UPE € 1.905

EEK-Label: Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

AP € = Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig von 01.01.2025 bis 30.06.2025

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

EINBAUBACKÖFEN / MIKROWELLEN

B6ACJ7AG3

N50

Circo Therm® mit Hide® und Pyrolyse



Backofen mit 7 Beheizungsarten | **Air Fry** | Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C | Einschubebenen: 4 | Auszug nachrüstbar | LED Touch Control Display | Pyrolytische Selbstreinigung | Easy Clean Reinigungshilfe | Elektronik-Uhr | Optische Aufheizkontrolle | Elektronische Einstellempfehlung | 10 Automatikprogramme | Hide®, die voll versenkbare Backofentür | Profilgriff | Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte

Einbau-Backofen, Graphite Grey
Bestell-Nr.: B6ACJ7AG3

AP € 1.347 | UPE € 1.830

HLAWG26S3

N30

Mikrowelle, links angeschlossen



Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W | Garraumvolumen: 20 l | Easy Clean Reinigungshilfe | LED-Display | Elektronik-Uhr | Drehwähler, Folientasten, Starttaste | Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück | 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb | Favoritentaste für individuelle Einstellung | LED-Innenbeleuchtung | 27 cm Glas-Drehteller | Taste zum Öffnen der Tür | Zum Einbau in einen Oberschrank | Zum Einbau in einen Hochschrank

Einbau-Mikrowelle, Schwarz
Bestell-Nr.: HLAWG26S3

AP € 599 | UPE € 949

HLAWD53K0

N50

Mikrowelle, links angeschlossen



Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W | Garraumvolumen: 25 l | Easy Clean (manuell) Reinigungshilfe | LED-Display | Elektronik-Uhr | Drehwähler, rund, Starttaste, TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung, voll versenkbare Bedienknebel | Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück | 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb | LED-Innenbeleuchtung | 31,5 cm Glas-Drehteller | Elektronische Türöffnung | Bedienung über Sensortasten | Zum Einbau in einen Hochschrank

Vorauss. verfügbar ab 02/2025

Einbau-Mikrowelle, Schwarz
Bestell-Nr.: HLAWD53K0

AP € 649 | UPE € 995

FLAWG20S2

N30

Mikrowelle, freistehend, links angeschlossen



Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W | Garraumvolumen: 20 l | Easy Clean Reinigungshilfe | LED-Display | Elektronik-Uhr | Drehwähler, Folientasten, Starttaste | Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück | 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb | Favoritentaste für individuelle Einstellung | LED-Innenbeleuchtung | Taste zum Öffnen der Tür | Gerätemaße (HxBxT): 260 x 442 x 345 mm

Mikrowelle, Schwarz
Bestell-Nr.: FLAWG20S2

AP € 199 | UPE € 229

HLAGD53G0

N50

Mikrowelle mit Grill, links angeschlossen



Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W | Grill 1.2 kW | Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar | Garraumvolumen: 25 l | Easy Clean (manuell) | LED-Display | Elektronik-Uhr | Drehwähler, rund, Starttaste, TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung, voll versenkbare Bedienknebel | Anzahl Automatik-Programme: 8 Stück | 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb | 31,5 cm Glas-Drehteller | LED-Innenbeleuchtung | Elektronische Türöffnung | Zum Einbau in einen Hochschrank

PLANUNGSHINWEIS:

Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Einbau-Mikrowelle, Graphite Grey
Bestell-Nr.: HLAGD53G0

AP € 808 | UPE € 1.044

HLAWD23G0

N50

Mikrowelle, links angeschlossen



Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W | Garraumvolumen: 20 l | Easy Clean (manuell) | LED-Display | Elektronik-Uhr | Drehwähler, rund, Starttaste, TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung, voll versenkbare Bedienknebel | Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück | 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb | LED-Innenbeleuchtung | 25,5 cm Glas-Drehteller | Elektronische Türöffnung | Zum Einbau in einen Oberschrank | Zum Einbau in einen Hochschrank

PLANUNGSHINWEIS:

Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Einbau-Mikrowelle, Graphite Grey
Bestell-Nr.: HLAWD23G0

AP € 746 | UPE € 965

ZUBEHÖR BACKÖFEN / KOMPAKTGERÄTE / HERDE

ZUBEHÖR ZU DEN EINBAUBACKÖFEN / KOMPAKTGERÄTE / HERDE:				
	H x B x T (in cm)	Best.-Nr.	AP €	UPE €
DAMPFBEHÄLTER				
2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Size M	3,5 x 45,4 x 18,7	Z1650DU0	101	124
BACKBLECHE UND -PFANNEN, BACKFORMEN UND ROSTE				
Universalpfanne, emailliert, anthrazit	3,8 x 45,5 x 37,5	Z12CU10A0	45	56
Universalpfanne, Keramik antihaft	3,8 x 45,5 x 37,5	Z11AU15A0	62	76
2 Universalpfannen, schmales Format	3,9 x 45,5 x 18,8	Z1650BE0	69	85
Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	8,1 x 45,5 x 37,5	Z12CN10A0	67	82
Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	11,5 x 42,4 x 35,7	Z12CL10A0	67	82
Glaspfanne	3,0 x 45,5 x 36,4	Z11GU20X0	72	88
Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	5,6 x 45,5 x 37,5	Z12CM10A0	74	91
Backblech, emailliert, anthrazit	3,0 x 45,5 x 37,5	Z12CB10A0	39	49
Backblech, Keramik antihaft	3,0 x 45,5 x 37,5	Z11AB15A0	62	76
Pizzaform, emailliert, anthrazit	35,0 Ø	Z12CP10A0	36	45
Air Fry & Grill Set		Z11CG10X1	112	135
Air Fry & Grillblech, anthrazit	3,4 x 45,5 x 37,5	Z1655CA0	53	65
Back- und Bratrost (Standard)	3,1 x 45,5 x 37,5	Z11CR10X0	41	51
TELESKOP-VOLLAUSZÜGE				
Teleskopüberauszug, 1 Ebene, ebenenunabhängig, Standard		Z1608BX0	101	127
Teleskopüberauszug, 1 Ebene, ebenenunabhängig, pyrolysefähig		Z1608CX0	173	213
Teleskopüberauszug, 1 Ebene, ebenenunabhängig, dampffähig		Z1608DX0	139	170
Vario Clip Teilauszug 1 Ebene		Z11TI15X0	71	84
WEITERES ZUBEHÖR				
Anschlusskabel 3 m		Z99RX70X0	22	27
Dekorleiste, Fachbodenverblendung		Z13CV06S0	36	45
Kabelloser Speisethermometer		Z1365WX0	161	187
Keramikbackstein mit Holzschieber für Brot, Fladenbrot, Pizza, Tiefkühlgerichten, schwarz und pyrolysefähig (Zubehöre für alle Geräte nutzbar)	2,5 x 33,0 x 37,5	Z1913X0	155	188

X-SETS-BACKÖFEN

BACKOFEN-SET BX36B0

AP € 1.258 | UPE € 1.522

B1CCC0AK3

Circo Therm®,
Backofen mit 5 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:


- Drehwähler, rund, voll versenk-
bare Bedienknebel
- LED Display (rot), mechanische
Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Profilgriff
- Halogenleuchte
- 3-fache Türverglasung
- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im
konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im
Umluft-Modus: 0.69 kWh

A+



T16SBN1L0

Elektrokochfeld, 60 cm, Schwarz,
Mit Rahmen aufliegend



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Zweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links:
145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten links:
170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Kochzone hinten rechts:
145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts:
120 mm, 210 mm, 0.75 kW
- Touch Control

BACKOFEN-SET BX36IB0

AP € 1.485 | UPE € 2.029

B1CCC0AK3

Circo Therm®,
Backofen mit 5 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenk-
bare Bedienknebel
- LED Display (rot), mechanische
Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Profilgriff
- Halogenleuchte
- 3-fache Türverglasung
- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im
konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im
Umluft-Modus: 0.69 kWh

A+



T46SBE1L0

Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz,
Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Kochzone vorne links:
180 mm, 1.8 kW (maximale
Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links:
180 mm, 1.8 kW (maximale
Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts:
145 mm, 1.4 kW (maximale
Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts:
210 mm, 2.2 kW (maximale
Leistung 3.7 kW)
- Touch Control

BACKOFEN-SET BX38B0

AP € 1.577 | UPE € 1.867

B1CCC0AK3

Circo Therm®,
Backofen mit 5 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenk-
bare Bedienknebel
- LED Display (rot), mechanische
Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Profilgriff
- Halogenleuchte
- 3-fache Türverglasung
- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im
konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im
Umluft-Modus: 0.69 kWh

A+



T18SDH9L0

Elektrokochfeld, 80 cm, Schwarz,
Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Zweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links:
120 mm, 210 mm, 0.8 kW
(maximale Leistung 2.6 kW)
- Kochzone hinten links:
145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten: 180 mm,
230 mm, 1.7 kW (max.
Leistung 3.4 kW)
- Kochzone vorne rechts:
170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Touch Control

BACKOFEN-SET BX38IB0

AP € 1.762 | UPE € 2.486

B1CCC0AK3

Circo Therm®,
Backofen mit 5 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenk-
bare Bedienknebel
- LED Display (rot), mechanische
Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Profilgriff
- Halogenleuchte
- 3-fache Türverglasung
- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im
konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im
Umluft-Modus: 0.69 kWh

A+



T58SHF1L0

Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz,
Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Warmhaltezone
- Kochzone vorne links:
180 mm, 2 kW (maximale
Leistung 3.3 kW)
- Kochzone hinten links:
180 mm, 280 mm, 2 kW
(maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts:
145 mm, 1.6 kW (maximale
Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts:
210 mm, 2.5 kW (maximale
Leistung 3.7 kW)
- Twist Touch
- Home Connect Funktion
(WLAN)

X-SETS-HERDE

HERD-SET EX1B0

AP € 899 | UPE € 1.096

E1DCA0AK3

Circo Therm®
Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund
- Profilgriff
- Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh



M16SRF0L0

Elektro-Kochfeld, 60 cm,
Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 210 mm, 1 kW
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten rechts: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW
- Kochzone vorne rechts: 180 mm, 2 kW
- Anzahl der Leistungsstufen im Herd

HERD-SET EX4PB0

AP € 1.462 | UPE € 1.563


E2CCG6AK3

Circo Therm® und Pyrolyse
Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenk-
bare Bedienkebel
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (manuell)
- LED Display (rot), elektronische
Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung abschalt-
bar, Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im
konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im
Umluft-Modus: 0.69 kWh



M16SRF0L0

Elektro-Kochfeld, 60 cm,
Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 210 mm, 1 kW
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten rechts: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW
- Kochzone vorne rechts: 180 mm, 2 kW
- Anzahl der Leistungsstufen im Herd

HERD-SET EX4IB0

AP € 1.759 | UPE € 1.877


E1CCD2AK4

Circo Therm®
Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenk-
bare Bedienkebel
- Easy Clean Reinigungshilfe
- LED Display (rot), mechanische
Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im
konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im
Umluft-Modus: 0.69 kWh



M56SBF1L0

Induktions-Kochfeld, 60 cm,
Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- 17 Leistungsstufen

HERD-SET EX4PIB0

AP € 1.984 | UPE € 2.151


E2CCG6AK4

Circo Therm® und Pyrolyse
Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenk-
bare Bedienkebel
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (manuell)
- LED Display (rot), elektronische
Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung abschalt-
bar, Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im
konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im
Umluft-Modus: 0.69 kWh



M56SBF1L0

Induktions-Kochfeld, 60 cm,
Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- 17 Leistungsstufen

X-SETS-HERDE

HERD-SET EDX40

AP € 1.175 | UPE € 1.419

E1CCD2AN3

Circo Therm®
Einbauherd mit 7 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:


- Drehwähler, rund, voll versenk-
bare Bedienknebel
- LED Display (rot), mechanische
Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A+ 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im
konventionellen Modus:
0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im
Umluft-Modus: 0.69 kWh

A+



M13R42N2

Elektro-Kochfeld, 60 cm,
Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone: Extra zuschalt-
bare Kochzone für großes
Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Ver-
wenden Sie normales oder
größeres Kochgeschirr für
die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links:
145 mm, 210 mm, 1 kW
- Kochzone hinten links:
145 mm, 1,2 kW
- Kochzone hinten rechts:
170 mm, 265 mm, 1,6 kW
- Kochzone vorne rechts:
180 mm, 2 kW
- Steuerung der Kochfeld-
leistung mit den Knebeln
am Herd

HERD-SET EDX4B0

AP € 1.175 | UPE € 1.419

E1CCD2AK3

Circo Therm®
Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:


- Drehwähler, rund, voll versenk-
bare Bedienknebel
- Easy Clean Reinigungshilfe
- LED Display (rot), mechanische
Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A+ 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im
konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im
Umluft-Modus: 0.69 kWh

A+



M13R42N2

Elektro-Kochfeld, 60 cm,
Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone: Extra zuschalt-
bare Kochzone für großes
Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Ver-
wenden Sie normales oder
größeres Kochgeschirr für
die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links:
145 mm, 210 mm, 1 kW
- Kochzone hinten links:
145 mm, 1,2 kW
- Kochzone hinten rechts:
170 mm, 265 mm, 1,6 kW
- Kochzone vorne rechts:
180 mm, 2 kW
- Steuerung der Kochfeld-
leistung mit den Knebeln
am Herd

HERD-SET EDX4P0

AP € 1.399 | UPE € 1.688

E2CCG6AN3

Circo Therm®
Einbauherd mit 7 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:


- Drehwähler, rund, voll versenk-
bare Bedienknebel
- Pyrolytische Selbstreinigung
- LED Display (rot), elektronische
Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung abschalt-
bar, Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A+ 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im
konventionellen Modus:
0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im
Umluft-Modus: 0.69 kWh

A+



M13R42N2

Elektro-Kochfeld, 60 cm,
Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone: Extra zuschalt-
bare Kochzone für großes
Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Ver-
wenden Sie normales oder
größeres Kochgeschirr für
die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links:
145 mm, 210 mm, 1 kW
- Kochzone hinten links:
145 mm, 1,2 kW
- Kochzone hinten rechts:
170 mm, 265 mm, 1,6 kW
- Kochzone vorne rechts:
180 mm, 2 kW
- Steuerung der Kochfeld-
leistung mit den Knebeln
am Herd

X-SETS-HERDE

HERD-SET EDX4PB0

AP € 1.399 | UPE € 1.688

E2CCG6AK3

Circo Therm® und Pyrolyse
Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten




AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenk-
bare Bedienknebel
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (manuell)
- LED Display (rot), elektronische
Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung abschalt-
bar, Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im
konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im
Umluft-Modus: 0.69 kWh



M13R42N2

Elektro-Kochfeld, 60 cm,
Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone: Extra zuschalt-
bare Kochzone für großes
Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Ver-
wenden Sie normales oder
größeres Kochgeschirr für
die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links:
145 mm, 210 mm, 1 kW
- Kochzone hinten links:
145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten rechts:
170 mm, 265 mm, 1.6 kW
- Kochzone vorne rechts:
180 mm, 2 kW
- Steuerung der Kochfeld-
leistung mit den Knebeln
am Herd

HERD-SET EDX4I0

AP € 1.759 | UPE € 2.122

E1CCD2AN4

Circo Therm®
Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenk-
bare Bedienknebel
- LED Display (rot), mechanische
Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im
konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im
Umluft-Modus: 0.69 kWh



M56SBF1L0

Induktions-Kochfeld, 60 cm,
Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone: Extra zuschalt-
bare Kochzone für großes
Bratgeschirr
- Kochzone vorne links:
180 mm, 1.8 kW
(maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links:
180 mm, 280 mm, 1.8 kW
(maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts:
145 mm, 1.4 kW
(maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts:
210 mm, 2.2 kW (maximale
Leistung 3.7 kW)
- 17 Leistungsstufen

HERD-SET EDX4IB0

AP € 1.954 | UPE € 2.357

E1CCD2AK4

Circo Therm®
Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenk-
bare Bedienknebel
- Easy Clean Reinigungshilfe
- LED Display (rot), mechanische
Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im
konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im
Umluft-Modus: 0.69 kWh



M66SBX1L0

Flex Induction, herdgesteuert, 60 cm,
Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- 2 x Flexzone: Verwenden
Sie Kochgeschirr beliebiger
Form und Größe innerhalb
der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links:
225 mm, 190 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links:
225 mm, 190 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts:
225 mm, 190 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts:
225 mm, 190 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
- 17 Leistungsstufen über
Ofensteuerung



Intuitives und entspanntes Kochen

Unsere autarken Kochfelder

Mehr Platz für Genuss

FLEX INDUCTION

Mit Flex Induction lässt sich das Kochgeschirr beliebig innerhalb der flexiblen Zone platzieren – vom Espresso-Kocher bis zum großen Bräter oder Teppan Yaki. Die Flex Induction ist hervorragend geeignet für Kochgeschirr in jeglicher Größe. Das Kochgeschirr wird automatisch erkannt und an dieser Stelle erhitzt.



Das gibt es nur von NEFF

Kochkomfort im Handumdrehen

TWIST TOUCH®


Die innovative Twist Touch®-Steuerung verspricht die pure Freude am Kochen. Mit einem Tipp oder einer Finger-Drehung entlang des Twist Touch® Rings stellen Sie von einer Leistungsstufe bis zur Powerstufe hin direkt und schnell ein, was Sie zum Kochen benötigen.



Einfach noch einfacher kochen

TWIST PAD®

Wir haben das einzigartige Einknopf-Bedienkonzept in eleganter Edelstahl-Optik bei den Induktionskochfeldern noch intuitiver und wertiger gemacht. Die Auswahl der Kochzone erfolgt durch eine leichte Kippbewegung des Twist Pad® und die Einstellung der Kochstufe durch eine Drehbewegung. Fühlt sich einfach gut an.

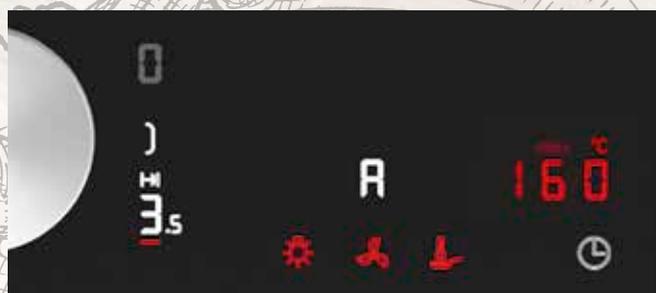

Heiß, aber nie zu heiß dank Temperaturkochen


BRATSENSOR 70° BIS 220 °C

Leckerer aus der Pfanne – ist das nicht herrlich? Saftige Steaks, Bratkartoffeln, Rühreier oder Pfannkuchen. Was auch immer Sie in Ihrer Pfanne zubereiten möchten, kann nicht mehr anbrennen – dank Bratsensor. Wählen Sie einfach eine der 11 Temperurstufen zwischen 70° bis 220 °C. Ist die gewählte Temperatur erreicht, zeigt ein Signal an, wann das Bratgut in die Pfanne gegeben werden soll – am besten in eine NEFF Systempfanne oder in die neuen Flex Pfannen.

AUTARKE KOCHFELDER

T68TTV4L0**N90**

Flex Induction, 80 cm Breite, Rahmen aufliegend, links + rechts in Edelstahlloptik

**80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen | 1 x Flexzone |**

Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
 Kochzone hinten links: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
 Kochzone hinten: 240 mm, 2.5 kW (max. Leistung 3.7 kW)
 Kochzone hinten rechts: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Kochzone vorne rechts: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Twist Pad® | Zweifarbiges Display (weiß/rot) | Favourite Taste | 17 Leistungsstufen | Switch Off Timer | Powerstufe | Power Transfer | Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors | Home Connect Funktion (WLAN) | Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Rahmen aufliegend
 Bestell-Nr.: T68TTV4L0

AP € 1.397 | UPE € 2.848

T68STV4L0**N90**

Erweiterte Flex Induction, 80 cm Breite

**80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen | 1 x Flexzone |**

Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
 Kochzone hinten links: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
 Kochzone hinten: 240 mm, 2.5 kW (max. Leistung 3.7 kW)
 Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Twist Pad® | Zweifarbiges Display (weiß/rot) | Favourite Taste | 17 Leistungsstufen | Switch Off Timer | Powerstufe | Power Transfer | Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors | Home Connect Funktion (WLAN) | Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Rahmen in Edelstahl
 Bestell-Nr.: T68STV4L0

AP € 1.330 | UPE € 2.767

T68STY4L0**N90**

Erweiterte Flex Induction, 80 cm Breite

**80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen | 2 x Flexzone |**

Kochzone vorne links: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Kochzone hinten links: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Kochzone hinten rechts: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Kochzone vorne rechts: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)


Twist Pad® | Zweifarbiges Display (weiß/rot) | Favourite Taste | 17 Leistungsstufen | Switch Off Timer | Powerstufe | Power Transfer | Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors | Home Connect Funktion (WLAN) | Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Rahmen in Edelstahl
 Bestell-Nr.: T68STY4L0

AP € 1.278 | UPE € 2.627

T68PTY4L0**N90**

Erweiterte Flex Induction, flächenbündig, 80 cm Breite

**80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen | 2 x Flexzone |**

Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Twist Pad® | Zweifarbiges Display (weiß/rot) | Favourite Taste | 17 Leistungsstufen | Switch Off Timer | Powerstufe | Power Transfer | Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors | Home Connect Funktion (WLAN) | Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Flächenbündig
 Bestell-Nr.: T68PTY4L0

AP € 1.278 | UPE € 2.627

T58STF1L0**N90**

Induction, 80 cm Breite

**80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen | Bräterzone | Warmhaltezone |**

Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
 Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
 Vordere Kochzone: 140 mm, 200 mm, 0.09 kW
 Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
 Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Twist Pad® | Zweifarbiges Display (weiß/rot) | Favourite Taste | 17 Leistungsstufen | Switch Off Timer | Powerstufe | Home Connect Funktion (WLAN) | Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Rahmen in Edelstahl
 Bestell-Nr.: T58STF1L0

AP € 1.106 | UPE € 2.210

T58PTF1L0**N90**

Induction, flächenbündig, 80 cm Breite

**80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen | Bräterzone | Warmhaltezone |**

Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
 Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
 Vordere Kochzone: 140 mm, 200 mm, 0.09 kW
 Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
 Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Twist Pad® | Zweifarbiges Display (weiß/rot) | Favourite Taste | 17 Leistungsstufen | Switch Off Timer | Powerstufe | Home Connect Funktion (WLAN) | Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Flächenbündig
 Bestell-Nr.: T58PTF1L0

AP € 1.106 | UPE € 2.210


AUTARKE KOCHFELDER

T68SHV4L0

Flex Induction, 80 cm Breite

N70



 reddot winner 2023
interface design

80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen | 1 x Flexzone |

Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
 Kochzone hinten links: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
 Kochzone hinten: 240 mm, 2.5 kW (max. Leistung 3.7 kW)
 Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring | Favourite Taste | 17 Leistungsstufen | Switch Off Timer | Powerstufe | Power Transfer | Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors | Home Connect Funktion (WLAN) | Kochfeldbasierte Haubensteuerung


**Rahmen in Edelstahl
 Bestell-Nr.: T68SHV4L0**
AP € 1.242 | UPE € 2.618

T58SHS1L0

Combi Induction, 80 cm Breite

N70



 reddot winner 2023
interface design

80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen | Combi-Zone |

Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Kochzone hinten rechts: 280 mm, 3 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Kochzone vorne rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
 Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring | Favourite Taste | 17 Leistungsstufen | Switch Off Timer | Powerstufe | Home Connect Funktion (WLAN) | Kochfeldbasierte Haubensteuerung

**Rahmen in Edelstahl
 Bestell-Nr.: T58SHS1L0**
AP € 1.042 | UPE € 2.022

T58PHF1L0

Induction, flächenbündig, 80 cm Breite

N70



 reddot winner 2023
interface design

80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen | Bräterzone | Warmhaltezone |

Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.3 kW)
 Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
 Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
 Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring | Favourite Taste | 17 Leistungsstufen | Switch Off Timer | Powerstufe | Home Connect Funktion (WLAN) | Kochfeldbasierte Haubensteuerung

**Flächenbündig
 Bestell-Nr.: T58PHF1L0**
AP € 999 | UPE € 1.954

T58SHF1L0

Induction, 80 cm Breite

N70



 reddot winner 2023
interface design

80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen | Bräterzone | Warmhaltezone |

Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.3 kW)
 Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
 Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
 Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring | Favourite Taste | 17 Leistungsstufen | Switch Off Timer | Powerstufe | Home Connect Funktion (WLAN) | Kochfeldbasierte Haubensteuerung


**Rahmen in Edelstahl
 Bestell-Nr.: T58SHF1L0**
AP € 965 | UPE € 1.954

T67TTX4L0

Flex Induction, 70 cm Breite, Rahmen aufliegend, links + rechts in Edelstahloptik

N90



 reddot winner 2023
interface design

70 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen | 2 x Flexzone |


Kochzone vorne links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Kochzone hinten links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Kochzone hinten rechts: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Kochzone vorne rechts: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Twist Pad® | Zweifarbiges Display (weiß/rot) | Favourite Taste | 17 Leistungsstufen | Switch Off Timer | Powerstufe | Power Transfer | Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors | Home Connect Funktion (WLAN) | Kochfeldbasierte Haubensteuerung


**Rahmen aufliegend
 Bestell-Nr.: T67TTX4L0**
AP € 1.233 | UPE € 2.635

T66STX4L0

Flex Induction, 60 cm Breite

N90




 reddot winner 2023
interface design

60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen | 2 x Flexzone |

Kochzone vorne links: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Kochzone hinten links: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Kochzone hinten rechts: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Kochzone vorne rechts: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Twist Pad® | Zweifarbiges Display (weiß/rot) | Favourite Taste | 17 Leistungsstufen | Switch Off Timer | Powerstufe | Power Transfer | Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors | Home Connect Funktion (WLAN) | Kochfeldbasierte Haubensteuerung

**Rahmen in Edelstahl
 Bestell-Nr.: T66STX4L0**
AP € 1.155 | UPE € 2.458

AUTARKE KOCHFELDER

T66PTX4L0Flex Induction, **flächenbündig**,
60 cm Breite**N90****60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen |
2 x Flexzone |**Kochzone vorne links: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
Kochzone hinten links: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
Kochzone hinten rechts: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
Kochzone vorne rechts: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)Twist Pad® | Zweifarbiges Display (weiß/rot) |
Favourite Taste | 17 Leistungsstufen | Switch Off
Timer | Powerstufe | Power Transfer | Bratsensor
70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert
ein Anbrennen durch die automatische Tempera-
turregelung des Sensors | Home Connect Funktion
(WLAN) | Kochfeldbasierte Haubensteuerung**Flächenbündig**
Bestell-Nr.: T66PTX4L0**AP € 1.155 | UPE € 2.458****T56STF1L0**

Induktion, 60 cm Breite

N90**60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen |
Bräterzone |**Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
(maximale Leistung 3.1 kW)
Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW
(maximale Leistung 3.1 kW)
Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW
(maximale Leistung 2.2 kW)
Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)Twist Pad® | Zweifarbiges Display (weiß/rot) |
Favourite Taste | 17 Leistungsstufen | Switch Off
Timer | Powerstufe | Home Connect Funktion
(WLAN) | Kochfeldbasierte Haubensteuerung**Rahmen in Edelstahl**
Bestell-Nr.: T56STF1L0**AP € 1.063 | UPE € 2.076****T56PTF1L0**Induktion, **flächenbündig**, 60 cm Breite**N90****60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen |
Bräterzone |**Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
(maximale Leistung 3.1 kW)
Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW
(maximale Leistung 3.1 kW)
Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW
(maximale Leistung 2.2 kW)
Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)Twist Pad® | Zweifarbiges Display (weiß/rot) |
Favourite Taste | 17 Leistungsstufen | Switch Off
Timer | Powerstufe | Home Connect Funktion
(WLAN) | Kochfeldbasierte Haubensteuerung**Flächenbündig**
Bestell-Nr.: T56PTF1L0**AP € 1.063 | UPE € 2.076****T66SHX4L0**

Flex Induction, 60 cm Breite

N70reddot winner 2023
interface design**60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen |
2 x Flexzone |**Kochzone vorne links: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
Kochzone hinten links: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
Kochzone hinten rechts: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
Kochzone vorne rechts: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem
aufgedruckten Touch-Ring | Favourite Taste | 17
Leistungsstufen | Switch Off Timer | Powerstufe
| Power Transfer | Bratsensor 70° bis 220 °C mit
11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen
durch die automatische Temperaturregelung
des Sensors | Home Connect Funktion (WLAN) |
Kochfeldbasierte Haubensteuerung**Rahmen in Edelstahl**
Bestell-Nr.: T66SHX4L0**AP € 1.118 | UPE € 2.210****T66SHE4L0**

Flex Induction, 60 cm Breite

N70reddot winner 2023
interface design**60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen |
1 x Flexzone |**Kochzone vorne links: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
Kochzone hinten links: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW
(maximale Leistung 2.2 kW)
Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem
aufgedruckten Touch-Ring | Favourite Taste | 17
Leistungsstufen | Switch Off Timer | Powerstufe
| Power Transfer | Bratsensor 70° bis 220 °C mit
11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen
durch die automatische Temperaturregelung
des Sensors | Home Connect Funktion (WLAN) |
Kochfeldbasierte Haubensteuerung**Rahmen in Edelstahl**
Bestell-Nr.: T66SHE4L0**AP € 1.042 | UPE € 2.022****T56SHF1L0**

Induktion, 60 cm Breite

N70reddot winner 2023
interface design**60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen |
Bräterzone |**Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
(maximale Leistung 3.1 kW)
Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW
(maximale Leistung 3.1 kW)
Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW
(maximale Leistung 2.2 kW)
Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem
aufgedruckten Touch-Ring | Favourite Taste | 17
Leistungsstufen | Switch Off Timer | Powerstufe
| Home Connect Funktion (WLAN) | Kochfeldba-
sierte Haubensteuerung**Rahmen in Edelstahl**
Bestell-Nr.: T56SHF1L0**AP € 979 | UPE € 1.818**

AUTARKE KOCHFELDER

T46SBE1L0**N50**

Induktion, 60 cm Breite

**60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen |**

Kochzone vorne links: 180 mm, 1,8 kW
(maximale Leistung 3,1 kW)
Kochzone hinten links: 180 mm, 1,8 kW
(maximale Leistung 3,1 kW)
Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,4 kW
(maximale Leistung 2,2 kW)
Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)


Touch Control: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten | 17 Leistungsstufen | Switch Off Timer | Powerstufe | Powermanagement Funktion

Gesamtanschlusswert: 4600 W

Rahmen in Edelstahl
Bestell-Nr.: T46SBE1L0

AP € 696 | UPE € 1.395**T18BT16N0****N70**

Autarkes Elektrokochfeld, 80 cm Breite

**80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen |**

Kombi-Kochzone | Zweikreis-Kochzone |
Kochzone vorne links: 210 mm, 145 mm, 2,1 kW
(maximale Leistung 3 kW)
Kochzone hinten links: 145 mm, 1,2 kW
Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 2,4 kW
(max. Leistung 3,4 kW)
Kochzone vorne rechts:
350 mm, 200 mm, 145 mm, 2,1 kW

Twist Pad® | 17 Leistungsstufen | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Switch Off Timer | Kurzzeitwecker | Laufzeitanzeige | Powerstufe: Vorne links, Hinten mitte - Bringt Wasser, dank 20 % mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe | Restart Funktion

Rahmen in Edelstahl
Bestell-Nr.: T18BT16N0

AP € 892 | UPE € 1.279**T18PT16X0****N70**Autarkes Elektrokochfeld, **flächenbündig**, 80 cm Breite**80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen |**

Kombi-Kochzone | Zweikreis-Kochzone |
Kochzone vorne links: 210 mm, 145 mm, 2,1 kW
(maximale Leistung 3 kW)
Kochzone hinten links: 145 mm, 1,2 kW
Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 2,4 kW
(max. Leistung 3,4 kW)
Kochzone vorne rechts:
350 mm, 200 mm, 145 mm, 2,1 kW

Twist Pad® | 17 Leistungsstufen | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Switch Off Timer | Kurzzeitwecker | Laufzeitanzeige | Powerstufe: Vorne links, Hinten mitte - Bringt Wasser, dank 20 % mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe | Restart Funktion

Flächenbündig
Bestell-Nr.: T18PT16X0

AP € 892 | UPE € 1.279**T18SDH9L0****N70**

Autarkes Elektrokochfeld, 80 cm Breite

**80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen |**

Bräterzone | Zweikreis-Kochzone |
Kochzone vorne links: 120 mm, 210 mm, 0,8 kW
(maximale Leistung 2,6 kW)
Kochzone hinten links: 145 mm, 1,2 kW
Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 1,7 kW
(max. Leistung 3,4 kW)
Kochzone vorne rechts: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW

Touch Control: Steuern Sie die Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten | 17 Leistungsstufen | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Switch Off Timer | Countdown-Timer | Powerstufe: Vorne links, Hinten mitte - Bringt Wasser, dank 20 % mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe | Restart Funktion

Rahmen in Edelstahl
Bestell-Nr.: T18SDH9L0

AP € 696 | UPE € 1.198**T16BT76N0****N70**

Autarkes Elektrokochfeld, 60 cm Breite

**60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen |**

Bräterzone | Zweikreis-Kochzone |
Kochzone vorne links: 145 mm, 1,2 kW
Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 2,6 kW
Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW
Kochzone vorne rechts: 210 mm, 145 mm, 2,1 kW
(maximale Leistung 3 kW)

Twist Pad® | 17 Leistungsstufen | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Switch Off Timer | Kurzzeitwecker | Laufzeitanzeige | Powerstufe: Powerstufe - Bringt Wasser, dank 20 % mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe | Restart Funktion

Rahmen in Edelstahl
Bestell-Nr.: T16BT76N0

AP € 735 | UPE € 1.144**T16PT76X0****N70**Autarkes Elektrokochfeld, **flächenbündig**, 60 cm Breite**60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen |**

Bräterzone | Zweikreis-Kochzone |
Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 1,8 kW
Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW
Kochzone vorne rechts: 210 mm, 145 mm, 2,1 kW
(maximale Leistung 3 kW)

Twist Pad® | 17 Leistungsstufen | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Switch Off Timer | Kurzzeitwecker | Laufzeitanzeige | Powerstufe: Powerstufe - Bringt Wasser, dank 20 % mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe | Restart Funktion

Flächenbündig
Bestell-Nr.: T16PT76X0

AP € 735 | UPE € 1.144

AUTARKE KOCHFELDER / KOCHFELD / GAS-KOCHFELDER

T16SDF9L0**N70**

Autarkes Elektrokochofeld, 60 cm Breite



60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen |
Bräterzone | Zweikreis-Kochzone |

Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1.2 kW
(maximale Leistung 3 kW)


Touch Control: Steuern Sie die Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten | 17 Leistungsstufen | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Switch Off Timer | Countdown-Timer | Powerstufe: Powerstufe - Bringt Wasser, dank 20 % mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe | Restart Funktion

Rahmen in Edelstahl
Bestell-Nr.: T16SDF9L0

AP € 505 | UPE € 893

T56SBF1L0**N50**

Autarkes Induktionskochofeld, 60 cm Breite



Bräterzone |
60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen |

Kochzone vorne links:
180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW
(maximale Leistung 3.1 kW)
Kochzone hinten rechts:
145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
Kochzone vorne rechts:
210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)


Touch Control | 17 Leistungsstufen | Powerstufe
| Quick Start Funktion | Restart Funktion

Rahmen in Edelstahl
Bestell-Nr.: T56SBF1L0

AP € 844 | UPE € 1.492

T16SBN1L0**N50**

Autarkes Elektrokochofeld, 60 cm Breite



Bräterzone | Zweikreis-Kochzone |
60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen |

Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW
Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
Kochzone vorne rechts:
120 mm, 210 mm, 0.75 kW


Touch Control | 17 Leistungsstufen | Switch
Off Timer | Countdown-Timer Wecker | Restart
Funktion

Rahmen in Edelstahl
Bestell-Nr.: T16SBN1L0

AP € 469 | UPE € 775

M13R42N2**N50**

Elektrokochofeld, 60 cm Breite



Bräterzone | Zweikreis-Kochzone |
60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen |

Kochzone vorne links: 145 mm, 210 mm, 1 kW
Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
Kochzone hinten rechts: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW
Kochzone vorne rechts: 180 mm, 2 kW

Im Herd: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd | Restwärmeanzeige je Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind

Rahmen in Edelstahl
Bestell-Nr.: M13R40N0

AP € 349 | UPE € 547

T27DS79N0**N70**

Gas-Kochofeld, 75 cm Breite



Edelstahl Oberfläche | Abnehmbare Topfträger,
Gusseisen schwarz emailiert |
Flame Select® Technologie - Leistungsregelung
in 9 Stufen | Integrierte Schalter: leicht zugängliche
und bedienbare Knebel im Frontbereich für
mühesloses Drehen. | Elektrische Einhand-Takt-
funkenzündung |

5 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar |
Inklusive 1 Dual-Wokbrenner
Links: Wokbrenner bis zu 5 kW
(abhängig von der Gasart)
Vorne Mitte: Sparbrenner bis zu 1 kW
(abhängig von der Gasart)
Hinten Mitte: Normalbrenner bis zu 1.75 kW
(abhängig von der Gasart)
Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW
(abhängig von der Gasart)
Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW
(abhängig von der Gasart)
Thermoelektrische Zündsicherung

Edelstahl
Bestell-Nr.: T27DS79N0D

AP € 896 | UPE € 1.303

T26DS49N0**N70**

Gas-Kochofeld, 60 cm Breite



Edelstahl Oberfläche | Abnehmbare Topfträger,
Gusseisen schwarz emailiert |

Flame Select® Technologie - Leistungsregelung
in 9 Stufen | Integrierte Schalter: leicht zugängliche
und bedienbare Knebel im Frontbereich für
mühesloses Drehen. | Elektrische Einhand-Takt-
funkenzündung |

4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar |
Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW
(abhängig von der Gasart)
Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW
(abhängig von der Gasart)
Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW
(abhängig von der Gasart)
Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW
(abhängig von der Gasart)
Thermoelektrische Zündsicherung

Edelstahl
Bestell-Nr.: T26DS49N0D

AP € 577 | UPE € 987

ZUBEHÖR AUTARKE KOCHFELDER / GAS-KOCHFELDER

ZUBEHÖR ZU DEN AUTARKEN KOCHFELDERN			
	Best.-Nr.	AP €	UPE €
Twist Pad®, Edelstahl	Z9801TWS0	56	71
Zwischenboden 60 cm für Kochfelder mit Twist Pad® und Touch Control (NICHT passend für Induktion)	Z9363X0	38	47
Zwischenboden 60 cm nur für Touch Control (NICHT passend für Induktion)	Z9367X0	38	47
Zwischenboden 80 cm für Twist Pad® / Touch Control (NICHT passend für Induktion)	Z9381X0	41	51
PFANNEN UND TOPFSETS ZU DEN AUTARKEN KOCHFELDERN			
Grillplatte 4/4 Vektorzonen von Berdes	Z9416X2	292	362
Teppan Yaki	Z9401TY0	167	202
4 teiliges Topfset	Z9404SE0	278	336
6 teiliges Topfset	Z9406SE0	364	441
4-er Topf-Set Induktion	Z9404FF0	576	710
3-er Topf-Set Induktion	Z9403FF0	374	446
3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne	Z943SE0	117	127
Pfanne	Z9401FF0	231	274
Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm	Z9428FE0	153	187
Bratpfanne, beschichtet 24 cm Ø	Z9424CF0	91	111
Bratpfanne, beschichtet 28 cm Ø	Z9428CF0	107	131
Espresso Kocher 4 Tassen	Z9410ES0	84	103
ZUBEHÖR ZU DEN GAS-KOCHFELDERN			
Kleintopfring	Z32SE10X0	47	58
Wok-Ring	Z32SW11X0	47	58
Simmerplatte	Z2480X0	25	32

INTEGRIERTE KOCHFELDABZÜGE

V58NHQ4L0

N70

Induction, Integrierter Kochfeldabzug,
Rahmen, 80 cm Breite



80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen |
2 Combi Zone-Kochzonen |

Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
Twist Touch® | Favorite | 17 Leistungsstufen |
Switch Off Timer | Powerstufe für Töpfe | Brat-
sensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen |
Home Connect Funktion (WLAN) |
Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leis-
tungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul | Geeig-
net für Umluft- oder Abluftbetrieb | Angaben zu
Dunstabzugleistung siehe aktuelles VHB 2025

Rahmenlos aufgesetzt
Bestell-Nr.: V58NHQ4L0

AP € 2.759 | UPE € 3.998

V68TTX4L0

N90

Induction, Integrierter Kochfeldabzug,
Rahmen aufliegend, 80 cm Breite



80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen |
2 Flexzonen |

Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
Twist Pad® | Zweifarbiges Display (weiß/rot) |
Favorite | 17 Leistungsst. | Switch Off Timer |
Powerstufe f. Töpfe | Power Transfer | Bratsen-
sensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturst. | Home
Connect (WLAN) | Induktionskochfeld mit vollin-
tegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugs-
modul | Geeignet für Umluft-/Abluftbetrieb |
Angaben zu Dunstabzugleistung siehe VHB 2025

Designrahmen Edelstahl, aufliegend
Bestell-Nr.: V68TTX4L0

AP € 3.269 | UPE € 4.605

V56NBS1L0

N50

Induction, Integrierter Kochfeldabzug,
rahmenlos, 60 cm Breite



60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen |

1 x Combi Zone-Kochzone |
Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW
(maximale Leistung 2.2 kW)
Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
Touch Control | 17 Leistungsstufen | Switch Off
Timer | Powerstufe für Töpfe |
Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leis-
tungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul | Geeig-
net für Umluft- oder Abluftbetrieb | Angaben
zu Dunstabzugleistung und Ausstattung siehe
aktuelles VHB 2025

Rahmenlos aufgesetzt
Bestell-Nr.: V56NBS1L0

AP € 2.149 | UPE € 3.000

V58NBS1L0

N50

Induction, Integrierter Kochfeldabzug,
rahmenlos, 80 cm Breite




80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen |

1 x Combi Zone-Kochzone |
Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
Kochzone hinten rechts: 180 mm, 1.8 kW
(maximale Leistung 3.1 kW)
Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)
Touch Control | 17 Leistungsstufen | Switch Off
Timer | Powerstufe für Töpfe |
Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leis-
tungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul | Geeig-
net für Umluft- oder Abluftbetrieb | Angaben
zu Dunstabzugleistung und Ausstattung siehe
aktuelles VHB 2025

Rahmenlos aufgesetzt
Bestell-Nr.: V58NBS1L0

AP € 2.349 | UPE € 3.244

Z811DU0

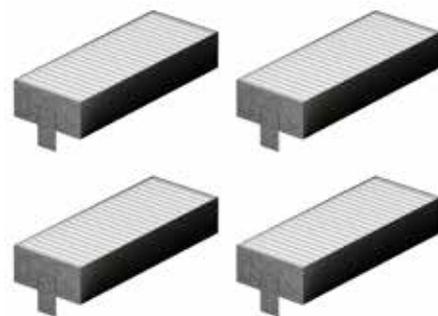

Akustikfilter für Abluftbetrieb
Bestell-Nr.: Z811DU0

AP € 119 | UPE € 184

HINWEIS: Für alle integrierten Kochfeldabzüge
mit Induktion gilt inkl. Clean Air Plus Filter &
Slider für ungeführte Umluft/direkte Abluft.
Für teil/vollgeführte Umluft oder Abluft
bitte entsprechend als Set bestellen, siehe
Planungsmatrix zur Luftführung aktuelles VHB.

DUNSTABZÜGE

I96BMP5N0

Inselesse, 90 cm

N70



Box Slimline | Für Deckenmontage über Kochinseln | Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB | Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb | Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig | Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung |

Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h | Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 353 m³/h, Intensivstufe: 457 m³/h | 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen | Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul | Soft Light | Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet | Air Fresh Intervall-Lüftung | Silence Taste


Edelstahl
Bestell-Nr.: I96BMP5N0

AP € 1.729 | UPE € 2.089

I95BBE2N0

Inselesse, 90 cm

N50



Box Slimline | Für Deckenmontage über Kochinseln | Geräusch min./max. Normalstufe: 45/57 dB | Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb | Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig | Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung |

Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 438 m³/h, Intensivstufe 754 m³/h | Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 390 m³/h, Intensivstufe: 527 m³/h | 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul | Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Edelstahl
Bestell-Nr.: I95BBE2N0

AP € 1.208 | UPE € 1.647

D98IPT2S0

Wandesse, 90 cm

N90



Schräg-Essen-Design | Gerätefarbe: schwarz mit metallic silver Lisenen | Wahlweise Abluft oder Umluftbetrieb | Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) oder das Longlife Umluftset (Zubehör) benötigt |

Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 441 m³/h; Geräuschwert: 51 dB (A) re1pW Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 1007 m³/h Geräuschwert: 70 dB (A) re1pW | Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb m. d. Umluftset Clean Air Plus, für die Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 435 m³/h; Geräuschwert: 59 dB (A) re1pW Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 964 m³/h Geräuschwert: 78 dB (A) re1pW | 3 Leistungsst. und 2 Intensivst. | LED-Beleuchtung | Soft Light | Home Connect | Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Klarglas schwarz bedruckt
Bestell-Nr.: D98IPT2S0

AP € 1.434 | UPE € 1.918

D88IAN2S0

Wandesse, 80 cm

N70



**Bei Verwendung der höchsten Normalstufe und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 60704-2-13

Schräg-Essen-Design | Glasscheibe: schwarz bedruckt | Wahlweise Abluft oder Umluftbetrieb | Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) oder das Longlife Umluftset (Zubehör) benötigt |

Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 432 m³/h; Geräuschwert: 51 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 915 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW | Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb m. d. Umluftset Clean Air Plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 433 m³/h; Geräuschwert: 59 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 896 m³/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW | 3 Leistungsst. und 1 Intensivst. | 2 Stück, LED, 3 W Beleuchtung | Soft Light | Home Connect | Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Klarglas schwarz bedruckt
Bestell-Nr.: D88IAN2S0

AP € 1.260 | UPE € 1.766

D85IFN1S0

Wandesse, 80 cm

N50



Schräg-Essen-Design | Glasscheibe: schwarz bedruckt | Wahlweise Abluft oder Umluftbetrieb | Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) benötigt |

Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Stufe 3: Lüfterleistung: 431 m³/h; Geräuschwert: 56 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 768 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW | Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluftset Clean Air Plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 429 m³/h; Geräuschwert: 62 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 724 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW | Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich | 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | LED-Beleuchtung | Soft Light | Home Connect | Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Klarglas schwarz bedruckt
Bestell-Nr.: D85IFN1S0

AP € 1.178 | UPE € 1.319

D83IDK1S0

Wandesse, 80 cm

N30



Schräg-Essen-Design | Wahlweise Abluft oder Umluftbetrieb | Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt |

Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Stufe 3: Lüfterleistung: 430 m³/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 550 m³/h; Geräuschwert: 65 dB (A) re1pW | Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen: Stufe 3: Lüfterleistung: 445 m³/h; Geräuschwert: 69 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 550 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW | 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W | Soft Light | Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Klarglas schwarz bedruckt
Bestell-Nr.: D83IDK1S0

AP € 655 | UPE € 1.116

DUNSTABZÜGE

D65IFN1S0

Wandesse, 60 cm

N50



Schräg-Essen-Design | Glasscheibe: schwarz bedruckt | Wahlweise Abluft oder Umluftbetrieb | Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) benötigt |

Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13: Stufe 3: Lüfterleistung: 431 m³/h; Geräuschwert: 56 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 768 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW | Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluftset Clean Air Plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 429 m³/h; Geräuschwert: 62 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 724 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW | Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich | 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | 2 Stück, LED, 3 W, Beleuchtung | Soft Light | Home Connect | Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Klarglas schwarz bedruckt
Bestell-Nr.: D65IFN1S0

AP € 1.106 | UPE € 1.217

D65JFN1S0

Umluft-Wandesse, 60 cm, Plug & Play

N50



Schräg-Essen-Design | Glasscheibe: schwarz bedruckt | **Ab Werk vorbereitet für Umluftbetrieb, kaminlose Installation | Bei Erstlieferung Clean Air Plus Filter enthalten |** Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) benötigt |

Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem UmluftSet Clean Air plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m³/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 687 m³/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW | 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Beleuchtung: 2 Stück, LED, 3 W | Soft Light | Home Connect | Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Klarglas schwarz bedruckt, Umluft-Ready
Bestell-Nr.: D65JFN1S0

AP € 1.219 | UPE € 1.370

D63IDK1S0

Wandesse, 60 cm

N30



Schräg-Essen-Design | Glasscheibe: schwarz bedruckt | Wahlweise Abluft oder Umluftbetrieb | Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt |

Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Stufe 3: Lüfterleistung: 430 m³/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 550 m³/h; Geräuschwert: 65 dB (A) re1pW | Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen: Stufe 3: Lüfterleistung: 445 m³/h; Geräuschwert: 69 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 550 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW | 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W | Soft Light | Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Klarglas schwarz bedruckt
Bestell-Nr.: D63IDK1S0

AP € 586 | UPE € 1.014

D92BBC0N0

Wandesse, 90 cm

N30



Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb | Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig | Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB |

Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m³/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 365 m³/h: 51 dB (A), entspricht 64 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 240 m³/h, Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW | 3 Leistungsstufen | Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul | Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Edelstahl
Bestell-Nr.: D92BBC0N0

AP € 515 | UPE € 703

D64BBC0N0

Wandesse, 60 cm

N30



Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb | Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig | Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB |

Abluftleistung nach EN 61591: max. 621 m³/h | Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 69 dB dB(A) re 1 pW | Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 422 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW | 3 Leistungsstufen | Drucktasten | Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul | Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Edelstahl
Bestell-Nr.: D64BBC0N0

AP € 535 | UPE € 646

D62PBC0N0

Wandesse, 60 cm

N30



Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb | Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt | Geräusch min./max. Normalstufe: 50/66 dB |

Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m³/h | Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 211 m³/h | Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normalstufe: 66 dB dB(A) re 1 pW | Geräuschwert bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW | 3 Leistungsstufen | Drucktasten | Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul | Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet | Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Edelstahl
Bestell-Nr.: D62PBC0N0

AP € 368 | UPE € 431

DUNSTABZÜGE

D49ML54X1

N70

Flachschriftmaube, 90 cm



Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank | Wahlweise Abluft-/Umluftbetrieb | Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig | Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB | Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 395 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h | Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h, Intensivstufe: 628 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW | Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige | Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display | Intensivstufen mit automatischer Rückstellung | 3 x 1,5 W LED-Modul | Soft Light | Silence Taste | Air Fresh Intervall-Lüftung | ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

Silbermetallic


Bestell-Nr.: D49ML54X1

AP € 936 | UPE € 1.265

D49ED52X1

N50

Flachschriftmaube, 90 cm



Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank | Wahlweise Abluft-/Umluftbetrieb | Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig | Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB | Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 397 m³/h, Intensivstufe 729 m³/h | Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h, Intensivstufe: 628 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW | Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige | Elektronische Steuerung seitlich | Intensivstufen mit automatischer Rückstellung | Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul | ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

Silbermetallic


Bestell-Nr.: D49ED52X1

AP € 747 | UPE € 960

D46ED52X1

N50

Flachschriftmaube, 60 cm



Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank | Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb | Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig | Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB | Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 728 m³/h | Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h, Intensivstufe: 628 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW | Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige | Elektronische Steuerung seitlich | Intensivstufen mit automatischer Rückstellung | Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul | ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

Silbermetallic


Bestell-Nr.: D46ED52X1

AP € 679 | UPE € 825

D46ED22X1

N50

Flachschriftmaube, 60 cm



Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank | Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb | Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt | Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB |

Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 268 m³/h, Intensivstufe 400 m³/h | Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige | Elektronische Steuerung seitlich | Intensivstufen mit automatischer Rückstellung | Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige | BLDC Motor | Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul | ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

Silbermetallic

Bestell-Nr.: D46ED22X1

AP € 513 | UPE € 622

D46BR22X1

N30

Flachschriftmaube, 60 cm



Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank | Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb | Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt | Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB |

Abluftleistung nach EN 61591: max. 389 m³/h | Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW | Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges | Wippschalter | 3 Leistungsstufen | Kondensatormotor | Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul | ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

Silbermetallic

Bestell-Nr.: D46BR22X1

AP € 315 | UPE € 398

D46BR12X6

N30

Flachschriftmaube, 60 cm



Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank | Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb | Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt | Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB |

Abluftleistung nach EN 61591: max. 328 m³/h | Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW | Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges | Wippschalter | 2 Leistungsstufen | Kondensatormotor | Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul | ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

Silbermetallic

Bestell-Nr.: D46BR12X6

AP € 298 | UPE € 368

DUNSTABZÜGE

D5655X1

Lüfterbaustein, 53 cm

N30



Zum Einbau in Kochinselhauben, Essen, Hutten, etc. | Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb | Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör) | Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB |

Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 362 m³/h, Intensivstufe 618m³/h | Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW | Hohe Luftleistung mit 2-motorigem Gebläse | Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Große Filterfläche, Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen | Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED | Lieferung mit Rückstauklappe

Silbermetallic
Bestell-Nr.: D5655X1

AP € 440 | UPE € 597

D64MAC1X0

Zwischenbauhaube, 60 cm

N30



Integrierbar hinter einer Möbelfront, Montage zwischen 2 Oberschränken | Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb | Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB |

Abluftleistung nach EN 61591: max. 625 m³/h | Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 70 dB dB(A) re 1 pW | 1 Motor | Drucktasten für 3 Leistungsstufen | Ausschwenkbare Dunstleittür | Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3 W E14

Silber
Bestell-Nr.: D64MAC1X0

AP € 358 | UPE € 509

D16EB12N0

Unterbauhaube, 60 cm

N30



Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand | Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb | Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB |

Abluftleistung nach EN 61591: max. 350 m³/h | Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen | Schwenkbare Wrasenklappe aus Glas | Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W

Edelstahl
Bestell-Nr.: D16EB12N0

AP € 286 | UPE € 414

D60LAA0N1

Unterbauhaube, 60 cm

N30



Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand | Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb | Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör) | Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB |

Abluftleistung nach EN 61591: max. 250 m³/h | Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | Vliesfilter | Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen | Schwenkbare Wrasenklappe aus Glas | Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14

Edelstahl
Bestell-Nr.: D60LAA0N1

AP € 179 | UPE € 291

ZUBEHÖR DUNSTABZÜGE

ZUBEHÖR ZU DEN DUNSTABZÜGEN IM UMLUFTBETRIEB	Best.-Nr.	AP €	UPE €
UMLUFTBETRIEB INSELESSEN			
Clean Air Plus Umluftset extern (I95BCP2N0, I95BBE2N0)	Z52CXC2N6	373	473
Long Life Umluftset extern (I95BCP2N0, I95BBE2N0)	Z52CBD2X1	661	799
Clean Air Standard Umluftset (I95BCP2N0, I95BBE2N0)	Z52CBI2X4	75	92
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) (I95BCP2N0, I95BBE2N0)	Z53XXB1X6	118	142
Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) (I95BCP2N0, I95BBE2N0)	Z50XXP0X0	327	399
Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) (I95BCP2N0, I95BBE2N0)	Z53CBB2X4	57	72
Montageturmverlängerung 500 mm (I95BCP2N0, I95BBE2N0)	Z5921N0	122	150
Montageturmverlängerung 1000 mm (I95BCP2N0, I95BBE2N0)	Z5923N0	231	284
Adapter für Dachschrägen links / rechts (I95BCP2N0, I95BBE2N0)	Z5912X0	141	173
Adapter für Dachschrägen vorne / hinten (I95BCP2N0, I95BBE2N0)	Z5914X0	141	173
Kaminverlängerung 1100 mm (I95BCP2N0, I95BBE2N0)	Z5909N1	491	614
Kaminverlängerung 1600 mm (I95BCP2N0, I95BBE2N0)	Z5919N1	593	740
UMLUFTBETRIEB SCHRÄGESSEN			
Clean Air Plus Umluftset (D98IPT2S0, D88IAN2S0)	Z51BII1X6	194	243
Long Life Umluftset (D98IPT2S0, D88IAN2S0)	Z51BIS1X1	1.024	1.349
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) (D98IPT2S0, D88IAN2S0)	Z51BIB1X6	149	182
Long Life Geruchsfilter (Ersatz) (D98IPT2S0, D88IAN2S0)	Z51BIP1X1	1.075	1.319
Clean Air Plus Umluftset mit Kamin (D85IFN1S0, D65IFN1S0)	Z51KII1X6	245	304
Clean Air Plus Umluftset (Kaminlos) (D85IFN1S0, D65IFN1S0)	Z51KIV1X6	220	273
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) (D85IFN1S0, D65IFN1S0, D65JFN1S0)	Z51KIB1X6	126	153
Standard Umluftset (D83IDK1S0, D63IDK1S0)	Z51GIU1X3	91	111
Standard Geruchsfilter (Ersatz) (D83IDK1S0, D63IDK1S0)	Z51GIA1X3	50	62
Kanalverlängerung 1000 mm (D98IPT2S0, D88IAN2S0, D85IFN1S0, D65IFN1S0)	Z51BXX0S1	231	284
Kanalverlängerung 1500 mm (D98IPT2S0, D88IAN2S0, D85IFN1S0, D65IFN1S0)	Z51BXL0S1	306	385
UMLUFTBETRIEB WANDESSEN			
Clean Air Plus Umluftset extern (D95BCP2N0)	Z51CXC2N6	255	316
Clean Air Plus Umluftset (D95BCP2N0)	Z51CXI1X6	147	178
Long Life Umluftset extern (D95BCP2N0)	Z51FXD2N1	542	663
Long Life Umluftset (D95BCP2N0)	Z51FXJ0X5	399	491
Clean Air Standard Umluftset (D95BCP2N0)	Z51CBI2X4	75	92
Standard Umluftset (D62PBC0N0)	Z5138X5	70	86
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) (D95BCP2N0)	Z53XXB1X6	118	142
Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz) (D95BCP2N0)	Z53CBB2X4	57	72
Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) (D95BCP2N0)	Z50XXP0X0	327	399
Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) (D62PBC0N0)	Z5138X1	56	70
Kaminverlängerung 750 mm (D62PBC0N0)	Z5904N5	173	211
Kaminverlängerung 1000 mm (D95BCP2N0)	Z5906N1	276	337
Kaminverlängerung 1500 mm (D95BCP2N0)	Z5916N1	327	408

ZUBEHÖR DUNSTABZÜGE

ZUBEHÖR ZU DEN DUNSTABZÜGEN IM UMLUFTBETRIEB			
	Best.-Nr.	AP €	UPE €
UMLUFTBETRIEB FLACHSCHIRMHAUBEN			
Clean Air Plus Umluftset extern (D49ED52X1, D46ED52X1)	Z51XC1X6	255	323
Long Life Umluftset extern (D49ED52X1, D46ED52X1)	Z51TD1X1	619	773
Clean Air Standard Umluftset (D46ED22X1, D46BR22X1, D46BR12X6)	Z51TI1X4	75	92
Clean Air Standard Umluftset (D49ED52X1, D46ED52X1)	Z51TI2X4	75	92
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) (D49ED52X1, D46ED52X1)	Z51XB1X6	117	142
Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) (D49ED52X1, D46ED52X1)	Z51TP0X0	337	418
Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz) (D46ED22X1, D46BR22X1, D46BR12X6)	Z51TB1X4	56	72
Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz) (D49ED52X1, D46ED52X1)	Z51TB2X4	56	72
Absenkrahmen (D46ED52X1)	Z54TL60X0	220	268
Absenkrahmen (D49ED52X1)	Z54TL90X1	231	285
Griffleiste Edelstahl (D46ED52X1, D46ED22X1, D46BR22X1, D46BR12X6)	Z54TH60N1	50	62
Griffleiste Edelstahl (D49ED52X1)	Z54TH90N1	62	78
Design-Griffleiste (D46ED52X1, D46ED22X1)	Z54TH60D1	168	213
Design-Griffleiste (D49ED52X1)	Z54TH90D1	179	226
UMLUFTBETRIEB LÜFTERBAUSTEINE			
Standard Geruchsfilter (D5655X1)	Z5155X0	73	90
UMLUFTBETRIEB ZWISCHENBAUHAUBE			
Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) (D64MAC1X0)	Z51IMA0X0	56	70
UMLUFTBETRIEB UNTERBAUHAUBEN			
Standard Geruchsfilter (D16EB12N0, D60LAA0N1)	Z5101X0	53	66
Fettfilter (D60LAA0N1)	Z5201X0	36	45
Metallfettfilter (D60LAA0N1)	Z5301X0	66	80

GESCHIRRSPÜLER

VOLLINTEGRIERT

N70

Home Connect, Zeolith, Open Dry, Sensor Türöffnung, Vario Scharnier



Energie-Effizienzklasse¹⁾: A | Energie²⁾/Wasser³⁾: 54 kWh / 9,5 Liter | Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke | Programmdauer⁴⁾: 4:55 (h:min) | Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW | Geräusch-Effizienzklasse: B

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit | Vorspülen | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed | Easy Clean | Silence on Demand (per App)

Energiesparen mit Zeolith-Trocknen | Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher | Aquasensor | Dosier Assistent | Efficient Silent Drive | Reiniger-Automatik | Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen | Flex Schublade | Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig) | Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes | Gläseranlagebügel im Unterkorb

Home Connect-fähig über WLAN | Bedienung von oben | Gap Light | Startzeitvorwahl 1-24 Stunden | Aqua Stop | Sensor Türöffnung | Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)



S197TCX00E

Geschirrspüler, 60 cm
Bestell-Nr.: S197TCX00E

AP € 1.717 | UPE € 2.212



S297TCX00E

Geschirrspüler, 60 cm, XXL
Bestell-Nr.: S297TCX00E

AP € 1.737 | UPE € 2.232

TESTSIEGER STIFTUNG WARENTEST

Heft 08/24

GUT 2,2

NEFF S297TCX00E


Zusammen mit einem weiteren Gerät im Test:
4 vollintegrierte, 60 cm breite Geschirrspüler
mit XXL-Höhe

www.test.de / gültig für Deutschland

VOLLINTEGRIERT

N70

Home Connect, Zeolith



Energie-Effizienzklasse¹⁾: B | Energie²⁾/Wasser³⁾: 65 kWh / 9 Liter | Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke | Programmdauer⁴⁾: 3:35 (h:min) | Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW | Geräusch-Effizienzklasse: B | Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW

8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit | Vorspülen | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed | Easy Clean | Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

Energiesparen mit Zeolith-Trocknen | Wärmetauscher | Aquasensor | Dosier Assistent | Efficient Silent Drive | Reiniger-Automatik | Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen | Flex Schublade | Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig) | Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes | Gläseranlagebügel im Unterkorb

Home Connect-fähig über WLAN | Touch Bedienung | Bedienung von oben | Emotion Light | Time Light | Startzeitvorwahl 1-24 Stunden | Aqua Stop



S157ZCX01E

Geschirrspüler, 60 cm
Bestell-Nr.: S157ZCX01E

AP € 1.336 | UPE € 1.909



S257ZCX01E

Geschirrspüler, 60 cm, XXL
Bestell-Nr.: S257ZCX01E

AP € 1.356 | UPE € 1.929

VOLLINTEGRIERT

N70

Home Connect, Open Dry



Energie-Effizienzklasse¹⁾: A | Energie²⁾/Wasser³⁾: 54 kWh / 9 Liter | Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke | Programmdauer⁴⁾: 4:30 (h:min) | Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW | Geräusch-Effizienzklasse: B | Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit | Vorspülen | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed | Easy Clean | Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher | Aquasensor | Dosier Assistent | Efficient Silent Drive | Reiniger-Automatik | Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl | 3. Sprüharm in der obersten Ebene

Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen | Flex Schublade | Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig) | Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes | Gläseranlagebügel im Unterkorb

Home Connect-fähig über WLAN | Touch Bedienung | Bedienung von oben | Emotion Light | Time Light | Startzeitvorwahl 1-24 Stunden | Aqua Stop



S157ECX14E

Geschirrspüler, 60 cm
Bestell-Nr.: S157ECX14E

AP € 1.270 | UPE € 1.799



S257ECX14E


Geschirrspüler, 60 cm, XXL
Bestell-Nr.: S257ECX14E

AP € 1.295 | UPE € 1.819

VOLLINTEGRIERT

N50

Home Connect, Open Dry, Vario Scharnier

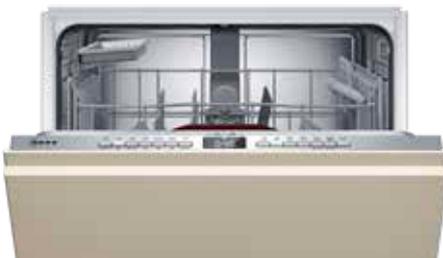

Energie-Effizienzklasse¹⁾: A | Energie²⁾/Wasser³⁾: 54 kWh / 9 Liter | Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke | Programmdauer⁴⁾: 4:30 (h:min) | Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW | Geräusch-Effizienzklasse: B

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit | Vorspülen | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed | Easy Clean | Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher | Aquasensor | Dosier Assistent | Efficient Silent Drive | Reiniger-Automatik | Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl | 3. Sprüharm in der obersten Ebene

Flex 1 Korbsystem | Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig) | Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes | Vario Besteckkorb im Unterkorb

Home Connect-fähig über WLAN | Bedienung von oben | Gap Light | Startzeitvorwahl 1-24 Stunden | Aqua Stop | Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)



S175EAX16E

Geschirrspüler, 60 cm
Bestell-Nr.: S175EAX16E

AP € 1.121 | UPE € 1.399



S275EAX16E

Geschirrspüler, 60 cm, XXL
Bestell-Nr.: S275EAX16E

AP € 1.135 | UPE € 1.419

GESCHIRRSPÜLER

VOLLINTEGRIERT

Home Connect, Open Dry

N50



Energie-Effizienzklasse¹⁾: A | Energie²⁾/Wasser³⁾: 54 kWh / 9 Liter | Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke |
 Programmdauer⁴⁾: 4:30 (h:min) | Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW |
 Geräusch-Effizienzklasse: B

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit | Vorspülen | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed | Easy Clean | Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher | Aquasensor | Dosier Assistent | Efficient Silent Drive | Reiniger-Automatik | Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl | 3. Sprüharm in der obersten Ebene

Flex 1 Korbsystem | Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig) | Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes | Vario Besteckkorb im Unterkorb

Home Connect-fähig über WLAN | Bedienung von oben | Info Light rot | Startzeitvorwahl 1-24 Stunden | Aqua Stop



S155EAX16E

Geschirrspüler, 60 cm
 Bestell-Nr.: S155EAX16E

AP € 1.083 | UPE € 1.379



S255EAX16E


Geschirrspüler, 60 cm, XXL
 Bestell-Nr.: S255EAX16E

AP € 1.096 | UPE € 1.399

VOLLINTEGRIERT

Home Connect, Vario Scharnier

N50

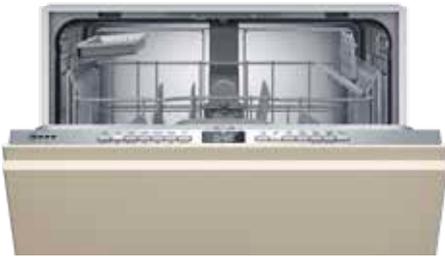

Energie-Effizienzklasse¹⁾: D | Energie²⁾/Wasser³⁾: 84 kWh / 9 Liter | Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke |
 Programmdauer⁴⁾: 4:30 (h:min) | Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW |
 Geräusch-Effizienzklasse: C

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit | Vorspülen | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed | Easy Clean | Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

Wärmetauscher | Aquasensor | Dosier Assistent | Efficient Silent Drive | Reiniger-Automatik | Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Flex I Korbsystem | Höhenverstellbarer Oberkorb | Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes

Home Connect-fähig über WLAN | Bedienung von oben | Info Light rot | Startzeitvorwahl 1-24 Stunden | Aqua Stop | Vario-scharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)



S175HTX04E

Geschirrspüler, 60 cm
 Bestell-Nr.: S175HTX04E

AP € 979 | UPE € 1.119



S275HTX04E


Geschirrspüler, 60 cm, XXL
 Bestell-Nr.: S275HTX04E

AP € 999 | UPE € 1.139

VOLLINTEGRIERT

Home Connect, Open Dry

N50

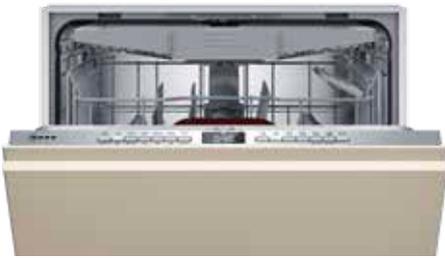

Energie-Effizienzklasse¹⁾: B | Energie²⁾/Wasser³⁾: 65 kWh / 9 Liter | Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke |
 Programmdauer⁴⁾: 3:55 (h:min) | Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW |
 Geräusch-Effizienzklasse: B

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit | Vorspülen | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed | Easy Clean | Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher | Aquasensor | Dosier Assistent | Efficient Silent Drive | Reiniger-Automatik | Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Flex II Korbsystem | Flex Schublade | Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig) | Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes

Home Connect-fähig über WLAN | Bedienung von oben | Info Light rot | Startzeitvorwahl 1-24 Stunden | Aqua Stop



S155EVX04E

Geschirrspüler, 60 cm
 Bestell-Nr.: S155EVX04E

AP € 915 | UPE € 1.239



S255EVX04E


Geschirrspüler, 60 cm, XXL
 Bestell-Nr.: S255EVX04E

AP € 925 | UPE € 1.259

VOLLINTEGRIERT

Home Connect

N30

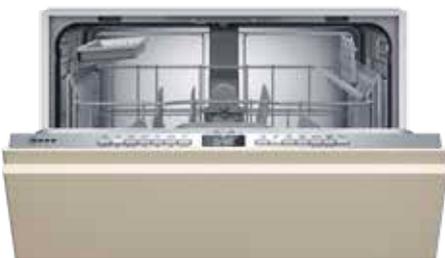

Energie-Effizienzklasse¹⁾: E | Energie²⁾/Wasser³⁾: 94 kWh / 9,5 Liter | Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke |
 Programmdauer⁴⁾: 4:10 (h:min) | Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW |
 Geräusch-Effizienzklasse: C

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit | Vorspülen | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed | Easy Clean | Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

Aquasensor | Dosier Assistent | Efficient Silent Drive | Reiniger-Automatik | Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Flex I Korbsystem | Höhenverstellbarer Oberkorb | Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes

Home Connect-fähig über WLAN | Bedienung von oben | Info Light rot | Startzeitvorwahl 1-24 Stunden | Aqua Stop



S153ITX01E

Geschirrspüler, 60 cm
 Bestell-Nr.: S153ITX01E

AP € 839 | UPE € 989



S253ITX01E

Geschirrspüler, 60 cm, XXL
 Bestell-Nr.: S253ITX01E € 1.009*

AP € 859 | UPE € 1.009

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50°C Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50°C Programm). ⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms.

AP € = Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig von 01.01.2025 bis 30.06.2025

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

GESCHIRRSPÜLER

VOLLINTEGRIERT

Home Connect, Open Dry

N50



Energie-Effizienzklasse¹⁾: A | Energie²⁾/Wasser³⁾: 54 kWh / 9 Liter | Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke |
 Programmdauer⁴⁾: 4:30 (h:min) | Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW |
 Geräusch-Effizienzklasse: B

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit | Vorspülen | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed | Easy Clean | Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher | Aquasensor | Dosier Assistent | Efficient Silent Drive | Reiniger-Automatik | Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Flex 1 Korbsystem | **Besteckschublade oder 3. Flex Korb nachrüstbar** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig) | Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes | Vario Besteckkorb im Unterkorb

Home Connect-fähig über WLAN | Bedienung von oben | Info Light rot | Startzeitvorwahl 1-24 Stunden | Aqua Stop



S155EBX16E

Geschirrspüler, 60 cm
Bestell-Nr.: S155EBX16E

AP € 999 | UPE € 1.279

INTEGRIERT

Home Connect, Open Dry

N50



Energie-Effizienzklasse¹⁾: A | Energie²⁾/Wasser³⁾: 54 kWh / 9 Liter | Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke |
 Programmdauer⁴⁾: 4:30 (h:min) | Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW |
 Geräusch-Effizienzklasse: B

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit | Vorspülen | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed | Easy Clean | Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher | Aquasensor | Dosier Assistent | Efficient Silent Drive | Reiniger-Automatik | Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Flex 1 Korbsystem | **Besteckschublade oder 3. Flex Korb nachrüstbar** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig) | Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes | Vario Besteckkorb im Unterkorb

Home Connect-fähig über WLAN | Tastensperre | Startzeitvorwahl 1-24 Stunden | Aqua Stop



S145EBS16E

Geschirrspüler, 60 cm
Bestell-Nr.: S145EBS16E

AP € 999 | UPE € 1.279

UNTERBAU

Home Connect, Open Dry

N50



Energie-Effizienzklasse¹⁾: A | Energie²⁾/Wasser³⁾: 54 kWh / 9 Liter | Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke |
 Programmdauer⁴⁾: 4:30 (h:min) | Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW |
 Geräusch-Effizienzklasse: B

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit | Vorspülen | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed | Easy Clean | Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher | Aquasensor | Dosier Assistent | Efficient Silent Drive | Reiniger-Automatik | Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Flex 1 Korbsystem | **Besteckschublade oder 3. Flex Korb nachrüstbar** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig) | Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes | Vario Besteckkorb im Unterkorb

Home Connect-fähig über WLAN | Tastensperre | Startzeitvorwahl 1-24 Stunden | Aqua Stop



S125EBS16E

Geschirrspüler, 60 cm
Bestell-Nr.: S125EBS16E

AP € 1.049 | UPE € 1.279

INTEGRIERT

Home Connect

N50



Energie-Effizienzklasse¹⁾: B | Energie²⁾/Wasser³⁾: 65 kWh / 9 Liter | Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke |
 Programmdauer⁴⁾: 3:55 (h:min) | Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW |
 Geräusch-Effizienzklasse: B

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit | Vorspülen | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed | Easy Clean | Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher | Aquasensor | Dosier Assistent | Efficient Silent Drive | Reiniger-Automatik | Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Flex II Korbsystem | Flex Schublade | Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig) | Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes

Home Connect-fähig über WLAN | Tastensperre | Startzeitvorwahl 1-24 Stunden | Aqua Stop



S145EVS04E

Geschirrspüler, 60 cm
Bestell-Nr.: S145EVS04E

AP € 975 | UPE € 1.249

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50°C Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50°C Programm). ⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms.

AP € = Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig von 01.01.2025 bis 30.06.2025

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

GESCHIRRSPÜLER

INTEGRIERT

Home Connect

N50



Energie-Effizienzklasse¹⁾: D | Energie²⁾/Wasser³⁾: 84 kWh / 9 Liter | Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke |
 Programmdauer⁴⁾: 4:30 (h:min) | Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW |
 Geräusch-Effizienzklasse: C

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit | Vorspülen | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed | Easy Clean | Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

Wärmetauscher | Aquasensor | Dosier Assistent | Efficient Silent Drive | Reiniger-Automatik | Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Flex I Korbsystem | Höhenverstellbarer Oberkorb | Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes

Home Connect-fähig über WLAN | Tastensperre | Startzeitvorwahl 1-24 Stunden | Aqua Stop



S145HTS04E

Geschirrspüler, 60 cm
 Bestell-Nr.: S145HTS04E

AP € 939 | UPE € 1.109

VOLLINTEGRIERT

Home Connect

N50



Energie-Effizienzklasse¹⁾: D | Energie²⁾/Wasser³⁾: 84 kWh / 9 Liter | Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke |
 Programmdauer⁴⁾: 4:30 (h:min) | Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW |
 Geräusch-Effizienzklasse: C

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit | Vorspülen | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed | Easy Clean | Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

Wärmetauscher | Aquasensor | Dosier Assistent | Efficient Silent Drive | Reiniger-Automatik | Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Flex I Korbsystem | Höhenverstellbarer Oberkorb | Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes

Home Connect-fähig über WLAN | Bedienung von oben | Info Light rot | Startzeitvorwahl 1-24 Stunden | Aqua Stop



S155HTX04E

Geschirrspüler, 60 cm
 Bestell-Nr.: S155HTX04E

AP € 849 | UPE € 1.045

UNTERBAU

Home Connect

N50



Energie-Effizienzklasse¹⁾: D | Energie²⁾/Wasser³⁾: 84 kWh / 9 Liter | Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke |
 Programmdauer⁴⁾: 4:30 (h:min) | Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW |
 Geräusch-Effizienzklasse: C

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit | Vorspülen | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed | Easy Clean | Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

Wärmetauscher | Aquasensor | Dosier Assistent | Efficient Silent Drive | Reiniger-Automatik | Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Flex I Korbsystem | Höhenverstellbarer Oberkorb | Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes

Home Connect-fähig über WLAN | Tastensperre | Startzeitvorwahl 1-24 Stunden | Aqua Stop



S125HTS01E

Geschirrspüler, 60 cm
 Bestell-Nr.: S125HTS01E

AP € 849 | UPE € 1.045

VOLLINTEGRIERT

Home Connect

N30



Energie-Effizienzklasse¹⁾: E | Energie²⁾/Wasser³⁾: 76 kWh / 8,9 Liter | Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke |
 Programmdauer⁴⁾: 3:40 (h:min) | Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW |
 Geräusch-Effizienzklasse: C

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit | Vorspülen | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed | Easy Clean | Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

Wärmetauscher | Aquasensor | Dosier Assistent | Efficient Silent Drive | Duo Power Sprüharme im Oberkorb | Reiniger-Automatik | Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Flex I Korbsystem | Höhenverstellbarer Oberkorb | Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes | Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Home Connect-fähig über WLAN | Bedienung von oben | Info Light rot | Startzeitvorwahl 1-24 Stunden | Aqua Stop



S853HKX20E

Geschirrspüler, 45 cm
 Bestell-Nr.: S853HKX20E

AP € 889 | UPE € 1.095

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50°C Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50°C Programm). ⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms.

AP € = Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig von 01.01.2025 bis 30.06.2025

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

GESCHIRRSPÜLER

VOLLINTEGRIERT

Home Connect, Open Dry

N50



Energie-Effizienzklasse¹⁾: C | Energie²⁾/Wasser³⁾: 59 kWh / 8,9 Liter | Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke |
 Programmdauer⁴⁾: 3:15 (h:min) | Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW |
 Geräusch-Effizienzklasse: B

6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit | Vorspülen | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed | Easy Clean | Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher | Aquasensor | Dosier Assistent | Efficient Silent Drive | Duo Power Sprüharme im Oberkorb | Reiniger-Automatik | Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Flex II Korbsystem | Höhenverstellbarer Oberkorb | Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes | Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Home Connect-fähig über WLAN | Bedienung von oben | Time Light | Startzeitvorwahl 1-24 Stunden | Aqua Stop



S855EKX33E

Geschirrspüler, 45 cm
 Bestell-Nr.: S855EKX33E

AP € 1.146 | UPE € 1.349

Zubehör für S155EBX16E / S145EBS16E / S125EBS16E:



Z786DB04

Flex 3 Besteckschublade für 60 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
 Bestell-Nr.: Z786DB04

AP € 126 | UPE € 152



Z7864X0

Flex Besteckschublade für 60 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
 Bestell-Nr.: Z7864X0

AP € 73 | UPE € 89



Z786RB04

3. Korb für 60 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
 Bestell-Nr.: Z786RB04

AP € 126 | UPE € 152

ZUBEHÖR GESCHIRRSPÜLER

ZUBEHÖR ZU DEN GESCHIRRSPÜLERN

	Best.-Nr.	AP €	UPE €
SICHERHEIT			
Aqua Stop-Verlängerung, Länge 2 m	Z7710X0	48	59
ZUBEHÖR			
Spülhilfe-Set (vierteilig = Backblechsprühkopf; Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb, Kleinteilehalter)	Z7870X0	27	33
Silberglanzkassette	Z7871X0	27	33
Netzkabel mit EU-Stecker 5m	Z7865X1EU	21	27
KÖRBE			
Flex 3 Besteckschublade für 60 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene	NEU Z786DB04	126	152
3. Korb für 60 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene	NEU Z786RB04	126	152
Flex Besteckschublade für 60 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene	NEU Z7864X0	73	89
Korbeinsatz für Langstielgläser	Z7863X1	38	48
Besteckkorb	Z7863X0	27	33
Flaschenhalter grau	Z786BH00	19	26
Kristallglas-Korb	Z7863X8	27	33
FRONTGESTALTUNG			
Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm, passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden	Z780BI01	30	35
Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm, passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden	Z780BI11	40	46
Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm, passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Polinox-Boden und 45 cm breite Geschirrspüler	Z780BI02	30	35
Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm, passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Polinox-Boden	Z780BI22	40	46
Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe, passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahl-Boden	Z7860X3	91	112
Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe, passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahl-Boden	Z7861X3	91	112
Klappscharnier für hohe Korpusmaße für 81,5 cm, 86,5 cm	Z7880X0	133	162
Vorsatztür Edelstahl	Z7865X6	144	175
Edelstahltür- und Sockelblende, nicht für voll integrierte Modelle für 81,5 cm hohe Geräte	Z7863X2	199	242
Verbindungsschiene für geteilte Fronten. Für alle vollintegrierten NEFF Geschirrspüler 60 cm Breite mit und ohne VarioScharnier, 45 cm mit VarioScharnier	Z788BI00	78	95

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50°C Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50°C Programm). ⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms.

AP € = Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig von 01.01.2025 bis 30.06.2025

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

KÜHLEN UND GEFRIEREN

KB7962FE0

Fresh Safe

N50


Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
256 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB |
Nutzinhalt gesamt: 383 Liter |
Klimaklasse: SN-ST

Emotion Light - sanft aufdimmende
LED-Innenbeleuchtung |
Flachscharnier

No Frost - nie wieder abtauen! |
Super Gefrieren: ja | Fernstart und
Fernüberwachung | Getrennte,
elektronische Temperaturregelung,
über LED ablesbar | 2 getrennte
Kältekreisläufe für Kühl- und
Gefrierraum | Superkühlen mit
automatischer Deaktivierung |
Optische und akustische Warnein-
richtung bzw. Aktivwarnsystem bei
geöffneter Tür | Vollautomatische
Abtauung im Kühlraum

Nutzinhalt Kühlfächer: 285 l | 4
Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
davon 3 x höhenverstellbar | 4 Tür-
absteller, davon 1 Flaschenabsteller
| Spezial-Flaschenrost

1 Fresh Safe Schublade mit
Feuchtigkeitsregulierung - hält
frische Lebensmittel länger frisch
| 1 Fresh Safe <0°C> Schublade -
hält Fisch und Fleisch länger frisch

Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l |
Gefriervermögen in 24 Std.: 9,5 kg |
Lagerzeit bei Störung: 13 h |
3 transparente Gefriergut-Schub-
laden | Türanschlag rechts, wech-
selbar

XXL Kühl-Gefrierkombination
Bestell-Nr.: KB7962FE0

AP € 1.959 | UPE € 2.720

KI7962FD0

Fresh Safe

N50


Energie-Effizienzklasse¹⁾: D |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
184 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB |
Nutzinhalt gesamt: 290 Liter |
Klimaklasse: SN-ST

LED-Beleuchtung | **Flachscharnier**

No Frost - nie wieder abtauen! |
Super Gefrieren: ja | Eco Air Flow
- konstante Luftzirkulation für
optimale Temperaturen und gleich-
mäßiges Kühlen | Getrennte, elek-
tronische Temperaturregelung, über
LED ablesbar | 2 getrennte Kälte-
kreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
| Optische und akustische Warnein-
richtung bzw. Aktivwarnsystem bei
geöffneter Tür | Vollautomatische
Abtauung im Kühlraum

Nutzinhalt Kühlfächer: 215 l | 3
Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
davon 2 x höhenverstellbar | Flexib-
les Flaschengitter | 4 Türabsteller,
davon 1 Flaschenabsteller

1 Fresh Safe Schublade mit
Feuchtigkeitsregulierung - hält
frische Lebensmittel länger frisch
| 1 Fresh Safe <0°C> Schublade -
hält Fisch und Fleisch länger frisch

Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l |
Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg |
Lagerzeit bei Störung: 11 h |
3 transparente Gefriergut-Schub-
laden | Türanschlag rechts, wech-
selbar

XL Kühl-Gefrierkombination
Bestell-Nr.: KI7962FD0

AP € 1.795 | UPE € 2.598

KI1812FE0

Fresh Safe

N50


Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
114 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB |
Nutzinhalt gesamt: 310 Liter |
Klimaklasse: SN-ST

LED-Beleuchtung | **Flachscharnier**

Elektronische Temperaturregelung
über LED ablesbar | Optische und
akustische Warneinrichtung bzw.
Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
| Superkühlen mit automatischer
Deaktivierung | Vollautomatische
Abtauung im Kühlraum

Nutzinhalt Kühlfächer: 310 l | 5
Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
davon 4 x höhenverstellbar | Flexib-
les Flaschengitter | 5 Türabsteller,
davon 2 Flaschenabsteller

2 Fresh Safe Boxen - Der ideale Ort
zur optimalen Lagerung für Ihr Obst
und Gemüse. | Türanschlag rechts,
wechselbar

Einbau-Kühlschrank
Bestell-Nr.: KI1812FE0

AP € 1.345 | UPE € 1.623

KI2822FE0

Fresh Safe

N50


Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
177 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB |
Nutzinhalt gesamt: 280 Liter |
Klimaklasse: SN-ST

LED-Beleuchtung | **Flachscharnier**

Elektronische Temperaturregelung
über LED ablesbar | Superkühlen
mit automatischer Deaktivierung |
Optische und akustische Warnein-
richtung bzw. Aktivwarnsystem bei
geöffneter Tür

Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l | 4
Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
davon 3 höhenverstellbar | Flexib-
les Flaschengitter | 5 Türabsteller,
davon 2 Flaschenabsteller

2 Fresh Safe Boxen - Der ideale Ort
zur optimalen Lagerung für Ihr Obst
und Gemüse.

Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l |
Gefriervermögen in 24 Std.: 2,5 kg |
Lagerzeit bei Störung: 18 h |
1 Gefrierfach mit Klappe | Tür-
anschlag rechts, wechselbar

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Bestell-Nr.: KI2822FE0

AP € 1.422 | UPE € 1.725

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

AP € = Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig von 01.01.2025 bis 30.06.2025

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

KÜHLEN UND GEFRIEREN

KI7861FE0

Fresh Safe

N30

Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
234 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: C / 35 dB |
Nutzinhalt gesamt: 260 Liter |
Klimaklasse: SN-ST

LED-Beleuchtung | **Flachscharnier**
No Frost - nie wieder abtauen! |
Elektronische Temperaturregelung
über LED ablesbar | Eco Air Flow
- konstante Luftzirkulation für
optimale Temperaturen und gleich-
mäßiges Kühlen | Supergefrieren
mit automatischer Deaktivierung |
Optische und akustische Warnein-
richtung bzw. Aktivwarnsystem bei
geöffneter Tür

Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l | 4
Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
davon 3 höhenverstellbar | 3 Türab-
steller, davon 1 Flaschenabsteller

Fresh Safe Schublade - Der ideale
Ort zur optimalen Lagerung für Ihr
Obst und Gemüse.

Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l |
Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg |
Lagerzeit bei Störung: 10 h | 3
transparente Gefriergut-Schub-
laden | Türanschlag rechts, wech-
selbar



Kühl-Gefrierkombination
Bestell-Nr.: KI7861FE0

AP € 1.226 | UPE € 1.928

KI6873FE0

Fresh Safe

N70

Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
207 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB |
Nutzinhalt gesamt: 272 Liter |
Klimaklasse: SN-ST

LED-Beleuchtung | **Flachscharnier**
Low Frost - geringere Eisbildung,
schnelleres Abtauen | Touch
Control - Elektronische Temperat-
urregelung, exakt digital ablesbar |
Vita Control - Konstante Tempera-
tur durch intelligente Sensortechnik
| 2 getrennte Kältekreisläufe für
Kühl- und Gefrierraum | Superküh-
len mit automatischer Deaktivie-
rung | Super Gefrieren mit Eing-
efrierautomatik | Urlaubsschaltung |
Akustischer Türalarm | Akustischer
und optischer Alarm bei Tempera-
turanstieg, mit Memory-Funktion

Nutzinhalt Kühlfächer: 209 l | 5
Abstellflächen aus Sicherheitsglas
(4 höhenverstellbar), davon eine 1
x Vario Shelf | Flexibles Flaschen-
gitter | 5 Türabsteller, davon 1
Flaschenabsteller und 1 Butter-/
Käsefach

1 Fresh Safe Schublade;
Nährstoffe bleiben bei erhöhter
Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger
erhalten

Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 63 l |
Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg |
Lagerzeit bei Störung: 12 h |
Vario-Zone - für flexible Nutzung
des Gefrierraums | 2 transparente
Gefriergut-Schubladen, davon 1
Big Box | Gefriergut-Kalender | Tür-
anschlag rechts, wechselbar



Kühl-Gefrierkombination
Bestell-Nr.: KI6873FE0

AP € 1.475 | UPE € 2.161

KI5862FE0

Fresh Safe

N50


Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
229 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB |
Nutzinhalt gesamt: 267 Liter |
Klimaklasse: SN-ST

LED-Beleuchtung | **Flachscharnier**
Low Frost - geringere Eisbildung,
schnelleres Abtauen | Elektroni-
sche Temperaturregelung über LED
ablesbar | Eco Air Flow - konstante
Luftzirkulation für optimale Tempe-
raturen und gleichmäßiges Kühlen
| Supergefrieren mit automatischer
Deaktivierung | Akustischer Tür-
alarm

Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l | 3
Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
davon 2 x höhenverstellbar | Flexib-
les Flaschengitter | 3 Türabsteller,
davon 1 Flaschenabsteller

1 Fresh Safe Schublade mit
Feuchtigkeitsregulierung - Der
ideale Ort zur optimalen Lagerung
für Ihr Obst und Gemüse

Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach:
84 l | Gefriervermögen in 24 Std.:
4,2 kg | Lagerzeit bei Störung: 9 h |
3 transparente Gefriergut-Schub-
laden, davon 1 Big Box | Türanschlag
rechts, wechselbar



Kühl-Gefrierkombination
Bestell-Nr.: KI5862FE0

AP € 1.234 | UPE € 1.969

KI5872FE0

Fresh Safe

N50


Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
216 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB |
Nutzinhalt gesamt: 270 Liter |
Klimaklasse: SN-ST

LED-Beleuchtung | **Flachscharnier**
Low Frost - geringere Eisbildung,
schnelleres Abtauen | Elektroni-
sche Temperaturregelung über LED
ablesbar | Eco Air Flow - konstante
Luftzirkulation für optimale Tempe-
raturen und gleichmäßiges Kühlen
| Supergefrieren mit automatischer
Deaktivierung | Akustischer Tür-
alarm

Nutzinhalt Kühlfächer: 200 l | 4
Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
davon 3 x höhenverstellbar | Flexib-
les Flaschengitter | 4 Türabsteller,
davon 1 Flaschenabsteller

1 Fresh Safe Schublade mit
Feuchtigkeitsregulierung - Der
ideale Ort zur optimalen Lagerung
für Ihr Obst und Gemüse

Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l |
Gefriervermögen in 24 Std.: 3,2 kg |
Lagerzeit bei Störung: 12 h | 2
transparente Gefriergut-Schub-
laden, davon 1 Big Box | Türanschlag
rechts, wechselbar



Kühl-Gefrierkombination
Bestell-Nr.: KI5872FE0

AP € 1.234 | UPE € 1.969

36 ¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

AP € = Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig von 01.01.2025 bis 30.06.2025

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

KÜHLEN UND GEFRIEREN

KI7862SEO

Fresh Safe

N50

Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾:
234 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB |
Nutzinhalt gesamt: 260 Liter |
Klimaklasse: SN-ST


LED-Beleuchtung |
Schleppscharnier

No Frost - nie wieder abtauen! |
Eco-Modus | Eco Air Flow – kon-
stante Luftzirkulation für optimale
Temperaturen und gleichmäßiges
Kühlen | Optische und akustische
Warneinrichtung bzw. Aktiv-
warnsystem bei geöffneter Tür |
Elektronische Temperaturregelung
über LED ablesbar | Supergefrieren
mit automatischer Deaktivierung
| Vollautomatische Abtauung im
Kühlraum

Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l | 2
Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
davon 1 x höhenverstellbar | Flexi-
bles Flaschengitter | 3 Türabsteller,
davon 1 Flaschenabsteller

1 Fresh Safe Schublade mit
Feuchtigkeitsregulierung - hält
frische Lebensmittel länger frisch
| 1 Fresh Safe <0°C> Schublade -
hält Fisch und Fleisch länger frisch

Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach:
76 l | Gefriervermögen in 24 Std.:
4 kg | Lagerzeit bei Störung: 10
h | 3 transparente Gefriergut-
Schubladen | Türanschlag rechts,
wechselbar



Kühl-Gefrierkombination
Bestell-Nr.: KI7862SEO

AP € 1.311 | UPE € 1.999

KI7861SEO

Fresh Safe

N30

Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾:
234 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB |
Nutzinhalt gesamt: 260 Liter |
Klimaklasse: SN-ST

LED-Beleuchtung |
Schleppscharnier

No Frost - nie wieder abtauen! |
Elektronische Temperaturregelung
über LED ablesbar | Eco Air Flow
– konstante Luftzirkulation für
optimale Temperaturen und gleich-
mäßiges Kühlen | Super Gefrieren
mit Eingefrierautomatik | Optische
und akustische Warneinrichtung
bzw. Aktivwarnsystem bei geöff-
neter Tür

Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l | 4
Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
davon 3 x höhenverstellbar | 3
Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Fresh Safe Schublade - Der ideale
Ort zur optimalen Lagerung für Ihr
Obst und Gemüse.

Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l |
Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg |
Lagerzeit bei Störung: 10 h | 3
transparente Gefriergut-Schub-
laden | Türanschlag rechts, wech-
selbar



Kühl-Gefrierkombination
Bestell-Nr.: KI7861SEO

AP € 1.188 | UPE € 1.847

KI5861SEO

Fresh Safe

N30

Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾:
229 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB |
Nutzinhalt gesamt: 267 Liter |
Klimaklasse: SN-ST


LED-Beleuchtung |
Schleppscharnier

Low Frost - geringere Eisbildung,
schnelleres Abtauen | Elektroni-
sche Temperaturregelung über LED
ablesbar | Eco Air Flow – konstante
Luftzirkulation für optimale Tempe-
raturen und gleichmäßiges Kühlen |
Super Gefrieren mit Eingefrierauto-
matik | Akustischer Türalarm

Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l | 4
Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
davon 3 x höhenverstellbar | 3 Tür-
absteller, davon 1 Flaschenabsteller

Fresh Safe Schublade - Der ideale
Ort zur optimalen Lagerung für Ihr
Obst und Gemüse.

Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l |
Gefriervermögen in 24 Std.: 4,2 kg |
Lagerzeit bei Störung: 9 h | 3 trans-
parente Gefriergut-Schubladen |
Türanschlag rechts, wechselbar



Kühl-Gefrierkombination
Bestell-Nr.: KI5861SEO

AP € 1.075 | UPE € 1.766

KI6773FE1

Fresh Safe

N70

Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾:
207 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB |
Nutzinhalt gesamt: 231 Liter |
Klimaklasse: SN-ST

LED-Beleuchtung | Flachscharnier

Low Frost - geringere Eisbildung,
schnelleres Abtauen | Touch
Control - Elektronische Temperaturre-
gelung, exakt digital ablesbar | 2
getrennte Kältekreisläufe für Kühl-
und Gefrierraum | Superkühlen
mit automatischer Deaktivierung
| Super Gefrieren mit Eingefrie-
rautomatik | Urlaubsschaltung |
Akustischer Türalarm | Akustischer
und optischer Alarm bei Tempera-
turanstieg, mit Memory-Funktion

Nutzinhalt Kühlfächer: 169 l | 3
Abstellflächen aus Sicherheitsglas
davon eine herausziehbar | Flexi-
bles Flaschengitter | 3 Türabsteller,
davon 1 Flaschenabsteller und 1
Butter-/Käsefach

1 Fresh Safe Schublade;
Nährstoffe bleiben bei erhöhter
Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger
erhalten.

Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l |
Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg |
Lagerzeit bei Störung: 12 h |
Vario-Zone - für flexible Nutzung
des Gefrierraums | 2 transparente
Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big
Box | Türanschlag rechts, wech-
selbar



Kühl-Gefrierkombination
Bestell-Nr.: KI6773FE1

AP € 1.317 | UPE € 1.999

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

AP € = Unverbindliche Aktions-Preiseempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig von 01.01.2025 bis 30.06.2025

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

KÜHLEN UND GEFRIEREN

KI1413DD1 Fresh Safe ☑, Soft Close

N70


Energie-Effizienzklasse¹⁾: D |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
81 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: A / 28 dB |
Nutzinhalt gesamt: 204 Liter |
Klimaklasse: SN-ST

LED-Beleuchtung | Flachscharnier
mit Softeinzug

Elektronische Temperaturregelung
über LED ablesbar | Eco Air Flow
– konstante Luftzirkulation für
optimale Temperaturen und gleich-
mäßiges Kühlen | Optische und
akustische Warneinrichtung bzw.
Aktivwarnsystem bei geöffneter
Tür

Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l |
4 Abstellflächen aus Sicherheits-
glas, davon 3 x höhenverstellbar |
Flexibles Flaschengitter | 1 durch-
gehender Türabsteller | 4 Türab-
steller, davon 1 Flaschenabsteller
und 1 Butter-/Käsefach

Fresh Safe ☑ Schublade mit Feuch-
tigkeitsregulierung - Der ideale Ort
zur optimalen Lagerung für Ihr Obst
und Gemüse | Türanschlag rechts,
wechselbar



Einbau-Kühlschrank
Bestell-Nr.: KI1413DD1

AP € 1.024 | UPE € 1.431

KI2423DD1 Fresh Safe ☑, Soft Close

N70

Energie-Effizienzklasse¹⁾: D |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
118 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB |
Nutzinhalt gesamt: 187 Liter |
Klimaklasse: SN-ST

LED-Beleuchtung | Flachscharnier
mit Softeinzug

SuperGefrieren: ja | Elektronische
Temperaturregelung über LED
ablesbar | Eco Air Flow – konstante
Luftzirkulation für optimale Tempe-
raturen und gleichmäßiges Kühlen
| Superkühlen mit automatischer
Deaktivierung | Optische und akus-
tische Warneinrichtung bzw. Aktiv-
warnsystem bei geöffneter Tür

Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l |
3 Abstellflächen aus Sicherheits-
glas, davon 2 x höhenverstellbar |
4 Türabsteller | Flexibles Flaschen-
gitter | 4 Türabsteller, davon 1
Flaschenabsteller und 1 Butter-/
Käsefach

Fresh Safe ☑ Schublade mit Feuch-
tigkeitsregulierung - Der ideale Ort
zur optimalen Lagerung für Ihr Obst
und Gemüse

Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l |
Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg |
Lagerzeit bei Störung: 11 h |
1 Gefrierfach mit Klappe | Türan-
schlag rechts, wechselbar



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Bestell-Nr.: KI2423DD1

AP € 1.096 | UPE € 1.481

KI1412FE0 Fresh Safe

N50

Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
101 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB |
Nutzinhalt gesamt: 204 Liter |
Klimaklasse: SN-ST

LED-Beleuchtung | Flachscharnier |
Reinigungsfreundlicher, heller
Innenraum

Elektronische Temperaturregelung
über LED ablesbar | Eco Air Flow
– konstante Luftzirkulation für
optimale Temperaturen und gleich-
mäßiges Kühlen | Vollautomatische
Abtauung im Kühlraum | Akusti-
sches Warnsignal bei offener Tür

Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l |
4 Abstellflächen aus Sicherheits-
glas, davon 3 x höhenverstellbar |
Flexibles Flaschengitter | 4 Türab-
steller, davon 1 Flaschenabsteller
Fresh Safe Schublade - Der ideale
Ort zur optimalen Lagerung für Ihr
Obst und Gemüse. | Türanschlag
rechts, wechselbar



Einbau-Kühlschrank
Bestell-Nr.: KI1412FE0

AP € 952 | UPE € 1.086

KI2422FE0 Fresh Safe

N50

Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
147 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB |
Nutzinhalt gesamt: 187 Liter |
Klimaklasse: SN-ST

LED-Beleuchtung | Flachscharnier

Elektronische Temperaturregelung
über LED ablesbar | Eco Air Flow
– konstante Luftzirkulation für
optimale Temperaturen und gleich-
mäßiges Kühlen | Superkühlen mit
automatischer Deaktivierung |
Akustischer Türalarm

Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l |
3 Abstellflächen aus Sicherheits-
glas, davon 2 höhenverstellbar |
Flexibles Flaschengitter | 4 Türab-
steller, davon 1 Flaschenabsteller

Fresh Safe Schublade - Der ideale
Ort zur optimalen Lagerung für Ihr
Obst und Gemüse.

Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l |
Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg |
Lagerzeit bei Störung: 10 h |
1 Gefrierfach mit Klappe | Türan-
schlag rechts, wechselbar



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Bestell-Nr.: KI2422FE0

AP € 989 | UPE € 1.136

38 ¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

AP € = Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig von 01.01.2025 bis 30.06.2025

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

KÜHLEN UND GEFRIEREN

KI1411SE0

Fresh Safe

N30



Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
101 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB |
Nutzinhalt gesamt: 204 Liter |
Klimaklasse: SN-ST

LED-Beleuchtung |
Schleppscharnier |

Elektronische Temperaturrege-
lung über LED ablesbar | Eco Air
Flow – konstante Luftzirkulation
für optimale Temperaturen und
gleichmäßiges Kühlen | Superkühlen
mit automatischer Deaktivierung |
Akustischer Alarm bei geöffneter
Tür

Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l |
5 Abstellflächen aus Sicherheits-
glas, davon 4 x höhenverstellbar |
4 Türabsteller, davon 1 Flaschen-
absteller

Fresh Safe Schublade - Der ideale
Ort zur optimalen Lagerung für Ihr
Obst und Gemüse. | Türanschlag
rechts, wechselbar

Einbau-Kühlschrank
Bestell-Nr.: KI1411SE0

AP € 859 | UPE € 1.025

KI2421SE0

Fresh Safe

N30



Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
147 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB |
Nutzinhalt gesamt: 187 Liter |
Klimaklasse: SN-ST

LED-Beleuchtung |
Schleppscharnier |

Elektronische Temperaturrege-
lung über LED ablesbar | Eco Air
Flow – konstante Luftzirkulation
für optimale Temperaturen und
gleichmäßiges Kühlen | Superkühlen
mit automatischer Deaktivierung |
Akustischer Alarm bei geöffneter
Tür

Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l |
4 Abstellflächen aus Sicherheits-
glas, davon 3 höhenverstellbar |
4 Türabsteller, davon 1 Flaschen-
absteller

Fresh Safe Schublade - Der ideale
Ort zur optimalen Lagerung für Ihr
Obst und Gemüse.

Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l |
Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg |
Lagerzeit bei Störung: 10 h | Tür-
anschlag rechts, wechselbar

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Bestell-Nr.: KI2421SE0

AP € 918 | UPE € 1.075

KI1311SE0

Fresh Safe

N30



Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
96 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB |
Nutzinhalt gesamt: 165 Liter |
Klimaklasse: SN-ST

LED-Beleuchtung |
Schleppscharnier | Reinigungs-
freundlicher, heller Innenraum

Elektronische Temperaturrege-
lung über LED ablesbar | Eco Air
Flow – konstante Luftzirkulation
für optimale Temperaturen und
gleichmäßiges Kühlen | Superkühlen
mit automatischer Deaktivierung |
Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l |
4 Abstellflächen aus Sicherheits-
glas, davon 3 x höhenverstellbar |
3 Türabsteller, davon 1 Flaschen-
absteller

Fresh Safe Schublade - Der ideale
Ort zur optimalen Lagerung für Ihr
Obst und Gemüse. | Türanschlag
rechts, wechselbar

Einbau-Kühlschrank
Bestell-Nr.: KI1311SE0

AP € 870 | UPE € 974

KI2321SE0

Fresh Safe

N30



Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
145 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB |
Nutzinhalt gesamt: 147 Liter |
Klimaklasse: SN-ST

LED-Beleuchtung |
Schleppscharnier

Elektronische Temperaturrege-
lung über LED ablesbar | Eco Air
Flow – konstante Luftzirkulation
für optimale Temperaturen und
gleichmäßiges Kühlen | Superkühlen
mit automatischer Deaktivierung |
Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

Nutzinhalt Kühlfächer: 132 l |
3 Abstellflächen aus Sicherheits-
glas, davon 2 x höhenverstellbar |
3 Türabsteller, davon 1 Flaschen-
absteller

Fresh Safe Schublade - Der ideale
Ort zur optimalen Lagerung für Ihr
Obst und Gemüse.

Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l |
Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg |
Lagerzeit bei Störung: 10 h |
1 Gefrierfach mit Klappe | Tür-
anschlag rechts, wechselbar

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Bestell-Nr.: KI2321SE0

AP € 921 | UPE € 1.025

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

AP € = Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig von 01.01.2025 bis 30.06.2025

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

KÜHLEN UND GEFRIEREN

KI1212FEO Fresh Safe

N50


Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
92 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB |
Nutzinhalt gesamt: 136 Liter |
Klimaklasse: SN-ST

LED-Beleuchtung | **Flachscharnier** |
Reinigungsfreundlicher, heller
Innenraum

Elektronische Temperaturregelung
über LED ablesbar | Eco Air Flow
– konstante Luftzirkulation für
optimale Temperaturen und gleich-
mäßiges Kühlen | Superkühlen mit
automatischer Deaktivierung |
Vollautomatische Abtauung im
Kühlraum | Akustischer Alarm bei
geöffneter Tür

Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l |
3 Abstellflächen aus Sicherheits-
glas, davon 2 x höhenverstellbar |
Flaschenkamm | 2 Türabsteller,
davon 1 Flaschenabsteller

Fresh Safe Schublade - Der ideale
Ort zur optimalen Lagerung für Ihr
Obst und Gemüse. | Türanschlag
rechts, wechselbar



Einbau-Kühlschrank
Bestell-Nr.: KI1212FEO

AP € 768 | UPE € 943

KI2222FEO Fresh Safe

N50


Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
144 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB |
Nutzinhalt gesamt: 119 Liter |
Klimaklasse: SN-ST

LED-Beleuchtung | **Flachscharnier**

Elektronische Temperaturrege-
lung über LED ablesbar | Eco Air
Flow – konstante Luftzirkulation
für optimale Temperaturen und
gleichmäßiges Kühlen | Superkühlen
mit automatischer Deaktivierung |
Akustischer Alarm bei geöffneter
Tür

Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l |
2 Abstellflächen aus Sicherheits-
glas, davon 1 x höhenverstellbar |
2 Türabsteller, davon 1 Flaschen-
absteller

Fresh Safe Schublade - Der ideale
Ort zur optimalen Lagerung für Ihr
Obst und Gemüse. | Türanschlag
rechts, wechselbar

Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l |
Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg |
Lagerzeit bei Störung: 10 h | Tür-
anschlag rechts, wechselbar



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Bestell-Nr.: KI2222FEO

AP € 747 | UPE € 994

KI1211SE0 Fresh Safe

N30


Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
92 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB |
Nutzinhalt gesamt: 136 Liter |
Klimaklasse: SN-ST

LED-Beleuchtung |
Schleppscharnier

Elektronische Temperaturrege-
lung über LED ablesbar | Eco Air
Flow – konstante Luftzirkulation
für optimale Temperaturen und
gleichmäßiges Kühlen | Superkühlen
mit automatischer Deaktivierung |
Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l |
3 Abstellflächen aus Sicherheits-
glas, davon 2 x höhenverstellbar |
Vollautomatische Abtauung im
Kühlraum | 2 Türabsteller, davon
1 Flaschenabsteller | Vollauto-
matische Abtauung im Kühlraum |
Flaschenkamm

Fresh Safe Schublade - Der ideale
Ort zur optimalen Lagerung für Ihr
Obst und Gemüse. | Türanschlag
rechts, wechselbar



Einbau-Kühlschrank
Bestell-Nr.: KI1211SE0

AP € 717 | UPE € 883

KI2221SE0 Fresh Safe

N30


Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
144 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB |
Nutzinhalt gesamt: 119 Liter |
Klimaklasse: SN-ST

LED-Beleuchtung |
Schleppscharnier

Eco Air Flow – konstante Luftzirkula-
tion für optimale Temperaturen und
gleichmäßiges Kühlen | Superkühlen
mit automatischer Deaktivierung
| Super Gefrieren: ja | Akustischer
Alarm bei geöffneter Tür

Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l |
2 Abstellflächen aus Sicherheits-
glas, davon 1 x höhenverstellbar |
2 Türabsteller, davon 1 Flaschen-
absteller

Fresh Safe Schublade - Der ideale
Ort zur optimalen Lagerung für Ihr
Obst und Gemüse.

Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l |
Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg |
Lagerzeit bei Störung: 10 h |
1 Gefrierfach mit Klappe | Türan-
schlag rechts, wechselbar



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Bestell-Nr.: KI2221SE0

AP € 732 | UPE € 933

40 ¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

AP € = Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig von 01.01.2025 bis 30.06.2025

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

KÜHLEN UND GEFRIEREN

KU1212FE0
N50


Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
93 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB |
Nutzinhalt gesamt: 134 Liter |
Klimaklasse: SN-T

Flachscharnier | Reinigungsfreund-
licher, heller Innenraum | Emotion
Light

Elektronische Temperaturregelung
über LED ablesbar | Optische und
akustische Warneinrichtung bzw.
Aktivwarnsystem bei geöffneter
Tür | Urlaubsschaltung, Energie-
sparschaltung | Fernstart und
Fernüberwachung | Superkühlen
mit automatischer Deaktivierung
| Vollautomatische Abtauung im
Kühlraum

Nutzinhalt Kühlfächer: 134 l |
3 Ablagen aus Sicherheitsglas |
2 Türabsteller, davon 1 Flaschen-
halter mit extra tiefen Türabsteller
| Bodenfach m. Schiebedeckel:
abgetrennter Lagerbereich z. B.
für Flaschen | Türanschlag rechts,
wechselbar



Unterbau-Kühlschrank
Bestell-Nr.: KU1212FE0

AP € 905 | UPE € 1.086

KU2222FD0
N50


Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
119 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB |
Nutzinhalt gesamt: 110 Liter |
Klimaklasse: SN-T

Flachscharnier | Reinigungsfreund-
licher, heller Innenraum | Emotion
Light

Elektronische Temperaturregelung
über LED ablesbar | Optische und
akustische Warneinrichtung bzw.
Aktivwarnsystem bei geöffneter
Tür | Urlaubsschaltung, Energie-
sparschaltung | Fernstart und
Fernüberwachung | Superkühlen
mit automatischer Deaktivierung
| Vollautomatische Abtauung im
Kühlraum

Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l |
2 Ablagen aus Sicherheitsglas |
2 Türabsteller, davon 1 Flaschen-
halter mit extra tiefen Türabsteller
| Bodenfach m. Schiebedeckel

Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l |
Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg |
Lagerzeit bei Störung: 9 h | Pizzagerechtes Gefrierfach | 1 Gefrierfach mit Klappe



Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Bestell-Nr.: KU2222FD0

AP € 975 | UPE € 1.167

GI7813CE0

No Frost

N70


Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
235 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB |
Nutzinhalt gesamt: 212 Liter |
Klimaklasse: SN-T

Flachscharnier mit Softeinzug

No Frost - nie wieder abtauen! |
Super Gefrieren mit Einfrierautomatik |
Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar |
Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches
Warnsystem bei Temperaturanstieg

Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach:
212 l | Gefriervermögen in 24 Std.:
13,8 kg | Lagerzeit bei Störung: 8 h |
2 Gefrierfächer mit transparenter
Klappe | 5 transparente Gefrier-
gut-Schubladen, davon 2 Big Box |
Türanschlag links, wechselbar



Einbau-Gefrierschrank
Bestell-Nr.: GI7813CE0

AP € 1.844 | UPE € 2.395

GI1216DE0

Low Frost

N70


Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾:
176 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB |
Nutzinhalt gesamt: 96 Liter |
Klimaklasse: SN-T

Flachscharnier mit Softeinzug

Low Frost - geringere Eisbildung,
schnelleres Abtauen | Super
Gefrieren mit Einfrierautomatik |
Elektronische Temperaturregelung
über LED ablesbar | Akustischer
und optischer Alarm bei Tempera-
turanstieg, Optisches Warnsystem
bei Temperaturanstieg

Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach:
96 l | Gefriervermögen in 24 Std.:
5 kg | Lagerzeit bei Störung: 13 h |
3 transparente Gefriergut-Schub-
laden, davon 1 Big Box | Türanschlag
rechts, wechselbar



Einbau-Gefrierschrank
Bestell-Nr.: GI1216DE0

AP € 836 | UPE € 984

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

AP € = Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig von 01.01.2025 bis 30.06.2025

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

KÜHLEN UND GEFRIEREN

GI1113FE0

Low Frost

N50



Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾:
167 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB |
Nutzinhalt gesamt: 72 Liter |
Klimaklasse: SN-T

Flachscharnier

Low Frost - geringere Eisbildung,
schnelleres Abtauen | Super
Gefrieren mit Einfrierautomatik |
Elektronische Temperaturregelung
über LED ablesbar | Akustischer
und optischer Alarm bei Tempera-
turanstieg, Optisches Warnsystem
bei Temperaturanstieg

Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach:
72 l | Gefriervermögen in 24 Std.:
4,4 kg | Lagerzeit bei Störung:
13 h | 3 transparente Gefrier-
gut-Schubladen | Türanschlag rechts,
wechselbar



Einbau-Gefrierschrank
Bestell-Nr.: GI1113FE0

AP € 738 | UPE € 913

GU7213DE0

No Frost

N50



Energie-Effizienzklasse¹⁾: E |
Energieverbrauch / Jahr²⁾:
189 kWh/a | Geräuscheffizienz-
klasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB |
Nutzinhalt gesamt: 85 Liter |
Klimaklasse: SN-T

Flachscharnier mit Softeinzug

No Frost - nie wieder abtauen! |
Elektronische Temperaturregelung
über LED ablesbar | Energie-Spar-
schaltung | Akustischer und opti-
scher Alarm bei Temperaturanstieg
| Super Gefrieren mit Einfrier-
automatik | Fernstart und Fernüber-
wachung

Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 85 l |
Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg |
Lagerzeit bei Störung: 9 h | 3 trans-
parente Gefrier-
gut-Schubladen | Tür-
anschlag rechts, wechselbar | Be-
- und Entlüftung im Sockelbereich,
kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte
erforderlich



Unterbau-Gefrierschrank
Bestell-Nr.: GU7213DE0

AP € 1.049 | UPE € 1.248

ZUBEHÖR KÜHLEN UND GEFRIEREN

ZUBEHÖR ZU DEN KÜHL- UND GEFRIERGERÄTEN

	Best.-Nr.	AP €	UPE €
Dekorplatte weiß mit Alurahmen für 88 cm hohe Geräte	KF1213Z0	91	111
Dekorplatte weiß mit Alurahmen für 122 cm hohe Geräte	KF1413Z0	91	121
Edelstahl Dekortür für Unterbaugeräte	KU1213Z0	183	223
Flaschenablage, passend für Bestell-Nr. KI5861SE0, KI5862FE0, KI5872FE0, KI7861FE0, KI7861SE0, KI7862SE0	KS6B0RZ0	67	81
Flaschenablage aus Chrom, passend für alle weiteren Einbaugeräte beginnend in der Bestell-Nr. mit „KI“, die nicht bei KS6B0RZ0 aufgeführt sind.	Z10020	35	81
Flexibles Flaschengitter	KS1860Z0	25	81
Einlegeschale für Gefrier- gutschale, passend für Bestell-Nr. KI5861SE0, KI5862FE0, KI5872FE0, KI7861FE0, KI7861SE0, KI7862SE0	GS6B0BZ0	41	50
Kälteakku, grün	GS1810Z0	33	40
Verlängerungsschlauch 3m für SBS	Z3300V0	74	91
Butterdose	KSGG0MZ0	33	40
Schwerlastsatz	KS0B0SZ0	24	30

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

AP € = Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig von 01.01.2025 bis 30.06.2025

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

WÄSCHEPFLEGE

V6540X3

Vollwaschtrockner



Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E |
 Energieeffizienzklasse Waschen²: E |
 Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 266 kWh / 68 Liter |
 Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 77 kWh / 44 Liter |
 Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 4 kg / 1 - 7 kg |
 Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen / Waschen: 5:30 h:min / 2:50 h:min |
 Schleuder-Effizienzklasse: B |
 Schleuderdrehzahl^{**}: 600 - 1355 U/Min.. |
 Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW |
 Geräuscheffizienzklasse: A

Spezialprogramme: AllergiePlus / Hygiene, Extra Schnell 15 min, Flusenspülen, Mix, Nachwaschen, Schleudern / Abpumpen, Sport/Fitness, Spülen / Schleudern, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche t Spezialprogramme Trocknen: Flusenspülen, Schontrocknen, Automatik, Intensiv trocken

Tasten: Start, Drehzahlabwahl, Ändern, Optionen, Trocknen, Temperatur und 24 h Fertig in

Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele | Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme | Autodry-Funktion, Zeitprogramme | Mengenautomatik | Schaumerkennung | Unwuchterkennung | Signal am Programmende | Kindersicherung | Bullauge mit Glasabdeckung | Tür links angeschlagen | Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende | Metallverschlussshaken | Aquastop® mit Garantie

verstellbare Sockelhöhe: 16,5 cm | verstellbare Sockeltiefe: 6,5 cm | Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße vollintegrierbar

AP € 1.699 | UPE € 2.060

Einbau-Waschtrockner
 Bestell-Nr.: V6540X3

¹⁾, ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

³⁾ Energieverbrauch in kWh für 100 Zyklen „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40-60)

⁴⁾ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40-60)

⁵⁾ Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

⁶⁾ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

⁷⁾ Laufzeit für das Programm Eco 40-60, im Zyklus „Waschen und Trocknen“ / nur im Waschzyklus

** Der angegebene Wert ist gerundet.

W6441X1

Waschvollautomat



Energie-Effizienzklasse¹⁾: C |
 Stromverbrauch²⁾ / Wasserverbrauch³⁾: 62 kWh / 45 Liter |
 Nennkapazität: 1 - 8 kg |
 Programmdauer⁴⁾: 3:26 h:min |
 Schleuder-Effizienzklasse: B |
 Schleuderleistung^{**}): 400 - 1400 U/Min. |
 Geräuschwert: 66 dB (A) re 1 pW |
 Geräuscheffizienzklasse: A

Touch Control-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Temperatur, Extra Schnell, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlabwahl/Spülstop

Time Light – Die noch verbleibende Zeit des Programms wird auf den Boden projiziert | Efficient Silent Drive | anti-vibration Design: mehr Stabilität | Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung | Nachlegefunktion - Mit der Nachlegefunktion kann auch nach Programmstart bequem Wäsche nachgelegt werden | Intelligent Stepless Water System - optimierter Wasserbrauch bei jedem Waschgang | Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion | Stufenlose Mengengenautomatik | Schaumerkennung | Unwuchterkennung | Leichtreinigungsschublade | Einsatz für Flüssigwaschmittel | Signal am Programmende | 30 cm-Bullauge, weiß mit 130° Türöffnungswinkel | Möbeltüranschlag wechselbar | Metallverschlussshaken | Aquastop® mit Garantie

verstellbare Sockelhöhe: 15 cm | verstellbare Sockeltiefe: 6,5 cm | Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße vollintegrierbar

AP € 1.485 | UPE € 1.664

Einbau-Waschmaschine, vollintegrierbar
 Bestell-Nr.: W6441X1

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G

²⁾ Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

³⁾ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

⁴⁾ Laufzeit für das Programm Eco 40-60

** Der angegebene Wert ist gerundet.

ZUBEHÖR WÄSCHEPFLEGE

ZUBEHÖR ZU DEN WÄSCHEPFLEGEGERÄTEN

	Best.-Nr.	AP €	UPE €
Höhenverstellfüße / Höhenanpassung	Z7060X1	73	91
Bodenbefestigung	Z7080X0	16	21



MEHR ZU UNSEREN PRODUKTEN UNTER
WWW.NEFF-HOME.COM/AT

Dezember 2024. Liefermöglichkeiten, Änderungen, Irrtümer, Farbschwankungen vorbehalten.

© Copyright und Medieninhaber: BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH, 1100 Wien. Hersteller: Print Alliance HAV Produktions GmbH, A-2540 Vöslau.
NEFF und die Bildmarke sind registrierte Marken der BSH Hausgeräte GmbH.

Nachdruck sowie Verwendung in allen Medien (inkl. elektronischer Medien) ist, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung gestattet. | 2/Q8ANP00217



Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag

ClimatePartner.com/13996-2412-1032