

Technik fürs Leben



BOSCH

Einbaugeräte- Verkaufshandbuch

Linienortiment für den Fachhandel.

Gültig ab 1. Oktober 2025.

Ausgabe 2025/2026

Information
nur für den
Fachhandel



7 Backofen- und Herd-Sets

- 8 Backofen-Sets
- 10 Herd-Sets



24 Backöfen

- 31 Backöfen
- 41 Sonderzubehör
- 44 Einbauzeichnungen

46 Kompaktgeräte

- 50 Kompaktbacköfen und Kompaktdampfgarer
- 53 Kaffeevollautomat
- 54 Wärmeschubladen
- 55 Mikrowellen
- 59 Sonderzubehör
- 60 Einbauzeichnungen



66 Kochfelder

- 70 Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug
- 72 Autarke Induktionskochfelder
- 80 Autarke konventionelle Kochfelder
- 83 Domino-Kochfelder
- 84 Sonderzubehör
- 86 **Gaskochfelder**
- 88 Gaskochfelder
- 89 Domino-Gaskochfeld

90 Dunstabzüge

- 96 Wandessen
- 105 Deckenlüfter
- 106 Integrierte Designhauben
- 110 Flachschirmhauben
- 114 Lüfterbausteine
- 116 Zwischenbauhauben
- 117 Unterbauhauben
- 119 Sonderzubehör
- 123 Einbauzeichnungen



142 Kühl- und Gefriergeräte

- 146 Kühl-Gefrier-Kombinationen und Kühlgeräte
- 162 Gefrierschränke, Unterbau-Kühlgeräte und Unterbau-Gefriergerät
- 166 Sonderzubehör
- 167 Einbauzeichnungen
- 178 **Weinkühlschränke**
- 180 Weinkühlschränke

182 Geschirrspüler

- 189 Geschirrspüler
- 206 Sonderzubehör
- 208 Einbauzeichnungen



210 Waschmaschinen

- 211 Vollintegrierbare Waschmaschine und Wäschetrockner
- 213 Einbauzeichnungen
- 215 **Service**

Digitale Broschüren der Marke Bosch.

Willkommen in der digitalen Verkaufswelt!

Entdecken Sie wichtige Broschüren digital über QR Codes und erhalten Sie wertvolle Informationen.



Den QR Code scannen
und die Demoschaltung
digital entdecken!



Den QR Code scannen und
die VIB-Schlüssel Unterlage
digital entdecken!

Hier dreht sich alles um Ihren Geschäftserfolg.

Das Bosch Handelsportal auf Tradeplace.

Entdecken Sie unser überarbeitetes und optimiertes Bosch Online-Portal auf der Handelsplattform Tradeplace. Es vereint alles, was Sie als unser Handelspartner für Ihren Erfolg benötigen und **erleichtert** Ihnen ganz erheblich **Ihren Geschäftsalltag**.


Denn **Tradeplace ist informativ** – mit allen aktuellen Neuigkeiten und Aktionen von Bosch. Tradeplace ist **effizient** – mit umfassenden Produktinformationen, bequemen Bestellmöglichkeiten und einer Auftragsverfolgung. Und Tradeplace ist **umsatzfördernd** – hier finden Sie alle relevanten Informationen zu unseren verkaufsstarken Marketingaktionen und können auch außerhalb der Geschäftszeiten Produkte bestellen oder Ihren eigenen Katalog erstellen – **alles rund um die Uhr**.

**Wenig Zeit?
Zu den Erklärvideos:**



Alle Vorteile auf einen Blick.

- ▶ Unkompliziert und umfassend über Produkte informieren
- ▶ Schnell und einfach Produkte bestellen und Bestellungen nachverfolgen
- ▶ Von exklusiven Angeboten profitieren
- ▶ Umsatzsteigernde Marketing-Aktionen und -Materialien nutzen
- ▶ 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr erreichbar
- ▶ Kostenfreie Nutzung

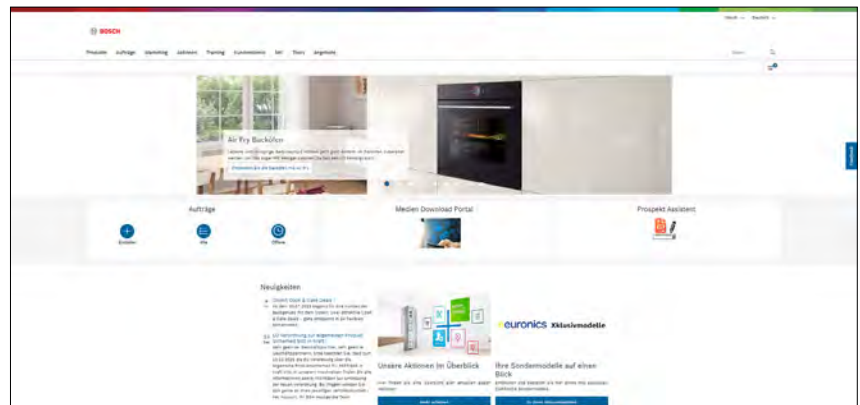


Ihre Anmeldung bei Tradeplace.

Sie können sich wie gewohnt mit Ihren Zugangsdaten auf DE: **www.tradeplace.de** / AT: **www.tradeplace.at** anmelden und gelangen von dort zum Bosch Online-Portal.

Wenn Sie noch keinen Zugang zu unserem Bosch Online-Portal haben, dann registrieren Sie sich bitte unter DE: **www.tradeplace.de** / AT: **www.tradeplace.at** in wenigen Schritten:

1. Über „Registrieren“ können Sie mit Ihrer Bosch Kundennummer ein neues Benutzerkonto anlegen
 - ▶ Wählen Sie einfach „Neues Konto“.
2. Im Registrierungsprozess gelangen Sie zur Auswahl der Services
 - ▶ Wählen Sie „ONLINE-PORTAL“.
 Dieser Service ist kostenlos.


➤ [Jetzt registrieren](#)

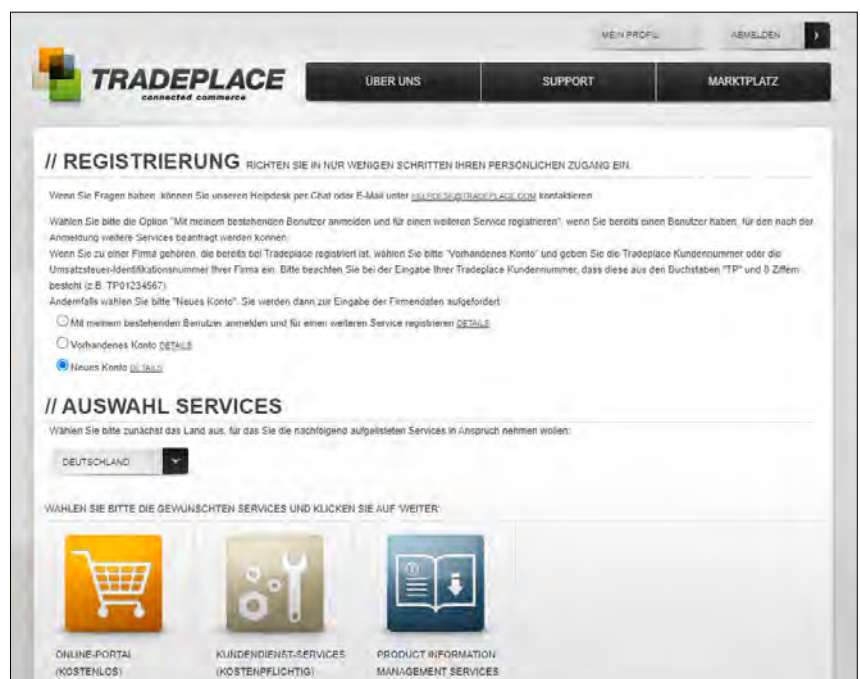

Informativ. Intuitiv. Individuell.

Die Weiterentwicklung der Hauspreisliste+. Der Digital Sales Assistant.

Mit Bosch kommen Sie einfach zum perfekten Ergebnis. Deshalb ruhen wir uns auch nicht aus und entwickeln Lösungen für den Handel stetig weiter. Deshalb gibt es ab 2025 eine neue und weiterentwickelte Version der Hauspreisliste+, die durch unseren kompetenten Partner Tradeplace größere Zukunftsmöglichkeiten bietet. Der Digital Sales Assistant kann alles was die Hauspreisliste+ kann und hilft Ihnen dabei schnell die passenden Produkte aus dem Bosch Sortiment zu finden. Ganz ohne Wälzen von dicken Katalogen!

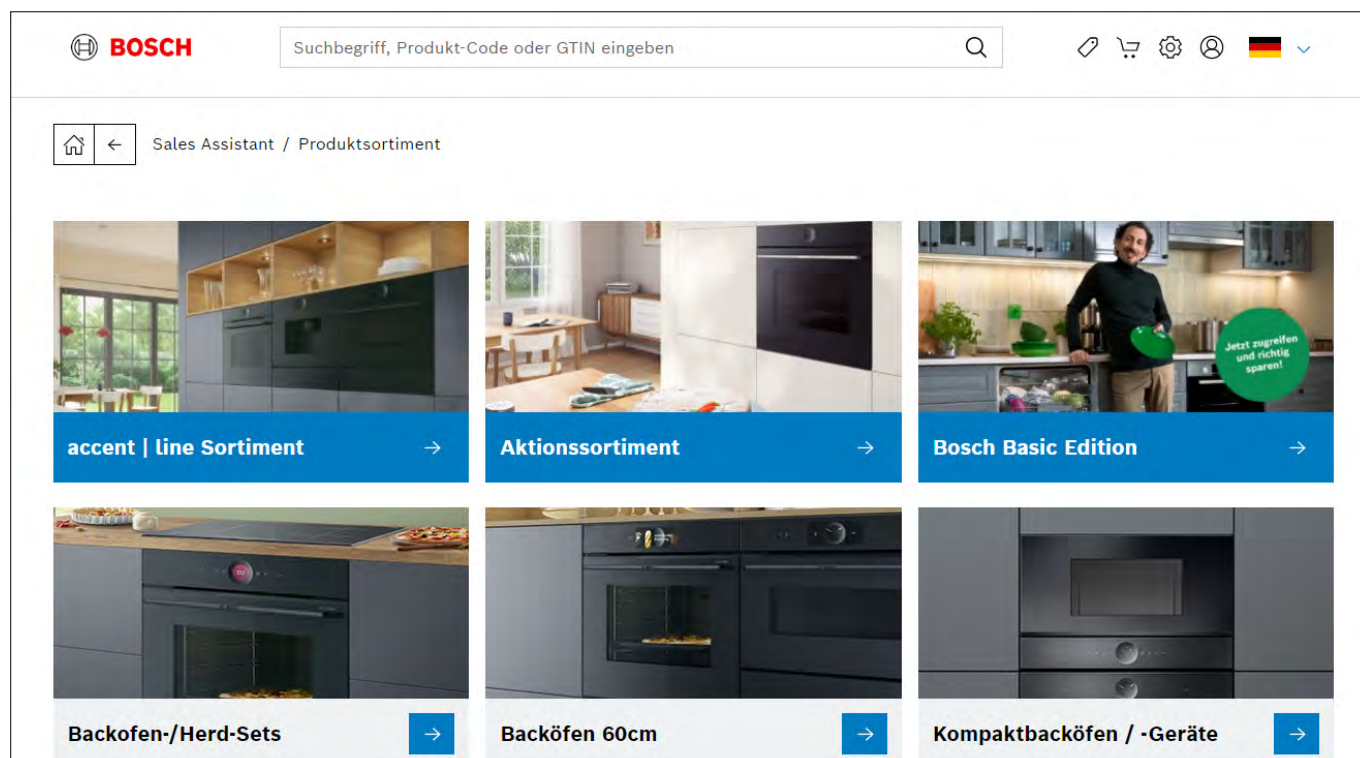

Individuelle Favoritenlisten.



Speichern Sie sich Ihre persönlichen Favoriten in Listen ab. So können Sie sofort auf Ihre Top-Seller oder Fokus-Geräte zugreifen.

Individuelle Preiseingaben.

Individuelle Preisgestaltung in Echtzeit anpassbar.


Warenkörbe erstellen.

Erstellen Sie für jede Kommission Warenkörbe und schicken Ihren Endkunden individuelle Angebote via Email.

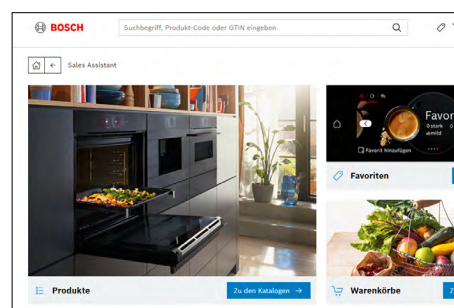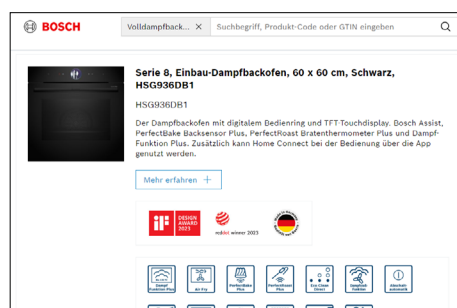

Die Zugangsdaten für den Digital Sales Assistant erhalten Sie von Ihrem zuständigen Verkaufsbeauftragten. Bei Fragen steht Ihnen dieser natürlich wie gewohnt gerne zur Verfügung.

Sie erreichen die HPL+ unter: **bosch-dsa.tradeplace.com**



Perfekt war noch nie so einfach.

Backofen- und Herdsets.




Backofen-Sets



**Induktionskochfeld
PIF645BB5E**
– 60 cm Induktionskochfeld
– umlaufender Edelstahl-Rahmen
– Touch Select, Quick Start, Re Start
– 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung,
davon 1 Bräterzone

– weitere Ausstattungen auf Seite 79




Backofen HBG578BS3
– Backofen mit 10 Beheizungsarten
– Auto Pilot 30 Programme
– Bedienung mit LCD-Display (weiß)
– Versenkbare Drehknebel
– Auszug nachrüstbar
– Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
– Air Fry Heizart

– weitere Ausstattungen auf Seite 36

**Backofen-Set
HBD675CS62**

**Kombination aus
Backofen HBG578BS3 und
Induktionskochfeld PIF645BB5E**

UHP: 2.384,- €*



Backofen HBG537BB4
– Backofen mit 8 Beheizungsarten
– Auto Pilot 10 Programme
– Bedienung mit LCD-Display (weiß)
– Versenkbare Drehknebel
– Auszug nachrüstbar
– Eco Clean Direct: Rückwand
– Air Fry Heizart


– weitere Ausstattungen auf Seite 36

**Backofen-Set
HBD635CS65**



**Kombination aus
Backofen HBG537BB4 und
Induktionskochfeld PIF645BB5E
Lieferbar ab 10/2025¹**

UHP: 2.123,- €*



Backofen HBA510BA3
– Backofen mit 5 Beheizungsarten
– Runde Drehknebel
– Auszug nachrüstbar
– Vollglas-Innentür
– Geringe Türtemperatur

– weitere Ausstattungen auf Seite 40

¹ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.


**Elektrokochfeld
PKH845BB1D**

- 80 cm Elektrokochfeld
- umlaufender Edelstahl-Rahmen
- Touch Select, Re Start
- 4 High Speed-Kochzonen, davon 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen und 1 Bräterzone

– weitere Ausstattungen auf Seite 80


**Elektrokochfeld
PKN645BA2E**

- 60 cm Elektrokochfeld
- umlaufender Edelstahl-Rahmen
- Touch Select, Re Start
- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone

– weitere Ausstattungen auf Seite 82


**Elektrokochfeld
PKE645BA2E**

- 60 cm Elektrokochfeld
- umlaufender Edelstahl-Rahmen
- Touch Control, Re Start
- 4 High Speed-Kochzonen

– weitere Ausstattungen auf Seite 82

**Backofen-Set
HBD672LS83**







**Kombination aus
Backofen HBG578BS3 und
Elektrokochfeld PKH845BB1D**
UHP: 2.105,- €*
**Backofen-Set
HBD671CS62**
**Kombination aus
Backofen HBG578BS3 und
Elektrokochfeld PKN645BA2E**
UHP: 1.781,- €*
**Backofen-Set
HBD632LS82**

**Kombination aus
Backofen HBG537BB4 und
Elektrokochfeld PKH845BB1D
Lieferbar ab 10/2025¹**
UHP: 2.051,- €*
**Backofen-Set
HBD631CS63**

**Kombination aus
Backofen HBG537BB4 und
Elektrokochfeld PKN645BA2E
Lieferbar ab 10/2025¹**
UHP: 1.520,- €*
**Backofen-Set
HBD230CR63**
**Kombination aus
Backofen HBA510BA3 und
Elektrokochfeld PKE645BA2E**
UHP: 1.214,- €*
¹ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Herd-Sets

	 Induktionskochfeld, herdgesteuert NXX675CB5E – 60 cm Induktionskochfeld – Comfort Profil – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 2 Flex Induction-Zonen – weitere Ausstattungen auf Seite 21	 Induktionskochfeld, herdgesteuert NVQ645CB6E – 60 cm Induktionskochfeld – umlaufender Edelstahl-Rahmen – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 2 Combi Zonen – weitere Ausstattungen auf Seite 22	 Induktionskochfeld, herdgesteuert NIF645CB5E – 60 cm Induktionskochfeld – umlaufender Edelstahl-Rahmen – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung davon 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone – weitere Ausstattungen auf Seite 22
 Einbau-Herd HEB578BB4  – 10 Beheizungsarten – Auto Pilot 30 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Versenkbare Drehknebel – Backwagen – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – weitere Ausstattungen auf Seite 14	Herd-Set HND679LS67 Kombination aus Einbau-Herd HEB578BB4 und Induktionskochfeld NXX675CB5E UHP: 2.521,- €*	Herd-Set HND677LS67 Kombination aus Einbau-Herd HEB578BB4 und Induktionskochfeld NVQ645CB6E UHP: 2.283,- €*	Herd-Set HND675LS67 Kombination aus Einbau-Herd HEB578BB4 und Induktionskochfeld NIF645CB5E UHP: 2.156,- €*
 Einbau-Herd HEG578BB4  – 10 Beheizungsarten – Auto Pilot 30 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Versenkbare Drehknebel – Auszug nachrüstbar – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Air Fry Heizart – weitere Ausstattungen auf Seite 14	Herd-Set HND679LS62 Kombination aus Einbau-Herd HEG578BB4 und Induktionskochfeld NXX675CB5E UHP: 2.457,- €*	Herd-Set HND677LS62 Kombination aus Einbau-Herd HEG578BB4 und Induktionskochfeld NVQ645CB6E UHP: 2.219,- €*	Herd-Set HND675LS62 Kombination aus Einbau-Herd HEG578BB4 und Induktionskochfeld NIF645CB5E UHP: 2.092,- €*
 Einbau-Herd HEG578BB3  – 10 Beheizungsarten – Auto Pilot 30 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Versenkbare Drehknebel – Auszug nachrüstbar – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Air Fry Heizart – weitere Ausstattungen auf Seite 14	_____	_____	_____
 Einbau-Herd HEB578BB3  – 10 Beheizungsarten – Auto Pilot 30 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Versenkbare Drehknebel – Backwagen – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – weitere Ausstattungen auf Seite 15	_____	_____	_____
 Einbau-Herd HEB517BB4  – 7 Beheizungsarten – Auto Pilot 10 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Versenkbare Drehknebel – Backwagen – Reinigungsunterstützung – weitere Ausstattungen auf Seite 16	_____	Herd-Set HND617LS67 Kombination aus Einbau-Herd HEB517BB4 und Induktionskochfeld NVQ645CB6E UHP: 1.964,- €*	Herd-Set HND615LS67 Kombination aus Einbau-Herd HEB517BB4 und Induktionskochfeld NIF645CB5E UHP: 1.836,- €*
 Einbau-Herd HEG517BB4  – 7 Beheizungsarten – Auto Pilot 10 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Versenkbare Drehknebel – Auszug nachrüstbar – Reinigungsunterstützung – weitere Ausstattungen auf Seite 15	_____	Herd-Set HND617LS62 Kombination aus Einbau-Herd HEG517BB4 und Induktionskochfeld NVQ645CB6E UHP: 1.982,- €*	Herd-Set HND615LS62 Kombination aus Einbau-Herd HEG517BB4 und Induktionskochfeld NIF645CB5E UHP: 1.854,- €*


**Induktionskochfeld,
herdgesteuert
NVS645CB6E**

- 60 cm Induktionskochfeld
- umlaufender Edelstahl-Rahmen
- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 1 Combi Zone

- weitere Ausstattungen auf Seite 21


**Induktionskochfeld,
herdgesteuert
NXX645CB5E**

- 60 cm Induktionskochfeld
- umlaufender Edelstahl-Rahmen
- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 2 Flex Induction-Zonen

- weitere Ausstattungen auf Seite 21


**Elektrokochofeld,
herdgesteuert
NKN645GA2E**

- 60 cm Elektrokochofeld
- umlaufender Edelstahl-Rahmen
- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone

- weitere Ausstattungen auf Seite 23

Herd-Set HND671LS62

Kombination aus
Einbau-Herd HEG578BB3 und
Elektrokochofeld NKN645GA2E

UHP: 1.544,- €*

Herd-Set HND671LS67

Kombination aus
Einbau-Herd HEB578BB3 und
Elektrokochofeld NKN645GA2E

UHP: 1.607,- €*

Herd-Set HND616LS68

Kombination aus
Einbau-Herd HEB517BB4 und
Induktionskochfeld NVS645CB6E

UHP: 1.909,- €*

Herd-Set HND619LS67

Kombination aus
Einbau-Herd HEB517BB4 und
Induktionskochfeld NXX645CB5E

UHP: 2.119,- €*

Herd-Set HND616LS63

Kombination aus
Einbau-Herd HEG517BB4 und
Induktionskochfeld NVS645CB6E

UHP: 1.936,- €*

Herd-Set HND619LA61

Kombination aus
Einbau-Herd HEG517BB4 und
Induktionskochfeld NXX645CB5E

UHP: 2.138,- €*

Herd-Sets


 Induktionskochfeld, herdgesteuert NIF645CB5E – 60 cm Induktionskochfeld – umlaufender Edelstahl-Rahmen – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung davon 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone – weitere Ausstattungen auf Seite 22	 Elektrokochfeld, herdgesteuert NKN645GA2E – 60 cm Elektrokochfeld – umlaufender Edelstahl-Rahmen – 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone – weitere Ausstattungen auf Seite 23	
 Einbau-Herd HEB517BB3 A+++ ↑ D A* – 7 Beheizungsarten – Auto Pilot 10 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Versenkbare Drehknebel – Backwagen – Reinigungsunterstützung – weitere Ausstattungen auf Seite 16		Herd-Set HND611LS67 Kombination aus Einbau-Herd HEB517BB3 und Elektrokochfeld NKN645GA2E UHP: 1.288,- €*
 Einbau-Herd HEG517BB3 A+++ ↑ D A* – 7 Beheizungsarten – Auto Pilot 10 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Versenkbare Drehknebel – Auszug nachrüstbar – Reinigungsunterstützung – weitere Ausstattungen auf Seite 15		Herd-Set HND611LS62 Kombination aus Einbau-Herd HEG517BB3 und Elektrokochfeld NKN645GA2E UHP: 1.315,- €*
 Einbau-Herd HEA513BS4 A+++ ↑ D A* – 5 Beheizungsarten – Bedienung mit LED-Display (rot) – Versenkbare Drehknebel – Auszug nachrüstbar – Vollglas-Innentür – weitere Ausstattungen auf Seite 17	Herd-Set HND415LS62 Kombination aus Einbau-Herd HEA513BS4 und Induktionskochfeld NIF645CB5E UHP: 1.662,- €*	
 Einbau-Herd HEB513BS3 A+++ ↑ D A* – 5 Beheizungsarten – Bedienung mit LED-Display (rot) – Versenkbare Drehknebel – Backwagen – Vollglas-Innentür – weitere Ausstattungen auf Seite 18		Herd-Set HND411LS67 Kombination aus Einbau-Herd HEB513BS3 und Elektrokochfeld NKN645GA2E UHP: 1.251,- €*
 Einbau-Herd HEA513BR3 A+++ ↑ D A* – 5 Beheizungsarten – Bedienung mit LED-Display (rot) – Runde Bedienknebel – Auszug nachrüstbar – Vollglas-Innentür – weitere Ausstattungen auf Seite 17		Herd-Set HND411LR63 Kombination aus Einbau-Herd HEA513BR3 und Elektrokochfeld NKN645GA2E UHP: 1.050,- €*
 Einbau-Herd HEA513BS3 A+++ ↑ D A* – 5 Beheizungsarten – Bedienung mit LED-Display (rot) – Versenkbare Drehknebel – Auszug nachrüstbar – Vollglas-Innentür – weitere Ausstattungen auf Seite 17		Herd-Set HND411LS63 Kombination aus Einbau-Herd HEA513BS3 und Elektrokochfeld NKN645GA2E UHP: 1.114,- €*

Herd-Sets


Elektrokochofeld,
herdgesteuert
NKN645GA2E

- 60 cm Elektrokochofeld
- umlaufender Edelstahl-Rahmen
- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone

- weitere Ausstattungen auf Seite 23


Elektrokochofeld,
herdgesteuert
NKE611GA2E

- 60 cm Elektrokochofeld
- Rahmenlos aufliegend
- 4 High Speed-Kochzonen

- weitere Ausstattungen auf Seite 23



Einbau-Herd
HEA513BW3


- 5 Beheizungsarten
- Bedienung mit LED-Display (rot)
- Versenkbare Drehknebel
- Auszug nachrüstbar
- Vollglas-Innentür
- weitere Ausstattungen auf Seite 18

Herd-Set
HND411LW63

Kombination aus
Einbau-Herd HEA513BW3 und
Elektrokochofeld NKN645GA2E

UHP: 1.114,- €*


Einbau-Herd
HEA171BS3


- 5 Beheizungsarten
- Bedienung mit LED-Touch Control (rot/weiß)
- Versenkbare Drehknebel
- Auszug nachrüstbar
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- weitere Ausstattungen auf Seite 18

Herd-Set
HND271AS64

Neu

Kombination aus
Einbau-Herd HEA171BS3 und
Elektrokochofeld NKN645GA2E

UHP: 1.333,- €*


Einbau-Herd
HEF113BB0


- 5 Beheizungsarten
- Bedienung mit LED-Display (rot)
- Versenkbare Drehknebel
- Auszug nachrüstbar
- Vollglas-Innentür
- weitere Ausstattungen auf Seite 19

Herd-Set
HND211LB2

Neu

Kombination aus
Einbau-Herd HEF113BB0 und
Elektrokochofeld NKN645GA2E

UHP: 1.052,- €*


Einbau-Herd
HEA510BS3


- 5 Beheizungsarten
- Versenkbare Drehknebel
- Auszug nachrüstbar
- Vollglas-Innentür
- weitere Ausstattungen auf Seite 19

Herd-Set
HND211CS63

Kombination aus
Einbau-Herd HEA510BS3 und
Elektrokochofeld NKN645GA2E

UHP: 1.050,- €*

Herd-Set
HND210CS63

Kombination aus
Einbau-Herd HEA510BS3 und
Elektrokochofeld NKE611GA2E

UHP: 950,- €*


Einbau-Herd
HEF010BR1


- 5 Beheizungsarten
- Runde Bedienknebel
- Auszug nachrüstbar
- Vollglas-Innentür
- weitere Ausstattungen auf Seite 19

Herd-Set
HND211AR62

Kombination aus
Einbau-Herd HEF010BR1 und
Elektrokochofeld NKN645GA2E

UHP: 959,- €*


Einbau-Herd
HEF010BA1


- 5 Beheizungsarten
- Runde Bedienknebel
- Auszug nachrüstbar
- Vollglas-Innentür
- weitere Ausstattungen auf Seite 20

Herd-Set
HND211LR1

Neu

Kombination aus
Einbau-Herd HEF010BA1 und
Elektrokochofeld NKN645GA2E

UHP: 953,- €*

Einbau-Herde



UHP: 1.373,- €*

Serie | 6
HEG578BB4 **Schwarz**
 Kombinierbar mit herdgebundenen Kochfeld



Backofentyp und Heizart
 – **Einbau-Herd mit 10 Beheizungsarten:**
 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft sanft, Air Fry
 – Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
 – Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem
 – Auszug nachrüstbar

Design
 – Garraum: Email anthrazit
 – Versenkbare Drehknebel

Reinigung
 – **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
 – Reinigungsunterstützung

Komfort
 – **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
 – Klapptür mit Soft Close und Soft Open
 – Auto Pilot 30 Programme
 – Bedienung mit LCD-Display (weiß)
 – Elektronikuhr
 – Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
 – Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Autostart
 – Schnellaufheizung
 – Kühlgebläse
 – Backofengriff aus Aluminium

Zubehör
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne,
 1 x **Air Fry & Grillblech**

Umwelt und Sicherheit
 – Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
 – Sehr geringe Türtemperatur
 – Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
 – 4-fache Türverglasung
 – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmanzeige

Technische Info
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW
 – Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen Kochfeld

Maße (HxBxT)
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
 – Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
 HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet
 HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet
 HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
 HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
 HEZ638000 Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
 HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendeiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

UHP: 1.373,- €*

Serie | 6
HEG578BB3 **Schwarz**
 Kombinierbar mit konventionellem Glaskeramik-Kochfeld



Backofentyp und Heizart
 – **Einbau-Herd mit 10 Beheizungsarten:**
 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft sanft, Air Fry
 – Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
 – Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem
 – Auszug nachrüstbar

Design
 – Garraum: Email anthrazit
 – Versenkbare Drehknebel

Reinigung
 – **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
 – Reinigungsunterstützung

Komfort
 – **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
 – Klapptür mit Soft Close und Soft Open
 – Auto Pilot 30 Programme
 – Bedienung mit LCD-Display (weiß)
 – Elektronikuhr
 – Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
 – Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Autostart
 – Schnellaufheizung
 – Kühlgebläse
 – Backofengriff aus Aluminium

Zubehör
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne,
 1 x **Air Fry & Grillblech**

Umwelt und Sicherheit
 – Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
 – Sehr geringe Türtemperatur
 – Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
 – 4-fache Türverglasung
 – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmanzeige

Technische Info
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW
 – Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
 – Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
 HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet
 HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet
 HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
 HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
 HEZ638000 Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
 HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendeiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

UHP: 1.447,- €*

Serie | 6
HEB578BB4 **Schwarz**
 Kombinierbar mit herdgebundenen Kochfeld



Backofentyp und Heizart
 – **Einbau-Herd mit 10 Beheizungsarten:**
 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft
 – Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
 – Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem
 – **Backwagen**

Design
 – Garraum: Email anthrazit
 – Versenkbare Drehknebel

Reinigung
 – **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
 – Reinigungsunterstützung

Komfort
 – Auto Pilot 30 Programme
 – Bedienung mit LCD-Display (weiß)
 – Elektronikuhr
 – Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
 – Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Autostart
 – Schnellaufheizung
 – Kühlgebläse
 – Backofengriff aus Aluminium

Zubehör
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
 – Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
 – Sehr geringe Türtemperatur
 – Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
 – 4-fache Türverglasung
 – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmanzeige

Technische Info
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW
 – Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen Kochfeld

Maße (HxBxT)
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
 – Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
 HEZ541000 Backblech, emailert, grau (Backwagen)
 HEZ542000 Universalpfanne, grau emailiert, Backwagen

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Einbau-Herde



UHP: 1.447,- €*

Serie | 6
HEB578BB3 Schwarz
Kombinierbar mit konventionellem
Glaskeramik-Kochfeld



Backofentyp und Heizart
– **Einbau-Herd mit 10 Heizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze,
Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft
sanft
– Temperaturregelung von 30 °C-275 °C
– Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem
– **Backwagen**

Design
– **Garraum: Email anthrazit**
– Versenkbare Drehknebel

Reinigung
– **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
– Reinigungsunterstützung

Komfort
– Auto Pilot 30 Programme
– Bedienung mit LCD-Display (weiß)
– Elektronikuhr
– Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-
Innenbeleuchtung
– Optische Aufheizkontrolle, Temperatur-
vorschlag, Autostart
– Schnellaufheizung
– Kühlgebläse
– Backofengriff aus Aluminium

Zubehör
– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
– Sehr geringe Türtemperatur
– Niedrige Türtemperatur während der
pyrolytischen Reinigung
– 4-fache Türverglasung
– Kindersicherung, Türverriegelung bei
Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung,
Restwärmanzeige

Technische Info
– Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW
– Nur zur Kombination mit einem
konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)
– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
– Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät
gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ541000 Backblech, emailt, grau
(Backwagen)
HEZ542000 Universalpfanne, grau emailt,
Backwagen

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen
finden Sie ab Seite 41.

UHP: 1.089,- €*

Serie | 6
HEG517BB3 Schwarz
Kombinierbar mit konventionellem
Glaskeramik-Kochfeld



Backofentyp und Heizart
– **Einbau-Herd mit 7 Heizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze,
Heißluft sanft
– Temperaturregelung von 50 °C-275 °C
– Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem
– Auszug nachrüstbar

Design
– **Garraum: Email anthrazit**
– Versenkbare Drehknebel

Reinigung
– Reinigungsunterstützung

Komfort
– Klapptür mit Soft Close und Soft Open
– Auto Pilot 10 Programme
– Bedienung mit LCD-Display (weiß)
– Elektronikuhr
– Halogen-Innenbeleuchtung
– Optische Aufheizkontrolle, Autostart
– Schnellaufheizung
– Kühlgebläse
– Backofengriff aus Aluminium

Zubehör
– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
– Geringe Türtemperatur
– 3-fache Türverglasung
– Kindersicherung, Restwärmanzeige

Technische Info
– Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
– Nur zur Kombination mit einem
konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)
– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
– Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät
gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ531010 Backblech, Keramik antihalt
beschichtet
HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihalt
beschichtet
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug,
ebenenunabhängig
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
HEZ638000 Teleskopvollauszug,
ebenenunabhängig
HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl.
Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen
finden Sie ab Seite 41.

UHP: 1.089,- €*

Serie | 6
HEG517BB4 Schwarz
Kombinierbar mit herdgebundenen Kochfeld



Backofentyp und Heizart
– **Einbau-Herd mit 7 Heizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze,
Heißluft sanft
– Temperaturregelung von 50 °C-275 °C
– Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem
– Auszug nachrüstbar

Design
– **Garraum: Email anthrazit**
– Versenkbare Drehknebel

Reinigung
– Reinigungsunterstützung

Komfort
– Klapptür mit Soft Close und Soft Open
– Auto Pilot 10 Programme
– Bedienung mit LCD-Display (weiß)
– Elektronikuhr
– Halogen-Innenbeleuchtung
– Optische Aufheizkontrolle, Autostart
– Schnellaufheizung
– Kühlgebläse
– Backofengriff aus Aluminium

Zubehör
– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
– Geringe Türtemperatur
– 3-fache Türverglasung
– Kindersicherung, Restwärmanzeige

Technische Info
– Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
– Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen
Kochfeld

Maße (HxBxT)
– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
– Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät
gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ531010 Backblech, Keramik antihalt
beschichtet
HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihalt
beschichtet
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug,
ebenenunabhängig
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
HEZ638000 Teleskopvollauszug,
ebenenunabhängig
HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl.
Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen
finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Einbau-Herde


UHP: 1.062,- €*

Serie | 6
HEB517BB3 Schwarz
 Kombinierbar mit konventionellem
 Glaskeramik-Kochfeld


Backofentyp und Heizart

- **Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten:**
 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
 Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze,
 Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem
 – Backwagen

Design

- **Garraum: Email anthrazit**
- Versenkbare Drehknebel

Reinigung

- Reinigungsunterstützung

Komfort

- Auto Pilot 10 Programme
- Bedienung mit LCD-Display (weiß)
- Elektronikuhr
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Optische Aufheizkontrolle, Autostart
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Backofengriff aus Aluminium

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Restwärmeanzeige

Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ541000 Backblech, emailiert, grau (Backwagen)
- HEZ542000 Universalpfanne, grau emailiert, Backwagen

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

UHP: 1.062,- €*

Serie | 6
HEB517BB4 Schwarz
 Kombinierbar mit herdgebundenen Kochfeld


Backofentyp und Heizart

- **Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten:**
 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
 Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze,
 Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem
 – Backwagen

Design

- **Garraum: Email anthrazit**
- Versenkbare Drehknebel

Reinigung

- Reinigungsunterstützung

Komfort

- Auto Pilot 10 Programme
- Bedienung mit LCD-Display (weiß)
- Elektronikuhr
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Optische Aufheizkontrolle, Autostart
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Backofengriff aus Aluminium

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Restwärmeanzeige

Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
- Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen Kochfeld

Maße (HxBxT)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ541000 Backblech, emailiert, grau (Backwagen)
- HEZ542000 Universalpfanne, grau emailiert, Backwagen

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Einbau-Herde



UHP: 781,- €*

Serie | 4
HEA513BR3 Edelstahl
Kombinierbar mit konventionellem
Glaskeramik-Kochfeld



Backofentyp und Heizart
– **Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
Großflächengrill, Heißluft sanft
– Temperaturregelung von 50 °C-275 °C
– Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem
– Auszug nachrüstbar

Design
– **Garraum: Email anthrazit**
– Runde Bedienknebel

Reinigung
– Vollglas-Innentür

Komfort
– Bedienung mit LED-Display (rot)
– Elektronikuhr
– Halogen-Innenbeleuchtung
– Optische Aufheizkontrolle, Autostart
– Schnellaufheizung
– Kühlgebläse
– Backofengriff aus Aluminium

Zubehör
– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
– Geringe Türtemperatur
– 3-fache Türverglasung
– Kindersicherung

Technische Info
– Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
– Nur zur Kombination mit einem
konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)
– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
– Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät
gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ531010 Backblech, Keramik antihafte
beschichtet
HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihafte
beschichtet
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug,
ebenenunabhängig
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
HEZ638000 Teleskopvollauszug,
ebenenunabhängig
HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl.
Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen
finden Sie ab Seite 41.

UHP: 860,- €*

Serie | 4
HEA513BS3 Edelstahl
Kombinierbar mit konventionellem
Glaskeramik-Kochfeld



Backofentyp und Heizart
– **Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
Großflächengrill, Heißluft sanft
– Temperaturregelung von 50 °C-275 °C
– Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem
– Auszug nachrüstbar

Design
– **Garraum: Email anthrazit**
– Versenkbare Drehknebel

Reinigung
– Vollglas-Innentür

Komfort
– Bedienung mit LED-Display (rot)
– Elektronikuhr
– Halogen-Innenbeleuchtung
– Optische Aufheizkontrolle, Autostart
– Schnellaufheizung
– Kühlgebläse
– Backofengriff aus Aluminium

Zubehör
– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
– Geringe Türtemperatur
– 3-fache Türverglasung
– Kindersicherung

Technische Info
– Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
– Nur zur Kombination mit einem
konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)
– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
– Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät
gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ531010 Backblech, Keramik antihafte
beschichtet
HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihafte
beschichtet
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug,
ebenenunabhängig
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
HEZ638000 Teleskopvollauszug,
ebenenunabhängig
HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl.
Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen
finden Sie ab Seite 41.

UHP: 860,- €*

Serie | 4
HEA513BS4 Edelstahl
Kombinierbar mit herdgebundenen Kochfeld



Backofentyp und Heizart
– **Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
Großflächengrill, Heißluft sanft
– Temperaturregelung von 50 °C-275 °C
– Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem
– Auszug nachrüstbar

Design
– **Garraum: Email anthrazit**
– Versenkbare Drehknebel

Reinigung
– Vollglas-Innentür

Komfort
– Bedienung mit LED-Display (rot)
– Elektronikuhr
– Halogen-Innenbeleuchtung
– Optische Aufheizkontrolle, Autostart
– Schnellaufheizung
– Kühlgebläse
– Backofengriff aus Aluminium

Zubehör
– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
– Geringe Türtemperatur
– 3-fache Türverglasung
– Kindersicherung

Technische Info
– Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
– Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen
Kochfeld

Maße (HxBxT)
– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
– Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät
gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ531010 Backblech, Keramik antihafte
beschichtet
HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihafte
beschichtet
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug,
ebenenunabhängig
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
HEZ638000 Teleskopvollauszug,
ebenenunabhängig
HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl.
Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen
finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Einbau-Herde

UHP: 860,- €*
UHP: 1.019,- €*
UHP: 1.117,- €*

Serie | 4
HEA513BW3 Weiß
Kombinierbar mit konventionellem
Glaskeramik-Kochfeld

Serie | 4
HEB513BS3 Edelstahl
Kombinierbar mit konventionellem
Glaskeramik-Kochfeld

Serie | 2
HEA171BS3 Edelstahl
Kombinierbar mit konventionellem
Glaskeramik-Kochfeld



Backofentyp und Heizart

Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten:
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
Großflächengrill, Heißluft sanft
– Temperaturregelung von 50 °C-275 °C
– Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem
– Auszug nachrüstbar

Design
– Garraum: Email anthrazit
– Versenkbare Drehknebel

Reinigung
– Vollglas-Innentür

Komfort

– Bedienung mit LED-Display (rot)
– Elektronikuhr
– Halogen-Innenbeleuchtung
– Optische Aufheizkontrolle, Autostart
– Schnellaufheizung
– Kühlgebläse
– Backofengriff aus Aluminium

Zubehör

– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
– Geringe Türtemperatur
– 3-fache Türverglasung
– Kindersicherung

Technische Info

– Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
– Nur zur Kombination mit einem
konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)

– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
– Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät
gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft
beschichtet
HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
beschichtet
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug,
ebenenunabhängig
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
HEZ638000 Teleskopvollauszug,
ebenenunabhängig
HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl.
Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen
finden Sie ab Seite 41.

Backofentyp und Heizart

Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten:
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
Großflächengrill, Heißluft sanft
– Temperaturregelung von 50 °C-275 °C
– Garraumvolumen: 71

Zubehörträger / Auszugssystem
– Backwagen

Design
– Garraum: Email anthrazit
– Versenkbare Drehknebel

Reinigung
– Vollglas-Innentür

Komfort

– Bedienung mit LED-Display (rot)
– Elektronikuhr
– Halogen-Innenbeleuchtung
– Optische Aufheizkontrolle, Autostart
– Schnellaufheizung
– Kühlgebläse
– Backofengriff aus Aluminium

Zubehör

– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
– Geringe Türtemperatur
– 3-fache Türverglasung
– Kindersicherung

Technische Info

– Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
– Nur zur Kombination mit einem
konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)

– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
– Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät
gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

HEZ541000 Backblech, emailert, grau
(Backwagen)
HEZ542000 Universalpfanne, grau emailiert,
Backwagen

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen
finden Sie ab Seite 41.

Backofentyp und Heizarten

Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten:
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
Großflächengrill, Heißluft sanft
– Temperaturregelung von 30 °C-275 °C
– Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem
– Auszug nachrüstbar

Design
– Garraum: Email anthrazit
– Versenkbare Drehknebel

Reinigung
– **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
– Reinigungsunterstützung
– Vollglas-Innentür

Komfort

– LED-Touch Control (rot/weiß)
– Elektronikuhr
– Backofenbeleuchtung abschaltbar,
Halogen-Innenbeleuchtung
– Optische Aufheizkontrolle,
Temperaturvorschlag
– Backofengriff aus Aluminium
– Auto Pilot 10 Programme
– Schnellaufheizung
– Kühlgebläse

Zubehör

– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
– Sehr geringe Türtemperatur
– Niedrige Türtemperatur während der
pyrolytischen Reinigung
– 4-fache Türverglasung
– Kindersicherung, Türverriegelung bei
Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung,
Starttaste

Technische Info

– Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW
– Nur zur Kombination mit einem
konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)

– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
– Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät
gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft
beschichtet
HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
beschichtet
HEZ631070 Backblech, emailiert
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug,
ebenenunabhängig
HEZ638000 Teleskopüberauszug,
ebenenunabhängig
HEZ629070 Air Fry & Grillblech
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl.
Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen
finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Einbau-Herde



UHP: 781,- €*

Serie | 2
HEF113BB0 Schwarz
Kombinierbar mit konventionellem
Glaskeramik-Kochfeld



Backofentyp und Heizarten

- **Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
variabler Großflächengrill, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 270 °C
- Garraumvolumen: 66 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- Garraum: Email anthrazit
- Versenkbare Drehknebel

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LED-Display (rot)
- Elektronikuhr
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofengriff aus Aluminium
- Autostart
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
- Kindersicherung
- 3-fache Türverglasung

Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,1 kW
- Nur zur Kombination mit einem
konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät
gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ431002 Backblech, emailliert
- HEZ438201 2-fach Teleskopauszug
- HEZ438301 3-fach Teleskopauszug
- HEZ625071 Grillblech, emailliert

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen
finden Sie ab Seite 41.

UHP: 781,- €*

Serie | 2
HEA510BS3 Edelstahl
Kombinierbar mit konventionellem
Glaskeramik-Kochfeld



Backofentyp und Heizart

- **Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
Großflächengrill, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- Garraum: Email anthrazit
- Versenkbare Drehknebel

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Halogen-Innenbeleuchtung
- Optische Aufheizkontrolle, Autostart
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Backofengriff aus Aluminium

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung

Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
- Nur zur Kombination mit einem
konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät
gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf
beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf
beschichtet
- HEZ538000 1-fach Teleskopauszug,
ebenenunabhängig
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638000 Teleskopvollauszug,
ebenenunabhängig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl.
Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen
finden Sie ab Seite 41.

UHP: 668,- €*

Serie | 2
HEF010BR1 Edelstahl
Kombinierbar mit konventionellem
Glaskeramik-Kochfeld



Backofentyp und Heizarten

- **Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
variabler Großflächengrill, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 270 °C
- Garraumvolumen: 66 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- Backofen mit GranitEmail
- Runde Bedienknebel

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofengriff aus Aluminium
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)¹

Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,1 kW
- Nur zur Kombination mit einem
konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät
gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ431002 Backblech, emailliert
- HEZ438201 2-fach Teleskopauszug
- HEZ438301 3-fach Teleskopauszug
- HEZ625071 Grillblech, emailliert

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen
finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Einbau-Herd



UHP: 668,- €*

Serie | 2

HEF010BA1 Schwarz
Kombinierbar mit konventionellem
Glaskeramik-Kochfeld

Backofentyp und Heizarten

- **Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
variabler Großflächengrill, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C-270 °C
- Garraumvolumen: 66 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- Garraum: Email anthrazit
- Runde Bedienknebel

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofengriff aus Aluminium
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
- 3-fache Türverglasung

Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,1 kW
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ431002 Backblech, emailliert
- HEZ438201 2-fach Teleskopauszug
- HEZ438301 3-fach Teleskopauszug
- HEZ625071 Grillblech, emailliert

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Induktionskochfelder, herdgesteuert



UHP: 1.414,- €*

Serie | 4
NXX675CB5E
Comfort Profil



Design

- Glaskeramik, dekorlos
- Comfort Profil / umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbau-Herd (HE) zu betreiben
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen)

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen – Mit 50% mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **2 Flex Induction-Zonen**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen **NXX675CB5E** (Comfort Profil):
Vorne links: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
Hinten links: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
Hinten rechts: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
Vorne rechts: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzonen **NXX645CB5E** (umlaufender Edelstahl-Rahmen):
Vorne links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
Hinten links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
Hinten rechts: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
Vorne rechts: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone:
Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind
- Kindersicherung:
Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes
- Automatische Sicherheitsabschaltung:
Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar)

Technische Info


- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (86 cm, verbunden an Anschlussleiste)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Maße (HxBxT)

- **Comfort Profil:**
Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm
Einbaumaße: 51 x 560 x 490-500 mm
- **umlaufender Edelstahl-Rahmen:**
Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm
Einbaumaße: 55 x 560 x 490-500 mm
- Maße u. Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß tech. Zeichnung beachten

Sonderzubehör

HEZ9TY010 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte
HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 28 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 24 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

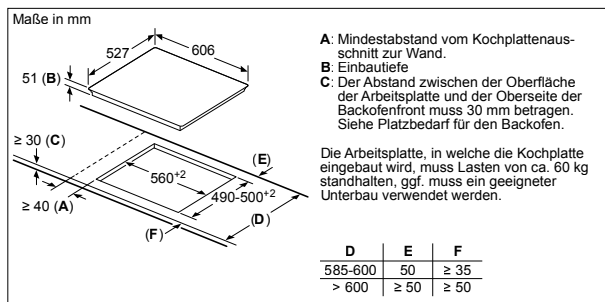

NXX675CB5E – Comfort Profil



UHP: 1.108,- €*

Serie | 4
NXX645CB5E
umlaufender Edelstahl-Rahmen



Design

- Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbau-Herd (HE) zu betreiben
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen)

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen – Mit 50% mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **1 Combi Zone**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
Vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
Hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
Hinten rechts: 145 mm, 1,4 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
Vorne rechts: 180 mm, 1,8 kW (maximale Leistung 3,1 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone:
Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind
- Kindersicherung:
Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes
- Automatische Sicherheitsabschaltung:
Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab

Technische Info


- Gesamtanschlusswert: 6,9 kW
- Anschlusskabel (86 cm, verbunden an Anschlussleiste)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Maße (HxBxT)

- Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: 55 x 560 x 490-500 mm
- Maße u. Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß tech. Zeichnung beachten

Sonderzubehör

HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 28 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 24 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
HEZ9ES100 Hochwertiger Espresso-Kocher für 4 Tassen, induktionsgeeignet
HEZ9SE030 3-teiliges Topfset
Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

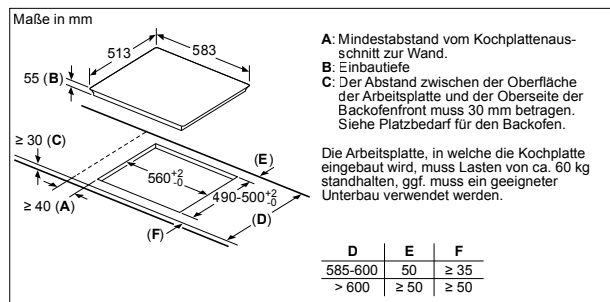

NXX645CB5E | NVS645CB6E – umlaufender Edelstahl-Rahmen

Induktionskochfelder, herdgesteuert



UHP: 1.163,- €*

Serie | 4
NVQ645CB6E
 umlaufender Edelstahl-Rahmen



Design

- Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbau-Herd (HE) zu betreiben
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen – Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **2 Combi Zonen**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
 - Hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
 - Hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
 - Vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab

Technische Info

- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (110 cm, verbunden an Anschlussleiste)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm


Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: 55 x 560 x 490-500 mm
- Maße u. Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß tech. Zeichnung beachten

Sonderzubehör

HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 28 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl
 HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 24 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl
 HEZ9ES100 Hochwertiger Espresso-Kocher für 4 Tassen, induktionsgeeignet
 HEZ9SE030 3-teiliges Topfset
 HEZ9SE040 4-teiliges Topfset
 HEZ9SE060 6-teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.



UHP: 1.022,- €*

Serie | 4
NIF645CB5E
 umlaufender Edelstahl-Rahmen



Design

- Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbau-Herd (HE) zu betreiben
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen – Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung, davon 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 180 mm, 1,8 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
 - Hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
 - Hinten rechts: 145 mm, 1,4 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
 - Vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar)

Technische Info

- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (86 cm, verbunden an Anschlussleiste)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm


Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: 55 x 560 x 490-500 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten


Sonderzubehör

HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 28 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl
 HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 24 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl
 HEZ9ES100 Hochwertiger Espresso-Kocher für 4 Tassen, induktionsgeeignet
 HEZ9SE030 3-teiliges Topfset
 HEZ9SE040 4-teiliges Topfset
 HEZ9SE060 6-teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

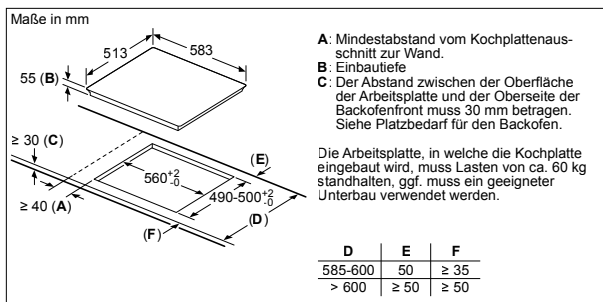

NVQ645CB6E – umlaufender Edelstahl-Rahmen

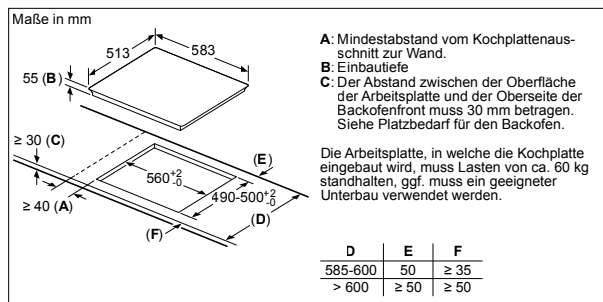

NIF645CB5E – umlaufender Edelstahl-Rahmen

Konventionelle Kochfelder, herdgesteuert



UHP: 431,- €*

Serie | 4
NKN645GA2E
umlaufender Edelstahl-Rahmen



Design

- Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Edelstahl-Rahmen

Benutzerfreundlichkeit

- Bedienung: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.

Leistung und Größe

- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone
- Kochzonen:
 - Vorne links: 180 mm, 2,0 kW
 - Hinten links: 170 mm, 265 mm, 1,6 kW
 - Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW
 - Vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1,0 kW

Umwelt und Sicherheit

- Restwärmanzeige für jede Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.

Technische Info

- Gesamtanschlusswert: 7,8 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm


Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 43 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: 43 x 560 x 490-500 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 28 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 24 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
HEZ9SE030 3-teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.



UHP: 317,- €*

Serie | 4
NKE611GA2E
Rahmenlos aufliegend



Design

- Glaskeramik, dekorlos
- Rahmenlos aufliegend

Benutzerfreundlichkeit

- Bedienung: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.

Leistung und Größe

- 4 High Speed-Kochzonen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 145 mm, 1,2 kW
 - Hinten links: 180 mm, 2,0 kW
 - Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW
 - Vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW

Umwelt und Sicherheit

- Restwärmanzeige für jede Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.

Technische Info

- Gesamtanschlusswert: 6,6 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm


Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 45 x 592 x 522 mm
- Einbaumaße: 45 x 560 x 490-500 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten


Sonderzubehör

HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 28 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 24 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
HEZ9SE030 3-teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.



NKN645GA2E – umlaufender Edelstahl-Rahmen



NKE611GA2E – Rahmenlos aufliegend (nicht flächenbündig einbaubar)

Perfekt war noch nie so einfach.

Backöfen.

Egal, wie kompliziert ein Gericht auch klingt, die Zubereitung ist ab sofort einfach. Denn die Sensor-Backöfen der Serie | 8 unterstützen Sie dabei mit zahlreichen Funktionen. Wenn Sie möchten, messen und überprüfen diese permanent den Garzustand Ihrer Speisen und passen den Garvorgang selbstständig an.

Ob Geflügel, Fleisch, Fisch, Vegetarisches, Backwaren oder Süßspeisen: Ihr Wunschgericht gelingt immer auf den Punkt perfekt. Und das besonders komfortabel und einfach. Schließlich steht neben Ihnen noch ein weiterer Meisterkoch in der Küche – Ihr Backofen.





Bosch Dampfbacköfen im Vergleich.

Backen mit Dampfunterstützung 1 Intensitätsstufe



Ideal zum Backen.

Durch die Zugabe von Wasserdampf werden die Brote außen schön knusprig.

Und so funktioniert's:

- Röhrenförmiger Wassertank (220 ml) in der Bedienblende integriert
» Während des Backvorgangs nachfüllbar
- Dampfunterstützung - 1 Intensitätsstufe (Heißluft Dampf)



Ideal für:

Brot | Aufwärmen | Regenerieren



Serie | 4

Backen mit Dampfunterstützung 2 Intensitätsstufen



Ideal zum Backen, Braten, Grillen und Regenerieren mit Dampf.

Durch die Zugabe von Dampf werden Braten außen knusprig und innen saftig, Kartoffeln erhalten eine leckere Kruste und Brote werden außen schön knusprig und innen fluffig.

Und so funktioniert's:

- Röhrenförmiger Wassertank (220 ml) in der Bedienblende integriert
» Während des Backvorgangs nachfüllbar
- Dampfunterstützung - 2 Intensitätsstufen
- Dampf kombinierbar mit den klassischen Heizarten 3D Heißluft / Umluftgrill / Ober-/Unterhitze
- AutoPilot Programme mit automatischer Dampfunterstützung



Ideal für:

Brot | Braten | Regenerieren



Serie | 6

* Dampfbacken bis zu 120 °C im Vergleich zur Zubereitung in herkömmlich kochendem Wasser, Universität Hohenheim Testergebnisse 05/2022 und 10/2022.

**Modellabhängig

Ganz nach Ihrem Geschmack.

Backen mit Dampfunterstützung 3 Intensitätsstufen



Ideal zum Backen, Braten, Grillen und Regenerieren mit Dampf.

Durch die Zugabe von Dampf werden Braten außen knusprig und innen saftig, Kartoffeln erhalten eine leckere Kruste und Brote werden außen schön knusprig und innen fluffig.

Und so funktioniert's:

- **Wassertank (1l) hinter der Bedienblende**
» Während des Backvorgangs nachfüllbar
- **Dampfunterstützung - 3 Intensitätsstufen**
- Dampf kombinierbar mit den klassischen Heizarten** 4D Heißluft / Umluftgrill / Ober-/Unterhitze / Gären / Warmhalten / Auftauen
- Bosch Assist Programme mit automatischer Dampfunterstützung
- **Perfect Steam Dampfsensor**** – misst ständig den Feuchtigkeitsgehalt im Ofen und gibt automatisch die optimale Dampfmenge zu
- **manuelle Dampfungabe** - für professionelles Brotbacken. Nach Aktivierung kann bis zu 10 x eine Dampfungabe (ca. 3 Min) erfolgen



Ideal für:

Brot | Braten | Regenerieren



Serie | 8

Dampfgaren Plus bis zu 120 °C Dampfunterstützung



Ideal zum Dampfgaren, sowie zum Backen, Braten, Grillen und Regenerieren mit Dampf. **Dampfgaren bis zu 120 °C – Gemüse, & Co. werden besonders schonend und schnell gegart und Nährstoffe bleiben bis zu 54%* erhalten.**

Durch die Zugabe von Dampf werden Braten außen knusprig und innen saftig, Kartoffeln erhalten eine leckere Kruste und Brote werden außen schön knusprig und innen fluffig.

Und so funktioniert's:

- Wassertank (1l) hinter der Bedienblende
» Während des Backvorgangs nachfüllbar
- **Dampfgaren bis zu 120 °C – kombiniert Dampf mit Heißluft für schonendes Garen**
- Dampfunterstützung - 3 Intensitätsstufen
- Dampf kombinierbar mit den klassischen Heizarten 4D Heißluft / Umluftgrill / Ober-/Unterhitze / Gären / Warmhalten / Auftauen
- Bosch Assist Programme mit automatischer Dampfunterstützung
- **Perfect Steam Dampfsensor**** – misst ständig den Feuchtigkeitsgehalt im Ofen und gibt automatisch die optimale Dampfmenge zu
- **manuelle Dampfungabe** - für professionelles Brotbacken. Nach Aktivierung kann bis zu 10 x eine Dampfungabe (ca. 3 Min) erfolgen



Ideal für:

Gemüse | Fisch
Sous-Vide



Brot | Braten
Regenerieren



Serie | 8

Die Highlights der Backöfen.



Air Fry.

Wie wäre es mit selbst gemachten Pommes frites? Oder mit Chips aus frischem Gemüse? Einfach auf das Air Fry & Grillblech* legen, etwas Öl hinzu geben und die Heizart „Air Fry“ auswählen. Schon kurze Zeit später kann man es sich mit einem Snack vor dem Fernseher bequem machen. Und noch ein Tipp: Das Air Fry & Grillblech* kann auch zur Zubereitung von Grillgerichten verwendet werden.

*Als Sonderzubehör erhältlich



PerfectRoast Bratenthermometer Plus.

Um einen Braten auf den Punkt zu garen, braucht es viel Erfahrung – oder PerfectRoast Plus. Das Bratenthermometer misst die Temperatur des Garguts an drei verschiedenen Messpunkten. Ausschlaggebend ist die niedrigste gemessene Temperatur: Wenn die ausgewählte Kerntemperatur erreicht ist, ist das Gericht perfekt gegart. Und dank künstlicher Intelligenz weiß man genau, in wie vielen Minuten der Braten perfekt fertig ist. Das macht es leichter, alle Gerichte gleichzeitig auf den Tisch zu bringen. es leichter, alle Gerichte gleichzeitig auf den Tisch zu bringen.



PerfectBake Backsensor Plus.

Backen war noch nie so einfach. Einfach ein Gericht auswählen, z.B. „Kuchen in Form“ oder „Muffins“, und auf „Start“ drücken. Den Rest erledigt der Backofen von selbst. Das Beste ist: Der Backsensor misst permanent die Feuchtigkeit im Backofeninnenraum und ermittelt mithilfe künstlicher Intelligenz, wie viele Minuten es noch dauert, bis der Kuchen fertig ist.



Die Ausstattungsmerkmale der Backöfen und Herde.



3D Heißluft.

Süßes Gebäck, z.B. Plätzchen, können jetzt auf bis zu drei Ebenen (3, 1, 4) gleichzeitig gebacken werden. 3D Heißluft sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung im ganzen Backofen.



4D Heißluft – Serie|8.

Noch mehr Flexibilität beim Backen: Mit 4D Heißluft wird die Hitze schnell und gleichmäßig im gesamten Backofen verteilt. Egal, welche der vier Einschub-Ebenen für das Backblech oder den Backrost verwendet werden, das Ergebnis ist immer perfekt. Und das ist noch nicht alles: Mit 4D Heißluft lassen sich Plätzchen auf bis zu vier Ebenen gleichzeitig backen – für zuverlässige Ergebnisse von der obersten bis zur untersten Ebene.



Bosch Assist.

Wirklich präzise Angaben zu Temperatur und Garzeit sucht man in manchen Kochbüchern und Familienrezepten vergeblich. Dank Bosch Assist gelingt es trotzdem: Einfach das gewünschte Gericht auswählen und der Backofen stellt automatisch die ideale Heizart, Temperatur und Zubereitungszeit ein. Diese Einstellungen lassen sich natürlich auch einfach selbst vornehmen.



Auto Pilot – Serie| 6 und 4.

Mit Auto Pilot 10/30/40 gelingt Ihr Essen perfekt. Nachdem Sie das Gericht in den Backofen bzw. Herd gestellt haben, wählen Sie im Anzeigemenü aus den 10/30/40 Möglichkeiten das passende Automatikprogramm aus. Geben Sie dann nur noch das Gewicht des Gerichts ein und drücken Sie „Start“. Den Rest erledigt Auto Pilot für Sie: Ermittlung von Heizart, Temperatur und Garzeit. Er schaltet gegen Ende der Garzeit sogar das Programm aus. Da Auto Pilot bei einigen Gerichten Kochgeschirr mit Deckel voraussetzt, bleibt auch der Backofen sauber. Einfacher kann man nicht kochen.



Crisp-Funktion.

Während des Brat- oder Backvorgangs wird die Feuchtigkeit direkt aus dem Garraum entfernt. Dies verleiht Ihrem fertigen Gericht die gewünschte zusätzliche Knusprigkeit.

Digitaler Bedienring – Serie|8.

Mit dem digitalen Bedienring lassen sich die Funktionen Ihres Backofens ganz intuitiv bedienen. Sie fahren einfach mit dem Finger über den auf dem Display eingravierten Ring und bestätigen dann die gewünschte Einstellung.



Eco Clean Direct / Eco Clean Direct Plus.

Backofen reinigen leicht gemacht – mit Eco Clean Direct, der energiesparenden Reinigungsunterstützung. Eine spezielle Beschichtung der Backofenrückwand aus mikroföhen Keramikkügelchen baut Spritzer bereits während des Backens und Bratens ab – und das ein Geräteleben lang. Das spart Zeit und Energie. Eco Clean Direct Plus ist darüber hinaus mit der Anti-Fett-Beschichtung an den Seitenwänden und an der Decke ausgestattet.



Intensivhitze.

Oberhitze und extrem starke Unterhitze kombiniert – für beste Backergebnisse mit knusprigem Boden und saftigem Belag, wie etwa Flammkuchen oder Käsekuchen.

Kindersicherung.

Durch Aktivierung der Kindersicherung wird die Elektronik vor Kinderhänden und unbeabsichtigter Bedienung geschützt – ein Verstellen ist unmöglich. So wird ein höchster Standard an Sicherheit gewährleistet, um eine mögliche Verletzungsgefahr zu unterbinden.



Komfort Tür – vollgedämpft.

Alle Backöfen der Serie|8 verfügen über die praktische Soft Open & Soft Close-Funktion, die Ihnen ein noch sanfteres und leises Öffnen und Schließen der Tür ermöglicht.



Pizzastufe.

Die Kombination von Unterhitze und Heißluft eignet sich besonders für die Zubereitung von Tiefkühlprodukten wie Pizza oder Pommes frites.



Pyrolyse – Selbstreinigung.

Mit aktivierter Pyrolyse-Funktion heizt sich Ihr Gerät auf und verbrennt eingebrannte Speisereste, Fette und Öle mit der Kraft von 480 °C. Zurück bleibt nur etwas Asche, die Sie mühelos mit Küchenpapier entfernen können. Wählen Sie einfach, je nach Verschmutzungsgrad, eine von zwei Stufen aus und drücken Sie auf Start – den Rest erledigt Ihr Backofen automatisch.



Sanftgaren.

Für die langsame und schonende Zubereitung von extra zartem Gemüse oder Geflügel bei niedriger Temperatur, z.B. bei 85 °C.

Ebenenunabhängiger Teleskopvollauszug.

Der ebenenunabhängige Teleskopvollauszug kann flexibel auf jeder gewünschten Ebene im Backofen eingesetzt werden. Die Handhabung hierbei ist schnell und einfach – auch die Grillebene kann genutzt werden. Dank der Pyrolysebeständigkeit ist er leicht zu reinigen. Erhältlich als praktisches Zubehör (1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig) für Pyrolyse-, Volldampf- und konventionelle Serie|8 Backöfen. Bei den Serien|2, 4 und 6 ist der 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig ebenso als Zubehör erhältlich.



Umluft-Grill.

Ist die gewünschte Zieltemperatur erreicht, schaltet sich der Ventilator ein und sorgt, insbesondere bei großvolumigen Gerichten, für eine optimale Verteilung der Heißluft – ideal für Braten, Geflügel und ganze Fische mit perfekter, knuspriger Kruste.

Die Blenden der Backöfen und Herde auf einen Blick.

Serie|8

TFT-Touchdisplays

- Führen mit Abbildungen der Speisen und Klartext selbst-erklärend durch das Menü. Je nach Programmauswahl erhält man leicht verständliche Hinweise.
- Bildhafte Darstellung der Speisekategorien zur schnellen Orientierung.
- Leichte Reinigung durch glatte Touch-Display-Oberfläche.




Backofen HSG7364B1 – **TFT-Touchdisplay Plus**

- Vergrößertes, hochauflösendes TFT-Touchdisplay Plus mit Klartextanzeige und direkt anwählbaren Tasten.

Intuitiver Bedienring

- Der intuitive Bedienring lässt sich mit minimalem Druck und nur einem Finger genau steuern.

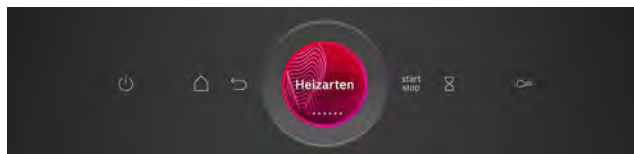

Backofen HBG7741B1 – **TFT-Touchdisplay**

- Hochauflösendes TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige und integrierten, direkt anwählbaren Tasten.

Serie|6



Backofen HRG578CB7



Backofen HBG578BS3



Backofen Sonderform 90 cm breit VBC5580S0

LCD-Display

- Die Backöfen mit weiß leuchtendem LCD-Display sind mit Versenkknebeln ausgestattet.
- Temperaturanzeige und Anzeige der ansteigenden Temperatur mit anwachsend roter Lichtlinie.

- Bis zu 12 Beheizungsarten auswählbar.
- Auto Pilot-Programme und Reinigungsfunktion über Display steuerbar.

Serie|4



Backofen HBA574BB3

LED-Display

- Die Backöfen mit rot leuchtendem LED-Display sind mit Touch Control-Bedienung ausgestattet.
- 7 Beheizungsarten auswählbar.

Serie|2



Backofen HBA510BA3

LED-Display

- Die Backöfen mit rot leuchtendem LED-Display sind mit Versenkknebeln ausgestattet.
- 5 Beheizungsarten auswählbar.



Backofen HRG532BB3

LED-Touch Control (rot/weiß)

- Die Backöfen mit rot/weiß leuchtendem LED-Display sind mit Touch Control-Bedienung ausgestattet.
- 8 Beheizungsarten auswählbar.

Serie|8 Backöfen mit Mikrowellen-Funktion // TFT-Touchdisplay Plus



reddot winner 2023



reddot winner 2023

UHP: 3.051,- €*

Serie|8
HMG776NB1 Schwarz


Backofentyp und Heizarten

- **Backofen mit Mikrowellen-Funktion mit 20 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- **Garraumvolumen: 67 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- 1-fach Teleskop Auszug, pyrolysefähig (keine weiteren Auszüge möglich)

Design

- **Garraum: Email anthrazit**
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- **PerfectRoast Plus**
- **PerfectBake Plus**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Bratenthermometer, Restlaufzeitprognose
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Crisp Finish
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmearzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

UHP: 2.422,- €*

Serie|8
HMG7361B1 Schwarz


Backofentyp und Heizarten

- **Backofen mit Mikrowellen-Funktion mit 20 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- **Garraumvolumen: 67 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Keine Auszüge möglich

Design

- **Garraum: Email anthrazit**
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- **Eco Clean Direct:** Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Crisp Finish
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmearzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.


Serie|8 Backofen mit Dampf-Funktion // TFT-Touchdisplay Plus



UHP: 2.778,- €*

Serie|8
HSG7364B1 Schwarz

UHP: 2.507,- €*

Serie|8
HSG7361B1 Schwarz

Backofentyp und Heizarten

- **Dampfbackofen mit 21 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgaren, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C-250 °C
- **Dampf-Funktion Plus: Für eine schonende, gesunde Zubereitung von Speisen bei bis zu 120 °C**
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- Garraum: Email anthrazit
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- **Eco Clean Direct:** Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- **PerfectRoast Plus**
- **PerfectBake Plus**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- **Dampfintensität(en): stark, mittel, leicht**
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Bratenthermometer, Restlaufzeitprognose
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Manueller Dampfstoß
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
 - HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihalt beschichtet, 38 mm hoch
 - HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
 - HEZ638D00 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, dampffähig
 - HEZ664000 Kombirost
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Backofentyp und Heizarten

- **Dampfbackofen mit 21 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgaren, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C-250 °C
- **Dampf-Funktion Plus: Für eine schonende, gesunde Zubereitung von Speisen bei bis zu 120 °C**
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- Garraum: Email anthrazit
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- **Eco Clean Direct:** Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- **Dampfintensität(en): stark, mittel, leicht**
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Manueller Dampfstoß
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
 - HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihalt beschichtet, 38 mm hoch
 - HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
 - HEZ638D00 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, dampffähig
 - HEZ664000 Kombirost
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Serie|8 Backofen mit Dampfunterstützung oder konventionell // TFT-Touchdisplay Plus



UHP: 2.661,- €*

UHP: 2.196,- €*

Serie|8
HRG7764B1 Schwarz

Serie|8
HBG7764B1 Schwarz


Backofentyp und Heizarten

- **Backofen mit 20 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C-300 °C
- **Garraumvolumen: 71 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

Design

- **Garraum: Email anthrazit**
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- **PerfectRoast Plus**
- **PerfectBake Plus**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- **Dampfintensität(en): stark, mittel, leicht**
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Bratenthermometer, Restlaufzeitprognose
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Crisp Finish
- Manueller Dampfstoß
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leerranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmearzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ638070 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig
- HEZ664000 Kombirost

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Backofentyp und Heizarten

- **Backofen mit 14 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C-300 °C
- **Garraumvolumen: 71 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

Design

- **Garraum: Email anthrazit**
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- **PerfectRoast Plus**
- **PerfectBake Plus**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Bratenthermometer, Restlaufzeitprognose
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Crisp Finish
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmearzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ638070 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.

Serie|8 Backöfen, konventionell // TFT-Touchdisplay Plus und TFT-Touchdisplay

UHP: 1.682,- €*
Serie|8
HBG7363B1 Schwarz

Backofentyp und Heizarten

- **Backofen mit 14 Heizungsarten:** 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C-300 °C
- **Garraumvolumen: 71 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- **Garraum: Email anthrazit**
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- **Eco Clean Direct:** Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- **PerfectRoast Plus**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Bratenthermometer, Restlaufzeitprognose
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

UHP: 1.728,- €*
Serie|8
HBG7741B1 Schwarz

Backofentyp und Heizarten

- **Backofen mit 14 Heizungsarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C-300 °C
- **Garraumvolumen: 71 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

Design

- **Garraum: Email anthrazit**
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638070 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Serie|8 Backofen, konventionell und TFT-Touchdisplay



UHP: 1.372,- €*

Serie|8
HBG7341B1 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- **Backofen mit 14 Heizungsarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C-300 °C
- **Garraumvolumen: 71 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- **Garraum: Email anthrazit**
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- **Eco Clean Direct:** Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Serie|6 Backöfen mit Dampfunterstützung // LCD-Display (weiß)



UHP: 1.891,- €*

Serie|6
HRG578CB7 Schwarz



Backofentyp und Heizart

- **Backofen mit 12 Heizungsarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft sanft, Regenerieren mit Dampfzugabe
- Heizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: 3D Heißluft, Umluftgrill + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Unterhitze, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C-275 °C
- **Garraumvolumen: 71 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- **Garraum: Email anthrazit**
- Versenkbare Drehknebel
- Backofengriff aus Aluminium

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**

Komfort

- **Home Connect**
- **Bratenthermometer**
- **Auto Pilot 30 Programme**
- **Dampfintensität(en): stark, leicht**
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Autostart
- Leerdarstellung Wassertank
- Bedienung mit LCD-Display (weiß)
- Elektronikuhr
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm
- Externe Dampferzeugung
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse

Zubehör

- **1 x Air Fry & Grillblech**, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne,

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Serie|6 Backöfen, konventionell // LCD-Display (weiß)


Neu

UHP: 1.464,- €*

Serie|6
HBG578BS3 Edelstahl
HBG578BB3 Schwarz



Backofentyp und Heizart

- **Backofen mit 10 Beheizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- **Garraumvolumen: 71 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- **Garraum: Email anthrazit**
- Versenkbare Drehknebel
- Backofengriff aus Aluminium

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung

Komfort

- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- **Auto Pilot 30 Programme**
- **LCD-Display (weiß)**
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Autostart
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse

Zubehör

- **1 x Air Fry & Grillblech**, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A⁺

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

UHP: 1.149,- €*

Serie|6
HBG537BB4 Schwarz



Backofentyp und Heizart

- **Backofen mit 8 Beheizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- **Garraumvolumen: 71 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- **Garraum: Email anthrazit**
- Versenkbare Drehknebel
- Backofengriff aus Aluminium

Reinigung

- **Eco Clean Direct:** Rückwand
- Reinigungsunterstützung
- Vollglas-Innentür

Komfort

- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- **Auto Pilot 10 Programme**
- **LCD-Display (weiß)**
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle, Autostart
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse

Zubehör

- **1 x Air Fry & Grillblech**, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Restwärmeanzeige

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A⁺

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Serie|6 Backöfen, Sonderform 90 cm // LCD-Display (weiß)



UHP: 3.118,- €*

Serie|6
VBD5780S0 Edelstahl


Backofentyp und Heizarten

– 90 cm Backofen mit 10 Beheizungsarten:

- Heißluft, Umluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 280 °C
- Garraumvolumen: 112 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig

Design

- Backofen mit Granit Email
- Versenkbare Drehknebel
- Backofengriff aus Aluminium

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- LCD-Display (weiß)
- Klapptür
- Backofensteuerung elektronisch
- Elektronikuhr
- Halogen-Langfeldleuchte
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Backblech emailiert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge Netzkabel: 115 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 4,2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 594 x 896 x 570 mm
- Nischenmaße: 604 x 860 x 560 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

UHP: 2.450,- €*

Serie|6
VBC5580S0 Edelstahl


Backofentyp und Heizarten

– 90 cm Backofen mit 10 Beheizungsarten:

- Heißluft, Umluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 280 °C
- Garraumvolumen: 85 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig

Design

- Backofen mit Granit Email
- Versenkbare Drehknebel
- Backofengriff aus Aluminium

Reinigung

- Eco Clean Direct Plus Beschichtung: Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- LCD-Display (weiß)
- Klapptür
- Backofensteuerung elektronisch
- Elektronikuhr
- Halogen-Langfeldleuchte
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Backblech emailiert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge Netzkabel: 115 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,1 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 475 x 896 x 572 mm
- Nischenmaße: 480 x 860 x 560 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Serie|4 Backofen mit Dampfunterstützung // LED-Touch Control (rot/weiß)

UHP: 1.296,- €*
Serie|4
HRG532BB3 Schwarz**Backofentyp und Heizart**

- **Backofen mit 8 Heizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Air Fry, Heißluft Dampf
- Temperaturregelung von 30 °C-275 °C
- **Garraumvolumen: 71 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- **Garraum: Email anthrazit**
- Backofengriff aus Aluminium

Reinigung

- **Eco Clean Direct:** Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Touch Control-Bedienung
- **Auto Pilot 15 Programme**
- **Dampfintensität: leicht**
- **Wassertank mit 220 ml Fassungsvermögen**
- **LED-Touch Control (rot/weiß)**
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm
- Externe Dampferzeugung
- Leeranzeige Wassertank

Zubehör

- **1 x Air Fry & Grillblech**, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Starttaste

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Serie|4 Backöfen, konventionell // LED-Display (rot)

UHP: 1.288,- €*
Serie|4
HBA574BB3 Schwarz**Backofentyp und Heizart**

- **Backofen mit 7 Heizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C-275 °C
- **Garraumvolumen: 71 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- **Garraum: Email anthrazit**
- Versenkbare Drehknebel
- Backofengriff aus Aluminium

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung

Komfort

- **Auto Pilot 10 Programme**
- **LED-Display (rot)**
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle, Autostart
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Serie|4 Backofen, konventionell // LED-Display (rot)



UHP: 959,- €*

Serie|4
HBA514BS3 Edelstahl
HBA514BB3 Schwarz



Backofentyp und Heizart
– **Backofen mit 7 Beheizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
– Temperaturregelung von 50 °C-275 °C
– **Garraumvolumen: 71 l**

Zubehörträger / Auszugssystem
– Auszug nachrüstbar

Design
– **Garraum: Email anthrazit**
– Versenkbare Drehnebel
– Backofengriff aus Aluminium

Reinigung
– Reinigungsunterstützung

Komfort
– **LED-Display (rot)**
– Elektronikuhr
– Optische Aufheizkontrolle, Autostart
– Halogen-Innenbeleuchtung
– Schnellaufheizung
– Kühlgebläse

Zubehör
– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
– Geringe Türtemperatur
– 3-fache Türverglasung
– Kindersicherung

Technische Info
– Länge des Anschlusskabels: 120 cm
– Nennspannung: 220 - 240 V
– Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW
– Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)
– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
– Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet
HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Serie|2 Backofen, konventionell // LED-Touch Control (rot/weiß)



Neu

UHP: 1.199,- €*

Serie|2
HBA572BB4 Schwarz



Backofentyp und Heizart
– **Backofen mit 6 Beheizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft
– Temperaturregelung von 30 °C-275 °C
– **Garraumvolumen: 71 l**

Zubehörträger / Auszugssystem
– Auszug nachrüstbar

Design
– **Garraum: Email anthrazit**
– Backofengriff aus Aluminium

Reinigung
– **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
– Reinigungsunterstützung
– Vollglas-Innentür

Komfort
– Touch Control-Bedienung
– **Auto Pilot 10 Programme**
– **LED-Touch Control (rot/weiß)**
– Elektronikuhr
– Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag
– Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
– Schnellaufheizung
– Kühlgebläse

Zubehör
– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
– Sehr geringe Türtemperatur
– Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
– 4-fache Türverglasung
– Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Starttaste

Technische Info
– Länge des Anschlusskabels: 120 cm
– Nennspannung: 220 - 240 V
– Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
– Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)
– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
– Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet
HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer


Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Serie|2 Backöfen, konventionell // LED-Touch Control (rot/weiß)



Neu
UHP: 1.147,- €*

Serie 2 HBA571BB4 Schwarz	Serie 2 HBA510BA3 Schwarz
   	 
Backofentyp und Heizart – Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft – Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C – Garraumvolumen: 71 l	Backofentyp und Heizart – Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft – Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C – Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger / Auszugssystem – Auszug nachrüstbar	Zubehörträger / Auszugssystem – Auszug nachrüstbar
Design – Garraum: Email anthrazit – Backofengriff aus Aluminium	Design – Garraum: Email anthrazit – Runde Drehknebel – Backofengriff aus Aluminium
Reinigung – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Reinigungsunterstützung – Vollglas-Innentür	Reinigung – Vollglas-Innentür
Komfort – Touch Control-Bedienung – Auto Pilot 10 Programme – LED-Touch Control (rot/weiß) – Elektronikuhr – Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – Schnellaufheizung – Kühlgebläse	Komfort – Optische Aufheizkontrolle, Autostart – Halogen-Innenbeleuchtung – Schnellaufheizung – Kühlgebläse
Zubehör – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	Zubehör – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit – Sehr geringe Türtemperatur – Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung – 4-fache Türverglasung – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Starttaste	Umwelt und Sicherheit – Geringe Türtemperatur – 3-fache Türverglasung
Technische Info – Länge des Anschlusskabels: 120 cm – Nennspannung: 220 - 240 V – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹	Technische Info – Länge des Anschlusskabels: 120 cm – Nennspannung: 220 - 240 V – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A ¹
Maße (H x B x T) – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	Maße (H x B x T) – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.	Sonderzubehör HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

UHP: 803,- €*

Serie|2
HBA571BB4 **Schwarz**

Serie|2
HBA510BA3 **Schwarz**









Backofentyp und Heizart
 – **Backofen mit 5 Beheizungsarten:**
 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
 – Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
 – **Garraumvolumen: 71 l**

Backofentyp und Heizart
 – **Backofen mit 5 Beheizungsarten:**
 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
 – Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
 – **Garraumvolumen: 71 l**

Zubehörträger / Auszugssystem
 – Auszug nachrüstbar

Zubehörträger / Auszugssystem
 – Auszug nachrüstbar

Design
 – **Garraum: Email anthrazit**
 – Backofengriff aus Aluminium

Design
 – **Garraum: Email anthrazit**
 – Runde Drehknebel
 – Backofengriff aus Aluminium

Reinigung
 – **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
 – Reinigungsunterstützung
 – Vollglas-Innentür

Reinigung
 – Vollglas-Innentür

Komfort
 – Touch Control-Bedienung
 – **Auto Pilot 10 Programme**
 – **LED-Touch Control (rot/weiß)**
 – Elektronikuhr
 – Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag
 – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
 – Schnellaufheizung
 – Kühlgebläse

Komfort
 – Optische Aufheizkontrolle, Autostart
 – Halogen-Innenbeleuchtung
 – Schnellaufheizung
 – Kühlgebläse

Zubehör
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Zubehör
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
 – Sehr geringe Türtemperatur
 – Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
 – 4-fache Türverglasung
 – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Starttaste

Umwelt und Sicherheit
 – Geringe Türtemperatur
 – 3-fache Türverglasung

Technische Info
 – Länge des Anschlusskabels: 120 cm
 – Nennspannung: 220 - 240 V
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Technische Info
 – Länge des Anschlusskabels: 120 cm
 – Nennspannung: 220 - 240 V
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹

Maße (H x B x T)
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Maße (H x B x T)
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
 HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet
 HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet
 HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
 HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
 HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
 HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer

Sonderzubehör
 HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet
 HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet
 HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
 HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
 HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
 HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Sonderzubehör Backöfen und Herde

Schmale Universalpfannen für unterschiedliche Geschmäcker.

In der Regel werden heute Gerichte häufiger in unterschiedlichen Varianten zubereitet, zum Beispiel Pizza mit und ohne Kochschinken oder Kuchen mit und ohne Rosinen. Die schmalen Universalpfannen sind perfekt geeignet, um kleine

Mengen oder ein Gericht in zwei Varianten zuzubereiten. So können zum Beispiel auf einem Blech Kartoffelspalten zubereitet werden, während auf dem zweiten Blech Tomaten gegart werden, ohne dass der Saft der Tomaten in die Kartoffeln läuft.



HEZ530000
Getrennte Zubereitung unterschiedlicher Gemüsearten.



Backbleche können hintereinander sowie auf unterschiedlichen Ebenen eingeschoben werden.



Halbe Backbleche passen in jeden Bosch-Kühlschrank.



Reinigung im Bosch-Geschirrspüler ist möglich.



HEZ531010

Universalpfanne und Backblech mit keramischer Antihaftbeschichtung.

Dank der speziellen Keramikbeschichtung der Universalpfanne und des Backblechs ist die Oberfläche leicht zu reinigen. Auch ist die Verwendung von Backpapier oder ein Einfetten des Blechs nicht mehr notwendig. So wird das Backen, Braten und Reinigen noch einfacher.




Exklusives Zubehör für Serie | 8 Backöfen¹



HEZ638070
1-fach Teleskopvollauszug,
ebenenunabhängig, pyrolysefähig
UHP: 213,- €*

HEZ638D00
1-fach Teleskopvollauszug,
ebenenunabhängig, dampffähig²
UHP: 170,- €*



HEZ635001
Air Fry & Grill Set
UHP: 135,- €*



HEZ66D52
Dampfbehälter gelocht / ungelocht,
Größe M²
UHP: 124,- €*

¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells. ² Abbildung ähnlich.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Universelles Zubehör für Backöfen aller Serien¹



HEZ638000
1-fach Teleskopvollauszug,
ebenenunabhängig²
UHP: 127,- €*



HEZ327000
Backstein
UHP: 188,- €*



HEZ32WA00
Kabelloser Speisethermometer
UHP: 142,- €*



HEZ636000
Glaspfanne
UHP: 88,- €*



HEZ530000
2 Universalpfannen, schmales
Format
UHP: 85,- €*



HEZ538000
1-fach Teleskopauszug,
ebenenunabhängig²
UHP: 84,- €*



HEZ633070
Profi-Pfanne, emailt, anthrazit
UHP: 82,- €*



HEZ532010
Universalpfanne, Keramik antihaf
beschichtet²
UHP: 76,- €*



HEZ531010
Backblech, Keramik antihaf
beschichtet²
UHP: 76,- €*



HEZ629070
Air Fry & Grillblech, emailt,
anthrazit
UHP: 65,- €*




HEZ915003
Glasbräter 5,4 l
UHP: 63,- €*



HEZ632070
Universalpfanne, emailt,
anthrazit, pyrolysefähig²
UHP: 56,- €*




HEZ631070
Backblech, emailt, anthrazit,
pyrolysefähig²
UHP: 49,- €*

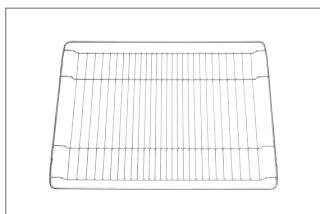


HEZ634000
Back- und Bratrost (Standard)²
UHP: 51,- €*



HEZ617000
Pizzaform, emailt, anthrazit²
UHP: 45,- €*

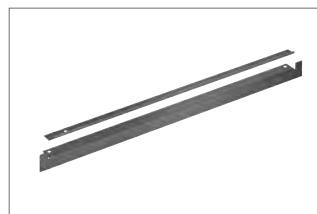

HEZ660060
Fachbodenverblendung inkl.
Verblendeiste
UHP: 45,- €*

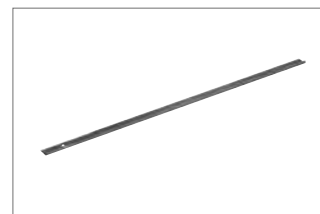

HEZ660050
Verblendeiste für Sockel
UHP: 28,- €*




HEZG0AS00
Anschlusskabel 3 m
UHP: 27,- €*

¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells. ² Abbildung ähnlich.
* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.


Einbauzeichnungen Backöfen

Backöfen


HMG7...

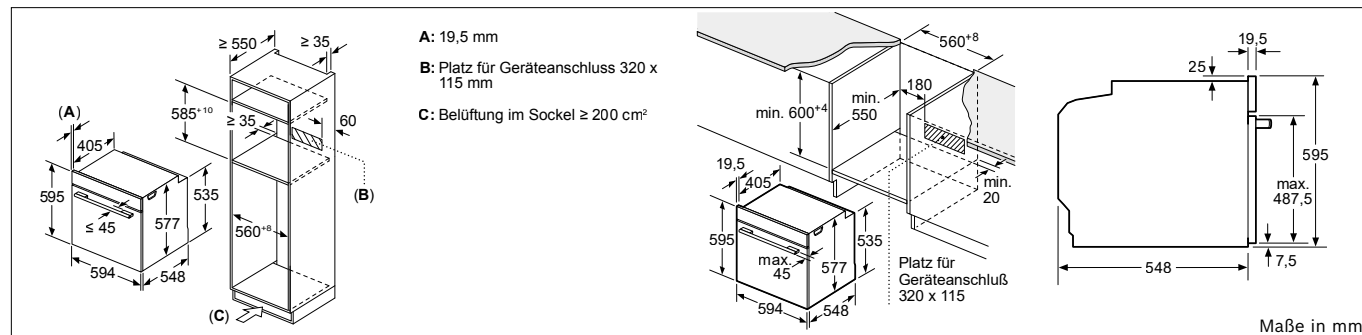


HSG7... | HRG7...

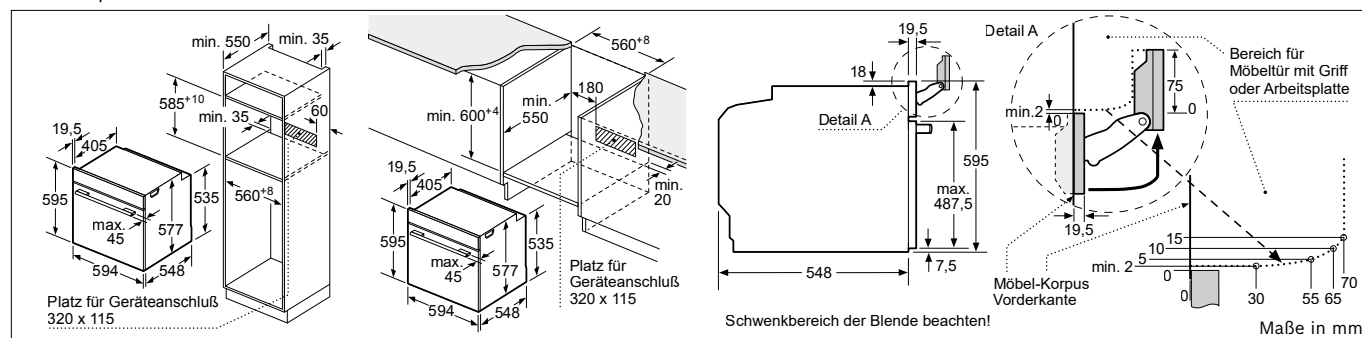

HBG7...

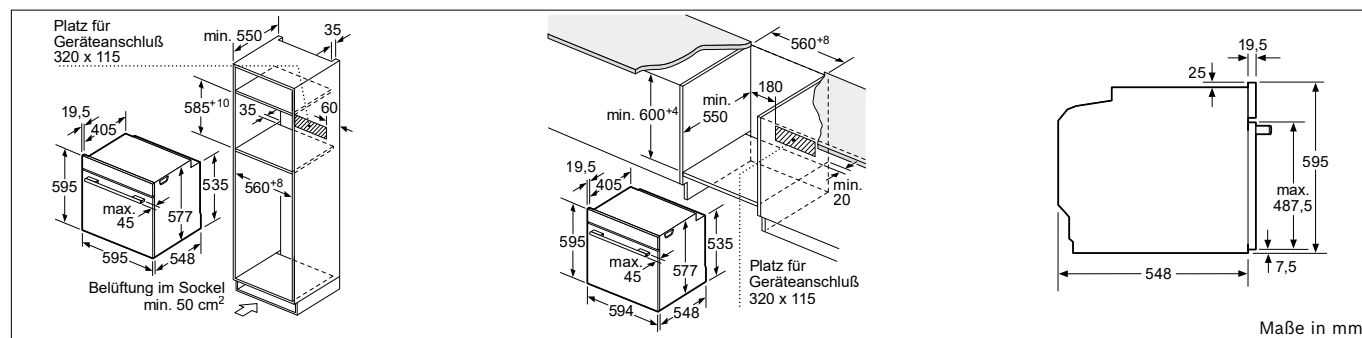

HRG5... | HBG5... | HBA5...

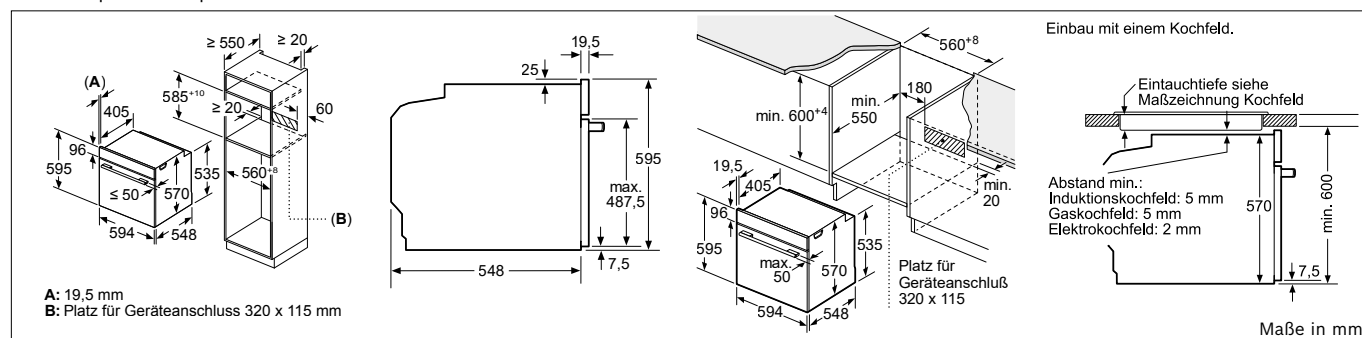


Einbauzeichnungen Backöfen

Backöfen

HMG7... | HSG7... | HBG7... | HRG7...

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

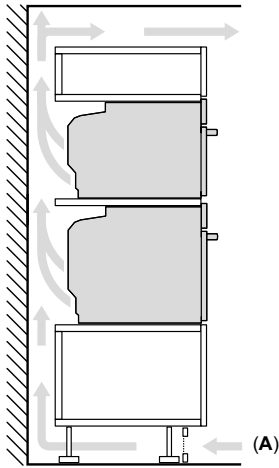


Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37	38
Vollflächen-Induktionskochfeld	47	48
Gaskochfeld	30	38
Elektrokochfeld	27	30


A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$

Maße in mm

VBD5780S0

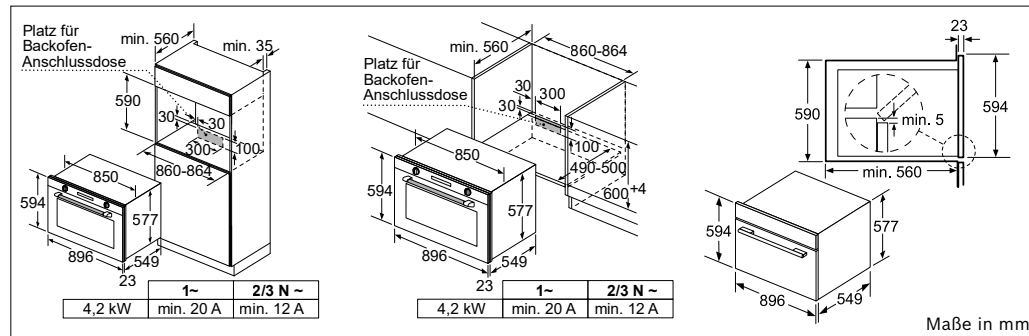

VBC5580S0

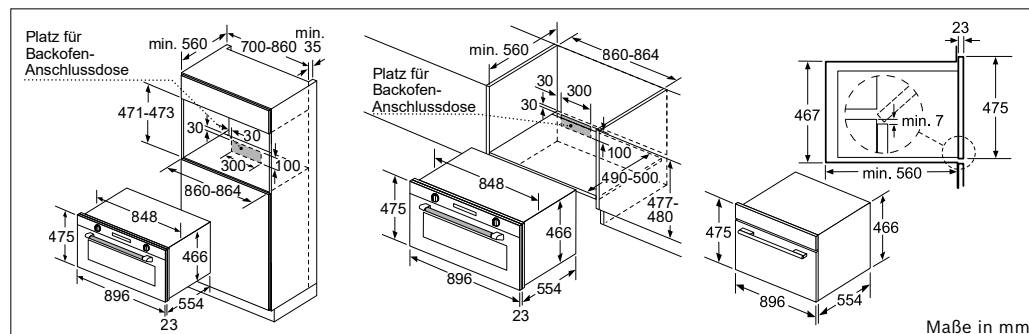

Perfekt war noch nie so einfach.

Kompaktgeräte.

Ganz gleich, ob Sie den Einbau in einen Ober- oder Hochschrank planen – Kompaktgeräte zeichnen sich durch ihre flexible Einbauhöhe und praktische Modularität aus und garantieren Ihnen immer vollste Gestaltungsfreiheit. Das durchdachte Design ist zudem optimal aufeinander abgestimmt. So wurden z.B. die Blendenhöhe als auch das Display-Design konsequent einheitlich gestaltet. Egal welche Einbaugeräte und Höhen Sie also kombinieren – eine perfekt harmonische Optik ist Ihnen garantiert.





Hinweis zur Küchenplanung von mehreren Geräten neben- oder untereinander: Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Backöfen, Kompaktgeräte und Wärmeschubladen aus derselben Serie (z. B. Serie | 8 oder Serie | 6) kombiniert zu verplanen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Das Lieblingscafé hat jetzt rund um die Uhr geöffnet.

Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato? Mit dem Einbau-Kaffeevollautomat kann man sich und seine Gäste ganz einfach auf Tastendruck mit einem Getränk nach Wahl verwöhnen. Dabei garantiert die Bosch Barista-Technologie ein vollmundiges Aroma und perfekte Crema – für Kaffeespezialitäten so perfekt wie im Lieblingscafé.



Aroma Select.

Seinen Espresso genießen wie man ihn mag. Mit Aroma Select kann die Stärke des Kaffees ganz nach Geschmack angepasst werden. Einfach zwischen drei verschiedenen Aromaprofilen auswählen: mild, ausgewogen oder markant.



Coffee World.

Ob spanischer Café Cortado oder italienischer Ristretto, mit Coffee World internationale Kaffeespezialitäten ganz einfach zubereiten – mit nur einem Tastendruck. Es kann zwischen 20 Kaffeevariationen aus 8 Ländern ausgewählt werden. In der Home Connect-App die gewünschte Kaffeespezialität angeben. Der Einbau-Kaffeevollautomat erledigt den Rest.




Automatische Reinigung des Milchsystems.

Genauso leicht wie die Zubereitung des Lieblingsgetränks ist die Reinigung des Geräts. Nach jeder Zubereitung einer Kaffeespezialität mit Milch wird das Milchsysteem mit einem Dampfstoß automatisch gereinigt. Das Gerät nimmt die tägliche Pflege des Milchsystems damit vollständig ab. Und man kann sich ganz dem Genuss seines Cappuccinos oder Latte Macchiatos widmen.



Serie|8 Kompaktbacköfen 45 cm // TFT-Touchdisplay


UHP: 1.305,- €*
**Serie|8
CBG7341B1 Schwarz**

Backofentyp und Heizarten

- **Kompaktbackofen mit 12 Beheizungsarten:**
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Unterhitze, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, 2D Heißluft
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C-300 °C
- **Garraumvolumen: 47 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- **Garraum: Email anthrazit**
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- **Eco Clean Direct: Rückwand**
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Touch Control-Bedienung
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Elektronikuhr
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2,9 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 59.

UHP: 1.661,- €*
**Serie|8
CBG7741B1 Schwarz**

Backofentyp und Heizarten

- **Kompaktbackofen mit 12 Beheizungsarten:**
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Unterhitze, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, 2D Heißluft
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C-300 °C
- **Garraumvolumen: 47 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

Design

- **Garraum: Email anthrazit**
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Touch Control-Bedienung
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Elektronikuhr
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2,9 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ638070 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig
- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 59.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Serie|8 Kompaktdampfgarer 45 cm // TFT-Touchdisplay



UHP: 1.891,- €*

Serie|8
CDG714XB1 Schwarz


Backofentyp und Heizarten

- **Kompaktdampfgarer mit 4 Programmen:** Dampfgaren, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen
- Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C
- **Garraumvolumen: 38 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Keine Auszüge möglich

Design

- **Garraum: Edelstahl**
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay**
- Touch Control-Bedienung
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leerranzeige Wassertank
- Interne Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Elektronikuhr
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,75 kW

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 59.

Serie|8 Kompaktbackofen mit Mikrowellen-Funktion 45 cm // TFT-Touchdisplay



UHP: 2.003,- €*

Serie|8
CMG7241B1 Schwarz


Backofentyp und Heizarten

- **Kompaktbackofen mit Mikrowellen-Funktion mit 16 Beheizungsarten:** Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Unterhitze, Vorwärmen, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft, Air Fry, Mikrowelle, Umluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 230 °C
- **Garraumvolumen: 45 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Keine Auszüge möglich

Design

- **Garraum: Email anthrazit**
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Touch Control-Bedienung
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Elektronikuhr
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmearzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 59.

Serie|8 Kompaktbackofen mit Mikrowellen-Funktion 45 cm // TFT-Touchdisplay Plus



UHP: 2.712,- €*

Serie|8
CMG7761B1 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- **Kompaktbackofen mit Mikrowellen-Funktion mit 20 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C-300 °C
- **Garraumvolumen: 45 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Keine Auszüge möglich

Design

- **Garraum: Email anthrazit**
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Crisp Finish
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 59.

Serie|8 Kompaktdampfbackofen 45 cm // TFT-Touchdisplay Plus



UHP: 2.439,- €*

Serie|8
CSG7361B1 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- **Kompaktdampfbackofen mit 21 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgraren, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C-250 °C
- **Dampf-Funktion Plus: Für eine schonende, gesunde Zubereitung von Speisen bei bis zu 120 °C**
- **Garraumvolumen: 47 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- **Garraum: Email anthrazit**
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- **Eco Clean Direct:** Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Touch Control-Bedienung
- **Dampfintensität(en): stark, mittel, leicht**
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Elektronikuhr
- Manueller Dampfstoß, externe Dampferzeugung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Wassertank mit 1 l Fassungsvermögen und Leeranzeige

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ638D00 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, dampffähig
- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 59.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Serie | 8 Kaffeevollautomat 45 cm // TFT-Touchdisplay Pro



UHP: 4.262,- €*

Serie | 8
CTL7181B0 Schwarz



Geschmack

- Bis zu 32 Getränkespezialitäten (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und der Home Connect App
- Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
- **Aroma Select** – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant)
- Milchanteil für klassische Milchkischgetränke anpassbar
- **Intelligente Aromaanpassung** – Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße
- aromaDouble Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge

Komfort

- **TFT-Touchdisplay Pro**
- Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)
- One Touch Double Cup – erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen
- Entnehmbarer Wassertank (2.4 l)

Leistung

- Ceram Drive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck

Hygiene

- Auto Milk Clean – automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk
- Calc 'n Clean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinene geeignet
- Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel

Home Connect

- Fernzugriff: bedienen Sie Ihr Gerät von überall aus
- Coffee Playlist – gebe mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von dir gewünschten Reihenfolge
- Zusätzliches Kaffee Know-how
- Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus

Sonstiges

- Integrierter Milchbehälter 0,7 l aus Glas
- 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- Beleuchteter Kaffeeauslauf und Kaffeebühne
- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Kindersicherung

Zubehör


- Montageschrauben
- Isolierter Milchbehälter
- Welcome-Box
- Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung
- Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchküse
- Milchsteigrohr

Sonderzubehör

- | | |
|----------|----------------------|
| TCZ7003 | 1 x Wasserfilter |
| TCZ7033 | 3 x Wasserfilter |
| TCZ8001A | Reinigungstabletten |
| TCZ8002A | Entkalkungstabletten |
| TCZ8004A | Pflegeset |

Serie|8 Wärmeschublade

Serie|6 Wärmeschublade



UHP: 936,- €*

UHP: 668,- €*

Serie 8 BIC7101B1 Schwarz	Serie 6 BIC510NB0 Schwarz
---------------------------------	---------------------------------

Multifunktionale Wärmeschublade mit Beheizungsarten – Sanftgaren, Warmhalten, Teller vorwärmen, Tassen vorwärmen	Multifunktionale Wärmeschublade mit Beheizungsarten – Vorwärmen, Warmhalten, Auftauen
Design – Bedienung über Sensortasten – Grifflos (Push & Pull)	Design – Bedienung über Drehknebel – Grifflos (Push & Pull) – Garraum aus Edelstahl
Komfort – Touch Control-Bedienung beleuchtet – Beladung bis 25 kg – Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen – Garraumvolumen: 20 l – Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stück – Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C-80 °C (Glasoberflächentemperatur)	Komfort – Beladung bis 15 kg – Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen – Garraumvolumen: 23 l – Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück – 4 Funktionen: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen – Stufenlose Temperaturregelung
Technische Info – Länge des Anschlusskabels: 175 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 0,82 kW – Nennspannung: 220 - 240 V	Technische Info – Länge des Anschlusskabels: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 0,4 kW – Nennspannung: 220 - 240 V
Maße (H x B x T) – Gerätemaße: 140 x 594 x 518 mm – Nischenmaße: 140 x 560 - 568 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	Maße (H x B x T) – Gerätemaße: 140 x 594 x 540 mm – Nischenmaße: 140 x 560 - 568 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
	Zubehör – 1 x Antirutschmatte

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Serie |8 Mikrowellen 45 cm und 38 cm // TFT-Touchdisplay



UHP: 1.816,- €*

UHP: 1.289,- €*

UHP: 1.115,- €*

Serie |8
CEG732XB1 Schwarz

Serie |8
BEL7321B1 Schwarz, Türanschlag links
BER7321B1 Schwarz, Türanschlag rechts

Serie |8
BFL7221B1 Schwarz, Türanschlag links
BFR7221B1 Schwarz, Türanschlag rechts



Mikrowelle und Heizart

- Max. Leistung: 1000 W;
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W)
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90/180/360/600 W kombinierbar
- Grill 1,9 kW
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Garraumvolumen: 36 l

Mikrowelle und Heizart

- Max. Leistung: 900 W;
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90/180/360 W kombinierbar
- Grill 1,3 kW
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Garraumvolumen: 21 l

Mikrowelle und Heizart

- Max. Leistung: 900 W;
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Garraumvolumen: 21 l

Design

- Bedienung über Sensortasten
- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
- Backofengriff aus Aluminium

Design

- Bedienung über Sensortasten
- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden

Design

- Bedienung über Sensortasten
- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- TFT-Touchdisplay
- Auto Pilot 10 Programme
- 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- Elektronikuhr
- LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- TFT-Touchdisplay
- Auto Pilot 10 Programme
- Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen (BEL7321B1)
- Schwenktür, rechts angeschlagen (BER7321B1)
- Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- Elektronikuhr
- Elektronische Türöffnung
- LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- TFT-Touchdisplay
- Auto Pilot 7 Programme
- 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen (BFL7221B1)
- Schwenktür, rechts angeschlagen (BFR7221B1)
- Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- Elektronikuhr
- Elektronische Türöffnung
- LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen

Reinigung

- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)

Reinigung

- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)

Reinigung

- Reinigungsunterstützung (Programm)

Umwelt und Sicherheit

- Sicherheitsabschaltung, Starttaste, Türkontaktschalter

Umwelt und Sicherheit

- Sicherheitsabschaltung, Starttaste, Türkontaktschalter

Umwelt und Sicherheit

- Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör

- 1 x Rost

Zubehör

- 1 x Glasschale, 1 x Rost

Technische Info

- Geeignet für 60 cm breite Hochschränke
- Länge Netzkabel: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,01 kW

Technische Info

- Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Geeignet für 60 cm breite Hochschränke
- Länge Netzkabel: 175 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2,05 kW

Technische Info

- Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Geeignet für 60 cm breite Hochschränke
- Länge Netzkabel: 175 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,22 kW

Maße (HxBxT)

- Gerätemaße: 455 x 594 x 564 mm
- Nischenmaße: 450 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Maße (HxBxT)

- Gerätemaße: 382 x 594 x 318 mm
- Nischenmaße: 382 x 560 x 300 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Maße (HxBxT)

- Gerätemaße: 382 x 594 x 318 mm
- Nischenmaße: 382 x 560 x 300 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 59.

Serie|6 Mikrowelle mit Heißluft-Funktion 45 cm // LCD-Display (weiß)



UHP: 1.376,- €*

Serie|6
CMA585GB1 Edelstahl



Mikrowelle und Heizart

- **Mikrowelle mit Heißluft-Funktion mit den Beheizungsarten:**
Mikrowelle, Heißluft, Umluftgrill, Großflächengrill, Warmhalten
- Max. Leistung: 900 W;
5 Mikrowellen-Leistungsstufen:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- **Grill** mit Mikrowellen-Leistungsstufen
90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar
- **Grill** 1,75 kW
- Temperaturregelung von 40 °C-230 °C
- **Garraumvolumen: 44 l**

Design

- Bedienung über Sensortasten
- Versenkbare Drehknebel
- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
- Backofengriff aus Aluminium

Reinigung

- Reinigungsunterstützung

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- **Auto Pilot 15 Programme**
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb
- **LCD-Display (weiß)**
- Elektronikuhr
- Edelstahl-Lüfterrad
- LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Schnellaufheizung
- Starttaste
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen

Zubehör

- 1 x Rost

Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter

Technische Info

- Geeignet für 60 cm breite Hochschränke
- Länge Netzkabel: 180 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,35 kW
- Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 454 x 594 x 570 mm
- Nischenmaße: 458 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

HEZ915003 Glasbräter 5,4 l

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 59.

Serie|6 Mikrowellen 38 cm // LED-Display (weiß)



UHP: 876,- €*

UHP: 809,- €*

Serie|6
BEL554MB0 Schwarz

Serie|6
BFL524MS0 Edelstahl
BFL524MB0 Schwarz
BFL524MW0 Polar Weiß



Mikrowelle und Heizart

- Max. Leistung: 900 W;
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- **Grill** mit Mikrowellen-Leistungsstufen
90 W, 180 W, 360 W kombinierbar
- **Grill** 1,2 kW
- Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar
- **Garraumvolumen: 25 l**

Mikrowelle und Heizart

- Max. Leistung: 800 W;
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- **Garraumvolumen: 20 l**

Design

- Bedienung über Sensortasten
- Drehknebel, runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Garraum aus Edelstahl

Design

- Bedienung über Sensortasten
- Drehknebel, runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Garraum aus Edelstahl

Reinigung

- Reinigungsunterstützung

Reinigung

- Reinigungsunterstützung

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- **Auto Pilot 8 Programme**
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb,
1 Programm für Kombinationsbetrieb
- **LED-Display (weiß)**
- Elektronikuhr
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- 31,5 cm Glas-Drehteller
- Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen
- Elektronische Türöffnung
- Starttaste
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- **Auto Pilot 7 Programme**
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- **LED-Display (weiß)**
- Elektronikuhr
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- 25,5 cm Glas-Drehteller
- Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen
- Elektronische Türöffnung
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen

Zubehör

- 1 x Rost, 1 x Drehteller

Zubehör

- 1 x Drehteller

Umwelt und Sicherheit

- Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter

Umwelt und Sicherheit

- Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter

Technische Info

- **Geeignet für 60 cm breite Hochschränke**
- Länge Netzkabel: 130 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,45 kW

Technische Info

- **Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank,
Geeignet für 60 cm breite Hochschränke**
- Länge Netzkabel: 130 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 382 x 594 x 388 mm
- Nischenmaße: 382 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 382 x 594 x 317 mm
- Nischenmaße: 365 x 560 x 300 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Serie|2 Mikrowellen 38 cm

Neu



UHP: 885,- €*

 Serie|2
 BFL623MB4 Schwarz

Mikrowelle und Heizart

- Max. Leistung: 800 W;
5 Mikrowellen-Leistungsstufen:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Garraumvolumen: 20 l

Design

- Bedienung über Drehknebel und Folientasten
- Garraum lackiert grau

Reinigung

- Reinigungsunterstützung

Komfort

- **Auto Pilot 7 Programme:**
4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- **LED-Display (rot)**
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- 27 cm Glas-Drehteller
- Elektronikuhr
- Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen
- Favoritentaste für individuelle Einstellung
- Quick Start: maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- Taste zum Öffnen der Tür
- Starttaste

Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter

Technische Info

- **Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank,
Geeignet für 60 cm breite Hochschränke**
- Länge Netzkabel: 130 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 382 x 595 x 335 mm
- Nischenmaße: 365 x 560 x 320 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Neu



UHP: 835,- €*

 Serie|2
 BFL523MB4 Schwarz

Mikrowelle und Heizart

- Max. Leistung: 800 W;
5 Mikrowellen-Leistungsstufen:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Garraumvolumen: 20 l

Design

- Bedienung über Drehknebel und Folientasten
- Garraum lackiert grau

Reinigung

- Reinigungsunterstützung

Komfort

- **Auto Pilot 7 Programme:**
4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- **LED-Display (rot)**
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- 27 cm Glas-Drehteller
- Elektronikuhr
- Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen
- Favoritentaste für individuelle Einstellung
- Quick Start: maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- Taste zum Öffnen der Tür
- Starttaste

Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter

Technische Info

- **Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank**
- Länge Netzkabel: 130 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW

Maße (H x B x T)


- Gerätemaße: 382 x 495 x 335 mm
- Nischenmaße: 365 x 460 x 320 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Exklusives Zubehör für Serie | 8 Kompaktgeräte¹



HEZ638070
1-fach Teleskopvollauszug,
ebenenunabhängig, pyrolysefähig
UHP: 213,- €*

HEZ638D00
1-fach Teleskopvollauszug,
ebenenunabhängig, dampffähig²
UHP: 170,- €*

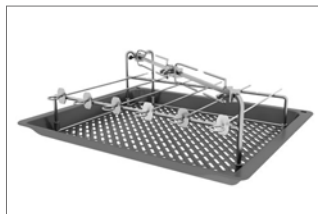

HEZ635001
Air Fry & Grill Set
UHP: 135,- €*



HEZ66D52
Dampfbehälter gelocht / ungelocht,
Größe M²
UHP: 124,- €*

Universelles Zubehör für Kompaktgeräte aller Serien¹



HEZ638000
1-fach Teleskopvollauszug,
ebenenunabhängig
UHP: 127,- €*



HEZ327000
Backstein
UHP: 188,- €*



HEZ32WA00
Kabelloser Speisethermometer
UHP: 142,- €*



HEZ636000
Glaspfanne
UHP: 88,- €*



HEZ530000
2 Universalpfannen, schmales
Format
UHP: 85,- €*



HEZ633070
Profi-Pfanne, emailt, anthrazit
UHP: 82,- €*



HEZ532010
Universalpfanne, Keramik antihaft
beschichtet²
UHP: 76,- €*



HEZ531010
Backblech, Keramik antihaft
beschichtet²
UHP: 76,- €*

HEZ631070
Backblech, emailt, anthrazit,
pyrolysefähig²
UHP: 49,- €*




HEZ629070
Air Fry & Grillblech, emailt,
anthrazit
UHP: 65,- €*



HEZ915003
Glasbräter 5,4 l
UHP: 63,- €*




HEZ632070
Universalpfanne, emailt,
anthrazit, pyrolysefähig²
UHP: 56,- €*

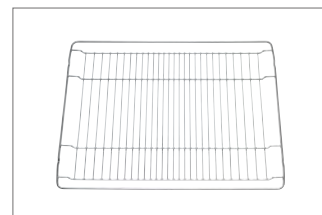


HEZ634000
Back- und Bratrost (Standard)²
UHP: 51,- €*



HEZ617000
Pizzaform, emailt, anthrazit²
UHP: 45,- €*

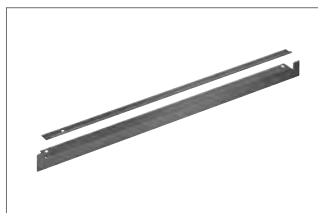

HEZ660060
Fachbodenverblendung inkl.
Verblendleiste
UHP: 45,- €*

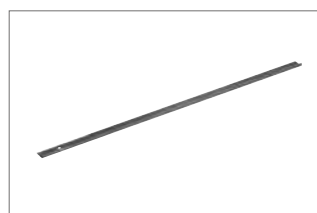

HEZ660050
Verblendleiste für Sockel
UHP: 28,- €*



HEZG0AS00
Anschlusskabel 3 m
UHP: 27,- €*



¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells. ² Abbildung ähnlich.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte


CBG7341B1 | CBG7741B1




Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

Einbau von zwei Geräten übereinander
Luftaustausch


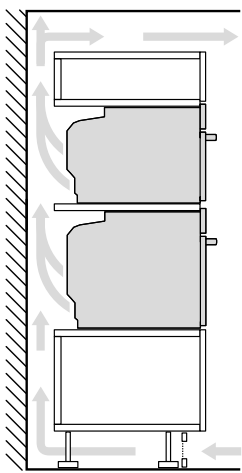


Einbau mit einem Kochfeld.

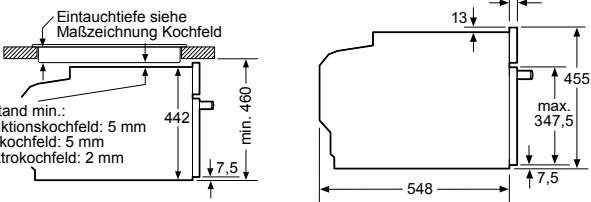


A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$ Maße in mm

CDG714XB1



Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

Maße in mm


Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte

CMG7241B1 | CMG7761B1

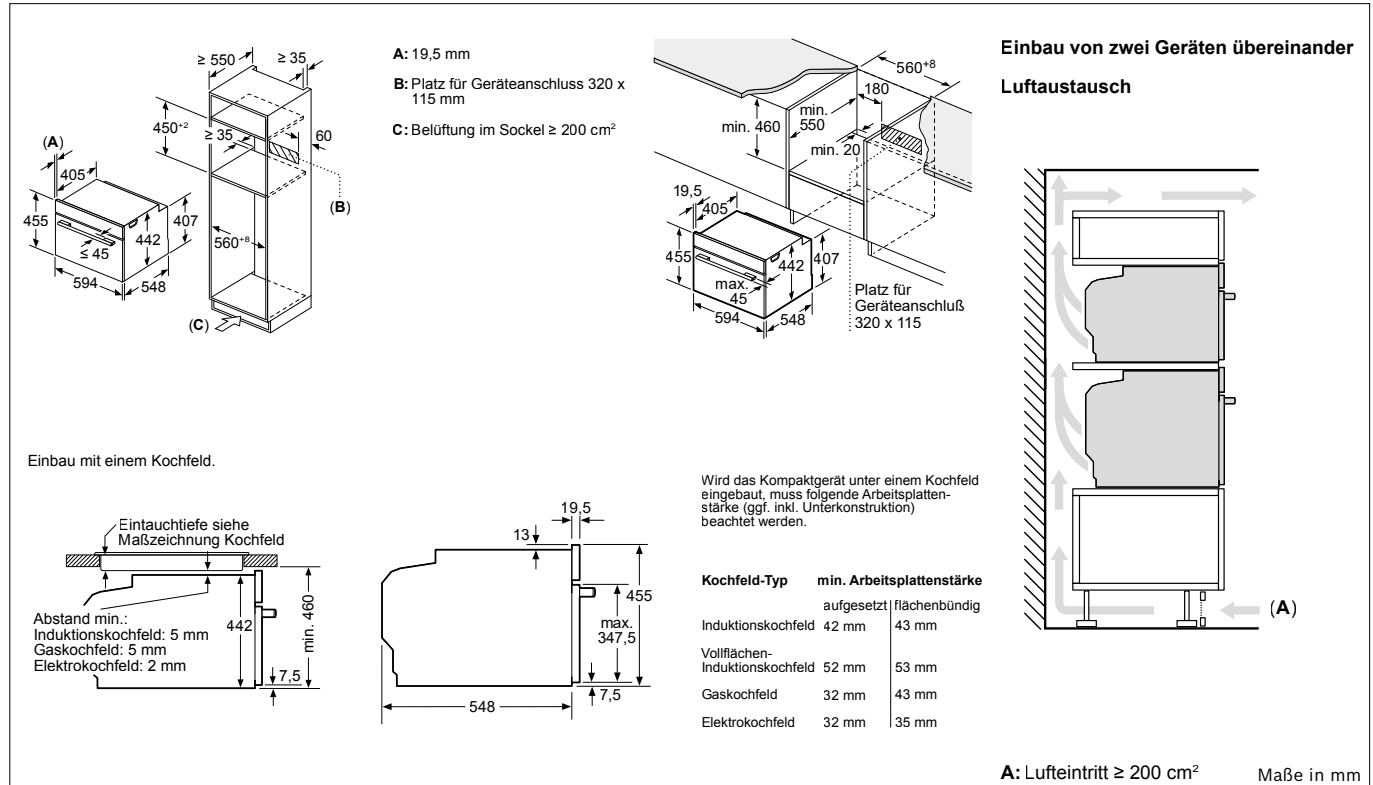


CSG7361B1

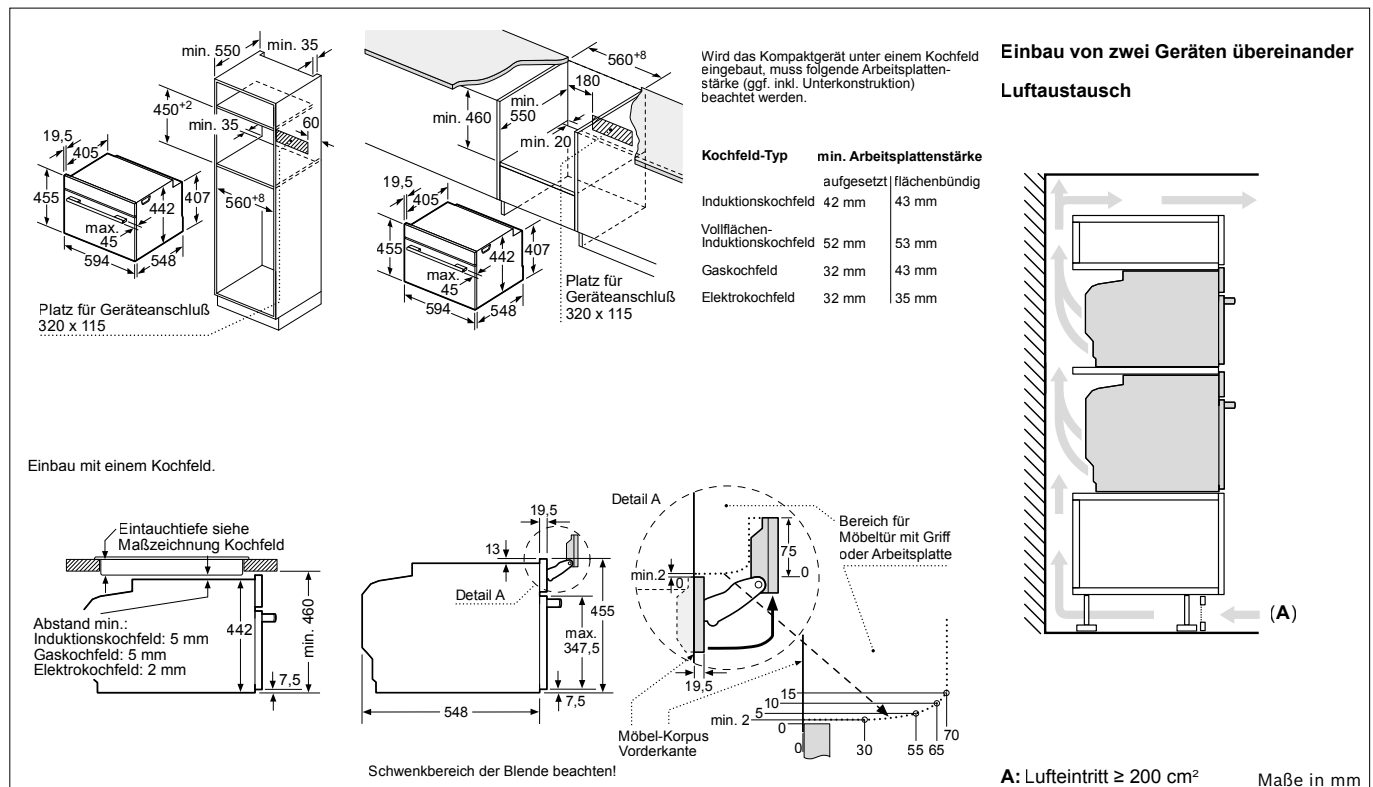


Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte


CTL7181B0

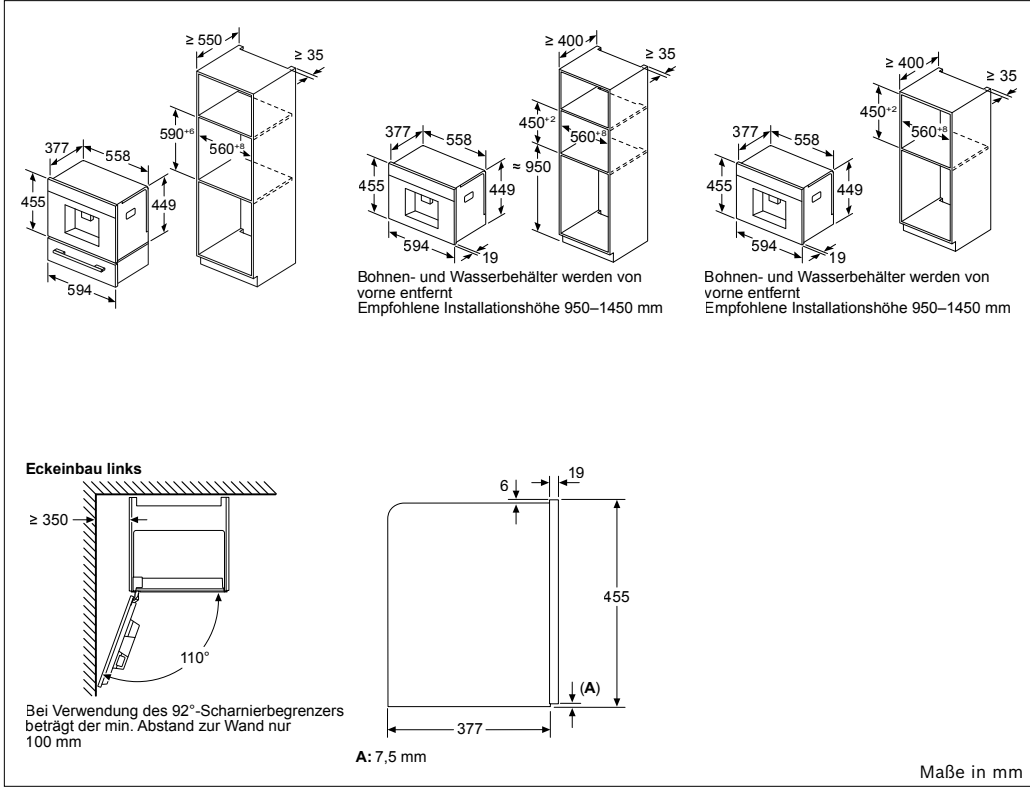

BIC7101B1

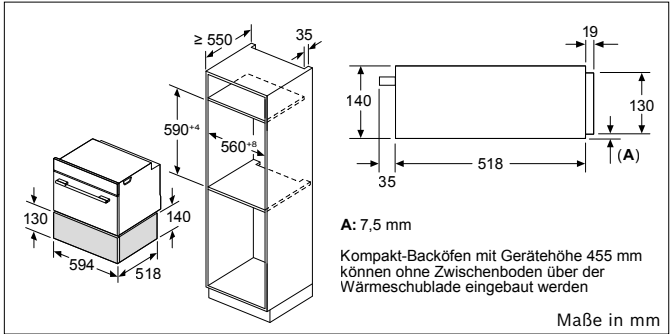


BIC510NB0

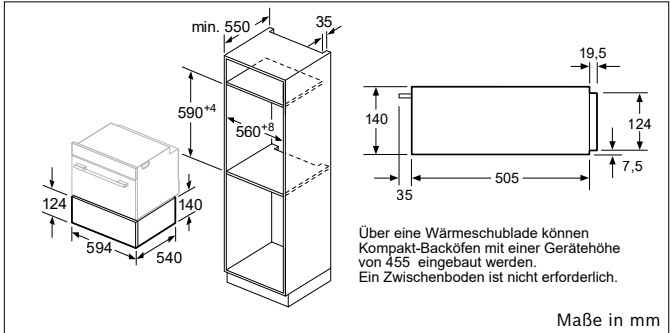


Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte


CEG732XB1

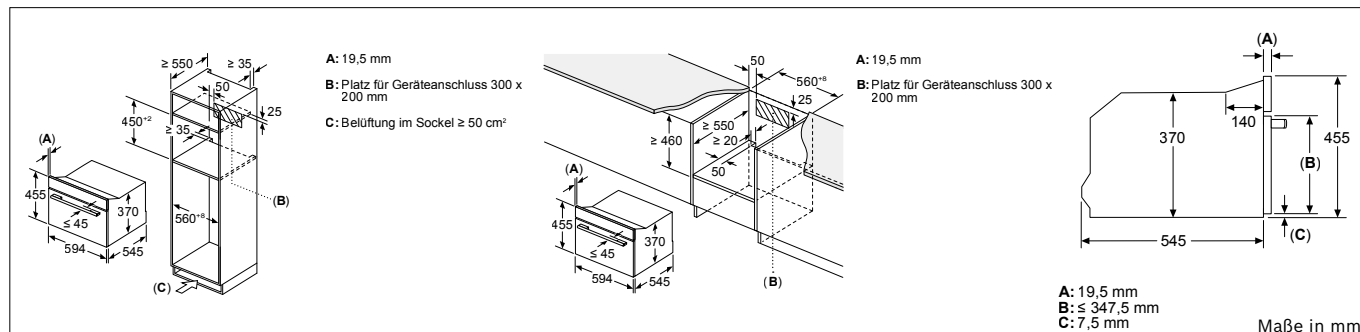

BEL7321B1 | BER7321B1 | BFL7221B1 | BFR7221B1

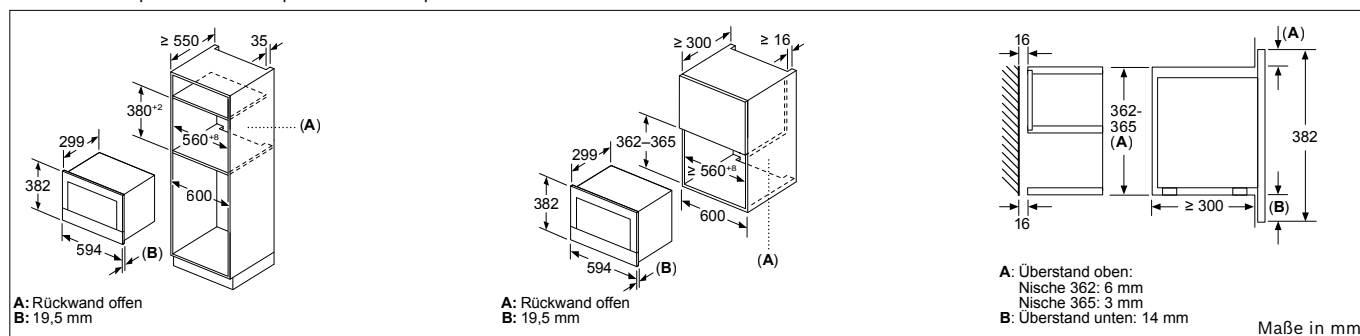


CMA585GB1

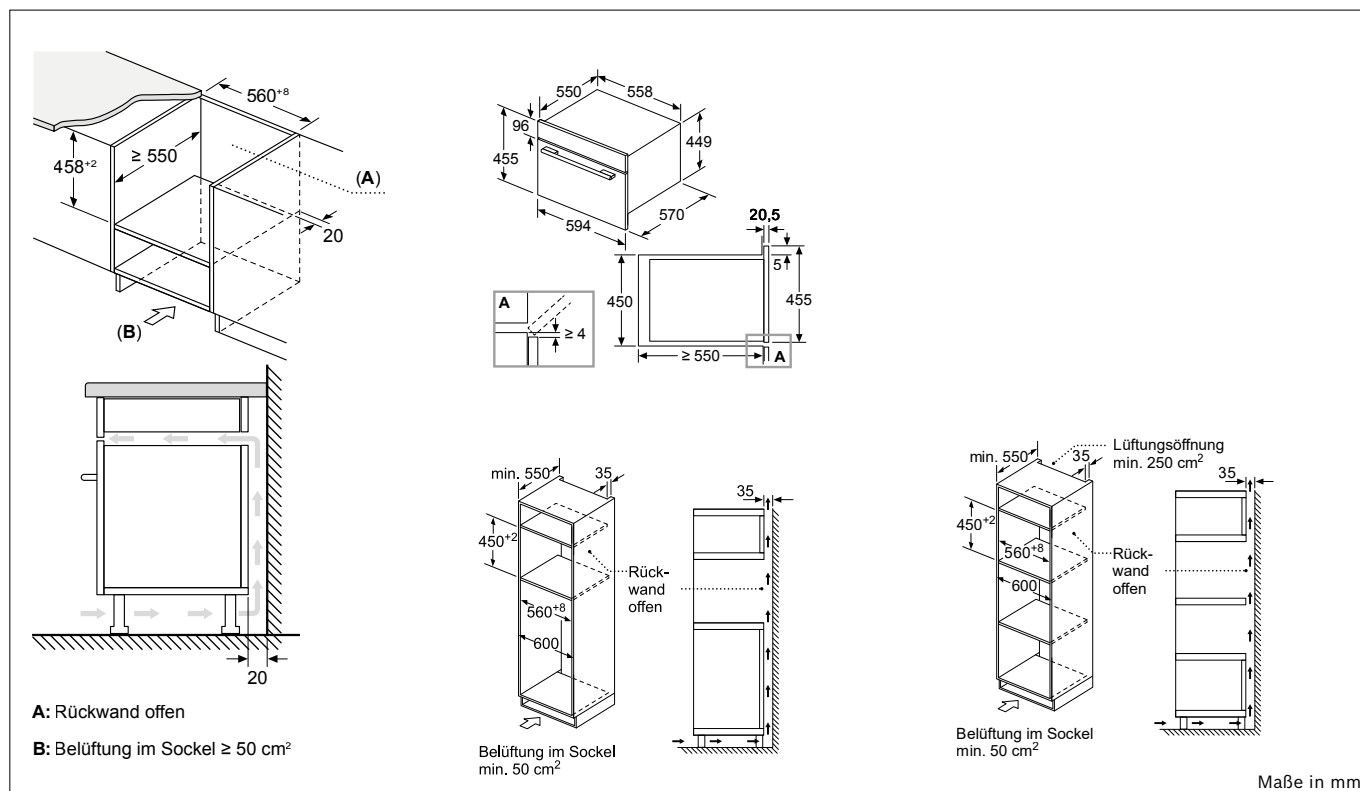


Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte

BEL554MB0

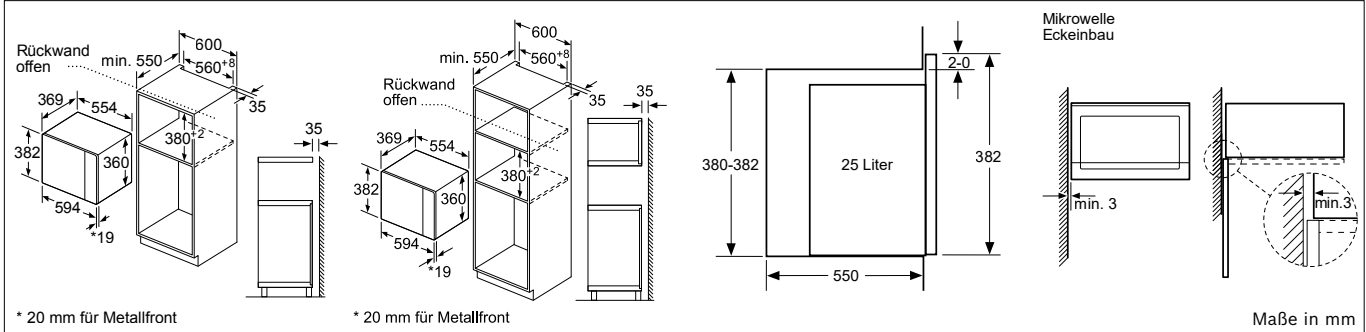


BFL524M...

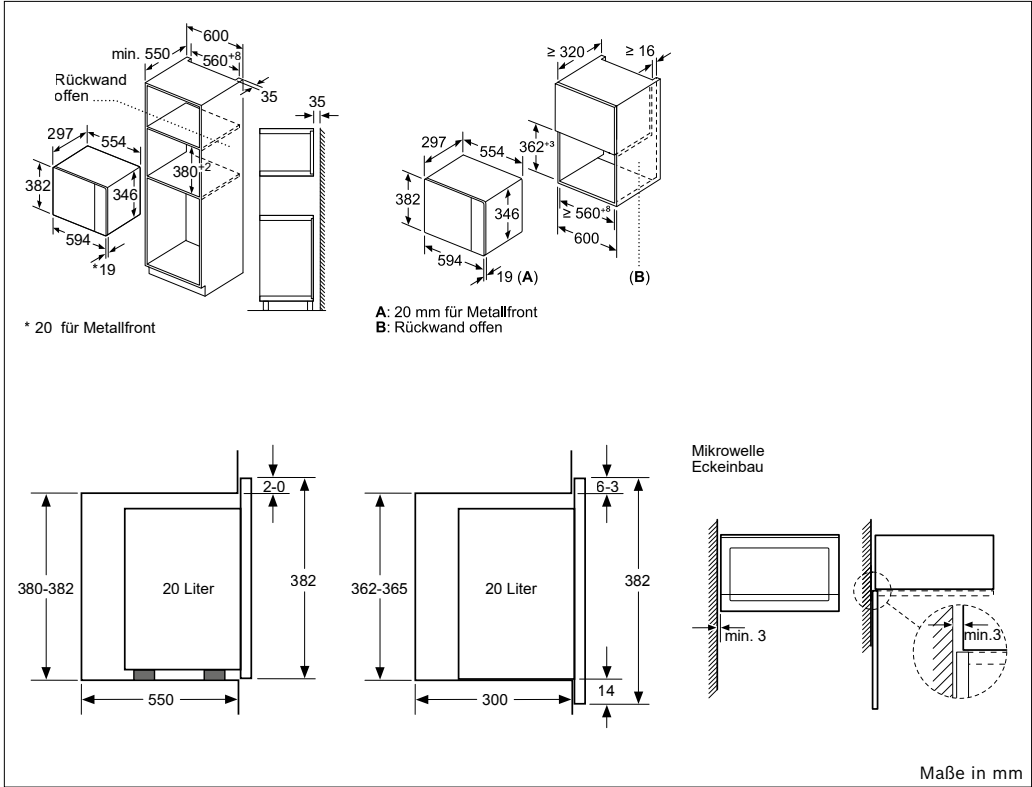


Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte

BFL623...

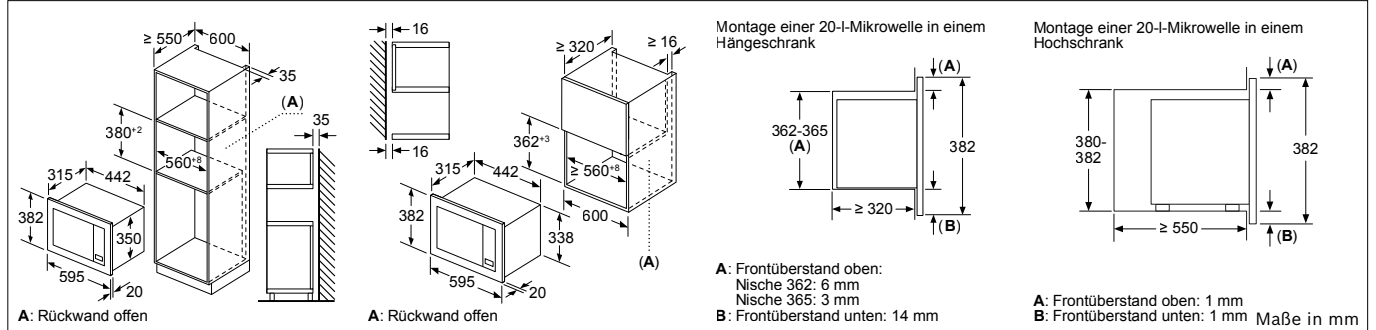

BFL523...

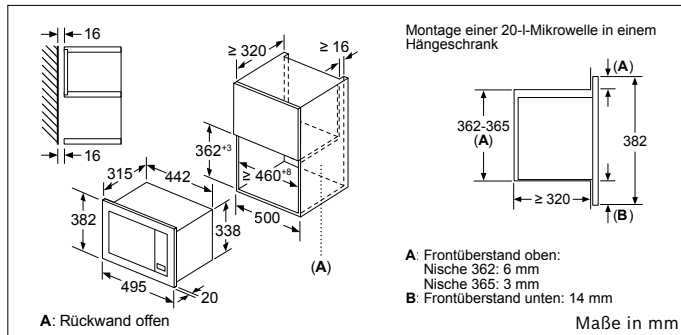

Perfekt war noch nie so einfach.

Autarke Kochfelder.

Das Kochfeld ist die Seele der Küche. Damit hier alles nach Ihren Vorstellungen läuft, stellen wir Ihnen ein paar praktische Helfer zur Seite, die Ihnen beim Braten und Kochen gerne viel Arbeit abnehmen.





PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen von 70 – 220 °C.



PerfectFry Plus Bratsensor.

Beim Braten ist die Temperatur entscheidend. Zu hohe Hitze lässt selbst das beste Steak anbrennen. Mit dem PerfectFry Plus Bratsensor stellen Sie die gewünschte Temperatur ein, und der Sensor reguliert die Leistung automatisch. Das funktioniert auch für viele andere Gerichte. Wählen Sie einfach aus elf Temperaturstufen von 70-220 °C und freuen Sie sich über perfekte Ergebnisse.



70/80 °C: Schmelzen

Schmelzen von Schokolade, Butter oder Käse, z.B. für Fondue



70/80 °C: Warmhalten

Der Besuch verspätet sich? Kein Problem mit der Warmhalte-Temperatur.



90/100 °C: Aufwärmen

Aufwärmen von Speisen
Schmoren, z.B. Gulasch



110/120 °C:

Soßenzubereitung

Zubereiten und Reduzieren von Soßen, Gemüse dünsten, Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine



140 °C: Braten

Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine, z.B. Omelette



160 °C: Braten

Braten von z. B. Fisch, Frikadellen oder Würstchen.



180/200 °C: Braten



Braten von Steak (medium oder durchgebraten), gefrorenen, panierten und dünnen Speisen, z.B. Schnitzel, frischem Ragout oder Gemüse



220 °C: Braten

Braten von Gerichten, die eine hohe Temperatur benötigen, z.B. Steak (rare), Kartoffelpuffer, Pommes oder Popcorn

Die Highlights der Kochfelder.

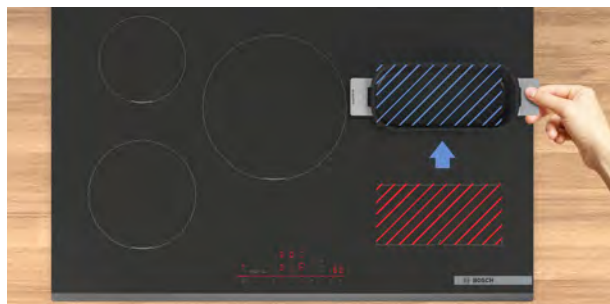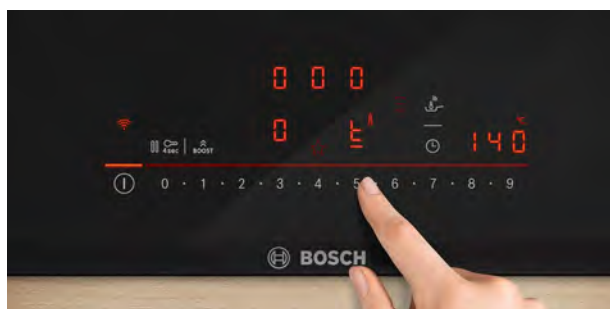

Direct Select Bedienung.

Verlieren Sie manchmal den Überblick über die Einstellungen Ihres Kochfelds? Dank des intuitiven Bedienfelds und der unterstützenden Lichtlinie können Sie mit Direct Select die Kochzonen auswählen und die gewünschte Leistungs- oder Temperaturstufe direkt, schnell und einfach einstellen.

Easy Flex Zone.

Das Anpassen der Flex Induction-Kochzonen ist jetzt ganz einfach, auch wenn das Kochgeschirr bewegt wird. Ihr Kochfeld erkennt die Position – unten, oben oder in der Mitte – und Größe Ihres Kochgeschirrs und passt die Kochzone automatisch entsprechend an. Und sobald Sie Ihre Töpfe oder Pfannen verschieben, werden die Kochzoneneinstellungen mit nur einer kurzen Bestätigung automatisch von der vorherigen auf die neue übertragen.

Die Ausstattungsmerkmale der Kochfelder.



Combi Zone.

Falls beim Kochen mehr Platz für längliches Kochgeschirr benötigt wird, kann man mit der Combi Zone die beiden einzelnen Kochzonen zu einer großen (38 x 21 cm) kombinieren und steuern.



Direct Select Premium.

Mit der Direct Select Premium Bedienung wird die Wahl der gewünschten Kochstufe und der ergänzenden Funktionen intuitiv einfach. Die Bedienung zeigt nur die Funktionen an, die Sie in dem Moment auch wirklich benötigen.



Energieverbrauchs-Anzeige.

Auf dem übersichtlichen Display können Sie den Energieverbrauch Ihres soeben beendeten Kochvorgangs ablesen. So können Sie diesen beim nächsten Mal noch bewusster regulieren.



Erweiterte Flex Zone.

Sie können Ihr Kochfeld wie ein herkömmliches Induktionsfeld z. B. mit vier separaten Kochzonen nutzen oder auf Knopfdruck zu zwei großen, durchgängigen Flex Inductions-Kochzonen verbinden. Dank der erweiterbaren Flex Induction-Zone finden selbst besonders große Töpfe und Pfannen mit 30 cm Durchmesser oder auch Bräter und Zubehör mit 40 cm Länge ganz flexibel Platz.

Kindersicherung.

Durch Aktivierung der Kindersicherung wird die Bedienelektronik vor Kinderhänden und unbeabsichtigtem Einschalten geschützt.



Move Mode

Die Flex Zone unterteilt sich nach Aktivierung des Move Modes in drei unterschiedliche Bereiche mit den voreingestellten Kochstufen 9 vorne, 5 in der Mitte und 1,5 hinten. Sie müssen nichts anderes mehr tun, als den Topf verschieben. Bei der Combi Zone ist der Move Mode 2-stufig: vorne 9 und hinten 1,5.



Pause-Taste.

Aktiviert stoppt sie die Leistungsstufen und den Timer und sie haben 10 Minuten Zeit um dann bei der Rückkehr alle Einstellungen wiederherzustellen.



PerfectCook Kochsensor.

Der PerfectCook Sensor kontrolliert während des Kochens die Temperatur des Topfes, reguliert sie ganz automatisch und setzt so Verkochen, Anbrennen und Überlaufen ein Ende. Zur Auswahl stehen 70 °C zum Warmhalten, 90 °C zum Ziehen lassen von Reis oder Knödeln, 100 °C zum Kochen von Wasser, 120 °C für den Schnellkochtopf und 160 °C zum Frittieren.



PerfectFry Bratsensor.

Der PerfectFry Bratsensor mit 5 Stufen kontrolliert stetig die Temperatur der Pfanne während des Bratens und passt sie präzise an – kein Anbrennen mehr.



Restwärmanzeige.

Mit der Restwärmanzeige erkennen Sie noch heiße Kochzonen auf einen Blick. Risiko, sich die Finger zu verbrennen, reduziert sich. Die Anzeige erfolgt bei der einfachen Restwärmanzeige über eine Kontrollleuchte je Kochzone, bei der zweistufigen Restwärmanzeige über ein großes „H“ oder kleines „h“, je nach Temperatur.

Sets Kochfeld mit integriertem Dunstabzug – Planungsmatrix zur Luftführung



Bitte beachten Sie:

Bei jedem Kochfeld mit Dunstabzug sind **4 Clean Air Plus Geruchsfilter** und **ein Teleskopschieberelement für ungeführte Umluft** im Lieferumfang enthalten. Die Luftführung/Verrohrung im teil- und vollgeführten Umluft- und Abluftbetrieb muss individuell geplant, bestellt und verbaut werden.

Das Rohrsystem ist nicht im Lieferumfang enthalten! Dieses finden Sie auf Seite 85



Für exakte Planung bitte Maßzeichnung im Steckbrief beachten (siehe QR Code).

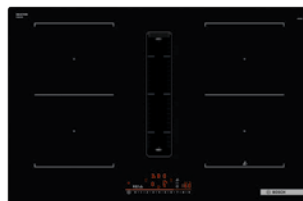

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug PVQ811H26E


- Rahmenlos aufliegend
- Installation in einen 60 cm Unterschrank möglich



Kochfeld mit integriertem Dunstabzug PVQ711H26E

- Rahmenlos aufliegend
- Installation in einen 60 cm Unterschrank möglich

Teil-/vollgeführte Umluft / Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm

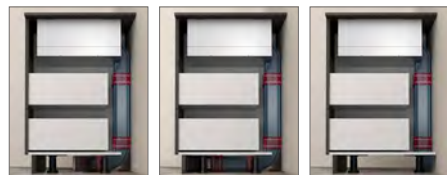

Der Flachkanalbogen HEZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) ist bei diesen Sets inklusive. Bei dieser Installation sind die **Schubladen verkürzt**.

Weitere Kanalstücke bitte zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör Seite 85

Teilgeführte Umluft: bitte bestellen Sie zusätzlich die Vorzugsverrohrung HEZ9VDKR2 (bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor). Siehe S. 85

Set PVQ811HGA6

Bestehend aus PVQ811H26E und Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)


UHP: 3.427,- €*

Set PVQ711HGA6

Bestehend aus PVQ711H26E und Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)

UHP: 3.280,- €*

Teil-/vollgeführte Umluft / Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm

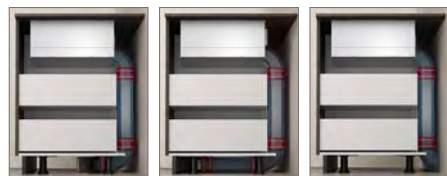

Der Flachkanalbogen HEZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) ist bei diesen Sets inklusive. Bei dieser Installation sind die **Schubladen ungekürzt**.

Weitere Kanalstücke bitte zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör Seite 85

Teilgeführte Umluft: bitte bestellen Sie zusätzlich die Vorzugsverrohrung HEZ9VDKR2 (bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor). Siehe S. 85

Set PVQ811HGA7

Bestehend aus PVQ811H26E und Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)


UHP: 3.427,- €*

Set PVQ711HGA7

Bestehend aus PVQ711H26E und Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

UHP: 3.280,- €*

Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug 80 cm und 70 cm



UHP: 3.398,- €*

Serie | 6
PVQ811H26E
Rahmenlos aufliegend

UHP: 3.250,- €*

Serie | 6
PVQ711H26E
Rahmenlos aufliegend



Ausstattung Kochfeld

Design

– Rahmenlos aufliegend

Ausstattung

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Direct Select Bedienung
- PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen
- Re Start
- Quick Start
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Wecker
- Kochassistent
- Favoriten-Taste
- Warmhalte-Funktion
- Signalton

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost wählbar über Favoritentaste/Home Connect App

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 2 Combi Zonen
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung

Zubehör

- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für ungeführte Umluft beigelegt
- Installation in einen 60 cm Unterschrank möglich

Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

PVQ811H26E

- Gerätemaße: 223 x 802 x 522 mm
- Einbaumaße: 223 x 750 x 490 mm

PVQ711H26E

- Gerätemaße: 223 x 710 x 522 mm
- Einbaumaße: 223 x 560 x 490 mm

Ausstattung Dunstabzug

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: B^{1,2}
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr¹
- Lüftereffizienzklasse: A¹
- Fettfiltereffizienzklasse: B¹
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB / 69 dB¹
- Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m³/h, max. Normalstufe 500 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 117 m³/h, max. Normalstufe 487 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW


Komfort

- Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul
- Geeignet für Umluft- oder Abluftbetrieb (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör für ungeführte Umluft, darunter vier cleanAir Plus-Geruchsfilter und ein Teleskop-Schieberelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich, Details in den Planungshinweisen.
- Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultra-geräuscharmer Ventilatorstufe, 12min (Abluft), 30 min (Umluft), manuell abschaltbar)
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum
- Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit
- Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94%)
- Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent
- Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität
- Sicherheitsüberlaufkanal (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar


Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
- HEZ9ES100 Hochwertiger Espressokocher für 4 Tassen, induktionsgeeignet
- HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
- HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
- HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
- HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm
- HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm
- HEZ9VDSB1 Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement (männlich)
- HEZ9VDSB2 Vertikales 90° „L“-Flachkanalbogenelement (männlich)
- HEZ9VDSM1 Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm)
- HEZ9VDSM2 Gerades Flachkanalelement (männlich, 1000 mm)
- HEZ9VEDU0 4 leistungsstarke, rauscharme Akustikfilter
- HEZ9VRCR1 4 direkt integrierte und leistungsstarke Clean Air Plus Geruchsfilter
- HEZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 84.

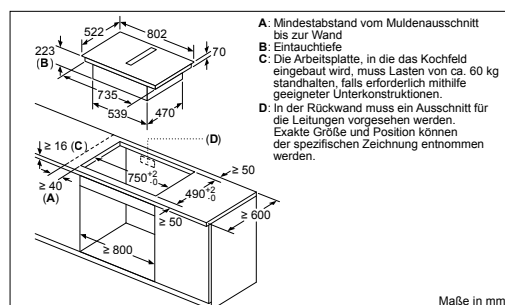

PVQ811H26E - Rahmenlos aufliegend (nicht flächenbündig einbaubar)

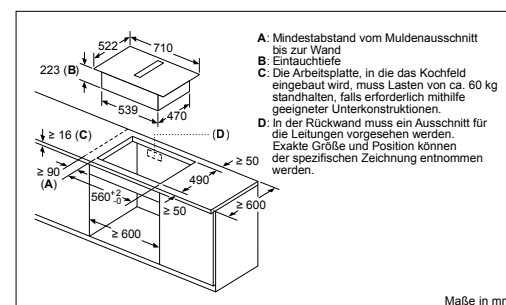


PVQ711H26E - Rahmenlos aufliegend (nicht flächenbündig einbaubar)

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Übersicht der Rahmen.



Flächenbündig.
Nahtloser Übergang
zwischen Kochfeld
und Arbeitsplatte.




Umlaufender Rahmen.
Glas ist an allen Seiten
von Rahmen umgeben.



Rahmenlos aufliegend.
Stilvolle Installation aufgesetzt
auf der Arbeitsplatte.



Comfort Profil.
Fein abgeschrägtes
Glas auf der Vorder-
seite und seitlich angebrachte
Metallzierleisten.



Front-Facette.
Fein angeschliffenes Glas in
der Front.

Autarke Induktionskochfelder mit Flex Induction 90 cm




UHP: 2.494,- €*

UHP: 2.346,- €*

Serie | 8
PXV975DV1E
Comfort Profil

Serie | 8
PXV901DV1E
flächenbündig



Design

– Comfort Profil / flächenbündig

Ausstattung

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **Direct Select Premium**
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- **PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen**
- Re Start, Quick Start, Move Mode (3-stufig)
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker, Count-up Timer

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe

- 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **2 Flex Induction-Zonen**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
- Vorne links: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten links: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten rechts: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Vorne rechts: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschuttfunktion

Technische Informationen / Maße Comfort Profil (H x B x T)

- Anschlusswert: **11,1 kW**
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 51 x 916 x 527 mm
- Einbaumaße: 51 x 880 x 490-500 mm


Technische Informationen / Maße Flächenbündig (H x B x T)

- Anschlusswert: **11,1 kW**
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.
- Gerätemaße: 56 x 892 x 512 mm
- Einbaumaße: 56 x 896 x 516 mm


Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
- HEZ9TY010 Teppan Yaki
- HEZ390522 Grillplatte
- HEZ9FF040 4-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF030 3-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF010 Flex-Pfanne groß

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

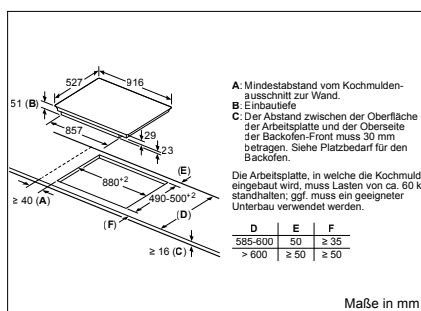

PXV975DV1E – Comfort Profil

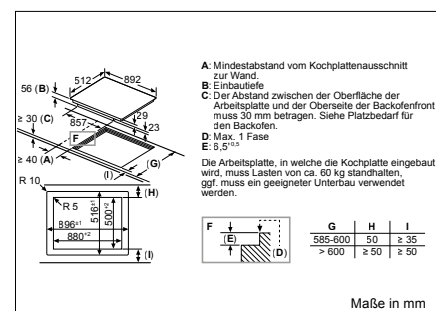

PXV901DV1E – flächenbündig

Autarke Induktionskochfelder mit Flex Induction 80 cm



UHP: 2.366,- €*

UHP: 2.290,- €*

UHP: 2.198,- €*

Serie | 8
PXY875DW4E
Comfort Profil

Serie | 8
PXY801DW4E
flächenbündig

Serie | 8
PXY875DC1E
Comfort Profil



Design

– Comfort Profil / flächenbündig

Ausstattung

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Direct Select Premium
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- **PerfectCook kochsensorfähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich)**
- **PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen**
- Re Start, Quick Start, Move Mode (3-stufig)
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker, Count-up Timer

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **2 erweiterte Flex Induction-Zonen:** ermöglicht den Einsatz von Kochgeschirr mit bis zu 30 cm Bodendurchmesser
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten links: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten rechts: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Vorne rechts: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion

Technische Informationen / Maße Comfort Profil (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Comfort-Design
- Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
- Einbaumaße: 51 x 750 x 490-500 mm

Technische Informationen / Maße Flächenbündig (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.
- Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm
- Einbaumaße: 56 x 796 x 516 mm

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
- HEZ39050 PerfectCook Kochsensor
- HEZ9TY010 Teppan Yaki
- HEZ390522 Grillplatte
- HEZ9FF040 4-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF030 3-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF010 Flex-Pfanne groß

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

Design

– Comfort Profil

Ausstattung

- Direct Select Premium
- **PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen**
- Re Start, Quick Start, Move Mode (3-stufig)
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker, Count-up Timer

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **2 erweiterte Flex Induction-Zonen:** ermöglicht den Einsatz von Kochgeschirr mit bis zu 30 cm Bodendurchmesser
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten links: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten rechts: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Vorne rechts: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion



Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Comfort-Design
- Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
- Einbaumaße: 51 x 750 x 490-500 mm

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
- HEZ9TY010 Teppan Yaki
- HEZ390522 Grillplatte
- HEZ9FF040 4-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF030 3-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF010 Flex-Pfanne groß

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

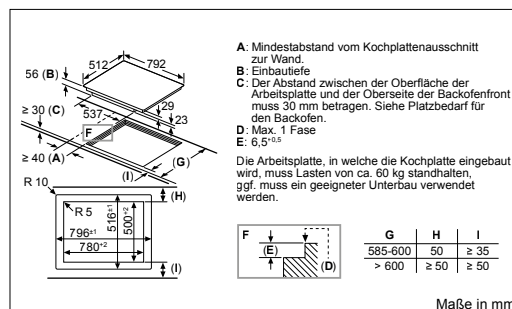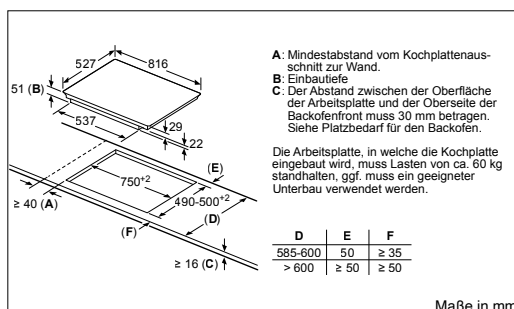

PXY875DW4E, PXY875DC1E – Comfort Profil

PXY801DW4E – flächenbündig

Autarke Induktionskochfelder mit Flex Induction 60 cm


UHP: 1.922,- €*

Serie | 8
PXY675DC1E
 Comfort Profil


Design

– Comfort Profil

Ausstattung

- Direct Select Premium
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- Re Start, Quick Start, Move Mode (3-stufig)
- Top Control-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker, Count-up Timer
- Warmhaltefunktion

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **2 erweiterte Flex Induction-Zonen:** ermöglicht den Einsatz von Kochgeschirr mit bis zu 30 cm Bodendurchmesser
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten links: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten rechts: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Vorne rechts: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion

Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm
- Einbaumaße: 51 x 560 x 490-500 mm

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
- HEZ9TY010 Teppan Yaki
- HEZ390522 Grillplatte
- HEZ9FF040 4-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF030 3-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF010 Flex-Pfanne groß

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

UHP: 1.846,- €*

Serie | 8
PXX675DC1E
 Comfort Profil


Design

– Comfort Profil

Ausstattung

- Direct Select Premium
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- Re Start, Quick Start, Move Mode (3-stufig)
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker, Count-up Timer
- Warmhaltefunktion

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **2 Flex Induction-Zonen**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 240 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten links: 240 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten rechts: 240 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Vorne rechts: 240 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Wischschutzfunktion



Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm
- Einbaumaße: 51 x 560 x 490-500 mm

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
- HEZ9TY010 Teppan Yaki
- HEZ390522 Grillplatte
- HEZ9FF040 4-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF030 3-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF010 Flex-Pfanne groß

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

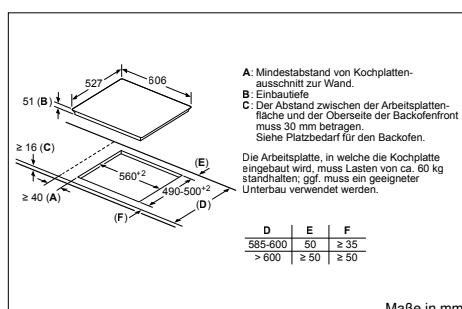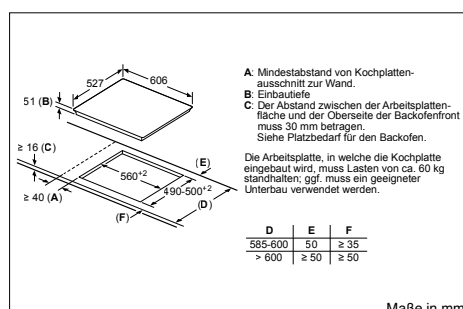
PXY675DC1E – Comfort Profil

PXX675DC1E – Comfort Profil

Autarke Induktionskochfelder mit Flex Induction 60 cm



UHP: 1.785,- €*

Serie | 6
PXX645HC1E
umlaufender Rahmen



Design

– umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Direct Select Bedienung
- PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- Kochassistent über die Home Connect App
- Favoriten Taste
- Re Start, Quick Start
- Easy Flex Zone
- Switch Off Timer

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: wählbar über Favoriten Taste/Home Connect App

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 2 Flex Induction-Zonen
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten rechts: 225 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Vorne rechts: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause


Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: 55 x 560 x 490-500 mm

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
- HEZ9TY010 Teppan Yaki
- HEZ390522 Grillplatte
- HEZ9FF040 4-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF030 3-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF010 Flex-Pfanne groß

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

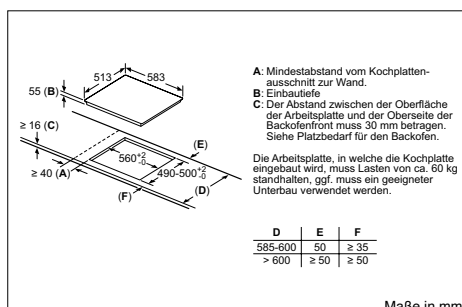

PXX645HC1E – umlaufender Rahmen



UHP: 1.658,- €*

Serie | 6
PIX645HC1E
umlaufender Rahmen



Design

– umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Direct Select Bedienung
- PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- Favoriten Taste
- Re Start, Quick Start
- Easy Flex Zone
- Switch Off Timer

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: wählbar über Favoriten Taste/Home Connect App

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 1 Flex Induction-Zone
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW)
 - Vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause


Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: 55 x 560 x 490-500 mm

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
- HEZ9TY010 Teppan Yaki
- HEZ390522 Grillplatte
- HEZ9FF040 4-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF030 3-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF010 Flex-Pfanne groß

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

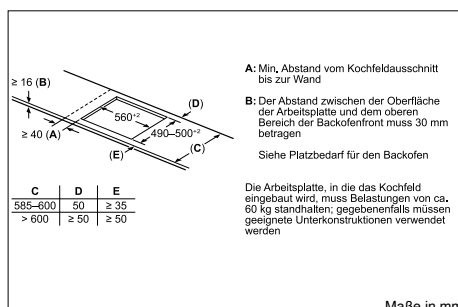

PIX645HC1E – umlaufender Rahmen

Autarke Induktionskochfelder mit Flex Induction 80 cm



UHP: 1.999,- €*

Serie | 6
PXV845HC1E
umlaufender Rahmen



Design

– umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- Direct Select Bedienung
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- **PerfectFry Bratsensor mit 11 Temperaturstufen**
- Favoriten Taste
- Re Start, Quick Start
- Easy Flex Zone
- Switch Off Timer

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: wählbar über Favoriten Taste/Home Connect App

Leistung und Größe

- 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **1 Flex Induction-Zone**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
- Vorne links: 180 mm, 2,0 kW (max. Leistung 3,1 kW)
- Hinten links: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW)
- Hinten: 240 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause

Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 55 x 802 x 513 mm
- Einbaumaße: 55 x 780 x 500 mm

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
- HEZ9TY010 Teppan Yaki
- HEZ390522 Grillplatte
- HEZ9FF040 4-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF030 3-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF010 Flex-Pfanne groß

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

UHP: 1.856,- €*

Serie | 6
PXE845HC1E
umlaufender Rahmen



Design

– umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- Direct Select Bedienung
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- **PerfectFry Bratsensor mit 11 Temperaturstufen**
- Favoriten Taste
- Re Start, Quick Start
- Easy Flex Zone
- Switch Off Timer

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: wählbar über Favoriten Taste/Home Connect App

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **1 Flex Induction-Zone**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
- Vorne links: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten links: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten rechts: 280 mm, 3,0 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Vorne rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause


Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 55 x 802 x 523 mm
- Einbaumaße: 55 x 780 x 500 mm


Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
- HEZ9TY010 Teppan Yaki
- HEZ390522 Grillplatte
- HEZ9FF040 4-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF030 3-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF010 Flex-Pfanne groß

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

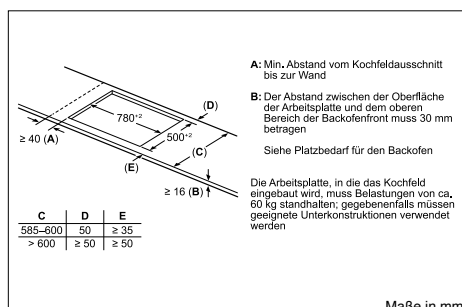

PXV845HC1E – umlaufender Rahmen

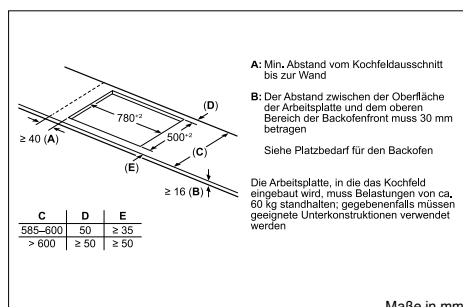

PXE845HC1E – umlaufender Rahmen

Autarke Induktionskochfelder mit/ohne Combi Zone 80 cm



UHP: 1.677,- €*

Serie | 6
PVS831HC1E
Front-Facette



Design

– Facette vorne, aufliegend

Ausstattung

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- Direct Select Bedienung
- **PerfectFry Bratsensor mit 11 Temperaturstufen**
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- Kochassistent über die Home Connect App
- Favoriten Taste
- Re Start
- Quick Start
- Switch Off Timer

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: wählbar über Favoriten Taste/ Home Connect App

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **1 Combi Zone**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
- Vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten rechts: 280 mm, 3,0 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Vorne rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause


Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 51 x 802 x 522 mm
- Einbaumaße: 51 x 750 x 490-500 mm

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
- HEZ9ES100 Hochwertiger Espresso-Kocher für 4 Tassen, induktionsgeeignet
- HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
- HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

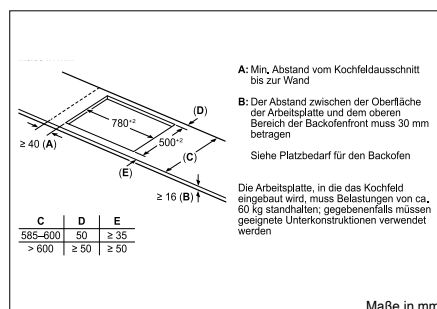

PVS831HC1E – Front-Facette



UHP: 1.653,- €*

Serie | 6
PVS845HB1E
umlaufender Rahmen



Design

– umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- Direct Select Bedienung
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- Favoriten Taste
- Re Start
- Quick Start
- Switch Off Timer

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: wählbar über Favoriten Taste/ Home Connect App

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **1 Combi Zone**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
- Vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten rechts: 280 mm, 3,0 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Vorne rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause


Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 55 x 802 x 523 mm
- Einbaumaße: 55 x 780 x 500 mm

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
- HEZ9ES100 Hochwertiger Espresso-Kocher für 4 Tassen, induktionsgeeignet
- HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
- HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

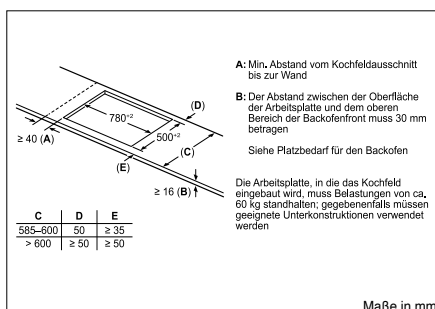

PVS845HB1E – umlaufender Rahmen



UHP: 1.850,- €*

Serie | 6
PIV845HB1E
umlaufender Rahmen



Design

– umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- Direct Select Bedienung
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- Favoriten Taste
- Re Start, Quick Start
- Switch Off Timer

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: wählbar über Favoriten Taste/ Home Connect App

Leistung und Größe

- 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
- Vorne links: 180 mm, 2,0 kW (max. Leistung 3,1 kW)
- Hinten links: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW)
- Hinten: 240 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW)
- Vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause


Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 55 x 802 x 523 mm
- Einbaumaße: 55 x 780 x 500 mm

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
- HEZ9ES100 Hochwertiger Espresso-Kocher für 4 Tassen, induktionsgeeignet
- HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
- HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

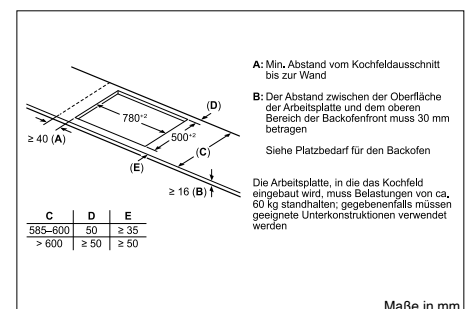

PIV845HB1E – umlaufender Rahmen

Autarke Induktionskochfelder mit/ohne Combi Zone 60 cm




UHP: 1.517,- €*


Serie | 6
PVS645HB1E
umlaufender Rahmen



Design – umlaufender Edelstahl-Rahmen	Design – umlaufender Edelstahl-Rahmen
Ausstattung – Home Connect Funktion (WLAN) – Direct Select Bedienung – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug) – Favoriten Taste – Re Start – Quick Start – Switch Off Timer	Ausstattung – Home Connect Funktion (WLAN) – Direct Select Bedienung – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug) – Favoriten Taste – Re Start – Quick Start – Switch Off Timer
Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen – Pan Boost: wählbar über Favoriten Taste/Home Connect App	Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen – Pan Boost: wählbar über Favoriten Taste/Home Connect App
Leistung und Größe – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 1 Combi Zone – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW) Vorne rechts: 180 mm, 2,0 kW (max. Leistung 3,1 kW)	Leistung und Größe – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung, davon 1 Bräterzone – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 180 mm, 2,0 kW (max. Leistung 3,1 kW) Hinten links: 180 mm, 280 mm, 2,0 kW (max. Leistung 3,1 kW) Hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW) Vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause	Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause
Technische Informationen / Maße (H x B x T) – Anschlusswert: 6,9 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm – Einbaumaße: 55 x 560 x 490-500 mm	Technische Informationen / Maße (H x B x T) – Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm – Einbaumaße: 55 x 560 x 490 - 500 mm
Sonderzubehör HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer HEZ9ES100 Hochwertiger Espressokocher für 4 Tassen, induktionsgeeignet HEZ9SE060 6 teiliges Topfset HEZ9SE040 4 teiliges Topfset Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.	Sonderzubehör HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer HEZ9ES100 Hochwertiger Espressokocher für 4 Tassen, induktionsgeeignet HEZ9SE060 6 teiliges Topfset HEZ9SE040 4 teiliges Topfset Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

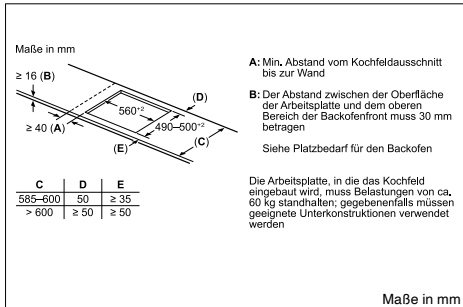

PVS645HB1E – umlaufender Rahmen

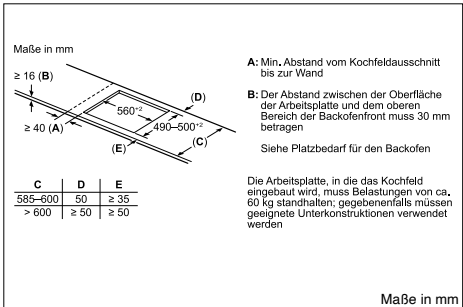

PIF645HB1E – umlaufender Rahmen

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Autarke Induktionskochfelder 60 cm



UHP: 1.258,- €*

Serie | 4
PIF645BB5E
umlaufender Rahmen



Design

– umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

- Touch Select
- Re Start
- Quick Start
- Switch Off Timer
- Countdown-Timer

Schnelligkeit

– Power Boost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung, davon 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 180 mm, 1,8 kW (max. Leistung 3,1 kW)
 - Hinten links: 180 mm, 280 mm, 1,8 kW (max. Leistung 3,1 kW)
 - Hinten rechts: 145 mm, 1,4 kW (max. Leistung 2,2 kW)
 - Vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter

Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: 55 x 560 x 490 - 500 mm

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
- HEZ9ES100 Hochwertiger Espressokocher für 4 Tassen, induktionsgeeignet
- HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
- HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.



UHP: 1.215,- €*

Serie | 4
PIE645BB5E
umlaufender Rahmen



Design

– umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

- Touch Select
- Re Start
- Quick Start
- Switch Off Timer
- Countdown-Timer

Schnelligkeit

– Power Boost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 180 mm, 1,8 kW (max. Leistung 3,1 kW)
 - Hinten links: 180 mm, 1,8 kW (max. Leistung 3,1 kW)
 - Hinten rechts: 145 mm, 1,4 kW (max. Leistung 2,2 kW)
 - Vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter


Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: 55 x 560 x 490 - 500 mm


Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
- HEZ9ES100 Hochwertiger Espressokocher für 4 Tassen, induktionsgeeignet
- HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
- HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

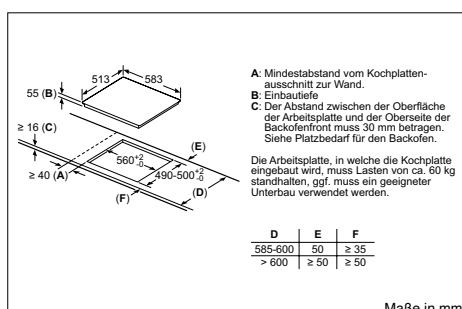

PIF645BB5E – umlaufender Rahmen

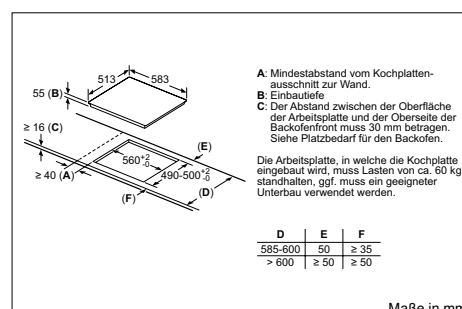

PIE645BB5E – umlaufender Rahmen

Autarke konventionelle Kochfelder 80 cm



UHP: 1.302,- €*

Serie | 8
PKM875DP1D
Comfort Profil



Design

– Comfort Profil

Ausstattung

– **Direct Select Premium**
– Re Start
– Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
– Kurzzeitwecker
– Count-up Timer

Schnelligkeit

– Powerstufe: Power Boost-Funktion vorne rechts, vorne links, Hinten mitte

Leistung und Größe

– 5 High Speed-Kochzonen, davon 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen
– **1 Combi Zone**
– 17 Leistungsstufen
– Kochzonen:
Vorne links: 210 mm, 145 mm, 2,1 kW (max. Leistung 3 kW)
Hinten links: 145 mm, 1,2 kW
Hinten: 230 mm, 180 mm, 2,4 kW (max. Leistung 3,4 kW)
Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW
Vorne rechts: 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 2 kW (max. Leistung 2,3 kW)

Umwelt und Sicherheit

– Energieverbrauchsanzeige
– 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone
– Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion, Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe

Technische Informationen / Maße (H x B x T)

– Gesamtanschlusswert 11 kW
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
– Gerätemaße: 44 x 816 x 527 mm
– Einbaumaße: 44 x 780 x 500 mm

Sonderzubehör

HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm
HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

UHP: 955,- €*

Serie | 4
PKH845BB1D
umlaufender Rahmen



Design

– umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

– Touch Select
– Re Start
– Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
– Kurzzeitwecker

Leistung und Größe

– 4 High Speed-Kochzonen, davon 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen und 1 Bräterzone
– 17 Leistungsstufen
– Kochzonen:
Vorne links: 210 mm, 120 mm, 2,2 kW
Hinten links: 145 mm, 1,2 kW
Hinten: 180 mm, 230 mm, 2,4 kW
Vorne rechts: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW

Umwelt und Sicherheit

– 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone
– Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe


Technische Informationen / Maße (H x B x T)

– umlaufender Edelstahl-Rahmen
– Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
– Gerätemaße: 48 x 795 x 517 mm
– Einbaumaße: 48 x 780 x 500 mm


Sonderzubehör

HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm
HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

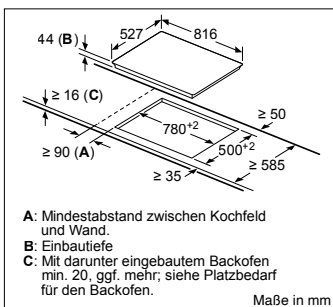

PKM875DP1D – Comfort Profil

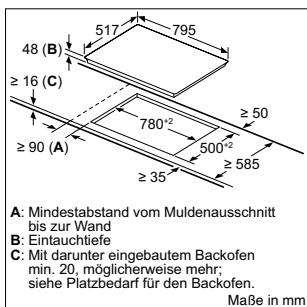

PKH845BB1D – umlaufender Rahmen

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Autarke konventionelle Kochfelder 60 cm



UHP: 1.066,- €*

UHP: 987,- €*

UHP: 778,- €*

Serie | 8
PKN675DP1D
Comfort Profil

Serie | 8
PKN601DP1D
flächenbündig

Serie | 6
PKN645FP2E
umlaufender Rahmen



Design

– Comfort Profil / flächenbündig

Design

– umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

- Direct Select Premium
- Re Start
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Count-up Timer
- Warmhaltefunktion

Ausstattung

- Direct Select
- Re Start
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker

Schnelligkeit

– Powerstufe: Power Boost-Funktion vorne rechts, vorne links

Schnelligkeit

– Powerstufe: Power Boost-Funktion vorne rechts

Leistung und Größe

- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 180 mm, 2 kW (max. Leistung 2,3 kW)
 - Hinten links: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW
 - Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW
 - Vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 2,1 kW (max. Leistung 3 kW)

Leistung und Größe

- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 180 mm, 2 kW
 - Hinten links: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW
 - Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW
 - Vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1,2 kW (max. Leistung 3 kW)

Umwelt und Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschuttfunktion, Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe

Umwelt und Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschuttfunktion, Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe

Technische Informationen / Maße Comfort Profil (H x B x T)

- Anschlusswert: 8,5 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 44 x 606 x 527 mm
- Einbaumaße: 44 x 560 x 500 mm

Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 8,3 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 48 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: 48 x 560 x 490-500 mm

Technische Informationen / Maße Flächenbündig (H x B x T)

- Anschlusswert: 8,5 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.
- Gerätemaße: 51 x 572 x 512 mm
- Einbaumaße: 51 x 576 x 516 mm

Sonderzubehör


- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
- HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm
- HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm
- HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
- HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Sonderzubehör


- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
- HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm
- HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm
- HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
- HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.


Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

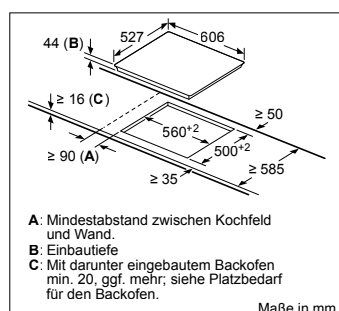

PKN675DP1D – Comfort Profil

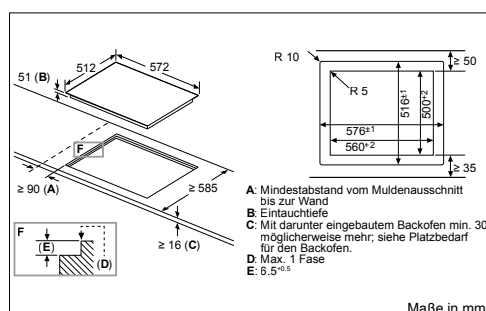


PKN601DP1D – flächenbündig



PKN645FP2E – umlaufender Rahmen

Autarke konventionelle Kochfelder 60 cm



UHP: 602,- €*

Serie | 4
PKN645BA2E
umlaufender Rahmen



Design

– umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

– Touch Select
– Re Start

Leistung und Größe

– 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone
– 17 Leistungsstufen
– Kochzonen:
Vorne links: 180 mm, 2 kW
Hinten links: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW
Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW
Vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Umwelt und Sicherheit

– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
– Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe

Technische Informationen / Maße (H x B x T)

– Anschlusswert: 7,5 kW
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
– Gerätemaße: 48 x 583 x 513 mm
– Einbaumaße: 48 x 560 x 490-500 mm

Sonderzubehör

HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm
HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.



UHP: 587,- €*

Serie | 4
PKE645BA2E
umlaufender Rahmen



Design

– umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

– Touch Select
– Re Start

Leistung und Größe

– 4 High Speed-Kochzonen
– 17 Leistungsstufen
– Kochzonen:
Vorne links: 145 mm, 1,2 kW
Hinten links: 180 mm, 2 kW
Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW
Vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW

Umwelt und Sicherheit

– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
– Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe


Technische Informationen / Maße (H x B x T)

– Anschlusswert: 6,6 kW
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
– Gerätemaße: 48 x 583 x 513 mm
– Einbaumaße: 48 x 560 x 490-500 mm


Sonderzubehör

HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm
HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

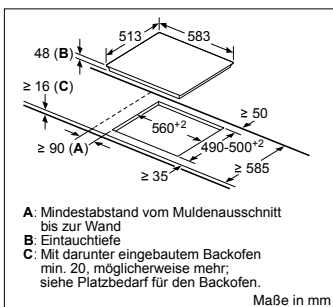

PKN645BA2E – umlaufender Rahmen



PKE645BA2E – umlaufender Rahmen

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Domino Kochfelder 30 cm



UHP: 1.034,- €*

Serie | 6
PIB375FB1E Domino Induktionskochfeld
Comfort Profil



Design

– Comfort Profil

Ausstattung

- Direct Select
- Re Start
- Quick Start
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Count-up Timer

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe

- 2 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne: 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten: 145 mm, 1,4 kW (max. Leistung 2,2 kW)

Umwelt und Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hauptschalter

Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 3,7 kW
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 51 x 306 x 527 mm
- Einbaumaße: 51 x 270 x 490-500 mm

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
- HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm
- HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm
- HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
- HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.



UHP: 583,- €*

Serie | 6
PKF375FP2E Domino konventionelles Kochfeld
Comfort Profil



Design

– Comfort Profil

Ausstattung

- Direct Select
- Re Start
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Count-up Timer

Schnelligkeit

- Powerstufe: Vorne

Leistung und Größe

- 2 High Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne: 120 mm, 180 mm, 1 kW (max. Leistung 2,3 kW)
 - Hinten: 145 mm, 1,2 kW

Umwelt und Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Power Management Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hauptschalter


Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 3,5 kW
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 38 x 306 x 527 mm
- Einbaumaße: 38 x 270 x 490-500 mm
- Für den Anschluss an eine 1-Phasen-Installation angepasst


Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
- HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm
- HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm
- HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
- HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

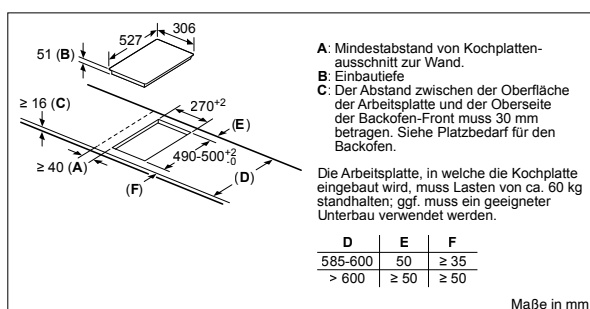

PIB375FB1E – Comfort Profil

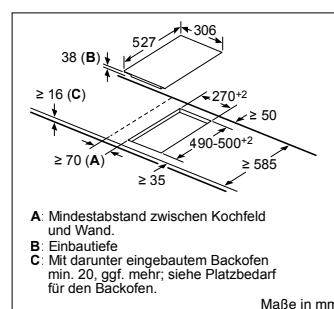

PKF375FP2E – Comfort Profil

Sonderzubehör für Flex Induction¹



HEZ9FF040
4-teiliges Flex-Pfannen-Set
UHP: 710,- €*^{*}



HEZ9FF030
3-teiliges Flex-Pfannen-Set
UHP: 446,- €*^{*}



HEZ9FF010
Flex-Pfanne groß
UHP: 274,- €*^{*}

Sonderzubehör für Flex Induction¹



HEZ9TY010
Teppan Yaki, 340 mm
UHP: 202,- €*^{*}



HEZ390522
Grillplatte
UHP: 362,- €*^{*}



HEZ39050
PerfectCook Kochsensor
Kabelloser Temperatursensor
UHP: 216,- €*^{*}

Sonderzubehör für kochsensorfähige Induktionskochfelder¹

Sonderzubehör Kochfelder¹



HEZ9SE060
6 teiliges Topfset
UHP: 441,- €*^{*}



HEZ9SE040
4 teiliges Topfset
UHP: 336,- €*^{*}



HEZ9SE030
3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
UHP: 127,- €*^{*}



HEZ9CF280
Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm
UHP: 131,- €*^{*}



HEZ9CF240
Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm
UHP: 111,- €*^{*}



HEZ9ES100
Hochwertiger Espressokocher für
4 Tassen, induktionsgeeignet
UHP: 113,- €*^{*}



HEZ32WA00
Kabelloser Speisethermometer
UHP: 142,- €*^{*}

Sonderzubehör für Gaskochfelder¹




HEZ298105
Simmer Platte
UHP: 47,- €*^{*}

Sonderzubehör für den Einbau¹




HEZ394301
Verbindungsleiste
UHP: 84,- €*^{*}

Sonderzubehör für den Einbau konventioneller Kochfelder²

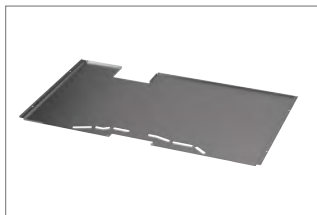

HEZ392800
Zwischenboden 80 cm
UHP: 51,- €*^{*}

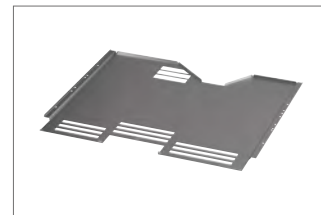


HEZ392617
Zwischenboden 60 cm
UHP: 47,- €*^{*}

¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.


² Wenn das Kochfeld nicht über einen Backofen eingebaut wird.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Sonderzubehör für Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

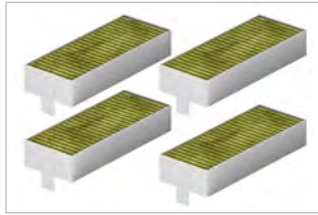


HEZ9VRCR1
4 direkt integrierte und leistungsstarke Clean Air Plus Geruchsfilter (im Umluftmodus) für den Ersatzbedarf.
UHP: 122,- €*

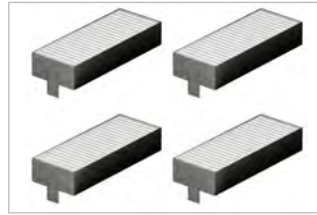

HEZ9VEDU0
4 leistungsstarke, rauscharme Akustikfilter für deutlich weniger Rauschen und stark verbesserte Psychoakustik.
UHP: 184,- €*



HEZ9VDSS2
Flexible weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente.
UHP: 100,- €*

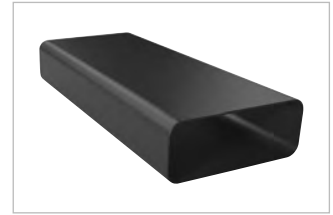

HEZ9VDSM2
Gerades Flachkanalelement (männlich, 1000 mm).
UHP: 61,- €*



HEZ9VRPD1
Komponente für Verrohrung bei Umluftbetrieb, zur Verteilung der Luft.
UHP: 61,- €*



HEZ9VDSIO
Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelemente.
UHP: 50,- €*



HEZ9VDSI1
Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen.
UHP: 50,- €*




HEZ9VDSB1
Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement (männlich).
UHP: 50,- €*



HEZ9VDSB4
Vertikales 90° „S“ Flachkanalbogenelement (männlich). Geeignet für Arbeitsplattentiefen ab 60 cm.
UHP: 35,- €*



HEZ9VDSB2
Vertikales 90° „L“ Flachkanalbogenelement (männlich). Geeignet für Arbeitsplattentiefen ab 70 cm.
UHP: 35,- €*

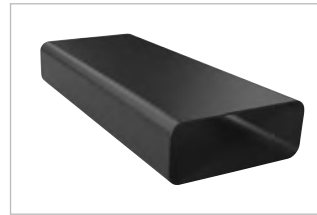

HEZ9VDSM1
Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm).
UHP: 34,- €*



HEZ9VDSS1
Weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente.
UHP: 24,- €*

Vorzugsverrohrung nur für Kochfelder mit integriertem Dunstabzug



HEZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus:

- 1 x L-Bogen
- 3 x Verbindungsmanschetten
- 1 x 50 cm gerader Kanal
- 1 x Diffusor

erhältlich

UHP: 150,- €*

Perfekt war noch nie so einfach.

Gaskochfelder.

Die neuen Gaskochfelder mit FlameSelect und Home Connect sind vollgepackt mit innovativer Technologie und bieten dank vordefinierter Leistungsstufen eine nie da gewesene Präzision beim Regeln der Flamme. Zudem lässt sich mit einem passenden Dunstabzug die Lüfterleistung automatisch regeln oder direkt am Touch Display des Kochfelds.



Machen Sie es sich leichter.

Die Gaskochfelder von Bosch.




FlameSelect.

Die perfekte Flammenintensität zu finden, muss für Sie keine Herausforderung sein. Unsere FlameSelect-Kochfelder bieten Ihnen neun präzise Flammenstufen. Damit können Sie die Hitze immer mühelos und zuverlässig einstellen, um gleichmäßig anzubraten oder sanft zu köcheln – für jedes Mal perfekte Ergebnisse.



Dunstabzugssteuerung leicht gemacht.

Mit der Smart Hood Automatic wird der passende Home Connect* Dunstabzug automatisch gesteuert. Dies geschieht aufgrund eines Algorithmus, der die Leistung des Dunstabzugs abhängig von den Einstellungen des Kochfelds anpasst. Ihre Küche bleibt somit frei von Gerüchen und Dampf, und Sie müssen nie wieder Fingerabdrücke auf dem Dunstabzug entfernen.

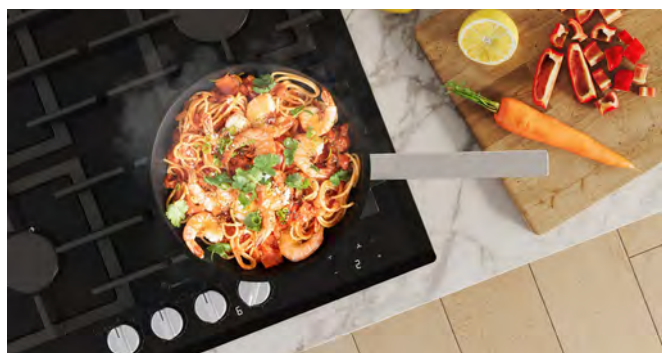

Bereit für Biomethan.

Wir wissen, dass Sie gerne kochen und gleichzeitig unsere schöne Erde schützen möchten. Deshalb sind unsere Gaskochfelder bereit für Biomethan. Das bedeutet, dass Sie mit einem erneuerbaren Naturgas kochen können, das die Umwelt schont. Es wird über das gleiche Netz geliefert, aber hier kommt der Clou – es ist viel umweltfreundlicher als fossiles Erdgas. So wird Ihr gesundes Kochen noch grüner.




Alles sicher im Blick.

Unsere Gaskochfelder sind mit einem digitalen Display ausgestattet, das Ihnen genau anzeigt, was gerade kocht. Diese praktische Funktion zeigt Ihnen auf einen Blick die gewählte Flammenstufe an und etwaige Restwärme, wodurch Ihr Kocherlebnis angenehmer und sicherer wird.



Sicherheit geht vor, immer!

Nie wieder ausströmendes Gas durch unbemerktes Erlöschen einer Flamme, denn unsere Gaskochfelder sind mit einer Sicherheits-Gasabschaltung ausgestattet und somit immer wachsam. Ein gutes Gefühl, oder?

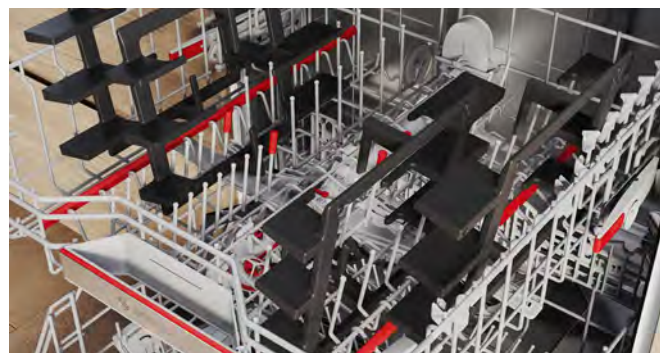

Für problemloses Reinigen optimiert.

Unsere Gaskochfelder wurden speziell für eine einfache Reinigung entwickelt. Sie verfügen über eine optimierte Oberfläche, abnehmbare Knebel und spülmaschinengeeignete Topfträger. So können Sie sich zurücklehnen, entspannen und Ihrer Spülmaschine die harte Arbeit überlassen.

* Einige der gezeigten Funktionen können nur genutzt werden, wenn das Gerät über das Internet mit einem Home Connect Account und einem Single-Key-ID-Account verbunden ist. Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH. Mehr Informationen zu Home Connect unter www.home-connect.com.

Gaskochfelder 90 cm und 60 cm

Neu



UHP: 1.600,- €*

 Serie | 8
 PRS9A6H40 Schwarz


Design

- Front-Facette
- Hartglas-Oberfläche, schwarz
- Guss teilbar mit Gummifüßen
- Vollmetall-Drehwähler beleuchtet
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect – Leistungsregelung in 9 Stufen: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Top Control-Digitalanzeige: zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme an.
- Bedienknebel vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.
- Wecker: ein Alarm ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z.B. für Pasta).

Brenner und Leistung

- 5 Kochstellen-Brenner – Inklusive 1 Dual-Wokbrenner
- Links: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1,75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Normalbrenner bis zu 1,75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Reinigung

- Abnehmbare Schwertknebel für eine leichte Reinigung.
- Spülmaschinengeeignete Topfträger
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger: geringes Gewicht und kompakte Form bei gleichzeitig hoher Stabilität durch durchgehende Oberfläche.

Sicherheit

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.
- 5-fach Restwärmeanzeige
- **Gasmulden mit einer Anschlussleistung von mehr als 11 kW müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen, z. B. eine kontrollierte Raumlüftung mit einer Lüftungshaube im Abluftmodus. Diese müssen möglicherweise mit dem Installateur besprochen werden.**

Installation (Gasarten & Messungen)


- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- **Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)**
- **Düsenatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.**
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 54 x 915 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 850 x 490 - 500
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 12,1 kW

Vernetzung

- Home Connect, Kochfeldbas. Haubensteuerung¹, Smart Hood Automatic²
- Die Lautstärke der Touch control Steuerung kann je nach Vorliebe in der Home Connect App angepasst werden.

Sonderzubehör

- HEZ298105 Simmer Platte
- HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer
- HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
- HEZ9SE060 6 teiliges Topfset



PRS9A6H40

Neu



UHP: 1.168,- €*

 Serie | 8
 PRP6A6H40 Schwarz


Design

- Front-Facette
- Hartglas-Oberfläche, schwarz
- Guss teilbar mit Gummifüßen
- Vollmetall-Drehwähler beleuchtet

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect – Leistungsregelung in 9 Stufen: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Top Control-Digitalanzeige: zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme an.
- Bedienknebel vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.
- Wecker: ein Alarm ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z.B. für Pasta).

Brenner und Leistung

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1,75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1,75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Reinigung

- Abnehmbare Schwertknebel für eine leichte Reinigung.
- Spülmaschinengeeignete Topfträger
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger: geringes Gewicht und kompakte Form bei gleichzeitig hoher Stabilität durch durchgehende Oberfläche.

Sicherheit

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.
- 4-fach Restwärmeanzeige

Installation (Gasarten & Messungen)


- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- **Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)**
- **Düsenatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.**
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 54 x 590 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 560 x 480 - 490
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 7,5 kW

Vernetzung

- Home Connect, Kochfeldbas. Haubensteuerung¹, Smart Hood Automatic²
- Die Lautstärke der Touch control Steuerung kann je nach Vorliebe in der Home Connect App angepasst werden.

Sonderzubehör

- HEZ298105 Simmer Platte
- HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer
- HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
- HEZ9SE060 6 teiliges Topfset



PRP6A6H40

¹ Mit passendem Dunstabzug. Aktiviert automatisch die Dunstabzugshaube beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug. ² Die Dunstabzugshaube passt die Leistung und Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Einstellungen des Kochfeldes an. Mit passender Dunstabzugshaube und angeschlossenem Home Connect-Konto.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Gaskochfelder 60 cm und 30 cm

Neu



UHP: 768,- €*

Serie | 6
PCH6A5I90 Edelstahl



Design

- Rahmenlos aufliegend
- Edelstahl-Oberfläche
- Gusstopfträger
- Vollmetall-Drehwähler

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect - Leistungsregelung in 9 Stufen: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Bedienknebel vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1,75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1,75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Wokbrenner bis zu 3,5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Reinigung

- Abnehmbare Schwertknebel für eine leichte Reinigung.
- Spülmaschinengeeignete Topfträger

Sicherheit


- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss
- beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- **Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)**
- **Düsenatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.**
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51,5 x 582 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 560 x 480 - 490
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 8 kW

Sonderzubehör

HEZ298105 Simmer Platte
HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset



PCH6A5I90

Neu



UHP: 952,- €*

Serie | 8
PRB3A6I40 Schwarz



Design

- Designrahmen, Aluminium gebürstet
- Glaskeramik-Oberfläche, schwarz
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger
- Vollmetall-Drehwähler

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect - Leistungsregelung in 9 Stufen: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Bedienknebel vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 2 Gasbrenner
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1,75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)

Reinigung

- Abnehmbare Schwertknebel für eine leichte Reinigung.
- Spülmaschinengeeignete Topfträger
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger: geringes Gewicht und kompakte Form bei gleichzeitig hoher Stabilität durch durchgehende Oberfläche.

Sicherheit


- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- **Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)**
- **Düsenatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.**
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 49 x 306 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 270 x 490 - 500
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 4,75 kW

Sonderzubehör

HEZ298105 Simmer Platte
HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset



PRB3A6I40



Perfekt war noch nie so einfach.

Dunstabzüge.

In der Küche kaum hörbar. Auf der Stromrechnung kaum sichtbar. Besonders leise, besonders effizient, besonders intensiv: Mit unseren Dunstabzügen wird Kochen für alle Sinne zu einem besonderen Erlebnis.





Die Highlights der Dunstabzüge.



PerfectAir Luftgütesensor.

Der PerfectAir Luftgütesensor kontrolliert kontinuierlich die Luft. Im Automatikmodus passt er die Abzugleistung über alle Leistungsstufen hinweg automatisch und präzise dem Kochdunst und den aufsteigenden Gerüchen an. Dadurch macht der Dunstabzug auch immer nur so viel Geräusch, wie tatsächlich benötigt wird. Nach dem Kochen läuft die Lüftung so lange nach, bis die Küchenluft von lästigen Gerüchen bereinigt ist. So können Sie sich voll und ganz auf das Kochen konzentrieren.

Smart Hood Automatic.

Der Dunstabzug reguliert sich automatisch über das Kochfeld, wenn beide Geräte mit einem Home Connect Konto verbunden sind. Dies geschieht über einen Algorithmus, der die Leistung des Dunstabzugs an die Einstellungen des Kochfeldes anpasst. Somit ist die Küche geruchs- und wrasenfrem und es müssen keine Fingerabdrücke mehr vom Dunstabzug entfernt werden.



Kochfeldbasierte Habensteuerung. Zwei, die sich perfekt verstehen.

Sind Kochfeld und Dunstabzug mit Home Connect ausgestattet können Sie die kochfeldbasierte Haubensteuerung nutzen und beide Geräte interagieren. Auf Wunsch geht z. B. jedes Mal beim Einschalten des Kochfeldes die Beleuchtung des Dunstabzugs an. Sobald eine Kochzone aktiviert wird startet auch gleich der Lüfter um Gerüche von Anfang an zu beseitigen. Die Bedienung und Beleuchtung des Dunstabzugs kann auch manuell am Display des Kochfeldes gesteuert werden. Und nach dem Kochen startet die Nachlaufzeit mit einer niedrigen Stufe, damit alle Kochgerüche auch wirklich verschwunden sind. Sie müssen sich beim Kochen also um nichts weiter kümmern als um die Zubereitung des Lieblingsgerichts.

Einstellbare Lichttemperatur.

Ihr Dunstabzug soll sich harmonisch in Ihre Küchenbeleuchtung integrieren? Kein Problem mit der Home Connect App. Wählen Sie einfach die passende Farbtemperatur von warmweiß bis kaltweiß.

Die Ausstattungsmerkmale der Dunstabzüge.

Abluftbetrieb.

Dunstabzüge mit Abluftbetrieb leiten die entstandenen Gerüche über eine Abluftleitung direkt nach außen ins Freie. Durch den entstehenden Unterdruck strömt Frischluft nach. Es ist auf ausreichende Frischluftzufuhr zu achten.

Clean Air Plus Filter.

Die lamellenartige Oberfläche des speziellen Geruchsfilters punktet nicht nur mit einer sehr guten Geruchsbeseitigung, sie minimiert im Vergleich zu Standardlösungen auch störende Geräusche und erhöht die Leistung des Dunstabzugs. Eine spezielle Imprägnierung sorgt dafür, dass lästiger Fischgeruch aus der Küche verschwindet. Sogar Allergiker können entspannt aufatmen. Denn Pollen und Allergene werden durch unseren Clean Air Plus Filter zuverlässig aufgenommen und die Raumluft von 99% aller luftgetragenen Pollen gereinigt. Damit das so bleibt, wird empfohlen den Filter alle 12 – 18 Monate zu tauschen.

Long Life Clean Air Geruchsfilter.

Dieser Filter bei unseren neuen Integrierten Designhauben und Boxessen garantiert nicht nur eine sehr gute Absorption von Gerüchen, sondern ist auch noch mit einer Anti-Fisch und Anti-Pollen Funktion ausgestattet. Damit diese Fähigkeit auch lange erhalten bleibt, können Sie den Filter alle 12 Monate bis zu 3 Mal im Backofen auffrischen. Die Lebensdauer des Filters verlängert sich somit um das 4-fache.



Eco Silence Drive™.

Hocheffizienter Motor. Spart am Strom, aber nicht an der Leistung: Von einem Permanentmagneten angetrieben, verursacht der Eco Silence Drive™ Motor nahezu keine mechanische Reibung und arbeitet so mit 0% Kraftverlust. Das macht ihn nicht nur extrem robust, leise und langlebig, sondern auch effizient.

Gebläsenachlauf.

Der automatische Gebläsenachlauf sorgt dafür, dass die Restgerüche, die nach dem Kochen im Raum hängen, spurlos beseitigt werden. Die Küche wird je nach Modell für eine individuelle Zeit nachgelüftet, danach stellt sich der Dunstabzug selbstständig ab.

Intensivstufe.

Besonders starke Gerüche, z. B. beim scharfen Anbraten, werden mit der Intensivstufe schnell abgesaugt. Trotz maximaler Leistung zeichnen sich Bosch Dunstabzüge auch hier durch ein leises Betriebsgeräusch aus.



LED Beleuchtung.

Die LED Beleuchtung überzeugt durch eine hohe Lebensdauer und einen besonders niedrigen Verbrauch. Zudem lässt sich bei allen Home Connect Geräten die gewünschte Farbtemperatur einstellen.

Metallfettfilter.

Metallfettfilter sind für Abluft- und Umlufthauben erforderlich, um Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft zu filtern. Damit die hohe Wirksamkeit erhalten bleibt, sollten sie etwa einmal pro Monat von Hand oder im Geschirrspüler gereinigt werden.

Soft Light.

Dank Soft Light mit Dimm-Funktion können Sie die Helligkeit am Kochfeld jetzt selbst bestimmen. Je nachdem, ob Sie eine dezente Beleuchtung in der Küche genießen möchten oder eine perfekte Ausleuchtung auf Ihrem Kochfeld benötigen. Beim Einschalten der Lampe steigert sich die Leuchtkraft ebenso sanft, wie sie sich beim Ausschalten auch wieder reduziert.

Umluftbetrieb.

Der Umluftbetrieb einer Dunstabzugshaube basiert auf dem Prinzip des Luftaustauschs. Statt wie bei Abluft den angesaugten Küchendunst über ein Abluftrohr aus dem Haus zu leiten und Frischluft durch das Fenster hinzuzuführen, wird dieser im Umluftbetrieb gefiltert und gereinigt. In einem kontinuierlichen Kreislauf wird die Luft auf diese Weise ständig erneuert. Hierfür ist immer ein Geruchsfilter notwendig.

Wandessen im Schrägessen-Design

Seite 96 – 99

Wandessen im Box-Design

Seite 100 – 104

Wandesse im Walmdach-Design

Seite 104

Deckenlüfter

Seite 105

Integrierte Designhauben

Seite 106 – 109

Flachschirmhauben

Seite 110 – 113

Lüfterbausteine

Seite 114 – 115

Zwischenbauhauben

Seite 116

Unterbauhauben

Seite 117 – 118

Sonderzubehör

Seite 119 – 122

Unsere neuen Integrierten Designhauben finden Sie ab S. 106



Wandessen im Schrägessen-Design 90 cm



#1
LEISESTE
SCHRÄGESSEN IM
UMLUFTBETRIEB
IN EUROPA

**Plug
& Play***



*Für den kaminlosen Umluftbetrieb inklusive Clean Air Plus Umluftset.

UHP: 1.863,- €*

Serie | 8
DWJ91LT60



#1
LEISESTE
SCHRÄGESSEN IM
UMLUFTBETRIEB
IN EUROPA



UHP: 1.726,- €*

Serie | 8
DWK91LT60



Betriebsart und Leistung³

Leistung Umluft⁴

- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 437 m³/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 944 m³/h; Geräuschwert: 80 dB (A) re1pW

Betriebsart und Leistung³

– Energieeffizienzklasse: A+^{1,2}

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,1 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹

Leistung Abluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 441 m³/h; Geräuschwert: 51 dB (A) re1pW Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 1007 m³/h; Geräuschwert: 70 dB (A) re1pW

Leistung Umluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 435 m³/h; Geräuschwert: 59 dB (A) re1pW Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 964 m³/h; Geräuschwert: 78 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 437 m³/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 944 m³/h; Geräuschwert: 80 dB (A) re1pW

Komfort

– PerfectAir Luftgütesensor

- Eco Silence Drive
- Schräg-Essen-Design, Glasscheibe: schwarz bedruckt
- SoftLight mit Dimm-Funktion, 2 LED's, 3 W (Farbtemperatur: 3.500 K, Beleuchtungsstärke: 422 lux)
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- Boost Position durch Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung für besonders starken Abzug
- Nachlaufautomatik: 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit des Filters und eine einfache Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Komfort

– PerfectAir Luftgütesensor

- Eco Silence Drive
- Schräg-Essen-Design, Glasscheibe: schwarz bedruckt
- SoftLight mit Dimm-Funktion, 2 LED's, 3 W (Farbtemperatur: 3.500 K, Beleuchtungsstärke: 422 lux)
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- Boost Position durch Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung für besonders starken Abzug
- Nachlaufautomatik: 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit des Filters und eine einfache Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten
- 3 Leistungsprofile: Standard, Leistung oder Leise
- Favoriten Taste: direkter Zugriff auf Lieblingsfunktionen über eine konfigurierbare Taste
- Smart Home Trigger über die Favoritentaste löst Aktionen anderer Smart Home Anwendungen aus (Partnerdienst erforderlich), z. B. Abspielen der Lieblingsmusik
- LED Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Aktualisierbares Gerät: immer auf dem neuesten Stand der Software

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten
- 3 Leistungsprofile: Standard, Leistung oder Leise
- Favoriten Taste: direkter Zugriff auf Lieblingsfunktionen über eine konfigurierbare Taste
- Smart Home Trigger über die Favoritentaste löst Aktionen anderer Smart Home Anwendungen aus (Partnerdienst erforderlich), z. B. Abspielen der Lieblingsmusik
- LED Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Aktualisierbares Gerät: immer auf dem neuesten Stand der Software

Umwelt und Sicherheit

- 3 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit

- 3 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Wandmontage
- **Ab Werk vorbereitet für Umluftbetrieb inkl. Clean Air Plus Geruchsfilter, kaminlose Installation**

Technische Informationen

- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) oder das Long Life Umluftset (Zubehör) benötigt.

Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 250 W
- Gerätemaße Umluft: 471 x 890 x 447 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 250 W
- Gerätemaße Abluft: 855-1098 x 890 x 447 mm
- Gerätemaße Umluft: 892-1185 x 890 x 447 mm
- Gerätemaße Umluftinstallation, kaminlos: 471 x 890 x 447 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

Sonderzubehör

- DWZ1BK1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- DWZ1BK1P1 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

Sonderzubehör

- DWZ1BK1I6 Clean Air Plus Umluftset
- DWZ1BK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ³ Betriebsart und Leistung bezieht sich immer auf die Abluft. Reine Umluftgeräte haben hier keine Werte stehen. ⁴ Weitere Werte zum Gerät finden Sie auf unserer Website - DE: <https://www.bosch-home.com/de/> / AT: www.bosch-home.at

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Wandessen im Schrägessen-Design 80 cm



*Für den kaminlosen Umluftbetrieb inklusive Clean Air Plus Umluftset.

UHP: 1.726,- €*

Serie | 6
DWJ81AN60



UHP: 1.187,- €*

Serie | 4
DWK87FN60



Betriebsart und Leistung³

Leistung Umluft⁴

- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 438 m³/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 886 m³/h; Geräuschwert: 78 dB (A) re1pW

Betriebsart und Leistung³

Energieeffizienzklasse: A+^{1,2}

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹

Leistung Abluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 431 m³/h; Geräuschwert: 56 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 768 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW

Leistung Umluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 429 m³/h; Geräuschwert: 62 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 724 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m³/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 687 m³/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW

Komfort

- Eco Silence Drive
- Schräg-Essen-Design, Glasscheibe: schwarz bedruckt
- SoftLight mit Dimm-Funktion, 2 LED's, 3 W (Farbtemperatur: 3.500 K, Beleuchtungsstärke: 422 lux)
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- Boost Position durch Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung für besonders starken Abzug
- Nachlaufautomatik: 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit des Filters und eine einfache Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Komfort

- Eco Silence Drive
- Schräg-Essen-Design, Glasscheibe: schwarz bedruckt
- SoftLight mit Dimm-Funktion, 2 LED's, 3 W (Farbtemperatur: 3.500 K, Beleuchtungsstärke: 502 lux)
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- Gebläsenachlauf: 10 Minuten
- Großer Öffnungswinkel mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- **Smart Hood Automatic:** vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten
- 3 Leistungsprofile: Standard, Leistung oder Leise
- LED Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Aktualisierbares Gerät: immer auf dem neuesten Stand der Software

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- **Smart Hood Automatic:** vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten
- 3 Leistungsprofile: Standard, Leistung oder Leise
- LED Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Aktualisierbares Gerät: immer auf dem neuesten Stand der Software

Umwelt und Sicherheit

- 3 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Wandmontage
- **Ab Werk vorbereitet für Umluftbetrieb inkl. Clean Air Plus Geruchsfilter, kaminlose Installation**

Technische Informationen

- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) benötigt.

Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Gerätemaße Umluft: 471 x 790 x 433 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Gerätemaße Abluft: 753-996 x 790 x 433 mm
- Gerätemaße Umluft: 790-1083 x 790 x 433 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

Sonderzubehör

- DWZ1BK1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- DWZ1BK1P1 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Sonderzubehör

- DWZ0BX6K1 Kanalverlängerung 1000 mm
- DWZ0BX6L1 Kanalverlängerung 1500 mm
- DWZ1KK1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- DWZ1KK1I6 Clean Air Plus Umluftset
- DWZ1KK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ³ Betriebsart und Leistung bezieht sich immer auf die Abluft. Reine Umluftgeräte haben hier keine Werte stehen. ⁴ Weitere Werte zum Gerät finden Sie auf unserer Website - DE: <https://www.bosch-home.com/de/> / AT: www.bosch-home.at

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Wandessen im Schrägessen-Design 60 cm



*Für den kaminlosen Umluftbetrieb inklusive Clean Air Plus Umluftset.

UHP: 1.233,- €*

Serie | 4
DWJ67FN60



Betriebsart und Leistung³

Leistung Umluft⁴

- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m³/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 687 m³/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW

Komfort

- Eco Silence Drive
- Schräg-Essen-Design, Glasscheibe: schwarz bedruckt
- SoftLight mit Dimm-Funktion, 2 LED's, 3 W (Farbtemperatur: 3.500 K, Beleuchtungsstärke: 502 lux)
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- Gebläsenachlauf: 10 Minuten
- Großer Öffnungswinkel mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Smart Hood Automatic:** vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten
- 3 Leistungsprofile: Standard, Leistung oder Leise
- LED Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Aktualisierbares Gerät: immer auf dem neuesten Stand der Software

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Wandmontage
- Ab Werk vorbereitet für Umluftbetrieb inkl. Clean Air Plus Geruchsfilter, kaminlose Installation**

Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Gerätemaße Umluft: 360 x 590 x 433 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

DWZ1KK1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.



UHP: 1.095,- €*

Serie | 4
DWK67FN60



Betriebsart und Leistung³

– Energieeffizienzklasse: A+^{1,2}

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹

Leistung Abluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 431 m³/h; Geräuschwert: 56 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 768 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW

Leistung Umluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 429 m³/h; Geräuschwert: 62 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 724 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m³/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 687 m³/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW

Komfort

- Eco Silence Drive
- Schräg-Essen-Design, Glasscheibe: schwarz bedruckt
- SoftLight mit Dimm-Funktion, 2 LED's, 3 W (Farbtemperatur: 3.500 K, Beleuchtungsstärke: 502 lux)
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- Gebläsenachlauf: 10 Minuten
- Großer Öffnungswinkel mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Smart Hood Automatic:** vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten
- 3 Leistungsprofile: Standard, Leistung oder Leise
- LED Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Aktualisierbares Gerät: immer auf dem neuesten Stand der Software

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) benötigt.

Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Gerätemaße Abluft: 753-996 x 590 x 433 mm
- Gerätemaße Umluft: 790-1083 x 590 x 433 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

Sonderzubehör


DWZ0BX6K1 Kanalverlängerung 1000 mm
 DWZ0BX6L1 Kanalverlängerung 1500 mm
 DWZ1KK1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
 DWZ1KK1I6 Clean Air Plus Umluftset
 DWZ1KK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ³ Betriebsart und Leistung bezieht sich immer auf die Abluft. Reine Umluftgeräte haben hier keine Werte stehen. ⁴ Weitere Werte zum Gerät finden Sie auf unserer Website - DE: <https://www.bosch-home.com/de> / AT: www.bosch-home.at

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Wandessen im Schrägessen-Design 80 cm und 60 cm

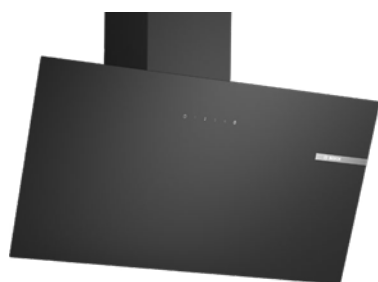

UHP: 1.004,- €*

Serie | 2
DWK85DK60


UHP: 913,- €*

Serie | 2
DWK65DK60


Betriebsart und Leistung³

– Energieeffizienzklasse: A^{1,2}

- Ø Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: E¹
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Leistung Abluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 430 m³/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 550 m³/h; Geräuschwert: 65 dB (A) re1pW

Leistung Umluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 445 m³/h; Geräuschwert: 69 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 550 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW

Komfort

- Kondensatormotor
- 2 x 3 W LED's (Farbtemperatur: 4.000 K, Beleuchtungsstärke: 127 lux)
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Großer Öffnungswinkel mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Wandmontage
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Gerätemaße Abluft: 690-900 x 790 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft: 720-975 x 790 x 325 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

Sonderzubehör

- DWZ1GK1A2 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DWZ1GK1U2 Standard Umluftset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

Betriebsart und Leistung³

– Energieeffizienzklasse: A^{1,2}

- Ø Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: E¹
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Leistung Abluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 430 m³/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 550 m³/h; Geräuschwert: 65 dB (A) re1pW

Leistung Umluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 445 m³/h; Geräuschwert: 69 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 550 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW

Komfort

- Kondensatormotor
- 2 x 3 W LED's (Farbtemperatur: 4.000 K, Beleuchtungsstärke: 127 lux)
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Großer Öffnungswinkel mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Wandmontage
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Gerätemaße Abluft: 690-900 x 590 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft: 720-975 x 590 x 325 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

Sonderzubehör

- DWZ1GK1A2 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DWZ1GK1U2 Standard Umluftset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ³ Betriebsart und Leistung bezieht sich immer auf die Abluft. Reine Umluftgeräte haben hier keine Werte stehen. ⁴ Weitere Werte zum Gerät finden Sie auf unserer Website - DE: <https://www.bosch-home.com/de/> / AT: www.bosch-home.at

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Wandessen im Box-Design 90 cm

UHP: 1.098,- €*
Lieferbar ab 01/2026³Serie | 6
DWB97DN60 Matt Schwarz

Betriebsart und Leistung

– Energieeffizienzklasse: A++^{1,2}

- Ø Energieverbrauch: 24,5 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 399 m³/h; Geräuschwert: 56 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 699 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW
- Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 410 m³/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 677 m³/h; Geräuschwert: 73 dB (A) re1pW
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Eco Silence Drive

Komfort

- 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar
- Dimm-Funktion, Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 461 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung über Direct Select-Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Glas Gerätefront mit integrierten Bedienelementen für eine einfache Bedienung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten
- LED Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Nachlauffunktion
- Intervallfunktion
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Smart Hood Automatic

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 115 W
- Gerätemaße Abluft:
635-895 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft:
803-943 x 898 x 500 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DWZ1FB6I6 Long Life Clean Air Umluftset
- DWZ1FB1B6 Long Life Clean Air Geruchsfilter
- DWZ1FB6K2 Kaminverlängerung 1000 mm

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

UHP: 1.098,- €*
Lieferbar ab 01/2026³Serie | 6
DWB97DN30 Metall-Optik

Betriebsart und Leistung

– Energieeffizienzklasse: A++^{1,2}

- Ø Energieverbrauch: 24,5 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 399 m³/h; Geräuschwert: 56 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 699 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW
- Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 410 m³/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 677 m³/h; Geräuschwert: 73 dB (A) re1pW
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Eco Silence Drive

Komfort

- 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar
- Dimm-Funktion, Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 461 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung über Direct Select-Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Glas Gerätefront mit integrierten Bedienelementen für eine einfache Bedienung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten
- LED Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Nachlauffunktion
- Intervallfunktion
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Smart Hood Automatic

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 115 W
- Gerätemaße Abluft:
635-895 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft:
803-943 x 898 x 500 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DWZ1FB3I6 Long Life Clean Air Umluftset
- DWZ1FB1B6 Long Life Clean Air Geruchsfilter
- DWZ1FB3K2 Kaminverlängerung 1000 mm

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Wandessen im Box-Design 60 cm und 90 cm



UHP: 1.048,- €*

Lieferbar ab 01/2026³

UHP: 748,- €*

Lieferbar ab 01/2026³

Serie | 6
DWB67DN60 Matt Schwarz

Serie | 4
DWB95CC30


Betriebsart und Leistung

– Energieeffizienzklasse: A++^{1,2}

- Ø Energieverbrauch: 24,5 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 399 m³/h; Geräuschwert: 56 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 699 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW
- Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 410 m³/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 677 m³/h; Geräuschwert: 73 dB (A) re1pW
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Eco Silence Drive

Komfort

- 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar
- Dimm-Funktion, Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 501 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung über Direct Select-Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Glas Gerätefront mit integrierten Bedienelementen für eine einfache Bedienung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten
- LED Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Nachlauffunktion
- Intervallfunktion
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Smart Hood Automatic

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 115 W
- Gerätemaße Abluft:
635-895 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft:
803-943 x 598 x 500 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DWZ1FB616 Long Life Clean Air Umluftset
- DWZ1FB1B6 Long Life Clean Air Geruchsfilter
- DWZ1FB6K2 Kaminverlängerung 1000 mm

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

Betriebsart und Leistung

– Energieeffizienzklasse: B^{1,2}

- Ø Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: B¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 594 m³/h; Geräuschwert: 67 dB (A) re1pW
- Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 569 m³/h; Geräuschwert: 71 dB (A) re1pW
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienter Kondensatormotor

Komfort

- 2 x LED 1,5 W
- Beleuchtungsstärke: 265 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Gerätemaße Abluft:
635-895 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft:
803-943 x 898 x 500 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DWZ1FB316 Long Life Clean Air Umluftset
- DWZ1FB1B6 Long Life Clean Air Geruchsfilter
- DWZ1FB3K2 Kaminverlängerung 1000 mm

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Wandessen im Box-Design 60 cm und 90 cm

UHP: 698,- €*
Lieferbar ab 01/2026³Lieferbar ab 01/2026³UHP: 698,- €*
Lieferbar ab 01/2026³Lieferbar ab 01/2026³

Serie | 4
DWB65CC30 Metall-Optik



Betriebsart und Leistung
 – **Energieeffizienzklasse: B**^{1,2}
 – Ø Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr¹
 – Lüfter-Effizienzklasse: B¹
 – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
 – Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – Energieeffizienter Kondensatormotor

Komfort
 – Beleuchtungsstärke: 293 lux, Farbtemperatur: 3500 K
 – Drucktastenschalter
 – 3 Leistungsstufen
 – Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Umwelt und Sicherheit
 – 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
 – Für Wandmontage über Kochfelder
 – Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm
 – Gesamtanschlusswert: 200 W
 – Gerätemaße Abluft:
 635-895 x 598 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft:
 803-943 x 598 x 500 mm
 – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör
 DWZ1FB3I6 Long Life Clean Air Umluftset
 DWZ1FB1B6 Long Life Clean Air Geruchsfilter
 DWZ1FB3K2 Kaminverlängerung 1000 mm

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

Serie | 2
DWB93BC60 Matt Schwarz



Betriebsart und Leistung
 – **Energieeffizienzklasse: C**^{1,2}
 – Ø Energieverbrauch: 52,1 kWh/Jahr¹
 – Lüfter-Effizienzklasse: E¹
 – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
 – Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
 – Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
 Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 400 m³/h; Geräuschwert: 67 dB (A) re1pW
 – Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
 Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 361 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW
 – Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – Spaltpolmotor

Komfort
 – 2 x LED 1,5 W
 – Beleuchtungsstärke: 265 lux, Farbtemperatur: 3500 K
 – Drucktastenschalter
 – 3 Leistungsstufen
 – Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
 – Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.

Umwelt und Sicherheit
 – 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
 – Für Wandmontage über Kochfelder
 – Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm
 – Gesamtanschlusswert: 100 W
 – Gerätemaße Abluft:
 635-895 x 898 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft:
 803-943 x 898 x 500 mm
 – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör
 DWZ1FB3I6 Long Life Clean Air Umluftset
 DWZ1FB1B6 Long Life Clean Air Geruchsfilter
 DWZ1FB3K2 Kaminverlängerung 1000 mm

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Wandessen im Box-Design 90 cm und 60 cm



UHP: 698,- €*

Lieferbar ab 01/2026³

UHP: 648,- €*

Lieferbar ab 01/2026³

Serie | 2
DWB93BC30 Metall-Optik

Serie | 2
DWB63BC60 Matt Schwarz


Betriebsart und Leistung

– Energieeffizienzklasse: C^{1,2}

- Ø Energieverbrauch: 52,1 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: E¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 400 m³/h; Geräuschwert: 67 dB (A) re1pW
- Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 361 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Spaltpolmotor

Komfort

- 2 x LED 1,5 W
- Beleuchtungsstärke: 265 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Gerätemaße Abluft: 635-895 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft: 803-943 x 898 x 500 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DWZ1FB3I6 Long Life Clean Air Umluftset
- DWZ1FB1B6 Long Life Clean Air Geruchsfilter
- DWZ1FB3K2 Kaminverlängerung 1000 mm

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

Betriebsart und Leistung

– Energieeffizienzklasse: C^{1,2}

- Ø Energieverbrauch: 52,1 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: E¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 400 m³/h; Geräuschwert: 67 dB (A) re1pW
- Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 361 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Spaltpolmotor

Komfort

- 2 x LED 1,5 W
- Beleuchtungsstärke: 293 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Gerätemaße Abluft: 635-895 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft: 803-943 x 598 x 500 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DWZ1FB3I6 Long Life Clean Air Umluftset
- DWZ1FB1B6 Long Life Clean Air Geruchsfilter
- DWZ1FB3K2 Kaminverlängerung 1000 mm

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Wandesse im Box-Design 60 cm



Wandesse im Walmdach-Design 60 cm

UHP: 648,- €*
Lieferbar ab 01/2026³UHP: 446,- €*
Lieferbar ab 01/2026³Serie | 2
DWB63BC30 Metall-OptikSerie | 2
DWP66BC50**Betriebsart und Leistung**– **Energieeffizienzklasse: C**^{1,2}

- Ø Energieverbrauch: 52,1 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: E¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 400 m³/h; Geräuschwert: 67 dB (A) re1pW
- Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 361 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Spaltpolmotor

Komfort

- 2 x LED 1,5 W
- Beleuchtungsstärke: 293 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Gerätemaße Abluft:
635-895 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft:
803-943 x 598 x 500 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DWZ1FB3I6 Long Life Clean Air Umluftset
- DWZ1FB1B6 Long Life Clean Air Geruchsfilter
- DWZ1FB3K2 Kaminverlängerung 1000 mm

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

Betriebsart und Leistung– **Energieeffizienzklasse: A**^{1,2}

- Ø Energieverbrauch: 42,8 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Max. Lüfterleistung 597 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb:
Geräusch, höchste Normal-Stufe: 69 dB dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung:
Max. Normalbetrieb: 406 m³/h
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/69 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 104 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Gerätemaße Abluft: 799-975 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft: 799-975 x 600 x 500 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DHZ1224 Kaminverlängerung 500 mm
- DHZ1234 Kaminverlängerung 750 mm
- DHZ5275 Standard Umluftset
- DHZ5276 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 120.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Deckenlüfter 90 cm



UHP: 2.734,- €*

Serie | 8
DRC99PS20


Bauform

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse: A^{1,2}**
- Ø Energieverbrauch: 46,8 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: E¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe: 458 m³/h, Intensivstufe: 933 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 419 m³/h, Intensivstufe: 637 m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Eco Silence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

Komfort

- **PerfectAir Luftgütesensor**
- Dimm-Funktion, Soft Light
- Stilvolle LED Beleuchtung hinter Glas
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 1128 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Fernsteuerung und -kontrolle für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet
- **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Kassette mit Edelstahlrahmen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Für Umluftbetrieb ist ein Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich

Technische Informationen (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 268 W
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Gerätemaße: 910 x 510 mm
- Einbaumaße: 299 x 888 x 487 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DIZ0JC2D0 Long Life Umluftset extern weiß
- DIZ0JC5D0 Long Life Umluftset extern Inox
- DIZ1JC2C6 Clean Air Plus Umluftset extern weiß
- DIZ1JC5C6 Clean Air Plus Umluftset extern Inox
- DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 120.



UHP: 2.507,- €*

Serie | 6
DRC97AQ50


Bauform

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse: A^{1,2}**
- Ø Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: E¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe: 458 m³/h, Intensivstufe: 798 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 422 m³/h, Intensivstufe: 565 m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Eco Silence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

Komfort

- Dimm-Funktion, Soft Light
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 659 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Fernsteuerung und -kontrolle für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet
- **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Für Umluftbetrieb ist ein Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich

Technische Informationen (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 174 W
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Gerätemaße: 900 x 500 mm
- Einbaumaße: 299 x 888 x 487 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DIZ0JC2D0 Long Life Umluftset extern weiß
- DIZ0JC5D0 Long Life Umluftset extern Inox
- DIZ1JC2C6 Clean Air Plus Umluftset extern weiß
- DIZ1JC5C6 Clean Air Plus Umluftset extern Inox
- DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 120.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Unsere neuen integrierten Designhauben. Weil man nie genug Platz haben kann.



Mit unseren neuen Integrierten Designhauben gewinnen Sie oberhalb der Haube und neben dem Kamin jede Menge wertvolle Fläche dazu – und das bei einer Belastbarkeit von bis zu 10 kg auf jeder Seite. Verstauen Sie dort Ihre Kochbücher, Küchenutensilien, Gewürze oder Öle. Eine individuelle Innenraumgestaltung, wie beispielsweise der Einsatz von Regalböden oder einem Gewürzregal, ist problemlos möglich.




Moderne Küchengestaltung.

Der vollkommen bündige Einbau in einen bodenlosen Oberschrank macht die neue Integrierte Designhaube, wenn sie außer Betrieb ist, unsichtbar. Die gläserne Bedienblende verschwindet im eingeklappten Zustand aus dem Blickfeld des Betrachters.



Einbau im Ersatzbedarf.

Die integrierte Designhaube lässt sich im Ersatzbedarf spielend einfach in einen bestehenden Oberschrank integrieren. Voraussetzung dafür ist die Entfernung eines evtl. vorhanden Unterbodens und die Position der Scharniere. Mehr Hinweise dazu finden Sie in unseren Maßzeichnungen und im Montage-Video über diesen QR-Code:

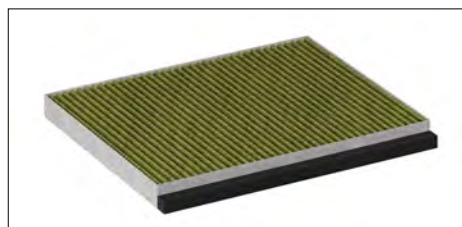

Long Life Clean Air Filter.

Unsere neuen Long-Life Clean Air Filter für den Umluftbetrieb punkten nicht nur mit einer sehr guten Geruchsbeseitigung, sondern auch mit einer Anti-Fisch und Anti-Pollen-Funktion. Zudem lassen sie sich ganz einfach im Backofen aufrfrischen – für eine 4-fach längere Lebensdauer.

Integrierte Designhauben 90 cm und 60 cm

Neu



Neu



UHP: 1.298,- €*

Lieferbar ab 01/2026³

UHP: 1.248,- €*

Lieferbar ab 01/2026³Serie | 6
DBB97DP60 Matt SchwarzSerie | 6
DBB67DP60 Matt Schwarz**Bauform**

– 90 cm

Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse:** A^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 27,2 kWh/Jahr¹
- Lüftereffizienzklasse: A¹
- Beleuchtungseffizienzklasse: A¹
- Fettfiltereffizienzklasse: B¹
- Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 433 m³/h; Geräuschwert: 57 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 699 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW
- Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 413 m³/h; Geräuschwert: 66 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 556 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Eco Silence Drive

Komfort

- 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar, SoftLight, Dimm-Funktion
- Farbtemperatur: 3500 K, Beleuchtungsstärke: 437 lux
- Direct Select-Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme.
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Touch Light: Schalte das Licht bei geschlossener Glasscheibe selbstständig ein oder aus, indem du auf den Bedienbereich tippst.
- Vergrößerter Stauraum: Bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs.
- Glasschirm: Klarglas schwarz bedruckt
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.
- Schrank-Schutz: Zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe.

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung des Dunstabzugs über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- 3 Leistungsprofile: Standard, Leistung oder Leise
- Favoriten Taste: direkter Zugriff auf Lieblingsfunktionen über eine konfigurierbare Taste
- Smart Home Trigger über die Favoritentaste (verfügbar mit verbundenem Home Connect Konto): Öffne das smarte Universum deines Dunstabzugs (Partnerdienst erforderlich)
- LED Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Aktualisierbares Gerät: immer auf dem neuesten Stand der Software

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für die Installation in einem 90 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Die Wandabschlußleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: Einfaches Montage-System

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 115 W
- Einbaumaße: min. 340 x 860 x min. 300 mm
- Gerätemaße: 340 x 898 x 298 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß techn. Zeichnung beachten.

Sonderzubehör

- DWZ11B1J6 Long Life Clean Air Umluftset
 - DWZ11B1B6 Long Life Clean Air Geruchsfilter
 - DWZ11B6K2 Kaminverlängerung 450–854 mm
 - DWZ11B6N2 Kaminverlängerung 187–360 mm
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 120.

Bauform

– 60 cm

Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse:** A^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 27,2 kWh/Jahr¹
- Lüftereffizienzklasse: A¹
- Beleuchtungseffizienzklasse: A¹
- Fettfiltereffizienzklasse: B¹
- Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 433 m³/h; Geräuschwert: 57 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 699 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW
- Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 413 m³/h; Geräuschwert: 66 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 556 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Eco Silence Drive

Komfort

- 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar, SoftLight, Dimm-Funktion
- Farbtemperatur: 3500 K, Beleuchtungsstärke: 437 lux
- Direct Select-Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme.
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Touch Light: Schalte das Licht bei geschlossener Glasscheibe selbstständig ein oder aus, indem du auf den Bedienbereich tippst.
- Vergrößerter Stauraum: Bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs.
- Glasschirm: Klarglas schwarz bedruckt
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.
- Schrank-Schutz: Zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe.

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung des Dunstabzugs über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- 3 Leistungsprofile: Standard, Leistung oder Leise
- Favoriten Taste: direkter Zugriff auf Lieblingsfunktionen über eine konfigurierbare Taste
- Smart Home Trigger über die Favoritentaste (verfügbar mit verbundenem Home Connect Konto): Öffne das smarte Universum deines Dunstabzugs (Partnerdienst erforderlich)
- LED Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Aktualisierbares Gerät: immer auf dem neuesten Stand der Software

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Die Wandabschlußleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: Einfaches Montage-System

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 115 W
- Einbaumaße: min. 340 x 560 x min. 300 mm
- Gerätemaße: 340 x 598 x 298 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß techn. Zeichnung beachten.

Sonderzubehör

- DWZ11B1J6 Long Life Clean Air Umluftset
 - DWZ11B1B6 Long Life Clean Air Geruchsfilter
 - DWZ11B6K2 Kaminverlängerung 450–854 mm
 - DWZ11B6N2 Kaminverlängerung 187–360 mm
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 120.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Integrierte Designhauben 90 cm und 80 cm

Neu



Neu

UHP: 698,- €*
Lieferbar ab 01/2026³UHP: 678,- €*
Lieferbar ab 01/2026³Serie | 4
DBB95CC60 Matt SchwarzSerie | 4
DBB85CC60 Matt Schwarz**Bauform**
– 90 cm**Bauform**
– 80 cm**Betriebsart und Leistung**– **Energieeffizienzklasse: B^{1,2}**

- Ø Energieverbrauch: 70,5 kWh/Jahr¹
- Lüftereffizienzklasse: B¹
- Beleuchtungseffizienzklasse: A¹
- Fettfiltereffizienzklasse: B¹
- Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 583 m³/h; Geräuschwert: 65 dB (A) re1pW
- Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 521 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Energieeffizienter Kondensatormotor

Betriebsart und Leistung– **Energieeffizienzklasse: B^{1,2}**

- Ø Energieverbrauch: 70,5 kWh/Jahr¹
- Lüftereffizienzklasse: B¹
- Beleuchtungseffizienzklasse: A¹
- Fettfiltereffizienzklasse: B¹
- Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 583 m³/h; Geräuschwert: 65 dB (A) re1pW
- Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 521 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Energieeffizienter Kondensatormotor

Komfort

- Drucktastenschalter
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 290 lux
- 3 Leistungsstufen
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Vergrößerter Stauraum: Bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs.
- Glasschirm: Klarglas schräg, schwenkbar
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.
- Schrank-Schutz: Zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe.

Komfort

- Drucktastenschalter
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 290 lux
- 3 Leistungsstufen
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Vergrößerter Stauraum: Bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs.
- Glasschirm: Klarglas schräg, schwenkbar
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.
- Schrank-Schutz: Zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe.

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für die Installation in einem 90 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: Einfaches Montage-System

Technische Informationen

- Für die Installation in einem 80 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: Einfaches Montage-System

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Einbaumaße: min. 340 x 860 x min. 300 mm
- Gerätegröße: 340 x 898 x 298 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten.

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Einbaumaße: min. 340 x 760 x min. 300 mm
- Gerätegröße: 340 x 798 x 298 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten.

Sonderzubehör

- DWZ11B1J6 Long Life Clean Air Umluftset
- DWZ11B1B6 Long Life Clean Air Geruchsfilter
- DWZ11B6K2 Kaminverlängerung 450–854 mm
- DWZ11B6N2 Kaminverlängerung 187–360 mm

Sonderzubehör

- DWZ11B1J6 Long Life Clean Air Umluftset
- DWZ11B1B6 Long Life Clean Air Geruchsfilter
- DWZ11B6K2 Kaminverlängerung 450–854 mm
- DWZ11B6N2 Kaminverlängerung 187–360 mm

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 120.

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 120.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Integrierte Designhaube 60 cm

Neu



UHP: 648,- €*
 Serie | 4
 DBB65CC60 Matt Schwarz

Lieferbar ab 01/2026³



Bauform

– 60 cm

Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse: B^{1,2}**
- Ø Energieverbrauch: 70,5 kWh/Jahr¹
- Lüftereffizienzklasse: B¹
- Beleuchtungseffizienzklasse: A¹
- Fettfiltereffizienzklasse: B¹
- Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 583 m³/h; Geräuschwert: 65 dB (A) re1pW
- Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 521 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Energieeffizienter Kondensatormotor

Komfort

- Drucktastenschalter
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 316 lux
- 3 Leistungsstufen
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Vergrößerter Stauraum: Bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs.
- Glasschirm: Klarglas schräg, schwenkbar
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.
- Schrank-Schutz: Zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe.

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: Einfaches Montage-System

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Einbaumaße: min. 340 x 560 x min. 300 mm
- Gerätegröße: 340 x 598 x 298 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten.

Sonderzubehör

- DWZ1IB1J6 Long Life Clean Air Umluftset
- DWZ1IB1B6 Long Life Clean Air Geruchsfilter
- DWZ1IB6K2 Kaminverlängerung 450–854 mm
- DWZ1IB6N2 Kaminverlängerung 187–360 mm

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 120.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Flachschirmhauben 60 cm und 90 cm


UHP: 1.247,- €*
 Serie | 8
DFS067K51

Bauform

- 60 cm
- Edelstahl
- Für die Installation in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse: A^{1,2}**
- Ø Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: B¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe: 392 m³/h, Intensivstufe: 717 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte
Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 358 m³/h, Intensivstufe: 628 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Eco Silence Drive: Der leistungsstarke und energiesparende Motor

Komfort

- **PerfectAir Luftgütesensor**
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion, Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 294 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Direct Select-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Lichtlinie
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- **Inkl. Griffleiste: Bosch-Design mit Logo**

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Technische Informationen (H x B x T)

- Schnellmontagebefestigung
- Gesamtanschlusswert: 144 W
- Gerätemaße: 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

Sonderzubehör

- | | |
|------------|--|
| DSZ4660 | Absenkranken |
| DWZ0IT0P0 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |
| DWZ1IT1D1 | Long Life Umluftset extern |
| DWZ1IX1B6 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) |
| DWZ1IX1C6 | Clean Air Plus Umluftset extern |
| DWZ2IT1B4 | Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) |
| DWZ2IT1I4 | Clean Air Standard Umluftset |
| HEZG9AS00S | Adapter |

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 121.

UHP: 864,- €*
 Serie | 4
DFR097A52, ohne Griffleiste

Bauform

- 90 cm
- Silber, metallisch
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank. Bei einem 90 cm Oberschrank wird das Sonderzubehör DSZ4920 benötigt.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse: A^{1,2}**
- Ø Energieverbrauch: 38,1 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: B¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe 397 m³/h, Intensivstufe 729 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 358 m³/h, Intensivstufe: 628 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- 2 Hochleistungsgebläse: Eco Silence Drive: Der leistungsstarke und energiesparende Motor

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 355 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung seitlich
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- **Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich**

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Technische Informationen (H x B x T)

- Schnellmontagebefestigung
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Gerätemaße: 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

Sonderzubehör

- | | |
|------------|--|
| DSZ4920 | Montage-Set 90 cm Oberschrank |
| DSZ4961 | Absenkranken |
| DSZ4982 | Griffleiste weiß |
| DSZ4985 | Griffleiste Edelstahl |
| DSZ4986 | Griffleiste schwarz |
| DWZ0IT0P0 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |
| DWZ1IT1D1 | Long Life Umluftset extern |
| DWZ1IX1B6 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) |
| DWZ1IX1C6 | Clean Air Plus Umluftset extern |
| DWZ2IT1B4 | Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) |
| DWZ2IT1I4 | Clean Air Standard Umluftset |
| HEZG9AS00S | Adapter |

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 121.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Flachschirmhauben 60 cm und 90 cm


UHP: 743,- €*
Serie | 4
DFR067A52, ohne Griffleiste

Bauform

- 60 cm
- grau-metallic
- Für die Installation in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse: A^{1,2}**
- Ø Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: B¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe: 399 m³/h
Intensivstufe: 728 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Lüfterleistung:
Max. Normalstufe: 358 m³/h
Intensivstufe: 628 m³/h
- Geräuschwerte:
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Eco Silence Drive: Der leistungsstarke und energiesparende Motor

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Elektronische Steuerung seitlich
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Technische Informationen (H x B x T)

- Schnellmontagebefestigung
- Gesamtanschlusswert: 144 W
- Gerätemaße: 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- **Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich**

Sonderzubehör

- DSZ4660 Absenkrahmen
- DSZ4682 Griffleiste weiß
- DSZ4685 Griffleiste Edelstahl
- DSZ4686 Griffleiste schwarz
- DWZ0IT0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DWZ1IT1D1 Long Life Umluftset extern
- DWZ1IX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- DWZ1IX1C6 Clean Air Plus Umluftset extern
- DWZ2IT1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
- DWZ2IT1I4 Clean Air Standard Umluftset
- HEZG9AS00S Adapter

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 121.

UHP: 679,- €*
Serie | 4
DFL094A51, ohne Griffleiste

Bauform

- 90 cm
- grau-metallic
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank. Bei einem 90 cm Oberschrank wird das Sonderzubehör DSZ4920 benötigt.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse: A^{1,2}**
- Ø Energieverbrauch: 22,2 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: B¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 412 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe: 266 m³/h
Intensivstufe: 412 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung:
Max. Normalstufe: 216 m³/h
Intensivstufe: 239 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- 1 Hochleistungsgebläse: Eco Silence Drive: Der leistungsstarke und energiesparende Motor

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Technische Informationen (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 76 W
- Gerätemaße: 203 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- **Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich**

Sonderzubehör

- DSZ4982 Griffleiste weiß
- DSZ4985 Griffleiste Edelstahl
- DSZ4986 Griffleiste schwarz
- DWZ1IT1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
- DWZ1IT1I4 Clean Air Standard Umluftset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 121.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Flachschirmhauben 60 cm


Neu

Neu

UHP: 560,- €*

 Serie | 4
DFL064A52, ohne Griffleiste


Bauform

- 60 cm
- grau-metallic
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse: A^{1,2}**
- Ø Energieverbrauch: 21,0 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: B¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe: 268 m³/h
Intensivstufe: 400 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung:
Max. Normalbetrieb: 216 m³/h
Intensivstufe: 239 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- 1 einflutig liegend. Eco Silence Drive

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Technische Informationen (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 74 W
- Gerätemaße: 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- **Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich**

Sonderzubehör

DSZ4682 Griffleiste weiß
 DSZ4685 Griffleiste Edelstahl
 DSZ4686 Griffleiste schwarz
 DWZ1IT1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz)
 DWZ1IT1I4 Clean Air Standard Umluftset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 121.

UHP: 427,- €*

 Serie | 2
DFM064W55, inkl. Griffleiste


Bauform

- 60 cm
- grau-metallic
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse: C^{1,2}**
- Ø Energieverbrauch: 57,3 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: D¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹

Leistung Abluft

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 394 m³/h;
Geräuschwert: 68 dB(A) re 1 pW

Leistung Umluft

- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset benötigt (Sonderzubehör)
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Clean Air Standard Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 238 m³/h;
Geräuschwert: 71 dB(A) re 1 pW
- Kondensatormotor

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 131 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset benötigt (Sonderzubehör)

Technische Informationen (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 108 W
- Gerätemaße: 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm
- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- **Griffleiste Edelstahl beiliegend**

Sonderzubehör

DSZ4682 Griffleiste weiß
 DSZ4686 Griffleiste schwarz
 DWZ1IT1I4 Clean Air Standard Umluftset
 DWZ1IT1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 121.

UHP: 397,- €*

 Serie | 2
DFL064W54, ohne Griffleiste


Bauform

- 60 cm
- grau-metallic
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse: C^{1,2}**
- Ø Energieverbrauch: 57,3 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: D¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹

Leistung Abluft

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 394 m³/h;
Geräuschwert: 68 dB(A) re 1 pW

Leistung Umluft

- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset benötigt (Sonderzubehör)
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Clean Air Standard Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 238 m³/h;
Geräuschwert: 71 dB(A) re 1 pW
- Kondensatormotor

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 131 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset benötigt (Sonderzubehör)

Technische Informationen (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 108 W
- Gerätemaße: 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm
- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- **Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich**

Sonderzubehör

DSZ4682 Griffleiste weiß
 DSZ4685 Griffleiste Edelstahl
 DSZ4686 Griffleiste schwarz
 DWZ1IT1I4 Clean Air Standard Umluftset
 DWZ1IT1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 121.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Flachschirmhaube 60 cm

Neu


UHP: 368,- €*
Serie | 2
DFL063W57, ohne Griffleiste


Bauform

- 60 cm
- grau-metallic
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse: C^{1,2}**
- Ø Energieverbrauch: 43,5 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: D¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹

Leistung Abluft

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 351 m³/h;
- Geräuschwert: 65 dB(A) re 1 pW

Leistung Umluft

- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset benötigt (Sonderzubehör)
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Clean Air Standard Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 220 m³/h;
- Geräuschwert: 69 dB(A) re 1 pW
- Kondensatormotor

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 131 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Wippenschalter
- 2 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset benötigt (Sonderzubehör)

Technische Informationen (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 93 W
- Gerätemaße: 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm
- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- **Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich**

Sonderzubehör

- DSZ4682 Griffleiste weiß
- DSZ4685 Griffleiste Edelstahl
- DSZ4686 Griffleiste schwarz
- DWZ11T114 Clean Air Standard Umluftset
- DWZ11T1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 121.

Sonderzubehör Flachschirmhauben 90 cm³


DSZ4986 Griffleiste schwarz, 90 cm breit
UHP: 166,- €*
DSZ4982 Griffleiste weiß, 90 cm breit
UHP: 166,- €*
DSZ4985 Griffleiste Edelstahl, 90 cm breit
UHP: 78,- €*

DSZ4961 Absenkrahmen, 90 cm breit
UHP: 285,- €*

DSZ4920
Montage-Set 90 cm Oberschrank
UHP: 102,- €*

Sonderzubehör Flachschirmhauben 60 cm³


DSZ4686 Griffleiste schwarz, 60 cm breit
UHP: 152,- €*
DSZ4682 Griffleiste weiß, 60 cm breit
UHP: 152,- €*
DSZ4685 Griffleiste Edelstahl, 60 cm breit
UHP: 62,- €*

DSZ4660 Absenkrahmen, 60 cm breit
UHP: 268,- €*

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Lüfterbausteine 86 cm und 52 cm



UHP: 1.046,- €*

Serie | 6
DLN87AC50 **Edelstahl**



Betriebsart und Leistung

– Energieeffizienzklasse: A^{1,2}

- Ø Energieverbrauch: 50,1 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: D¹

Leistung Abluft

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 600 m³/h; Geräuschwert 61: dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 745 m³/h; Geräuschwert: 65 dB (A) re1pW

Leistung Umluft

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluft-Set (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 440 m³/h; Geräuschwert: 73 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 460 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 580 m³/h; Geräuschwert: 69 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 700 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 350 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluft-Sets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig

Technische Informationen

- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke
- Kondensatormotor

Maße (H x B x T)

- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 277 W
- Gerätemaße: 345 x 860 x 282 mm
- Einbaumaße: 345 x 836 x 264 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- DH25316 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DH25605 Standard Umluftset
- DW20ITOP0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DW21IT1D1 Long Life Umluftset extern
- DW21IX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- DW21IX1C6 Clean Air Plus Umluftset extern

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 122.

UHP: 872,- €*

Serie | 6
DLN56AC50 **Edelstahl**



Betriebsart und Leistung

– Energieeffizienzklasse: B^{1,2}

- Ø Energieverbrauch: 75,2 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: C¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: D¹

Leistung Abluft

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 570 m³/h; Geräuschwert: 66 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 645 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW

Leistung Umluft

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluft-Set (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 400 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 410 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 560 m³/h; Geräuschwert: 69 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 628 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 400 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Umwelt und Sicherheit

- 1 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluft-Sets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig

Technische Informationen

- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke
- Kondensatormotor

Maße (H x B x T)

- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 252 W
- Gerätemaße: 345 x 520 x 282 mm
- Einbaumaße: 345 x 496 x 264 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- DH25316 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DH25605 Standard Umluftset
- DW20ITOP0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DW21IT1D1 Long Life Umluftset extern
- DW21IX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- DW21IX1C6 Clean Air Plus Umluftset extern

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 122.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Lüfterbausteine 73 cm und 53 cm

Neu



Neu



UHP: 675,- €*

Serie | 4
DHL755BM Silber, metallisch


Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: D^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 88,1 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: D¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹

Leistung Abluft

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 468 m³/h; Geräuschwert: 63 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 614 m³/h; Geräuschwert: 68 dB(A) re 1 pW

Leistung Umluft

- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 281 m³/h; Geräuschwert: 70 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 324 m³/h; Geräuschwert: 73 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2,15 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 410 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)

Technische Informationen

- Für vorbereitete Schränke über einem Kochfeld
- Kondensatormotor

Maße (H x B x T)

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 206 W
- Gerätemaße: 215 x 730 x 380 mm
- Einbaumaße: 215 x 700 x 350 mm

Sonderzubehör

- DH7305 Standard Geruchsfilter
- DH7402 Montagehilfe für Lüfterbausteine

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 122.

UHP: 599,- €*

Serie | 4
DHL555BM Silber, metallisch


Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: D^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 89,4 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: D¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹

Leistung Abluft

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 460 m³/h; Geräuschwert: 63 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 604 m³/h; Geräuschwert: 68 dB(A) re 1 pW

Leistung Umluft

- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 302 m³/h; Geräuschwert: 71 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 346 m³/h; Geräuschwert: 73 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2,15 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 438 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)

Technische Informationen

- Für vorbereitete Schränke über einem Kochfeld
- Kondensatormotor

Maße (H x B x T)

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 206 W
- Gerätemaße: 215 x 530 x 380 mm
- Einbaumaße: 215 x 500 x 350 mm

Sonderzubehör

- DH7305 Standard Geruchsfilter
- DH7402 Montagehilfe für Lüfterbausteine

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 122.

Zwischenbauhauben 60 cm


UHP: 456,- €*

 Serie | 2
DEM66AC00

Betriebsart und Leistung
– Energieeffizienzklasse: B^{1,2}

- Ø Energieverbrauch: 68,4 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: B¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe: 625 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µ Pa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftbetrieb nach hinten oder oben möglich

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Zur Montage zwischen Hängeschränken

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 256 W
- Gerätemaße: 402 x 566 x 460 mm

Sonderzubehör

DWZ0IM0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

UHP: 348,- €*

 Serie | 2
DEM63AC00

Betriebsart und Leistung
– Energieeffizienzklasse: D^{1,2}

- Ø Energieverbrauch: 65,7 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: E¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe: 368 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: 62 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftbetrieb nach hinten oder oben möglich

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Zur Montage zwischen Hängeschränken

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 126 W
- Gerätemaße: 402 x 566 x 460 mm

Sonderzubehör

DWZ0IM0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Unterbauhauben 60 cm



UHP: 388,- €*

Serie | 4
DUL63CC50


Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: D^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 93,3 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: E¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe: 350 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µ Pa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas

Technische Informationen

- Zur Montage unter einem Hängeschränk oder an der Wand

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Gerätemaße: 150 x 600 x 482 mm

Sonderzubehör

DHZ2701 Standard Geruchsfilter

UHP: 335,- €*

Serie | 4
DUL63CC20


Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: D^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 93,3 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: E¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe: 350 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µ Pa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas

Technische Informationen

- Zur Montage unter einem Hängeschränk oder an der Wand

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Gerätemaße: 150 x 600 x 482 mm

Sonderzubehör

DHZ2701 Standard Geruchsfilter

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Unterbauhauben 60 cm


UHP: 266,- €*
 Serie | 2
DUL62FA51

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: D^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 69,3 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: E¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: D¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe: 250 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µ Pa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Vliesfilter
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)

Technische Informationen

- Zur Montage unter einem Hängeschränk oder an der Wand

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 119 W
- Gerätemaße: 150 x 600 x 482 mm

Sonderzubehör

DHZ2701 Standard Geruchsfilter

UHP: 208,- €*
 Serie | 2
DUL62FA21

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: D^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 69,3 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: E¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: D¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe: 250 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µ Pa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Vliesfilter
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)

Technische Informationen

- Zur Montage unter einem Hängeschränk oder an der Wand

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 119 W
- Gerätemaße: 150 x 600 x 482 mm

Sonderzubehör

DHZ2701 Standard Geruchsfilter


¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Sonderzubehör für Wandessen im Schrägessen-Design¹




DWZ1BK1S1
Long Life Umluftset
UHP: 1.349,- €*

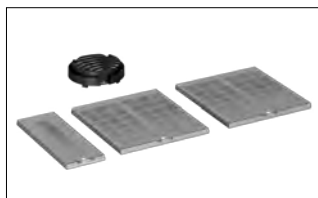

DWZ1BK1R1
Long Life Umluftset (kaminlos)
UHP: 1.319,- €*



DWZ1BK1I6
Clean Air Plus Umluftset
UHP: 243,- €*

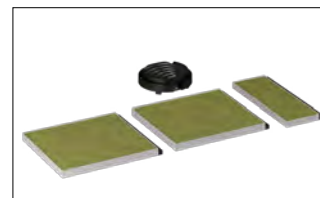

DWZ1BK1V6
Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
UHP: 201,- €*



DWZ1KK1V6
Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
UHP: 273,- €*




DWZ1GK1U2
Standard Umluftset
UHP: 111,- €*




DWZ1KK1I6
Clean Air Plus Umluftset
UHP: 304,- €*



DWZ1BK1P1
Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UHP: 1.319,- €*

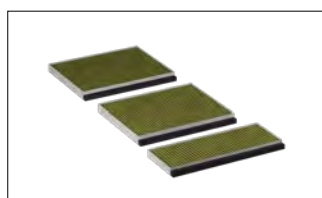

DWZ1BK1B6
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
UHP: 182,- €*

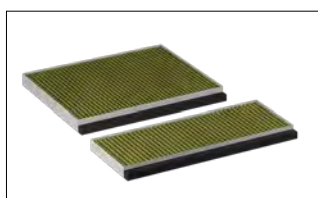

DWZ1KK1B6
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
UHP: 153,- €*



DWZ1GK1A2
Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UHP: 62,- €*



DWZ0BX6K1
Kanalverlängerung 1000 mm
UHP: 284,- €*



DWZ0BX6L1
Kanalverlängerung 1500 mm
UHP: 385,- €*

Sonderzubehör für Wandessen im Box-Design¹



DWZ1FB6K2
Kaminverlängerung 1000 mm
UHP: 299,- €*



DWZ1FB6L2
Kaminverlängerung 1500 mm
UHP: 379,- €*



DWZ1FB3K2
Kaminverlängerung 1000 mm
UHP: 299,- €*




DWZ1FB3L2
Kaminverlängerung 1500 mm
UHP: 379,- €*



DWZ1FB6I6
Long Life Clean Air Umluftset²
UHP: 179,- €*



DWZ1FB3I6
Long Life Clean Air Umluftset²
UHP: 179,- €*

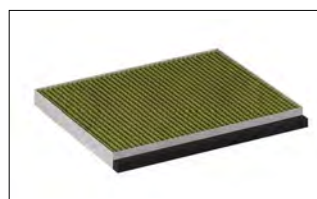

DWZ1FB1B6
Long Life Clean Air Geruchsfilter²
UHP: 99,- €*

² NEU: 4-fach längere Lebensdauer durch Auffrischen im Backofen bei 100 °C Heißluft, 3 Stunden

¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.


Sonderzubehör für Wandessen im Walmdach-Design¹



DHZ1234
Kaminverlängerung 750 mm
UHP: 211,- €*



DHZ1224
Kaminverlängerung 500 mm
UHP: 173,- €*

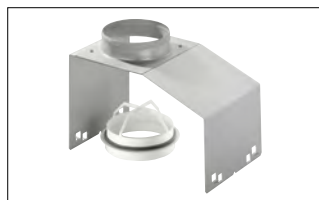

DHZ7402
Montagehilfe für Lüfterbausteine
UHP: 64,- €*



DHZ5275
Standard Umluftset
UHP: 86,- €*



DHZ5276
Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UHP: 70,- €*

Sonderzubehör für Deckenlüfter¹



DIZ0JC5D0
Long Life Umluftset extern Inox
UHP: 1.047,- €*




DIZ0JC2D0
Long Life Umluftset extern weiß
UHP: 1.047,- €*



DIZ1JC5C6
Clean Air Plus Umluftset extern Inox
UHP: 770,- €*



DIZ1JC2C6
Clean Air Plus Umluftset extern weiß
UHP: 756,- €*

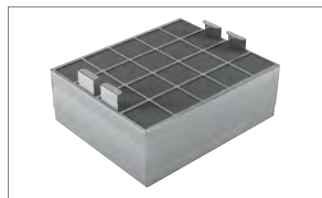


DZZ0XX0P0
Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UHP: 399,- €*



DZZ1XX1B6
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
UHP: 142,- €*


Sonderzubehör für integrierte Designhauben¹




DWZ11B6N2
Kaminverlängerung 187-360 mm
UHP: 249,- €*




DWZ11B6K2
Kaminverlängerung 450-854 mm
UHP: 289,- €*

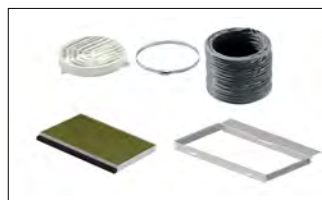

DWZ11B116
Long Life Clean Air Umluftset²
UHP: 89,- €*

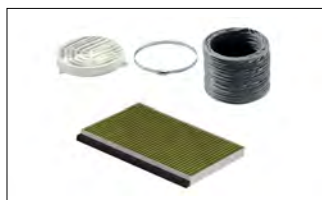

DWZ11B1J6
Long Life Clean Air Umluftset²
UHP: 89,- €*

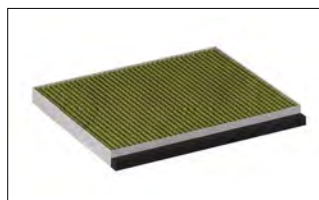

DWZ11B1B6
Long Life Clean Air Geruchsfilter²
UHP: 69,- €*

² NEU: 4-fach längere Lebensdauer durch Auffrischen im Backofen bei 100 °C Heißluft, 3 Stunden

¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Sonderzubehör für Flachschirmhauben – Montage¹




DSZ4961
Absenkrahmen
UHP: 285,- €*




DSZ4660
Absenkrahmen
UHP: 268,- €*




DSZ4986
Griffleiste schwarz
UHP: 166,- €*

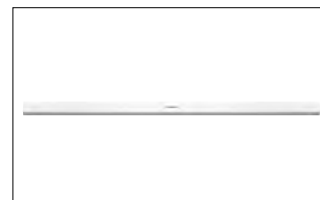


DSZ4982
Griffleiste weiß
UHP: 166,- €*

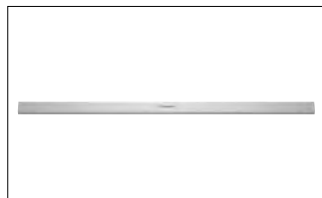


DSZ4985
Griffleiste Edelstahl
UHP: 78,- €*

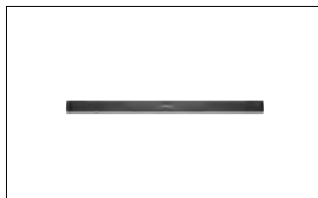

DSZ4686
Griffleiste schwarz
UHP: 152,- €*

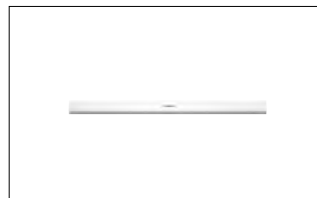

DSZ4682
Griffleiste weiß
UHP: 152,- €*

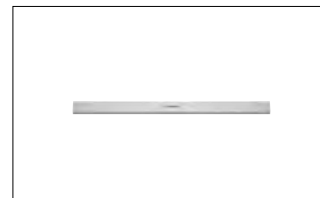

DSZ4685
Griffleiste Edelstahl
UHP: 62,- €*



DSZ4920
Montage-Set 90 cm Oberschrank
UHP: 102,- €*

Sonderzubehör für Flachschirmhauben – Umluft¹



DWZ1IT1D1
Long Life Umluftset extern
UHP: 773,- €*




DWZ1IX1C6
Clean Air Plus Umluftset extern
UHP: 323,- €*




DWZ2IT1I4
Clean Air Standard Umluftset
UHP: 92,- €*




DWZ1IT1I4
Clean Air Standard Umluftset
UHP: 92,- €*

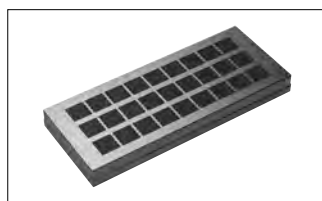

DWZ0IT0P0
Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UHP: 418,- €*

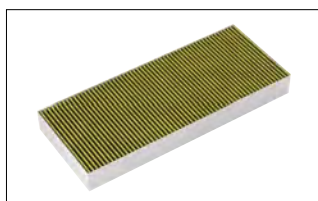

DWZ1IX1B6
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
UHP: 142,- €*

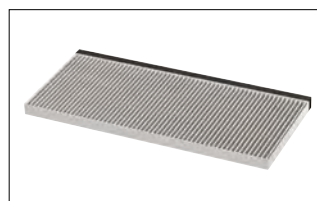

DWZ2IT1B4
Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz)
UHP: 72,- €*



DWZ1IT1B4
Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz)
UHP: 72,- €*

¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.
* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Sonderzubehör für Lüfterbausteine¹



DWZ11T1D1
Long Life Umluftset extern
UHP: 773,- €*



DWZ11X1C6
Clean Air Plus Umluftset extern
UHP: 323,- €*




DHZ5605
Standard Umluftset
UHP: 141,- €*



DHZ7305
Standard Geruchsfilter
UHP: 90,- €*



DWZ01T0P0
Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UHP: 418,- €*

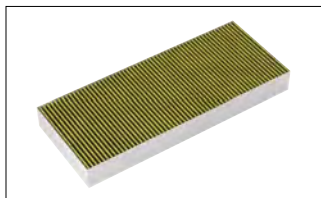

DWZ11X1B6
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
UHP: 142,- €*



DHZ5316
Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UHP: 114,- €*



DHZ1620
Metallfettfilter
UHP: 80,- €*



DHZ2140
Fettfilter
UHP: 45,- €*

Sonderzubehör für Zwischenbauhauben¹



DWZ01M0A0
Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UHP: 70,- €*

Sonderzubehör für Unterbauhauben¹



DHZ2701
Standard Geruchsfilter
UHP: 66,- €*


¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen


DWJ91LT60

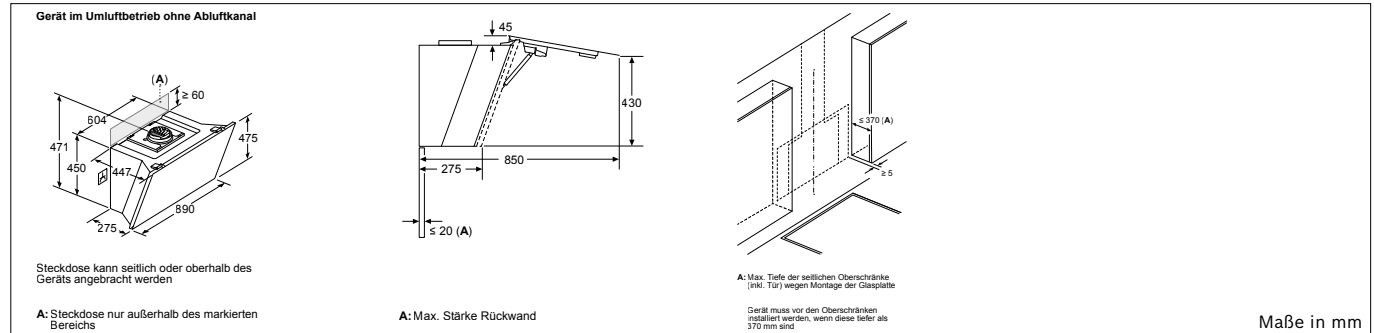

DWK91LT60

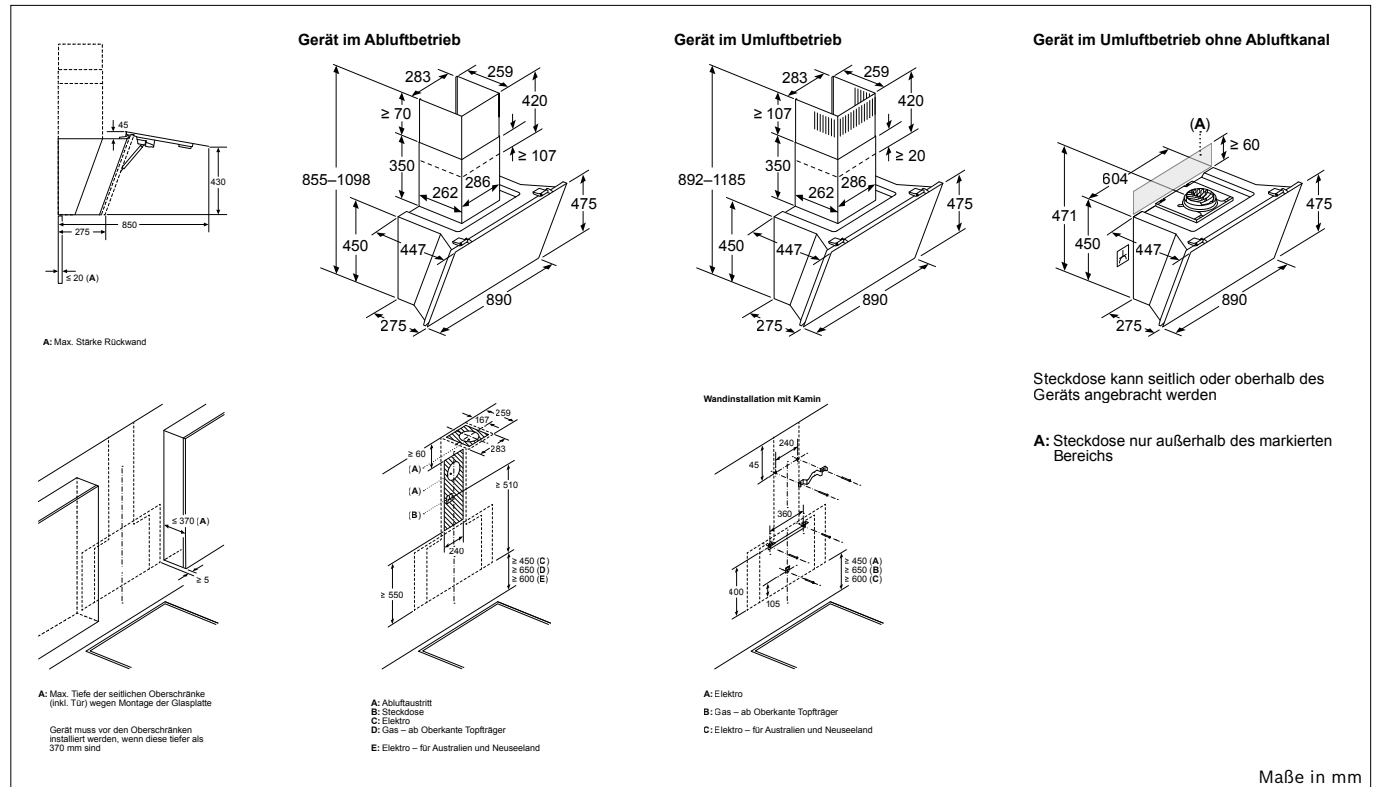


DWJ81AN60

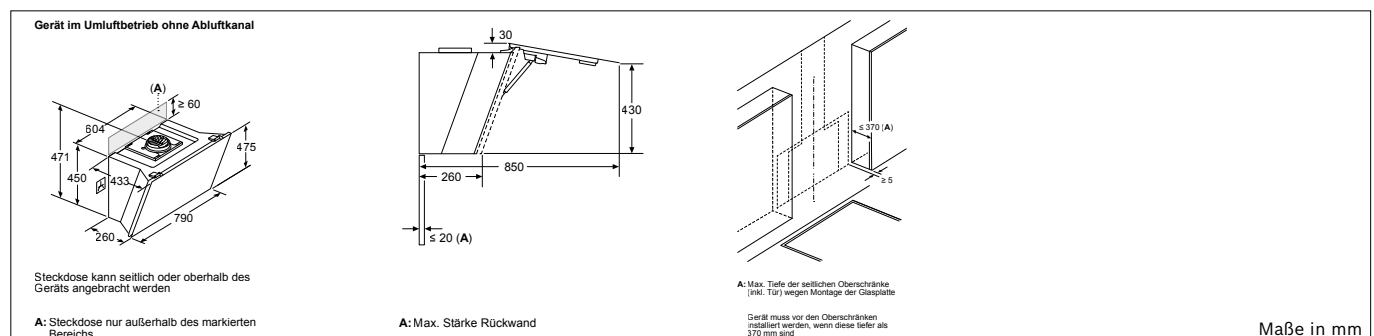


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen


DWK87FN60

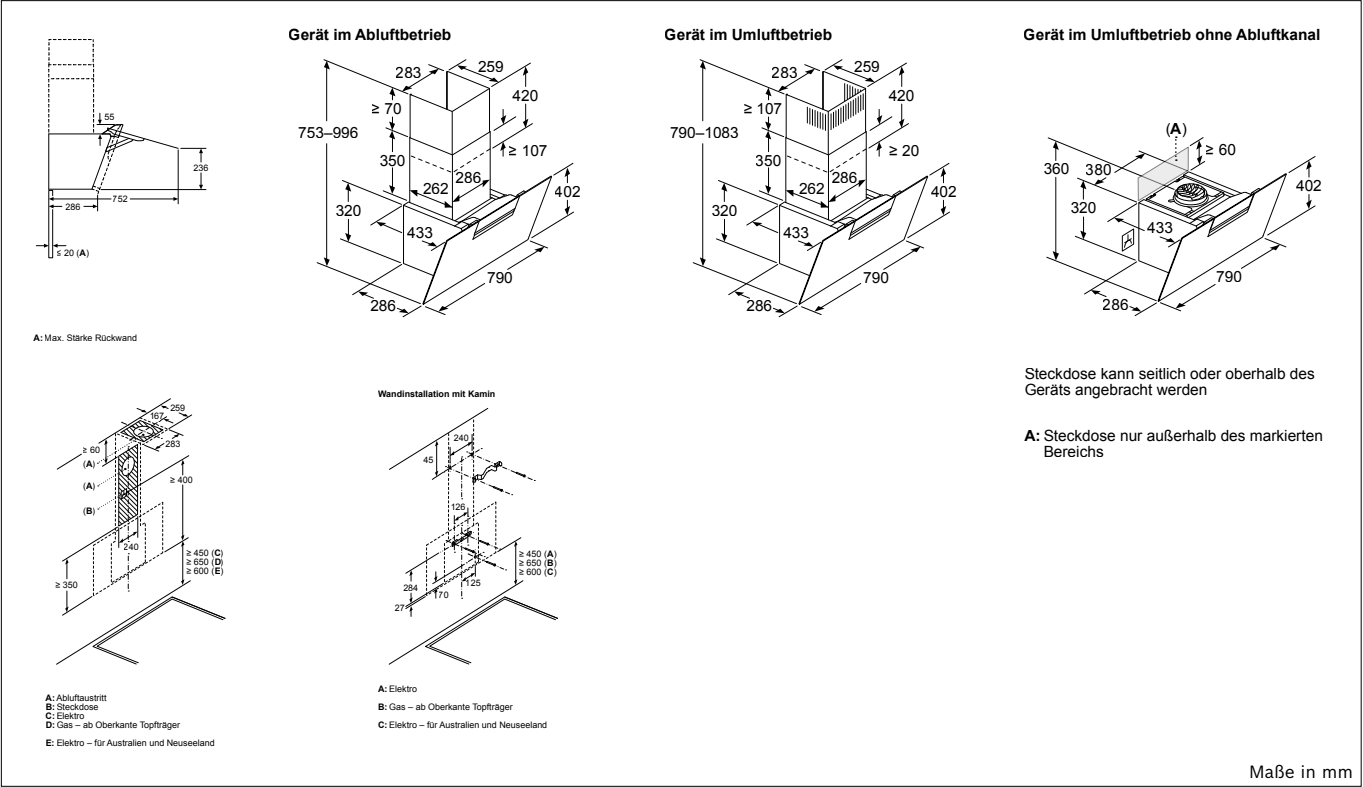

DWJ67FN60

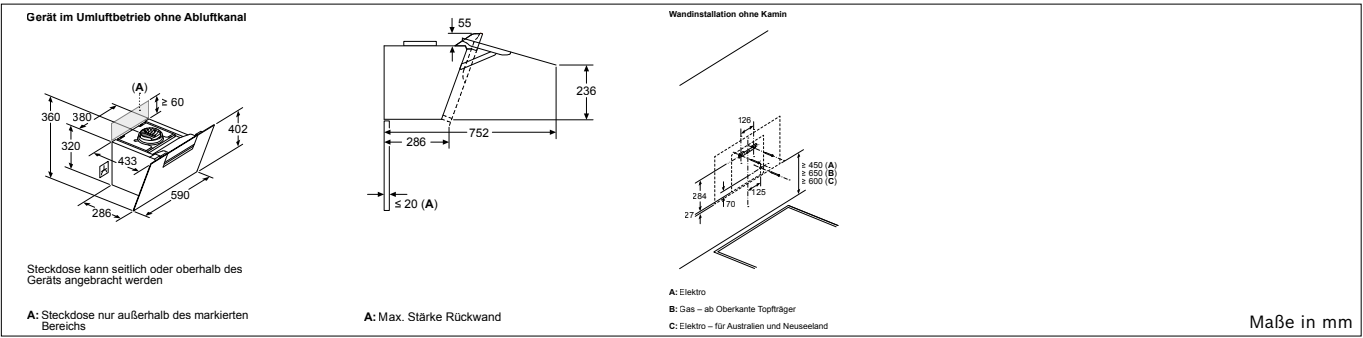


DWP66BC50

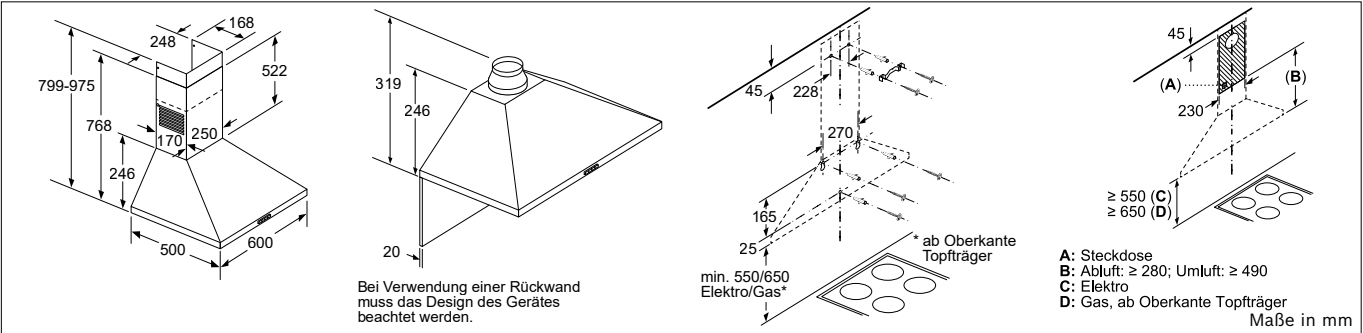


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen

DWK67FN60

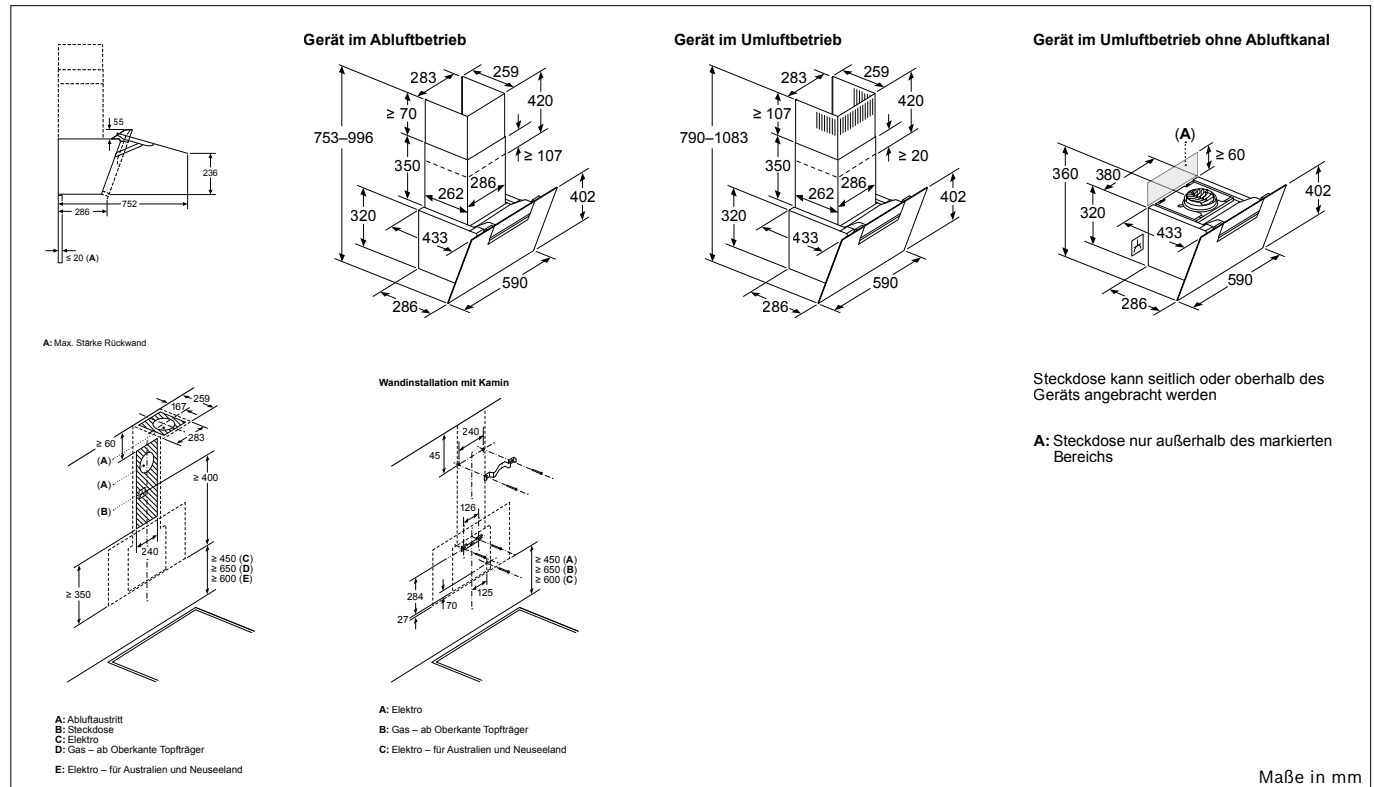


DWK85DK60

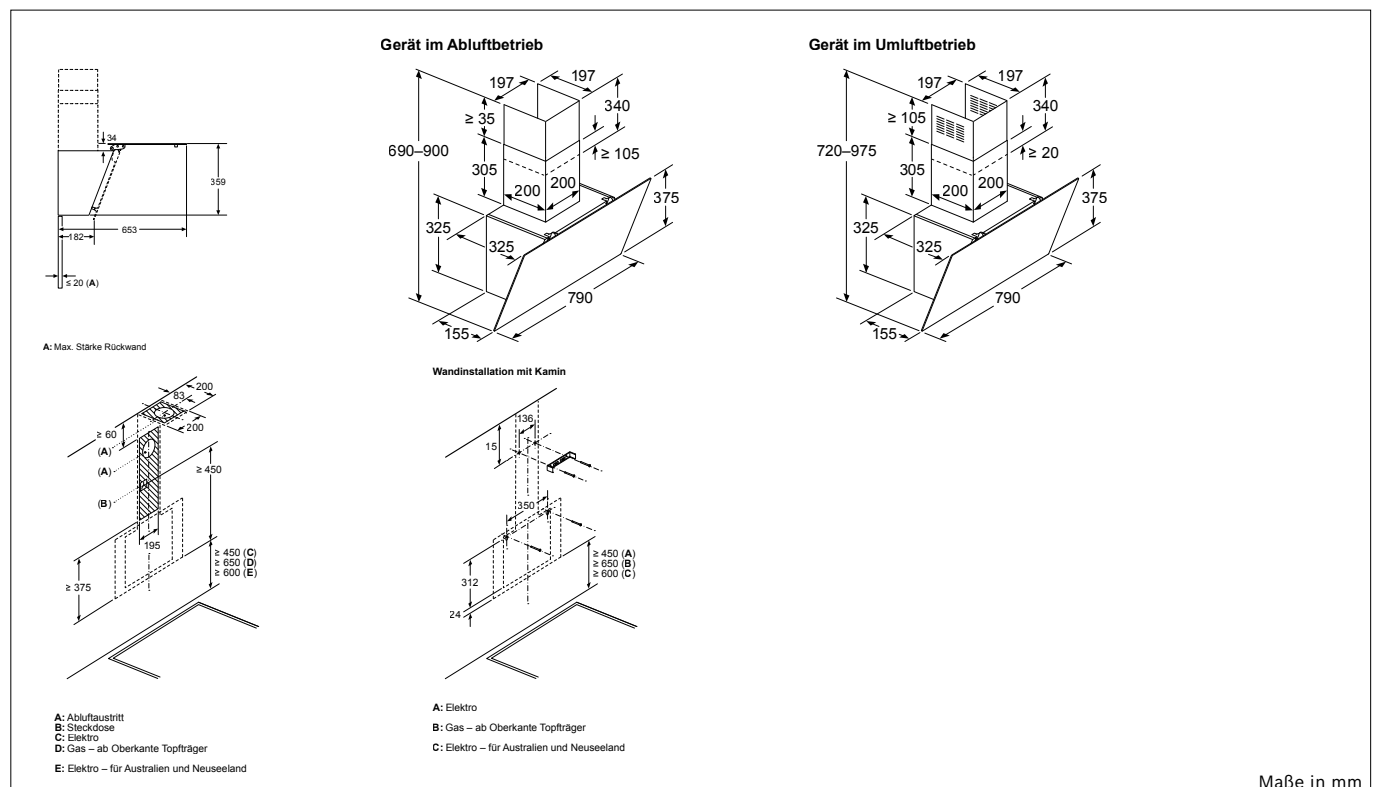


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen

DWK65DK60

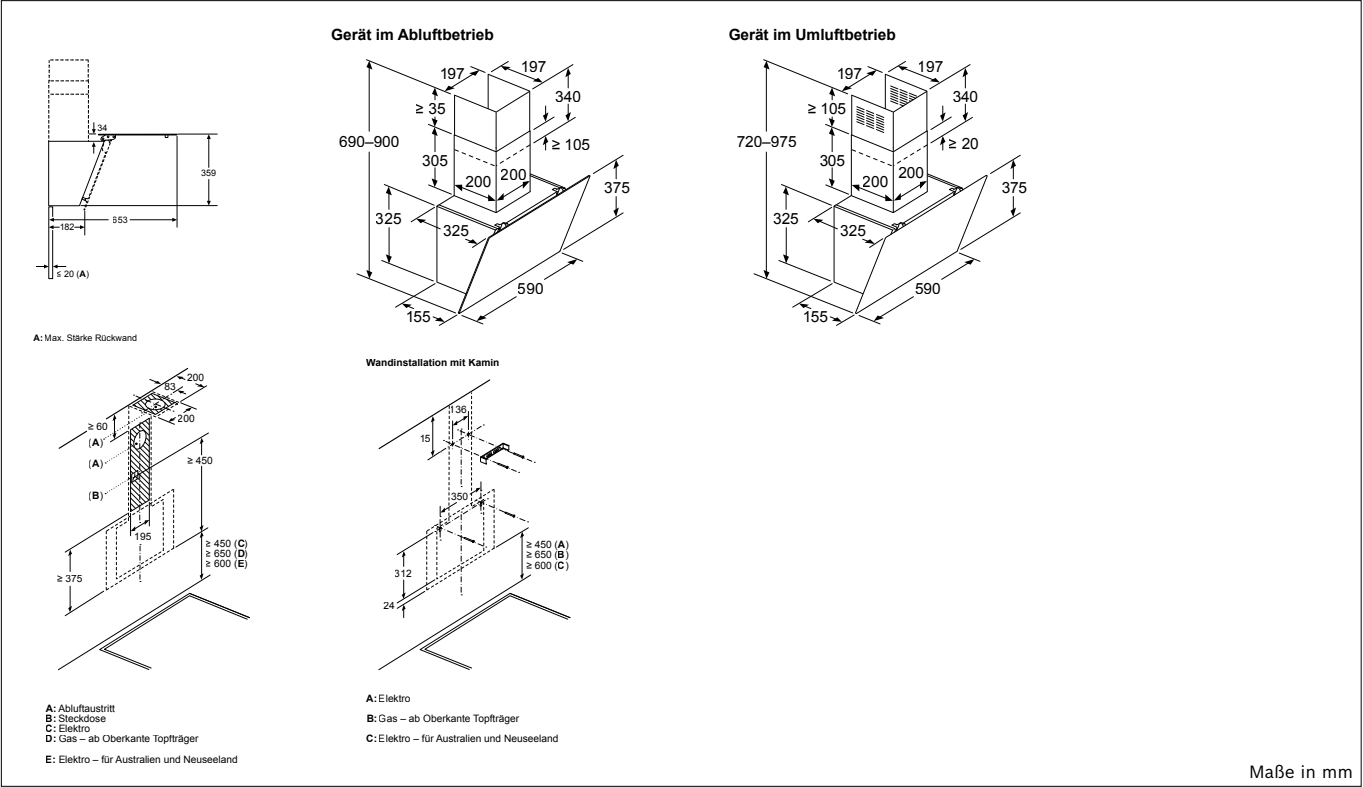


DWB97DN60 | DWB97DN30 | DWB95CC30 | DWB93BC60 | DWB93BC30

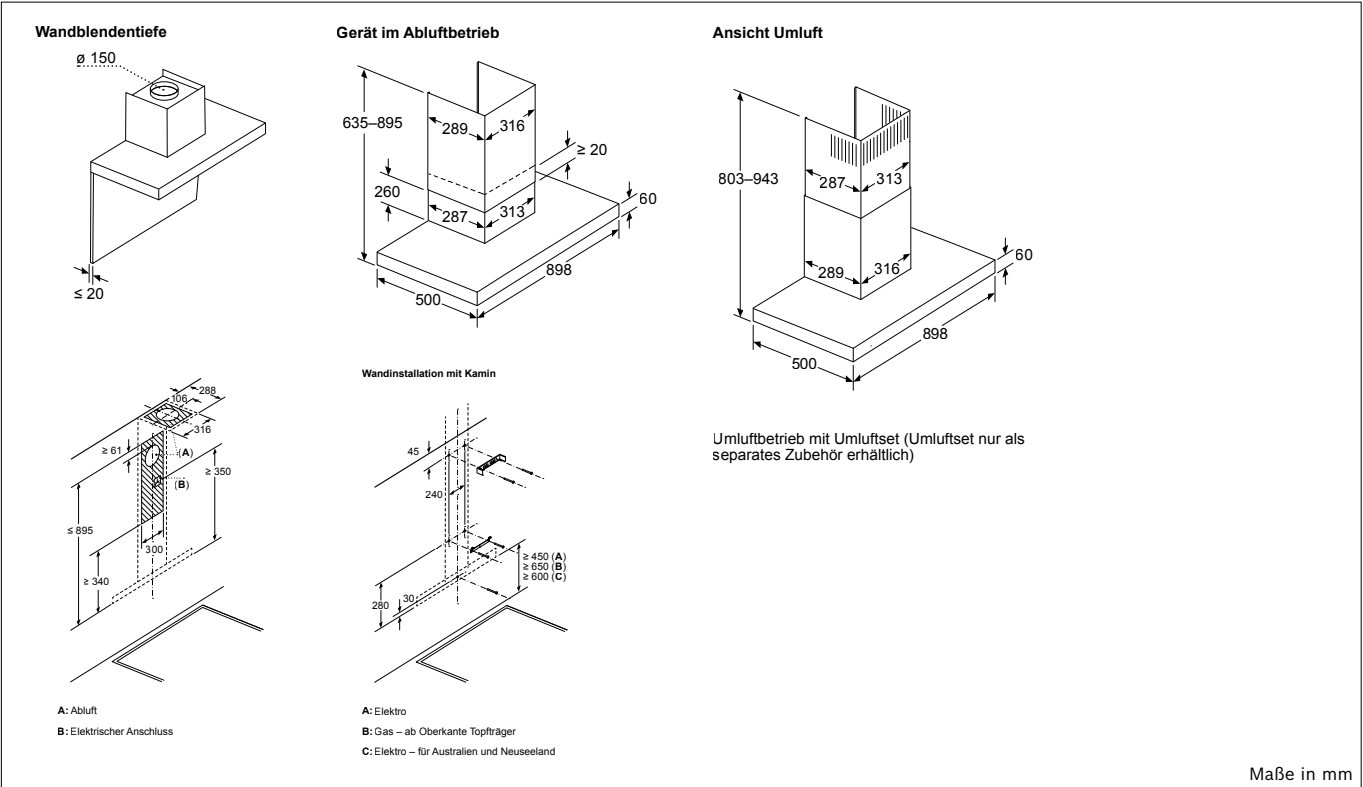


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen | Deckenlüfter

DWB67DN60 | DWB65CC30 | DWB63BC60 | DWB63BC30

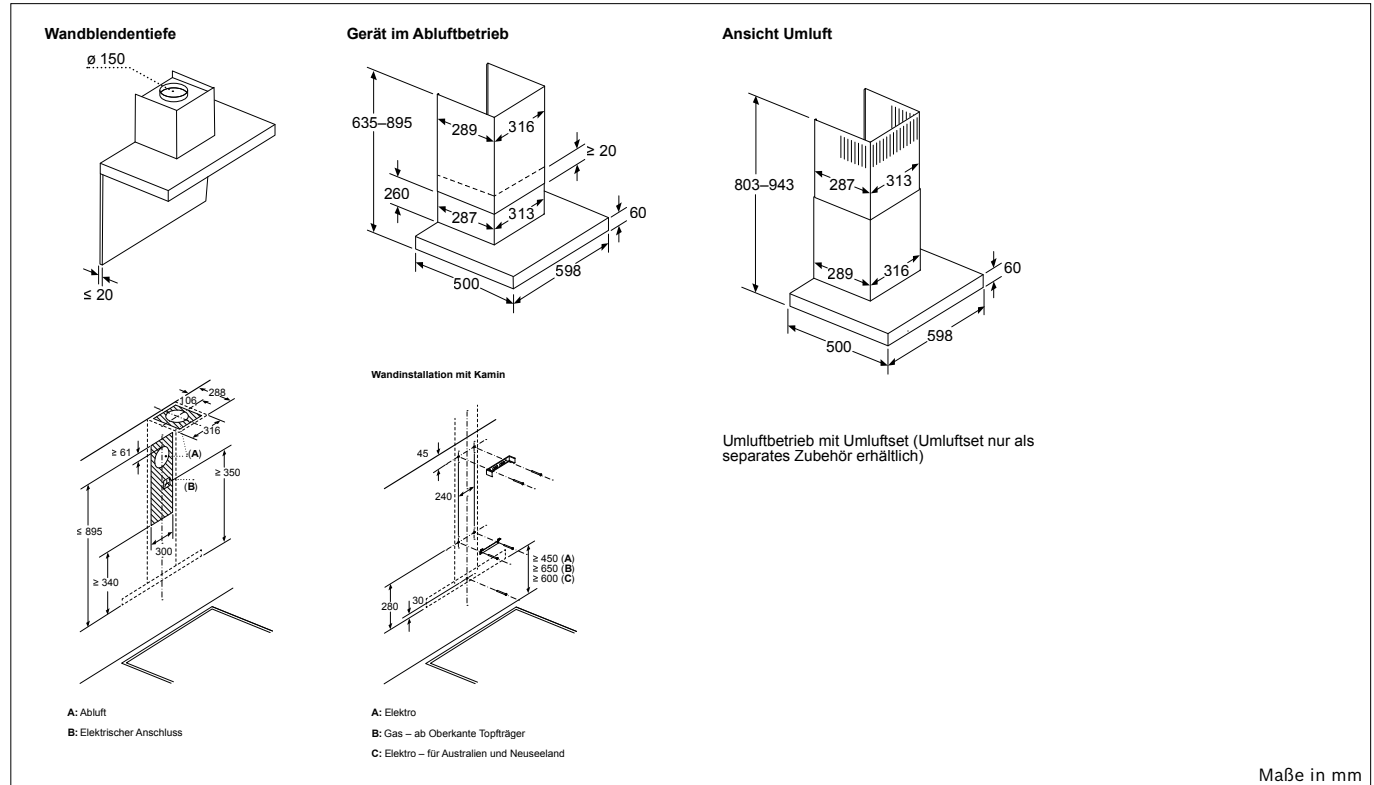


DRC99PS20

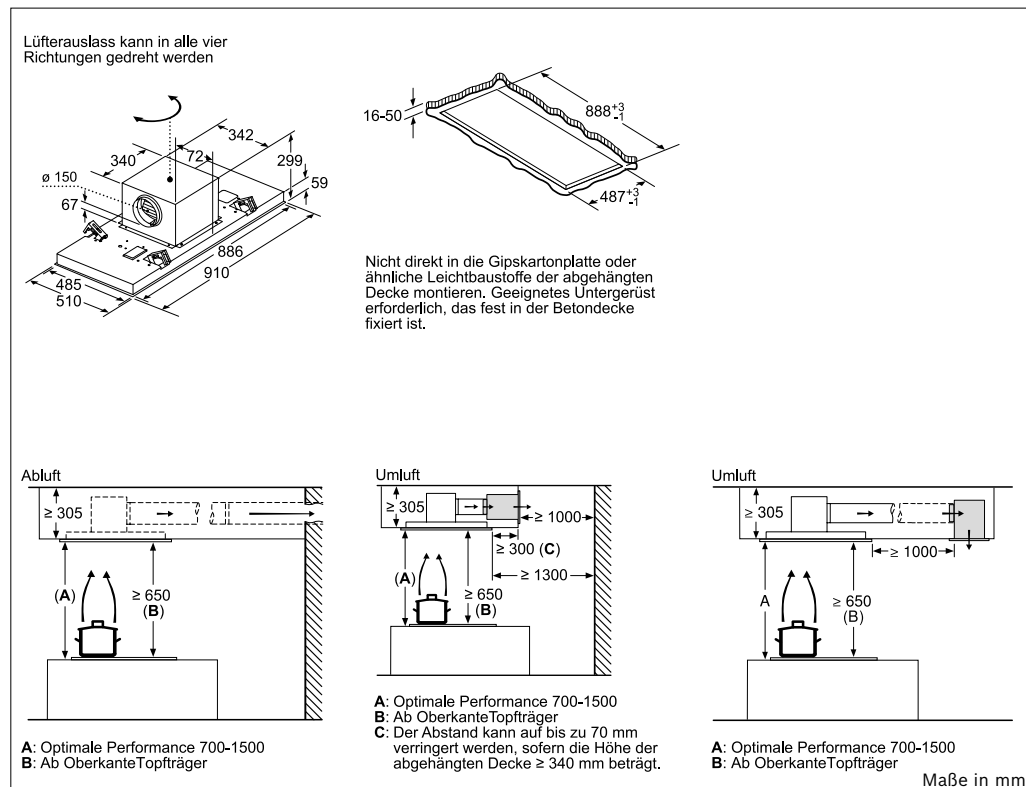


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Deckenlüfter | Integrierte Designhauben


DRC97AQ50

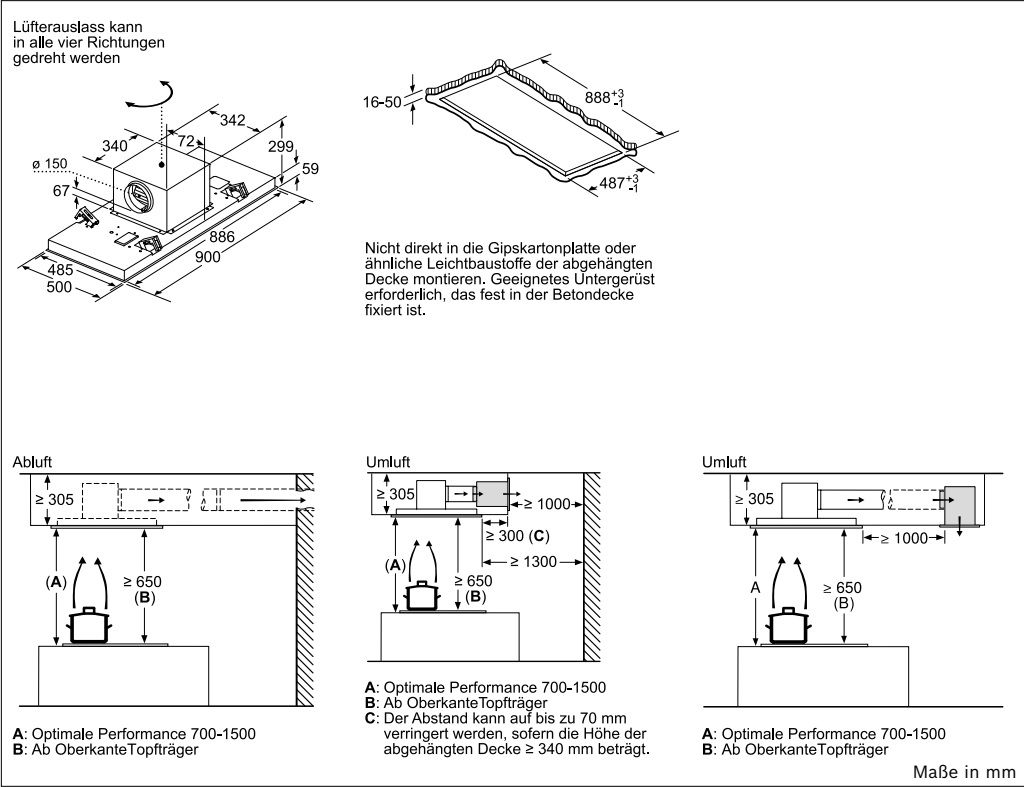

DBB97DP60

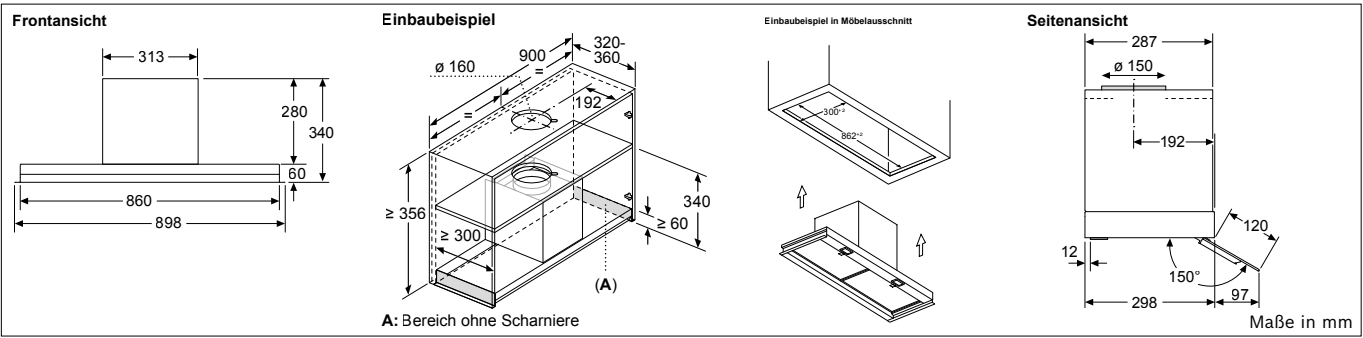


DBB67DP60

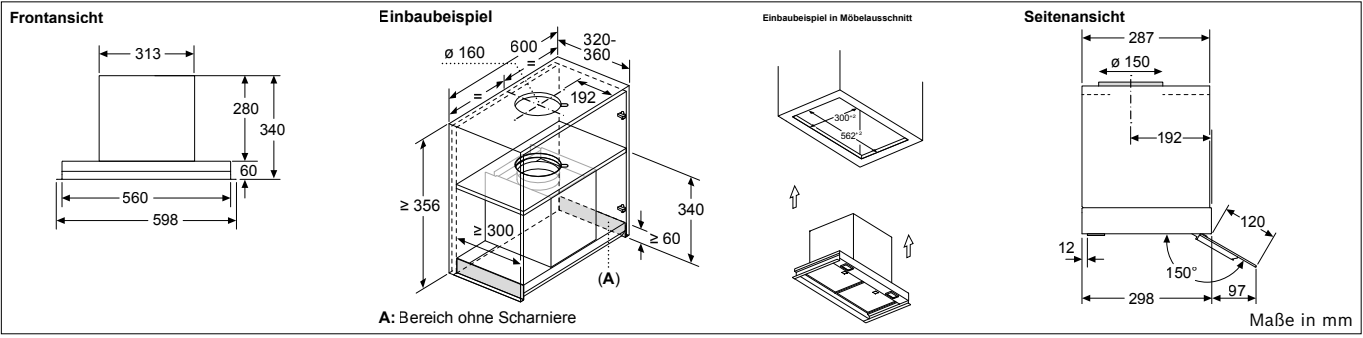


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Integrierte Designhauben


DBB95CC60

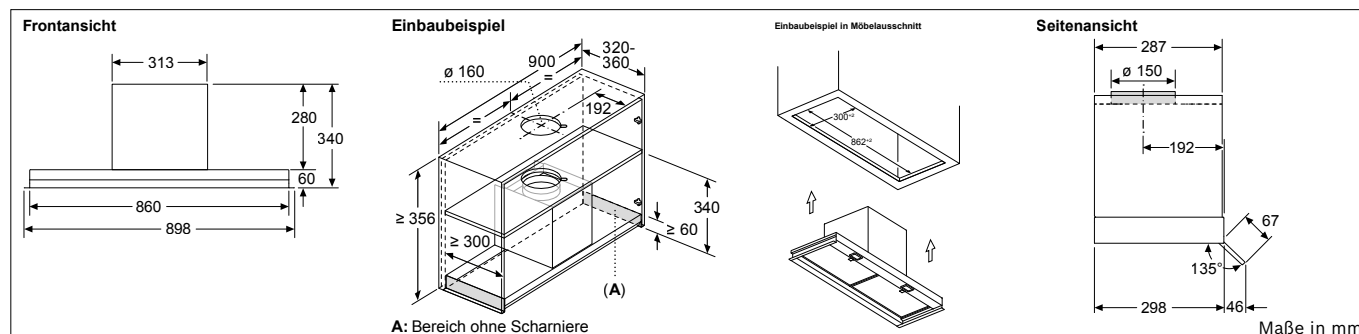

DBB85CC60

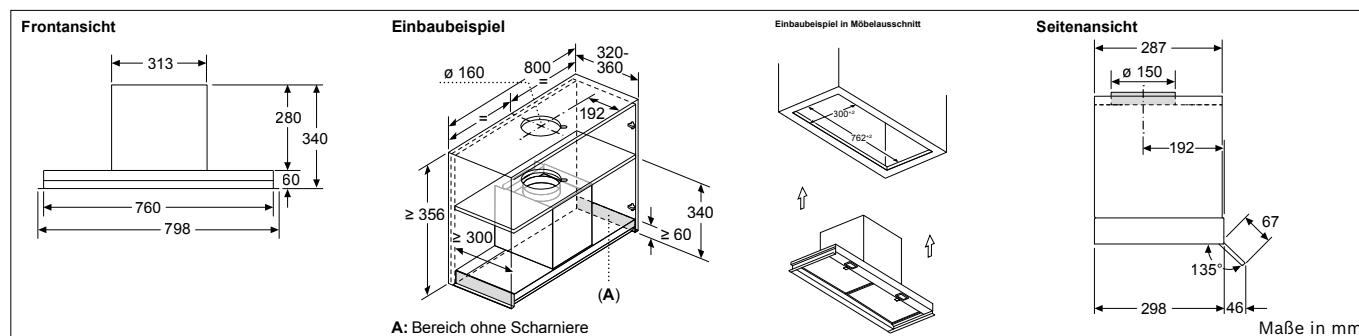


DBB65CC60

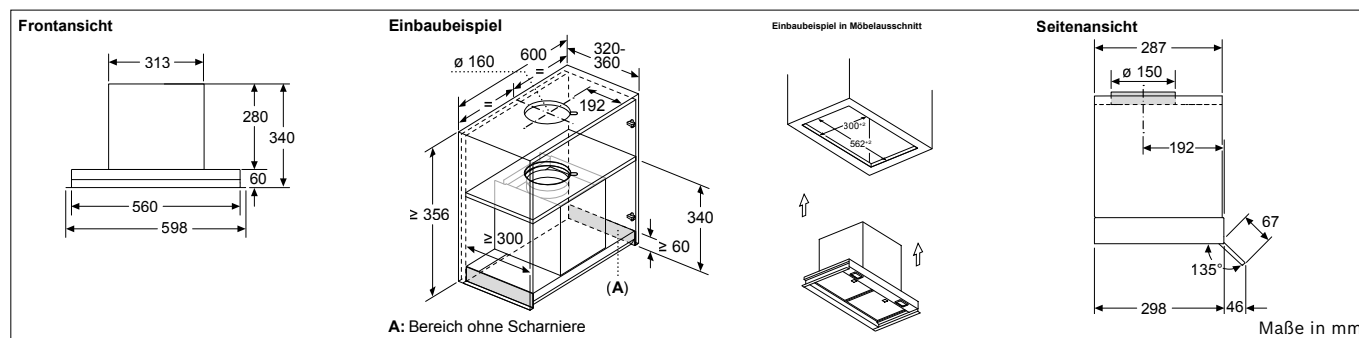


Einba Zeichnungen Dunstabzüge

Integrierte Designhauben | Flachschriruhauben

DBB...

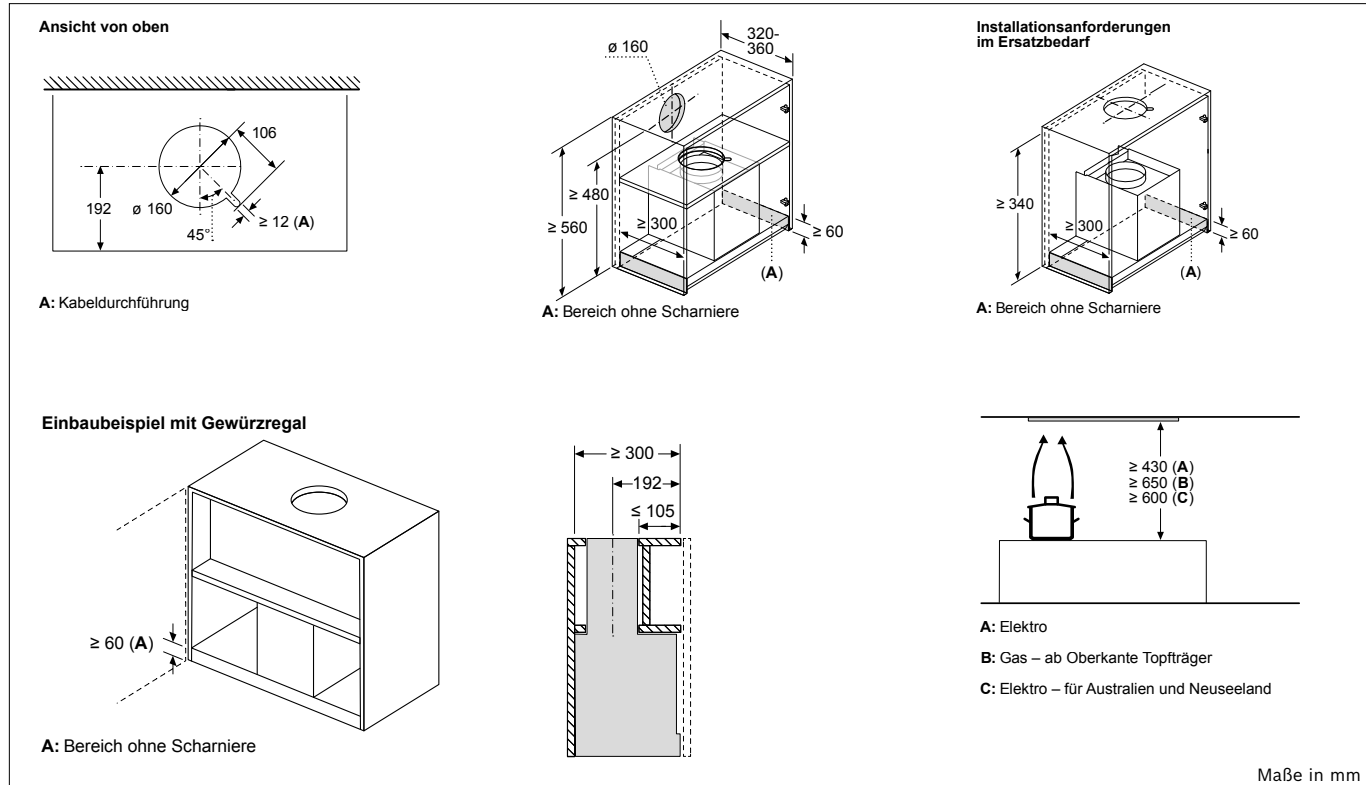


DFS067K51

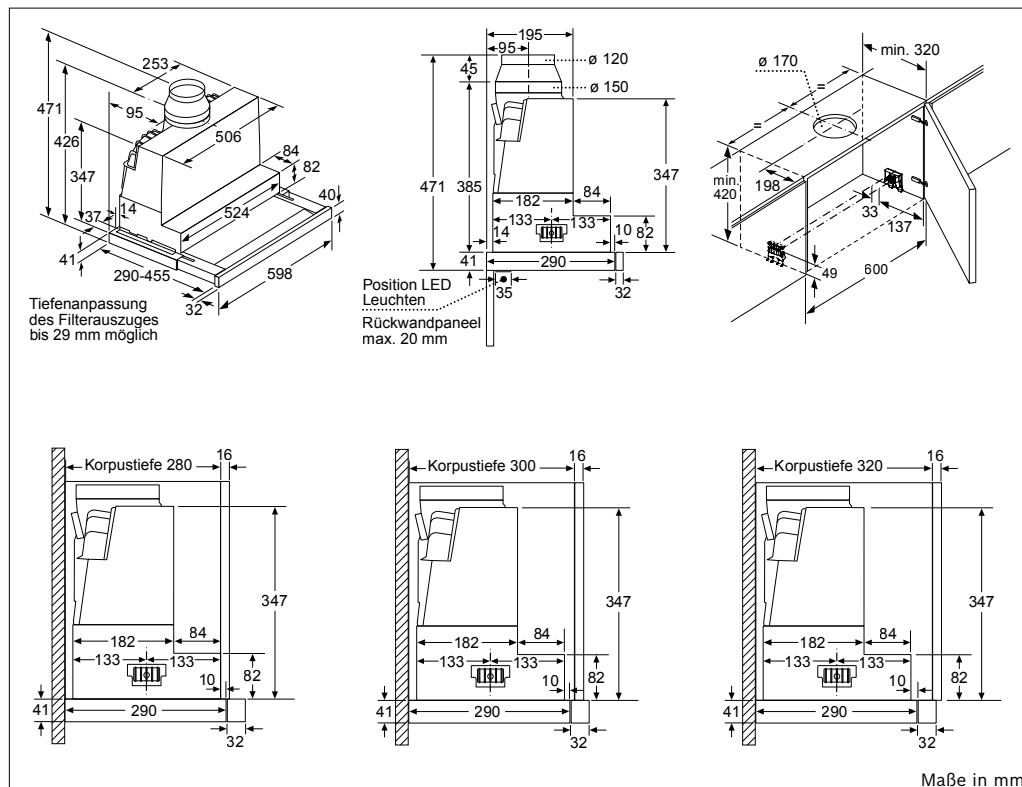


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Flachschirmhauben

DFR097A52

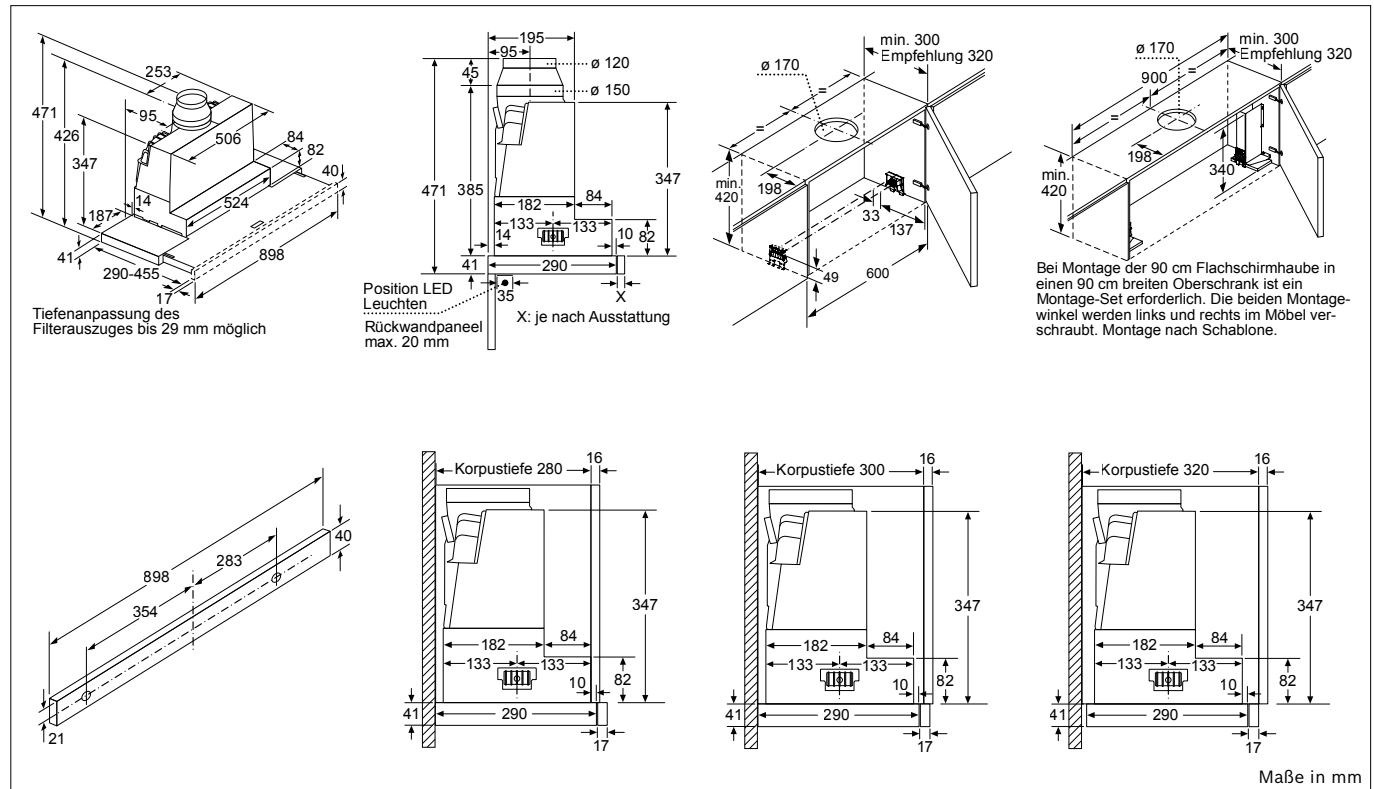

DFR067A52

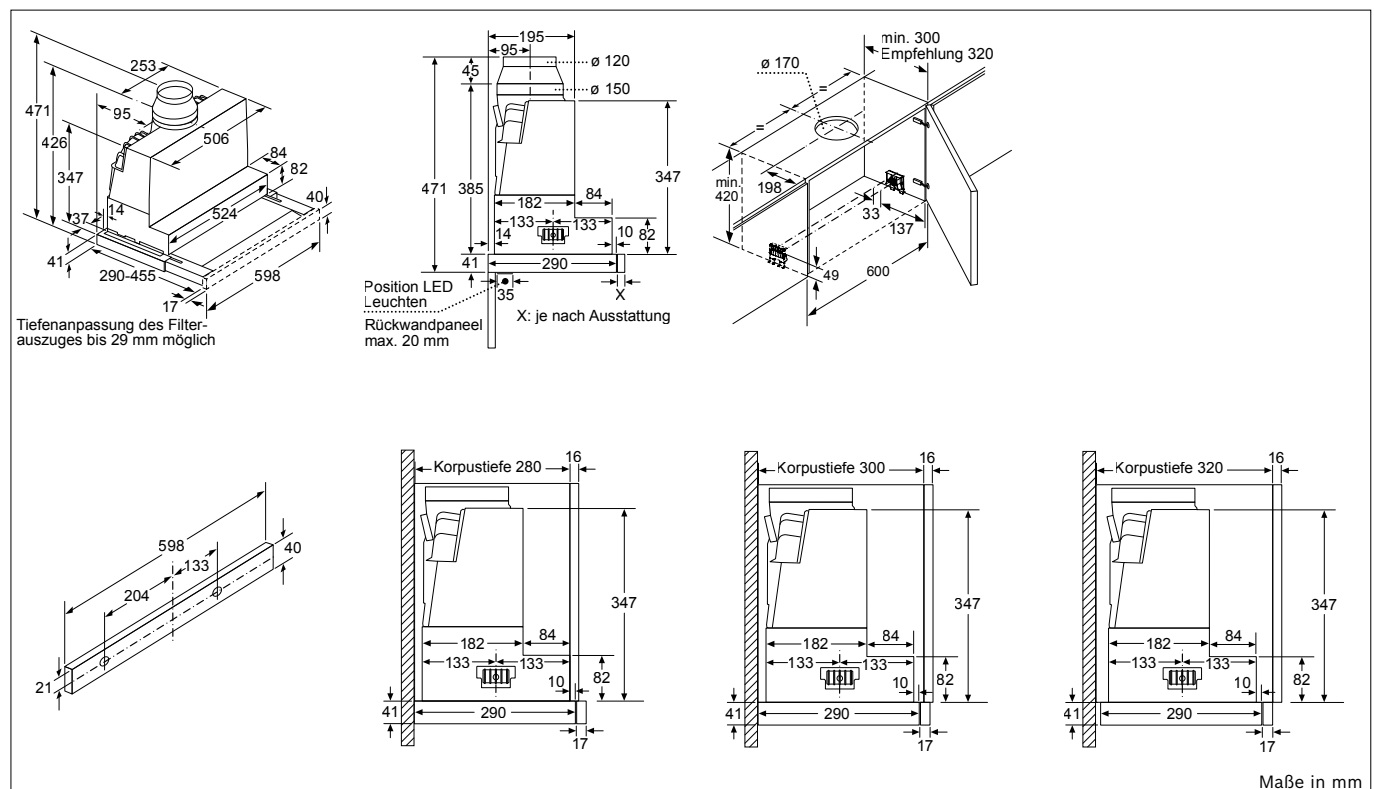

Flachschirmhauben

Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich

X: je nach Ausstattung
Rückwandpaneel max. 20 mm


Für die Montage der 90cm Flachschirmhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Spezial-Oberschrank vom Küchenmöbelhersteller erforderlich.

Maße in mm

Einbauzeichnungen Dunstabzüge


Flachschirmhauben | Lüfterbausteine

DFM064W55 | DFL064W54 | DFL063W57

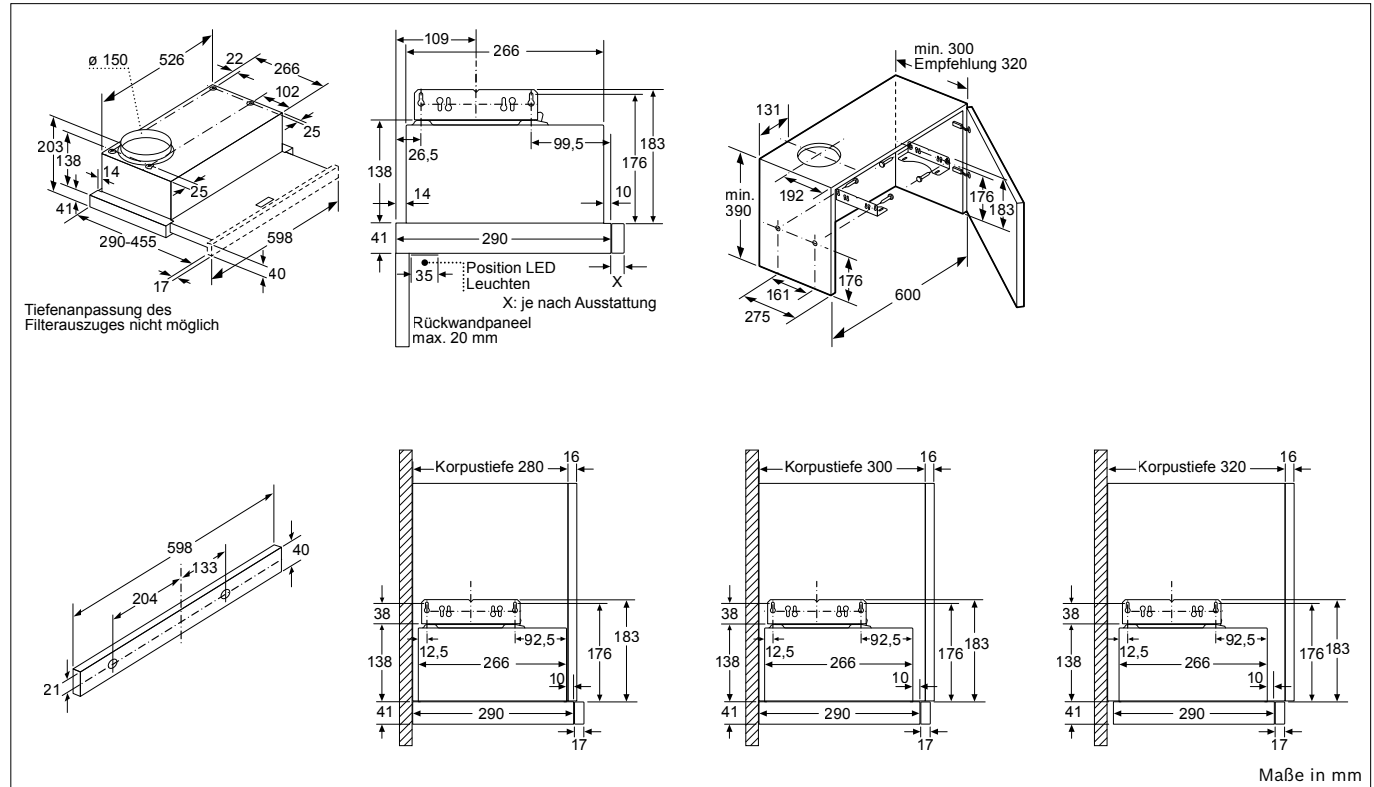


Dunstabzüge

DLN87AC50

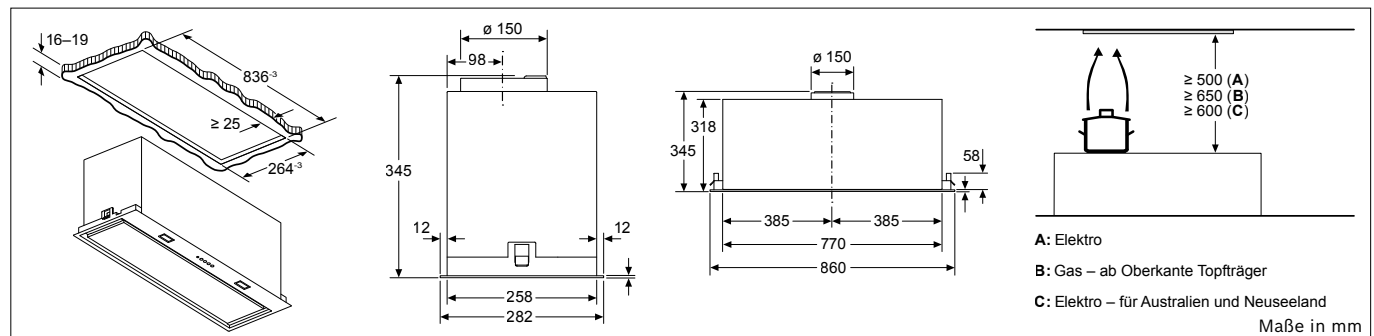

DLN56AC50

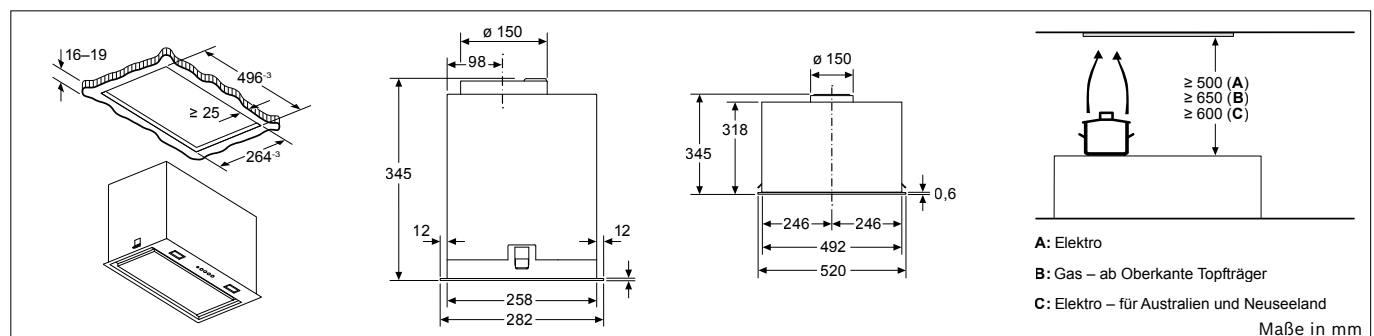



Lüfterbausteine | Zwischenbauhauben | Unterbauhauben

[illegible][illegible]


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Sonderzubehör

DWZ1IX1C6 Clean Air-Modul für Flachschirmhauben




Montage Clean Air Modul mit integrierter Designhaube

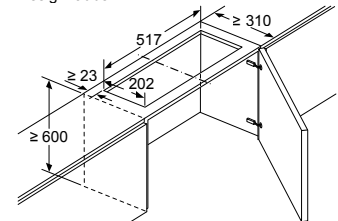


Einsatz Clean Air Modul bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich.

Montage Flachschirmhaube mit CleanAir Modul und Absenkrahmen

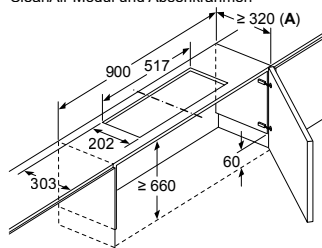


A: siehe Kombinationstabelle

Montage Flachschirmhaube mit CleanAir Modul und Absenkrahmen

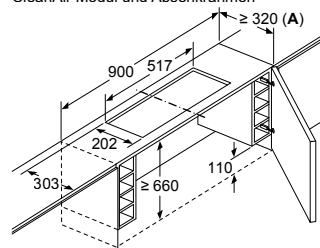


A: siehe Kombinationstabelle

Montage Flachschirmhaube mit Clean Air Modul

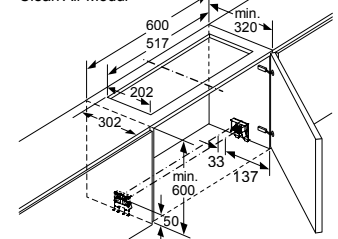


Einsatz Clean Air Modul bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich.

Montage Flachschirmhaube mit Clean Air Modul

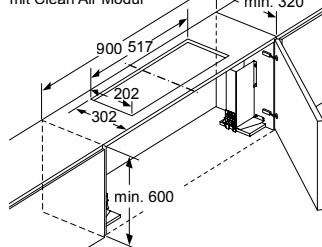


Einsatz Clean Air Modul bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich.


Montage Lüfterbaustein mit Clean Air Modul

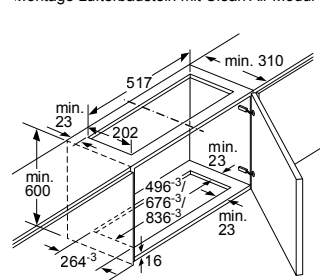


Montage Clean Air Modul mit integrierter Designhaube

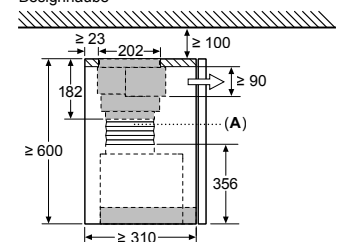

A: Flexschlauch

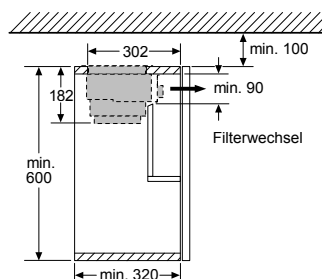


Montage Flachschirmhaube mit Clean Air Modul



A: Filterwechsel

Montage Lüfterbaustein mit Clean Air Modul

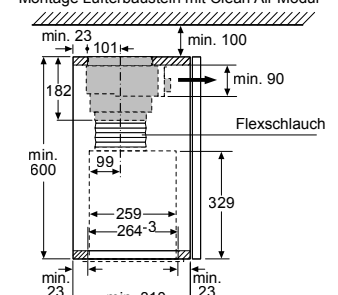


Maße in mm

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Sonderzubehör


DSZ4960
Absenkrahmen für 90 cm Flachschirmhauben

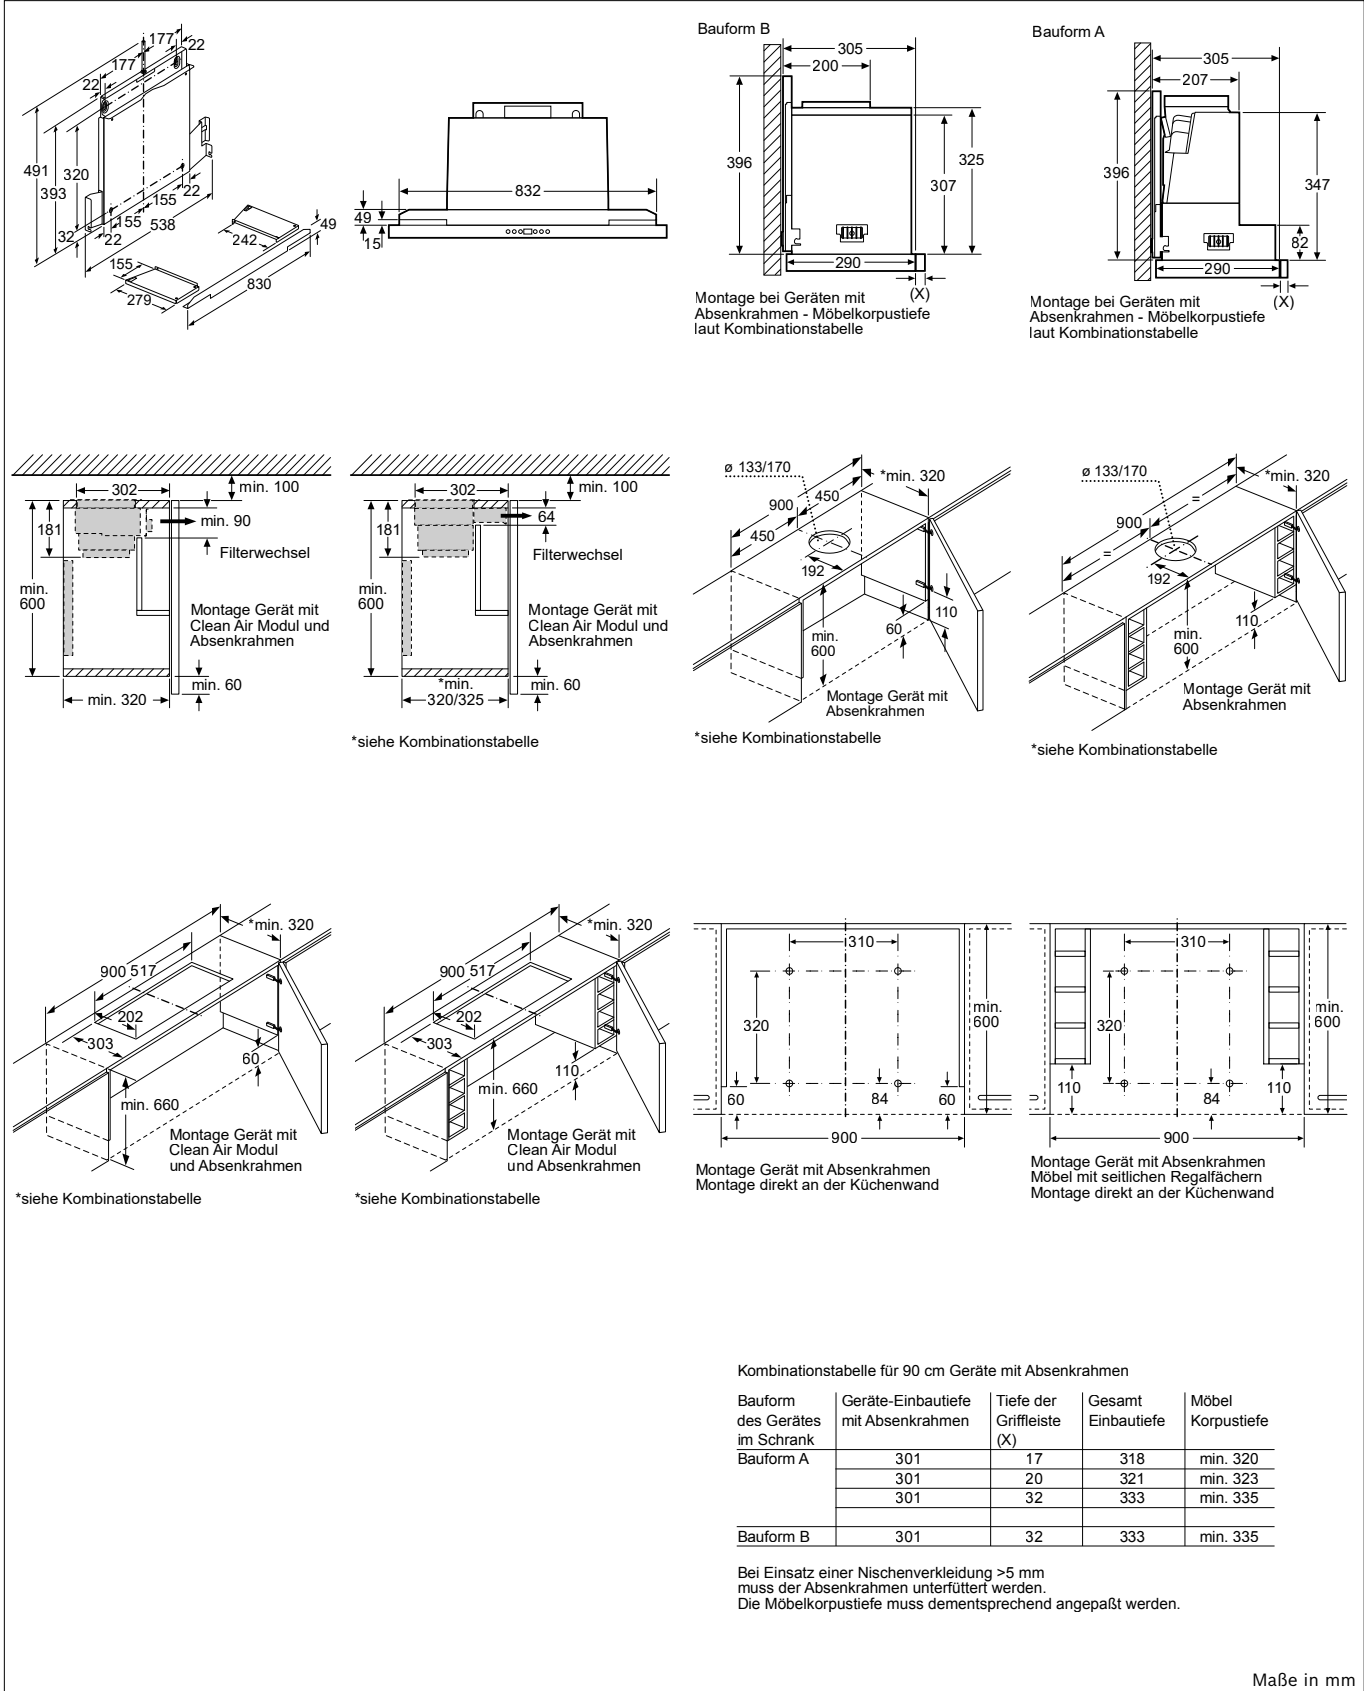


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Sonderzubehör

DSZ4660
Absenkrahmen für 60 cm Flachschirmhauben

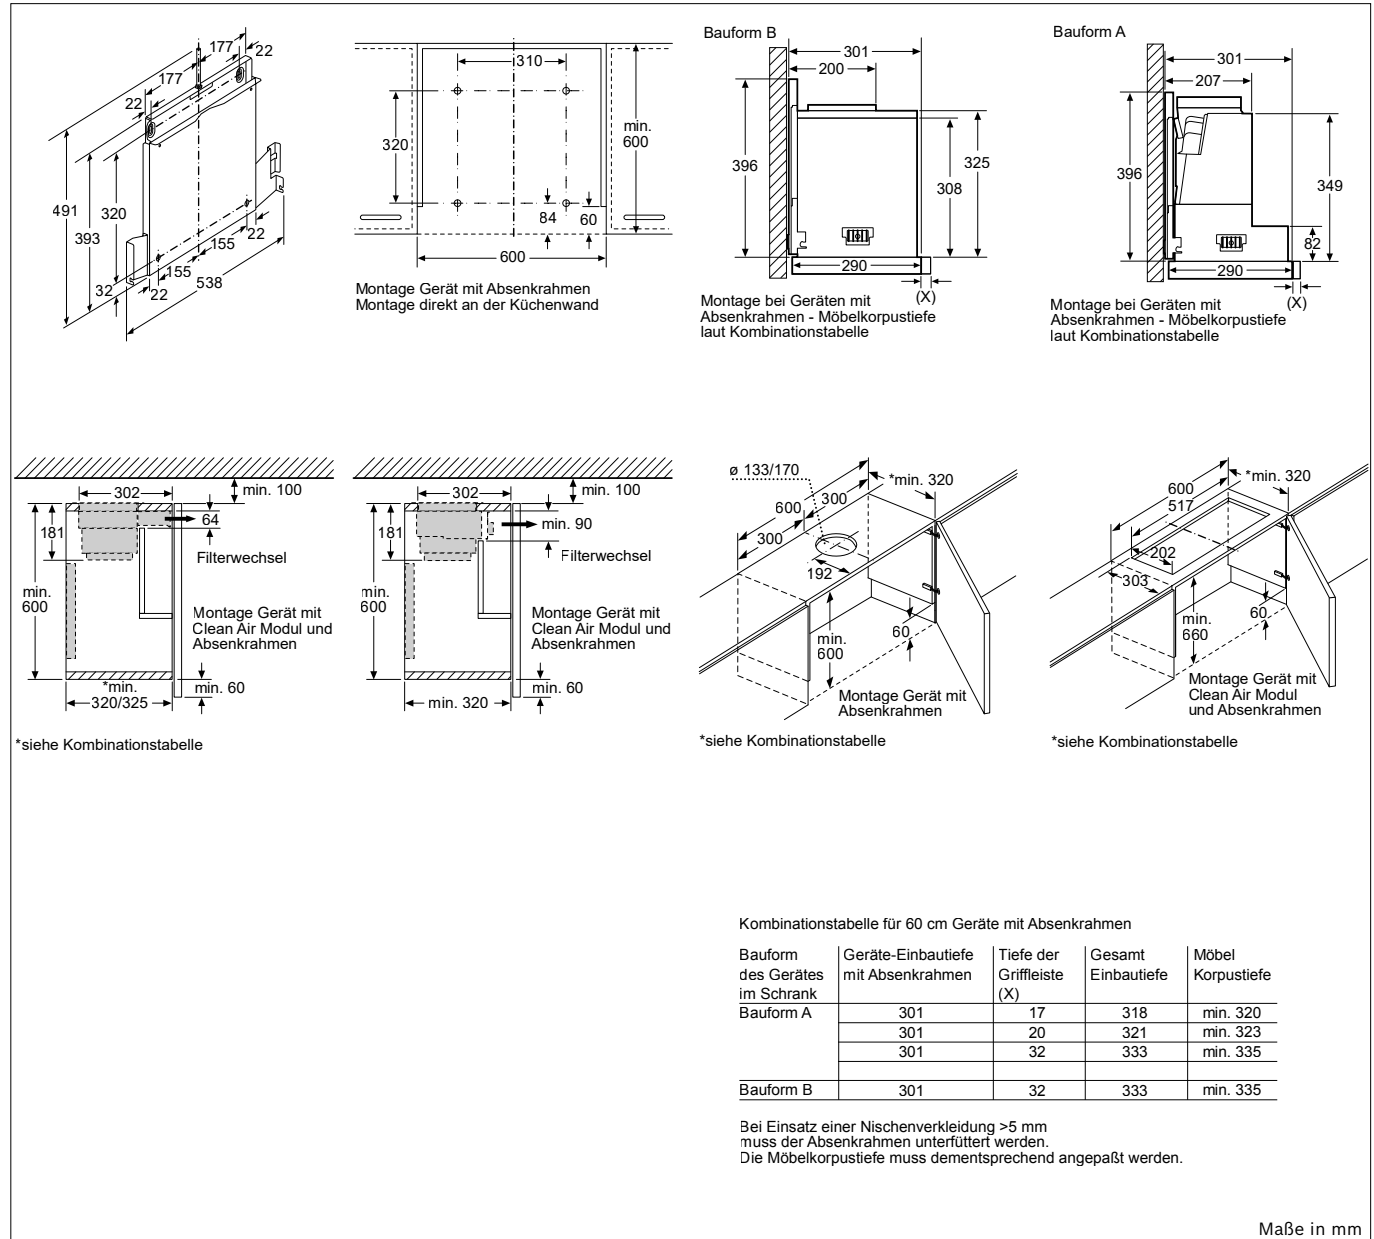


Sonderkanäle für Wandessen DHZ1225 | 1235 | 1223 | 1233

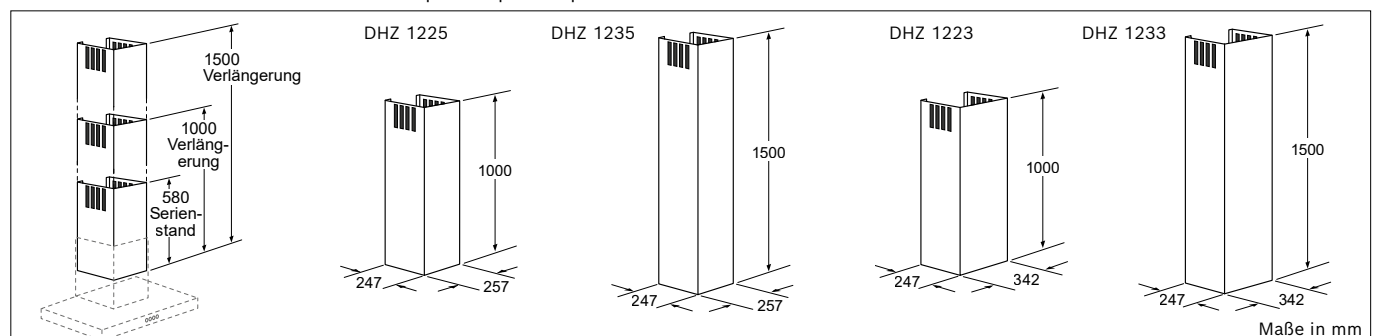


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Sonderzubehör


Sonderkanäle für Wandessen DHZ1224 | 1234

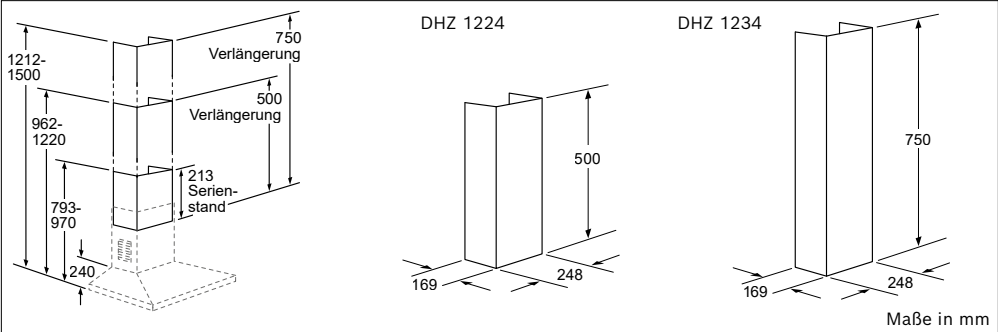


Sonderkanäle für Wandessen DWZ0AX5K0




Sonderkanäle für Wandessen DWZ0AX5L0

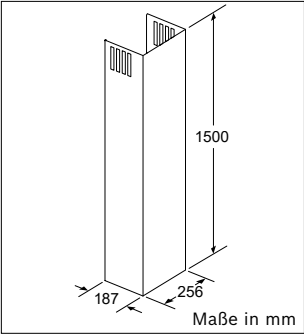


Clean Air-Modul für Umluftmodul DWZ1AX5C6

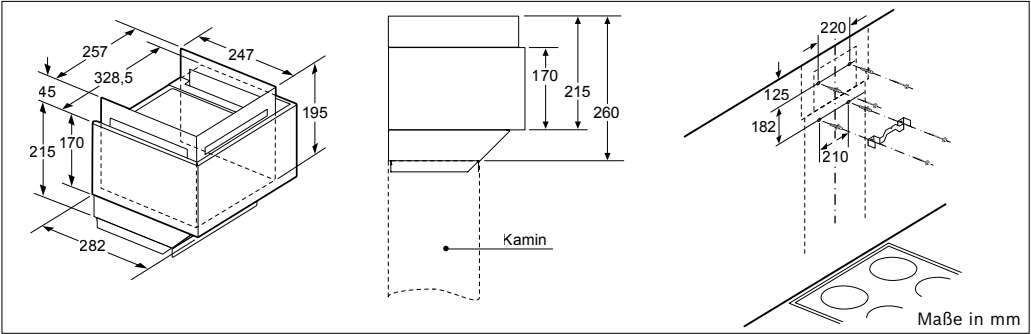

Clean Air-Modul für Wandessen DWZ1FX5C6

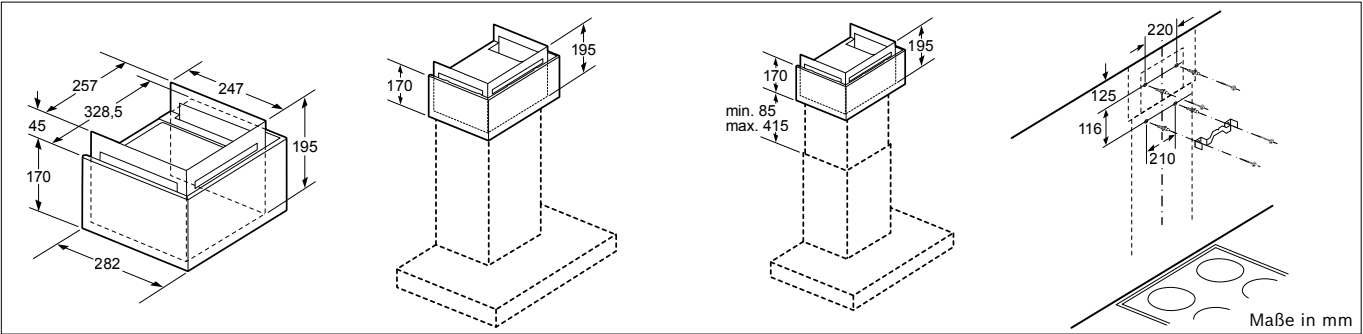


Clean Air-Modul für Wandessen DWZ2CX5C6

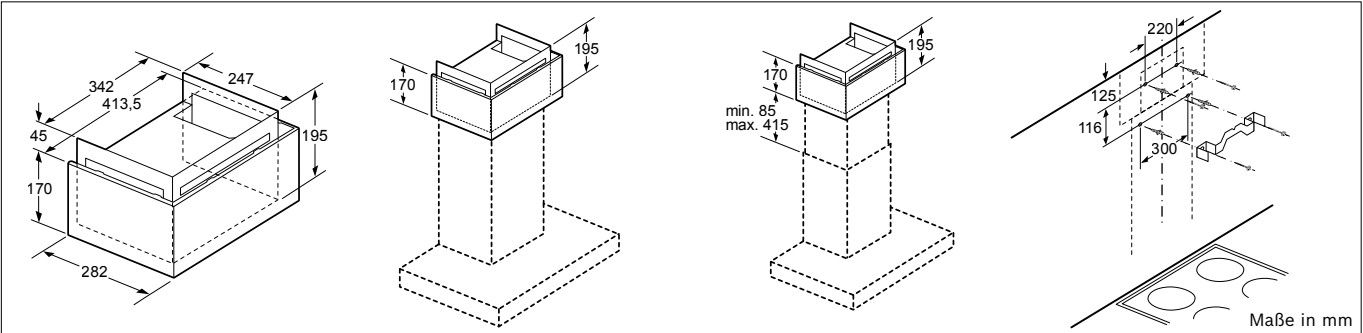


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Sonderzubehör


DWZ1DX116

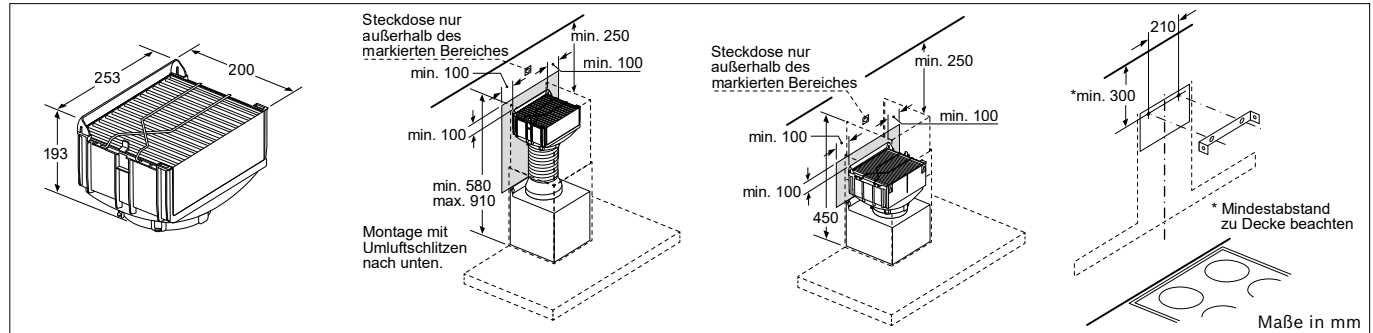


DWZ0XX0J0

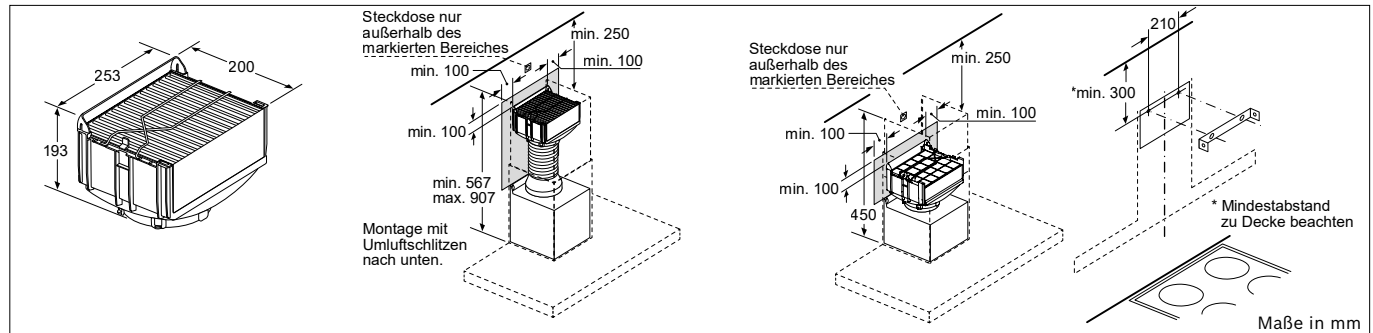

DWZ1CX116

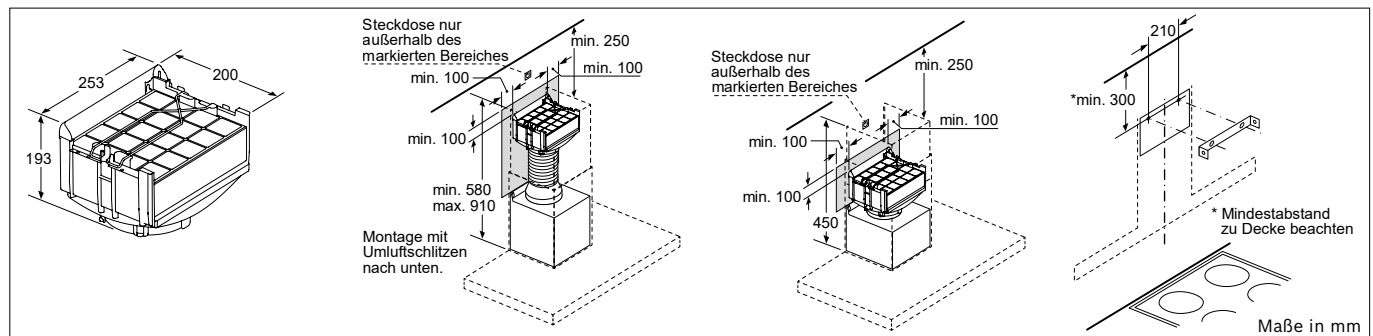


DWZ0XX0J5

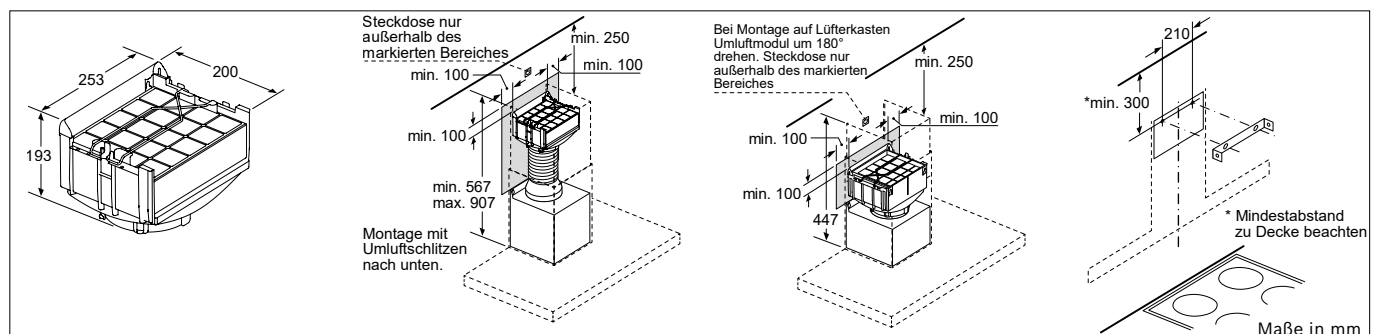


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Sonderzubehör


Montageturmverlängerungen DHZ1253 | 1251

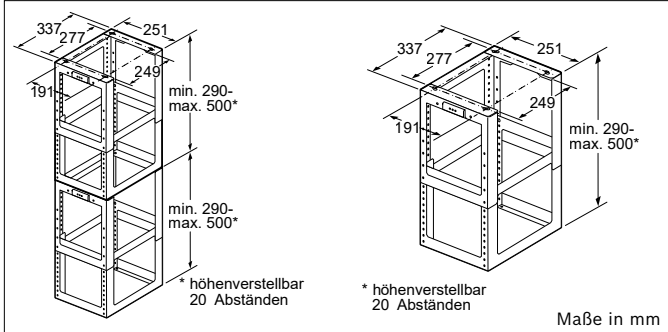


Dachschrägenadapter für Inselessen DHZ1241 | 1231

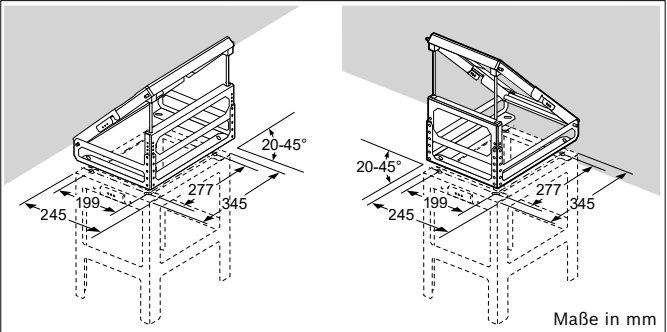


Sonderkanäle für Inselessen DHZ1246 | 1256

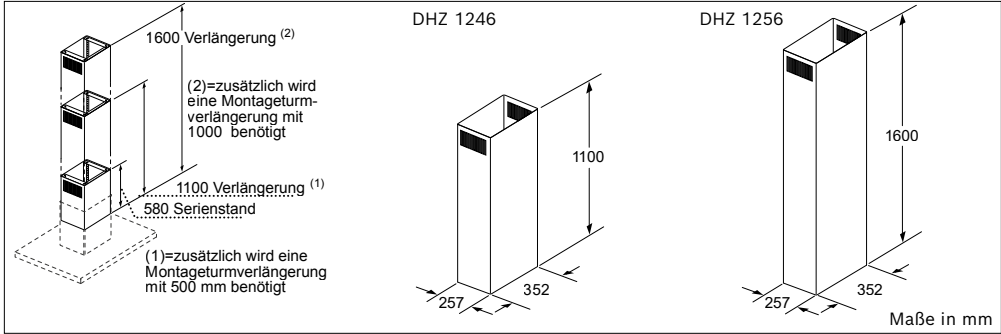


Montage-Set DSZ4920



Clean Air-Modul für Inselessen DIZ2CX5C6

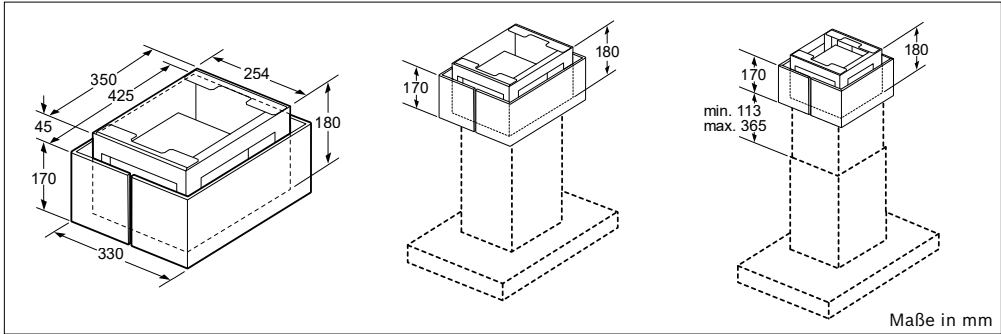


Montagehilfe DHZ7402

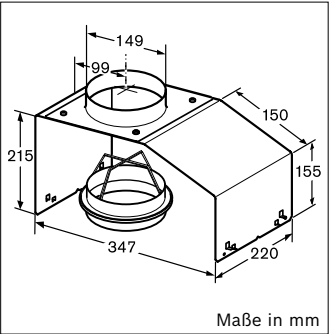


Leistungs- und geräuschbeeinflussende Hauptfaktoren im Abluftbetrieb

Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist stark abhängig von der angeschlossenen Abluftverrohrung. Eine fehlerhafte Abluftverrohrung kann zu einem deutlichen Fördervolumen-Verlust sowie zu stark erhöhten Geräuschwerten führen. Wenn möglich, sollten die folgenden Punkte vermieden werden:

- Rohrdurchmesser kleiner als 120 mm
- Einsatz vieler 90° Rohrbögen
- Querschnittsverengungen
- Rohre mit rauer, unebener Innenfläche
- Zu lange Verrohrungswege
- Rohrbogen direkt nach Ausblasöffnung
- Mauerkästen mit kleinen Lamellen
- Zu wenig Zuluft

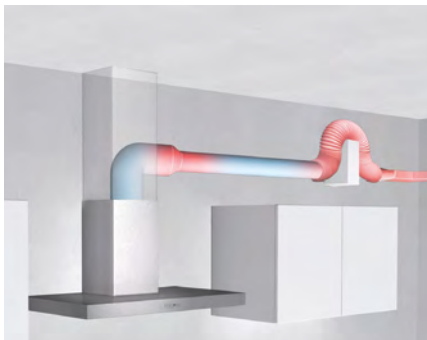

Beispiel einer schlechten Verrohrung

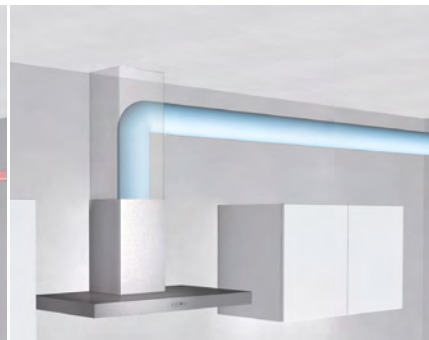

Beispiel einer guten Verrohrung

Optimierung der Abluftverrohrung durch Einsatz von modernen Rechteck-Kanalsystemen

Luftvolumen-Verluste in Umlenkstücken und Rohrbögen können durch integrierte Luftleitelemente, die eine aerodynamisch optimierte Strömungslenkung ermöglichen, verringert werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen ohne Leitelemente zeigt sich eine wesentliche Verbesserung der erreichbaren Abluftleistung. Der Einsatz innovativer Mauerkastentechnik wirkt sich darüber hinaus positiv auf die Abluftleistung der Dunstabzugshaube aus.



Solche Abluftverrohrungssysteme werden z. B. von der Firma Naber hergestellt (www.naber.de). Weitere Informationen unter naber@naber.de und 0049-(0)5921-704-0.



Neue Kanalsysteme mit integrierten Luftleitelementen

Perfekt war noch nie so einfach.

Kühl- und Gefriergeräte.





Die VitaFresh Frischesysteme*



VitaFresh Pro

- Für die beiden Schubladen mit separatem Kältekreislauf wird die Temperatur konstant bei 0 °C gehalten.
- Die Schubladen sind auf Teleskopschienen gelagert und bieten so einen komfortablen Zugriff.
- In der Schublade für Obst und Gemüse lässt sich die Luftfeuchtigkeit dank „Humidity Control“ in Stufen regulieren.
- Für die optimale Lagerung und lange Frische von Fisch und Fleisch sorgt die Trockenschublade.



VitaFresh XXL <0 °C>

- Extra viel Platz für Frisches bietet das VitaFresh XXL <0 °C> System. Die Lebensmittel bleiben länger frisch – das reduziert die Lebensmittelverschwendung und spart Geld.
- Für die ideale Lagerung von Fisch und Fleisch nahe 0 °C sorgt die Kälteschublade. In der extragroßen Schublade für Obst und Gemüse sorgt optimale Luftfeuchtigkeit für lange Frische.



VitaFresh XXL

- In der extragroßen Schublade für Obst und Gemüse lässt sich die Luftfeuchtigkeit dank „Humidity Control“ über einen Schieberegler regulieren.



VitaFresh Plus

- In der kleineren Schublade werden Fisch und Fleisch hygienisch und geruchsneutral bei Temperaturen um 0 °C frisch gehalten.
- Durch den kalten Luftstrom können z.B. Getränke besonders schnell gekühlt werden.
- In der extragroßen Schublade für Obst und Gemüse lässt sich die Luftfeuchtigkeit dank „Humidity Control“ über einen Schieberegler regulieren.



Multi Box XXL

- Die **Multi Box XXL** ist besonders gut zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse geeignet.
- Die Box bietet ausreichend Platz für alles Frische, insbesondere große Lebensmittel, wie z. B. Salatköpfe und Wassermelonen
- Der Wellenboden schützt zudem vor zu viel Feuchtigkeit.

* Frischesysteme sind modellabhängig

Die Ausstattungsmerkmale der Kühl-Gefrier-Kombinationen.



2 getrennte Kältekreisläufe.

Bei Geräten mit getrennten Kühlkreisläufen können Kühl- und Gefrierteil separat gesteuert werden. Dank der komfortablen Bedienelektronik werden die Temperaturen individuell angepasst.



Anti-Fingerprint Beschichtung.

Optimaler Schutz vor Fingerabdrücken durch dauerhafte Oberflächenversiegelung der Edelstahl-Front. Die Oberfläche ist robuster, bleibt länger sauber und ist einfacher zu reinigen.

Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür.

Das Warnsystem gibt akustische und optische Signale bei ungewollten Temperaturanstieg, offen gelassenen Türen und einer Unterbrechung der Stromversorgung.



Ausziehbare Glasablagen.

Die bruch sicheren, rahmenlosen Glasablagen lassen sich dank der leichtgängigen Auszieh-Mechanik besonders bequem be- und entladen. Und geben Ihnen jederzeit den vollen Überblick über Ihre Lebensmittel.



Easy Access Zone.

Erleichtert das Be- und Entladen sowie Einfrieren von Lebensmitteln, die aufrecht gelagert werden.

Elektronische Temperaturregelung.

Die Kühl-Gefrierkombinationen verfügen über modernste Regel- und Kontrolltechnik, die das exakte Einstellen der Zieltemperatur und damit niedrigsten Energieverbrauch gewährleisten. So kann man sich stets sicher sein, die wirtschaftlichste Betriebsart gewählt zu haben.

Flachscharnier.

Die moderne Flachscharnier-Technik ist eine feste Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür. Die hohe Belastbarkeit und der großzügige Öffnungswinkel des Scharniers machen es zum optimalen Zusatzfeature.



Flex Shelf Mehrzweckablage.

Praktische, nach unten ausklappbare Ablage für flaches Kühlgut wie Tuben oder Dosen. Wird der Platz darunter für größeres Kühlgut benötigt, lässt sich die Ablage platzsparend wieder hochklappen.



Fresh Sense.

Die Fresh Sense Sensoren kontrollieren und steuern permanent die Umgebungs-, Kühlschrank- und Gefrierschranktemperatur. Eine von der Außentemperatur unabhängige und konstante Innentemperatur ist das Ergebnis.



Getrennte Temperaturregelung.

Die getrennte elektronische Temperaturregelung ermöglicht individuelle Temperatureinstellungen für Kühl- und Gefrierteil. So sind dank getrennt regelbarer Kältekreisläufe und komfortabler Bedienelektronik auch im Gefrier- teil Temperaturen nach dem persönlichen Geschmack möglich.



Home Connect.

Mit der Home Connect-App lässt sich das Kühlgerät vom Smartphone oder Tablet aus überwachen und steuern.

Klimaklasse.

Die Klimaklasse gibt an, innerhalb welcher Umgebungs-temperaturen ein Gerät ordnungsgemäß arbeitet (DIN-Norm DIN EN ISO 15502):

Klimaklasse SN (Erweiterte Norm): +10 °C bis +32 °C

Klimaklasse N (Norm): +16 °C bis +32 °C

Klimaklasse ST (Subtropen): +18 °C bis +38 °C

Klimaklasse T (Tropen): +18 °C bis +43 °C



Low Frost.

Erspart Ihnen viel Arbeit, da die Eisbildung erheblich reduziert wird. So müssen Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Low Frost viel seltener abgetaut werden und der Energieverbrauch bleibt konstant.



Multi Airflow-System.

Für lang anhaltendes Aroma und gegen Austrocknung der Lebensmittel. Ventilatorengestützte, sanfte Kaltluftströme sorgen auf allen Ebenen für eine gleichmäßige Verteilung der austretenden Kaltluft.



No Frost.

Bosch entwickelt nicht nur Technik für Kühlschränke, sondern Technik fürs Leben. Und komfortabler Leben bedeutet bei Bosch Kühlgeräten zum Beispiel, dass man dank No Frost System viel Zeit und Mühe spart.

PerfectFit.

Das Gerät kann ohne Abstand zu einer Wand oder einem Möbel bündig, und damit platzsparend, aufgestellt werden.



Profi-Türdämpfung.

Dank dem Profi-Flachscharnier schließt die Kühlschranktür nahezu geräuschlos und ab einem geringen Türöffnungswinkel sogar selbstständig.

Schleppscharnier.

Ein Schleppscharnier ist eine gleitende Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür, die zur Feinjustierung höhen- und tiefenverstellbar ist. Bei einem Geräte austausch fügen sich Neugeräte in altbewährter Form in die Nischen und Küchenfronten ein.



Super Gefrieren.

Schützt Tiefgefrorenes beim Einlegen frischer Lebensmittel vor dem Antauen. Das neue Gefriergut wird so schneller durchgefroren. Geräte mit Einfrierautomatik schalten darüber hinaus nach Erreichen der erforderlichen Temperatur wieder in den Normalbetrieb zurück. So wird unnötiger Energieverbrauch verhindert.



Super Kühlen.

Bei aktivierter Super Kühlen Funktion werden frisch eingekaufte Lebensmittel schneller gekühlt. Gleichzeitig wird verhindert, dass sich bereits gelagerte Lebensmittel erwärmen. Die Temperatur wird per Knopfdruck auf minimal 2 °C gesenkt. Um unnötigen Stromverbrauch zu verhindern, schaltet sich die Funktion nach ca. 6 Stunden automatisch zurück.

Urlaubsschaltung.

Nach Aktivieren der Funktion herrscht im Kühlraum eine Temperatur von ca. +14 °C und im Gefrierraum von weiterhin ca. -18 °C. So bleibt das Gefriergut geschützt und im Kühlraum wird keine Energie verschwendet.



Vario Zone.

Schnelles, praktisches Abnehmen und Wiedereinsetzen der Fächer und Glasplatten schafft ohne großen Aufwand mehr Platz für XXL-Lebensmittel.

XXL- und XL-Kühl-Gefrier-Kombinationen, integrierbar für die 194 cm Nische

UHP: 2.530,- €*
Serie | 4
KBN96VFE0 FlachscharnierUHP: 2.332,- €*
Serie | 2
KBN96NSE0 SchleppscharnierUHP: 2.416,- €*
Serie | 4
KIN96VFD0 Flachscharnier**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 256 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 383 Liter (Kühlfächer: 285 Liter / Tiefkühlfächer: 98 Liter)
- Geräusch-Wert: **34 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- **Home Connect: Fernbedienung und Überwachung**
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Dim Light
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 285 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh <0 °C>** Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- **1 VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- **No Frost - nie wieder abtauen!**
- **★★★★**-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätegröße: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 194,0 x **71,0** x 56,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 256 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 383 Liter (Kühlfächer: 285 Liter / Tiefkühlfächer: 98 Liter)
- Geräusch-Wert: **34 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- **Home Connect: Fernbedienung und Überwachung**
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Dim Light – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 285 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar)
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- **No Frost - nie wieder abtauen!**
- **★★★★**-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätegröße: 193,5 x 69,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 194,0 x **71,0** x 56,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 184 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 289 Liter (Kühlfächer: 215 Liter / Tiefkühlfächer: 75 Liter)
- Geräusch-Wert: **34 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- LED Beleuchtung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 215 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh <0 °C>** Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- **1 VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- **No Frost - nie wieder abtauen!**
- **★★★★**-Gefrierraum: 75 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätegröße: 193,5 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 194,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.² Energieverbrauch pro Jahr.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

XL-Kühl-Gefrier- und Kühl-Gefrier-Kombinationen, integrierbar für die 194 cm und 177,5 cm Nische



UHP: 2.020,- €*

UHP: 2.860,- €*

UHP: 2.464,- €*

Serie | 2
KIN96NSE0 Schleppscharnier

Serie | 8
KIF86PFE0 Flachscharnier

Serie | 6
KIS87ADD0 Profi-Türdämpfung



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 231 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 290 Liter (Kühlfächer: 215 Liter / Tiefkühlfächer: 75 Liter)
- Geräusch-Wert: **34 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- LED Beleuchtung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 215 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar)
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- **No Frost - nie wieder abtauen!**
- ******** Gefrierraum: 75 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätegröße: 193,5 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 194,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

- KSZB6R00 Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 252 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 223 Liter (Kühlfächer: 156 Liter / Tiefkühlfächer: 67 Liter)
- Geräusch-Wert: **36 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 156 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen (2 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 Vario Shelf
- 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenhalter
- Super Kühlen
- Fresh Sense

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh Pro** 0 °C-Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch
- **1 VitaFresh Pro** Schublade auf Teleskopschienen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch

Gefrierteil

- **No Frost - nie wieder abtauen!**
- ******** Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 8 Std.
- Vario Zone: herausnehm. Sicherheitsglasablagen
- 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

- KSZB6R00 Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 165 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 270 Liter (Kühlfächer: 208 Liter / Tiefkühlfächer: 62 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 208 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 Vario Shelf und 1 Easy Access Shelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen, Fresh Sense

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh Plus:** hält frische Lebensmittel länger frisch

Gefrierteil

- **Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen**
- ******** Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Vario Zone: herausnehm. Sicherheitsglasablagen
- 2 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

- KSZ10020 Chrome Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kühl-Gefrier-Kombinationen, integrierbar für die 177,5 cm Nische



UHP: 2.378,- €*

Serie | 6
KIN86ADD0 Profi-Türdämpfung



Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse¹: D
 – Energie²: 186 kWh
 – Nutzinhalt gesamt: 260 Liter
 (Kühlfächer: 184 Liter / Tiefkühlfächer: 76 Liter)
 – Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
 – Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort
 – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
 – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
 – LED Beleuchtung
 – Optische Warnanzeige Tür offen
 – Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil
 – Kühlraum: 184 l Nutzinhalt
 – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar)
 – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – Super Kühlen

Frischhaltesystem
 – **1 VitaFresh <0 °C>** Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
 – **1 VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierenteil
 – **No Frost - nie wieder abtauen!**
 – **★★★★**-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
 – Vario Zone: herausnehm. Sicherheitsglasablagen
 – 3 transp. Gefriergut-Schubladen
 – Super Gefrieren
 – Freezer Light

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
 – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
 – Klimaklasse: SN-ST

Zubehör
 – 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör
 KSZ10020 Chrome Flaschenablage
 KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.



UHP: 2.010,- €*

Serie | 6
KIS86AFE0 Flachscharnier



Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse¹: E
 – Energie²: 219 kWh
 – Nutzinhalt gesamt: 266 Liter
 (Kühlfächer: 192 Liter / Tiefkühlfächer: 74 Liter)
 – Geräusch-Wert: **36 dB(A) re 1 pW**
 – Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort
 – Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
 – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
 – LED Beleuchtung
 – Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
 – Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
 – Urlaubsschaltung
 – Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil
 – Kühlraum: 192 l Nutzinhalt
 – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 Vario Shelf und 1 Easy Access Shelf
 – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
 – Super Kühlen, Fresh Sense

Frischhaltesystem
 – **1 VitaFresh Plus:** hält frische Lebensmittel länger frisch

Gefrierenteil
 – **Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen**
 – **★★★★**-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
 – Vario Zone: herausnehm. Sicherheitsglasablagen
 – 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
 – Klimaklasse: SN-ST

Zubehör
 – 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör
 KSZ10020 Chrome Flaschenablage
 KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.



UHP: 1.859,- €*

Serie | 4
KIN86VSE0 Schleppscharnier



Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse¹: E
 – Energie²: 234 kWh
 – Nutzinhalt gesamt: 260 Liter
 (Kühlfächer: 184 Liter / Tiefkühlfächer: 76 Liter)
 – Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
 – Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort
 – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
 – LED Beleuchtung
 – Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
 – Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil
 – Kühlraum: 184 l Nutzinhalt
 – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar)
 – 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem
 – **1 VitaFresh <0 °C>** Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
 – **1 VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierenteil
 – **No Frost - nie wieder abtauen!**
 – **★★★★**-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 4,0 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
 – 3 transparente Gefriergut-Schubladen
 – Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
 – Klimaklasse: SN-ST

Zubehör
 – 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör
 KSZB6R00 Flaschenablage
 KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kühl-Gefrier-Kombinationen, integrierbar für die 177,5 cm Nische



UHP: 1.831,- €*

Serie | 4
KIV86VFE1 Flachscharnier


UHP: 1.755,- €*

Serie | 4
KIV86VSE0 Schleppscharnier


UHP: 1.718,- €*

Serie | 2
KIN86NSE0 Schleppscharnier


Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 229 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 267 Liter (Kühlfächer: 183 Liter / Tiefkühlfächer: 84 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 183 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar)
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierenteil

- Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- [***] Gefrierraum: 84 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

- KSZB6R00 Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 229 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 267 Liter (Kühlfächer: 183 Liter / Tiefkühlfächer: 84 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 183 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierenteil

- Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- [***] Gefrierraum: 84 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

- KSZB6R00 Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 234 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 260 Liter (Kühlfächer: 184 Liter / Tiefkühlfächer: 76 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 184 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- 1 Multi Box XXL – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierenteil

- No Frost - nie wieder abtauen!
- [***] Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

- KSZB6R00 Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kühl-Gefrier-Kombinationen, integrierbar für die 177,5 cm und 158 cm Nische

UHP: 1.642,- €*
Serie | 2

KIV87NSE0 Schleppscharnier



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 216 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 270 Liter (Kühlfächer: 200 Liter / Tiefkühlfächer: 70 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 200 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar)
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- **1 Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- **Low Frost** – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- **★★★★**-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

GSZB6B00 Einlegeschale für Gefriergutschale
KSZB6R00 Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

UHP: 1.642,- €*
Serie | 2

KIV86NSE0 Schleppscharnier



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 229 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 267 Liter (Kühlfächer: 183 Liter / Tiefkühlfächer: 84 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 183 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- **1 Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- **Low Frost** – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- **★★★★**-Gefrierraum: 84 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

GSZB6B00 Einlegeschale für Gefriergutschale
KSZB6R00 Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

UHP: 2.293,- €*
Serie | 6

KIS77ADD0 Profi-Türdämpfung



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 166 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 229 Liter (Kühlfächer: 167 Liter / Tiefkühlfächer: 62 Liter)
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung, Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 167 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 Vario Shelf und 1 Easy Access Shelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen
- Fresh Sense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem

- **VitaFresh Plus**: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierteil

- **Low Frost** – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- **★★★★**-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 5,0 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Vario Zone: herausnehm. Sicherheitsglasablagen
- 2 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KSZ10020 Chrome Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kühl-Gefrier-Kombination und Kühlgeräte, integrierbar für die 158 cm und 177,5 cm Nische



UHP: 1.859,- €*

UHP: 2.350,- €*

UHP: 2.464,- €*

Serie | 6
KIS77AFE0 Flachscharnier

Serie | 8
KIF81PFE0 Flachscharnier

Serie | 8
KIF82PFE0 Flachscharnier



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 207 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 231 Liter (Kühlfächer: 169 Liter / Tiefkühlfächer: 62 Liter)
- Geräusch-Wert: **36 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung, Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 169 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 Vario Shelf und 1 Easy Access Shelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen
- Fresh Sense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem

- **VitaFresh Plus**: hält frische Lebensmittel länger frisch

Gefrierenteil

- **Low Frost** – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ********-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Vario Zone: herausnehm. Sicherheitsglasablagen
- 2 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box, Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

- KSZ10020 Chrome Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 150 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 289 Liter (Kühlfächer: 289 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 289 l Nutzinhalt
- 7 Abstellflächen (6 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 Vario Shelf und 1 Easy Access Shelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen
- Fresh Sense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh Pro** 0 °C-Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch
- **2 VitaFresh Pro** Schubladen auf Teleskopschienen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 184 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 269 Liter (Kühlfächer: 254 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter)
- Geräusch-Wert: **36 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 254 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen (5 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 Vario Shelf und 1 Easy Access Shelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen
- Fresh Sense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh Pro** 0 °C-Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch
- **2 VitaFresh Pro** Schubladen auf Teleskopschienen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch

Gefrierenteil

- ********-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 9,5 Std.
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

- KSZBOS00 Schwerlastsatz
- KSZGGM00 Butterdose
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kühlgeräte, integrierbar für die 177,5 cm Nische


UHP: 2.029,- €*
Serie | 6
KIL82ADD0 Profi-Türdämpfung


Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 142 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 280 Liter (Kühlfächer: 246 Liter / Tiefkühlfächer: 34 Liter)
- Geräusch-Wert: **34 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 246 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 2 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh <0 °C>** Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- **1 VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- **1 Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefriereteil

- ******** Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

Sonderzubehör
 KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

UHP: 1.934,- €*
Serie | 6
KIR81ADD0 Profi-Türdämpfung


Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 91 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 310 Liter (Kühlfächer: 310 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: **34 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 310 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar)
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 2 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh <0 °C>** Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- **1 VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- **1 Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Schwerlastsatz

Sonderzubehör
 KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kühlgeräte, integrierbar für die 177,5 cm Nische



UHP: 1.509,- €*

Serie | 4
KIR81VFE0 Flachscharnier



Leistung und Verbrauch
– Energieeffizienzklasse¹: E
– Energie²: 114 kWh
– Nutzinhalt gesamt: 310 Liter
(Kühlfächer: 310 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
– Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
– Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort
– Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
– Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
– LED Beleuchtung
– Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
– Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil
– Kühlraum: 310 l Nutzinhalt
– 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar)
– 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
– Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
– Super Kühlen

Frischhaltesystem
– **2 Multi Boxen XXL** - Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

UHP: 1.463,- €*

Serie | 2
KIL82NSE0 Schleppscharnier



Leistung und Verbrauch
– Energieeffizienzklasse¹: E
– Energie²: 177 kWh
– Nutzinhalt gesamt: 280 Liter
(Kühlfächer: 246 Liter / Tiefkühlfächer: 34 Liter)
– Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
– Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort
– Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
– Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
– LED Beleuchtung
– Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
– Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil
– Kühlraum: 246 l Nutzinhalt
– 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar)
– 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
– Super Kühlen

Frischhaltesystem
– **2 Multi Boxen XXL** - Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierenteil
– ********-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
– Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.
– Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
– 1 Gefrierfach mit Klappe
– Pizza-gerechtes Gefrierfach
– Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)
– Türanschlag rechts, wechselbar
– Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
– Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
– Klimaklasse: SN-ST

Zubehör
– 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör
KSZB6R00 Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

UHP: 1.368,- €*

Serie | 2
KIR81NSE0 Schleppscharnier



Leistung und Verbrauch
– Energieeffizienzklasse¹: E
– Energie²: 114 kWh
– Nutzinhalt gesamt: 310 Liter
(Kühlfächer: 310 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
– Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
– Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort
– Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
– Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
– LED Beleuchtung
– Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
– Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil
– Kühlraum: 310 l Nutzinhalt
– 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar)
– 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
– Super Kühlen

Frischhaltesystem
– **2 Multi Boxen XXL** - Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Technische Informationen (H x B x T)
– Türanschlag rechts, wechselbar
– Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
– Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
– Klimaklasse: SN-ST

Sonderzubehör
KSZ10020 Chrome Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kühlgeräte, integrierbar für die 158 cm und 140 cm Nische



UHP: 1.642,- €*

 Serie | 6
 KIL72AFE0 Flachscharnier


Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 174 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 248 Liter
(Kühlfächer: 214 Liter / Tiefkühlfächer: 34 Liter)
- Geräusch-Wert: **36 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 Vario Shelf und 1 Easy Access Shelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen
- Fresh Sense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh Plus** Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse länger frisch
- **1 Multi Box XXL** auf Teleskopschienen - Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefriereteil

- ********-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4,6 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 157,7 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

- KSZ10020 Chrome Flaschenablage
- KSZB0S00 Schwerlastsatz
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.



UHP: 1.632,- €*

 Serie | 8
 KIF51AFE0 Flachscharnier


Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 139 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 220 Liter
(Kühlfächer: 220 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 220 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen (4 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 Vario Shelf und 1 Easy Access Shelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen
- Fresh Sense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh Pro 0 °C**-Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch
- **1 VitaFresh Pro 0 °C**-Schublade auf Teleskopschienen - hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Sonderzubehör

- KSZ10020 Chrome Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kühlgeräte, integrierbar für die 122,5 cm Nische



UHP: 1.831,- €*

Serie | 8

KIF41ADD0 Profi-Türdämpfung



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 110 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 187 Liter (Kühlfächer: 187 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 187 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 Vario Shelf und 1 Easy Access Shelf
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen
- Fresh Sense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Pro 0 °C-Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch
- 1 VitaFresh Pro 0 °C-Schublade auf Teleskopschienen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

- KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront
- KSZ10020 Chrome Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

UHP: 1.377,- €*

Serie | 6

KIL42ADD1 Profi-Türdämpfung



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 118 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 187 Liter (Kühlfächer: 172 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter)
- Geräusch-Wert: 27 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Design und Komfort

- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierenteil

- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

Sonderzubehör

- KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kühlgeräte, integrierbar für die 122,5 cm Nische



UHP: 1.331,- €*

 Serie | 6
 KIR41ADD1 Profi-Türdämpfung


Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 81 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 204 Liter
(Kühlfächer: 204 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: **28 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: A

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 204 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar)
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Sonderzubehör

- KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.



UHP: 1.056,- €*

 Serie | 4
 KIL42VFE0 Flachscharnier


Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 147 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 187 Liter
(Kühlfächer: 172 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil

- ******* Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3,0 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

- KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront
- KSZ10020 Chrome Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kühlgeräte, integrierbar für die 122,5 cm Nische



UHP: 1.010,- €*

Serie | 4
KIR41VFE0 Flachscharnier


Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 101 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 204 Liter (Kühlfächer: 204 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 204 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar)
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Sonderzubehör

KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront
KSZ10020 Chrome Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

UHP: 1.000,- €*

Serie | 2
KIL42NSE0 Schleppscharnier


Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 147 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 187 Liter (Kühlfächer: 172 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierenteil

- ******* Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KSZB6R00 Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

UHP: 953,- €*

Serie | 2
KIR41NSE0 Schleppscharnier


Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 101 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 204 Liter (Kühlfächer: 204 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 204 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar)
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KSZB6R00 Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kühlgeräte, integrierbar für die 102,5 cm Nische

UHP: 1.331,- €*
Serie | 6
KIL32ADD1 Profi-Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 116 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 147 Liter (Kühlfächer: 132 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 132 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar)
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen
- Flaschenwelle für zwei Flaschen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierenteil

- ********-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße: 102,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

Sonderzubehör

- KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KSZB6R00 Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

UHP: 1.283,- €*
Serie | 6
KIR31ADD1 Profi-Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 77 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 165 Liter (Kühlfächer: 165 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: **27 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: A

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 165 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)
- 1 Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierenteil

- ********-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Gerätemaße: 102,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Flaschenablage

Sonderzubehör

- KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

UHP: 1.010,- €*
Serie | 4
KIL32VFE0 Flachscharnier

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 145 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 147 Liter (Kühlfächer: 132 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 132 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar)
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierenteil

- ********-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

- KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KSZB6R00 Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kühlgeräte, integrierbar für die 102,5 cm Nische



UHP: 963,- €*

Serie | 4
KIR31VFE0 Flachscharnier



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 96 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 165 Liter (Kühlfächer: 165 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 165 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Technische Informationen (H x B x T)

- Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Sonderzubehör

- KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KSZB6R00 Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

UHP: 953,- €*

Serie | 2
KIL32NSE0 Schleppscharnier



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 145 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 147 Liter (Kühlfächer: 132 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 132 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar)
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierenteil

- *******-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

- KSZB6R00 Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

UHP: 906,- €*

Serie | 2
KIR31NSE0 Schleppscharnier



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 96 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 165 Liter (Kühlfächer: 165 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 165 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Technische Informationen (H x B x T)

- Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Sonderzubehör

- KSZB6R00 Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kühlgeräte, integrierbar für die 88 cm Nische

UHP: 1.208,- €*
Serie | 6
KIL22ADD1 Profi-Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 115 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 119 Liter (Kühlfächer: 104 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 104 l Nutzinhalt
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (1 höhenverstellbar)
- 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- ********-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Technische Informationen (H x B x T)

- Gerätemaße: 87,4 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

Sonderzubehör

- KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront
- KSZGGM00 Butterdose
- KSZB6R00 Flaschenablage

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

UHP: 1.161,- €*
Serie | 6
KIR21ADD1 Profi-Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 74 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 136 Liter (Kühlfächer: 136 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: **28 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: A

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 136 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar)
- 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

– ****

- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Gerätemaße: 87,4 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Flaschenablage

Sonderzubehör

- KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront
- KSZGGM00 Butterdose
- KSZB6R00 Flaschenablage

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

UHP: 924,- €*
Serie | 4
KIL22VFE0 Flachscharnier

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 144 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 119 Liter (Kühlfächer: 104 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 104 l Nutzinhalt
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (1 höhenverstellbar)
- 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil

- ********-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

- KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront
- KSZGGM00 Butterdose
- KSZB6R00 Flaschenablage

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kühlgeräte, integrierbar für die 88 cm Nische



UHP: 877,- €*

Serie | 4
KIR21VFE0 Flachscharnier



Leistung und Verbrauch
– Energieeffizienzklasse¹: E
– Energie²: 92 kWh
– Nutzinhalt gesamt: 136 Liter
(Kühlfächer: 136 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
– Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
– Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort
– Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
– Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
– LED Beleuchtung
– Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
– Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil
– Kühlraum: 136 l Nutzinhalt
– 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar)
– 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
– Super Kühlen

Frischhaltesystem
– **1 Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Technische Informationen (H x B x T)
– Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
– Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
– Klimaklasse: SN-ST

Sonderzubehör
KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront
KSZGGM00 Butterdose
KSZB6R00 Flaschenablage

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

UHP: 868,- €*

Serie | 2
KIL22NSE0 Schleppscharnier



Leistung und Verbrauch
– Energieeffizienzklasse¹: E
– Energie²: 144 kWh
– Nutzinhalt gesamt: 119 Liter
(Kühlfächer: 104 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter)
– Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
– Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort
– Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
– Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
– LED Beleuchtung
– Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
– Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil
– Kühlraum: 104 l Nutzinhalt
– 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (1 höhenverstellbar)
– 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
– Super Kühlen

Frischhaltesystem
– **1 Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil
– ********-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
– Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
– Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
– 1 Gefrierfach mit Klappe
– Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)
– Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
– Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
– Klimaklasse: SN-ST

Zubehör
– 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör
KSZGGM00 Butterdose
KSZB6R00 Flaschenablage

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

UHP: 821,- €*

Serie | 2
KIR21NSE0 Schleppscharnier



Leistung und Verbrauch
– Energieeffizienzklasse¹: E
– Energie²: 92 kWh
– Nutzinhalt gesamt: 136 Liter
(Kühlfächer: 136 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
– Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
– Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort
– Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
– Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
– LED Beleuchtung
– Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
– Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil
– Kühlraum: 136 l Nutzinhalt
– 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar)
– 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
– Super Kühlen

Frischhaltesystem
– **1 Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Technische Informationen (H x B x T)
– Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
– Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
– Klimaklasse: SN-ST

Sonderzubehör
KSZGGM00 Butterdose
KSZB6R00 Flaschenablage

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Gefrierschränke, integrierbar für die 177,5 cm und 88 cm Nische



UHP: 2.156,- €*

 Serie | 6
 GIN81ACE0 Profi-Türdämpfung


Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 235 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 212 Liter (Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 212 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil

- **No Frost - nie wieder abtauen!**
- **★★★★**-Gefrierraum: 212 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 13,8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 8 Std.
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 Big Box
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag links, wechselbar
- Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör
 KSZB0S00 Schwerlastsatz

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.



UHP: 1.186,- €*

 Serie | 6
 GIV21ADD0 Profi-Türdämpfung


Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 140 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 95 Liter (Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 95 Liter)
- Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil

- **Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen**
- **★★★★**-Gefrierraum: 95 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 6,8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör
 KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
 KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.



UHP: 886,- €*

 Serie | 4
 GIV21AFE0 Flachscharnier


Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 176 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 96 Liter (Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 96 Liter)
- Geräusch-Wert: **36 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil

- **Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen**
- **★★★★**-Gefrierraum: 96 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör
 KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
 KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Gefrierschränke, integrierbar für die 72 cm Nische


UHP: 1.167,- €*
Serie|6
GIV11ADC0 Profi-Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie²: 105 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 70 Liter
(Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 70 Liter)
- Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil

- **Low Frost** – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ********-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 5,4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

- KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KUZ20SX0 Türfront, Edelstahl

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

UHP: 867,- €*
Serie|4
GIV11AFE0 Flachscharnier

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 167 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 72 Liter
(Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 72 Liter)
- Geräusch-Wert: **36 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil

- **Low Frost** – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ********-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4,4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

- KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KUZ20SX0 Türfront, Edelstahl

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Unterbau-Kühlgeräte, integrierbar für die 82 cm Nische



UHP: 1.208,- €*

 Serie | 6
KUL22ADD0 Profi-Türdämpfung


Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 119 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 110 Liter
(Kühlfächer: 93 Liter / Tiefkühlfächer: 17 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Urlaubsschaltung
- Energie-Sparschaltung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Dim Light
- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 93 l Nutzinhalt
- 1 Abstellfläche aus Sicherheitsglas (1 höhenverstellbar)
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller
- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh <0 °C>** Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

Gefriereteil

- ********-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3,0 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

- KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KSZGGM00 Butterdose
- KUZ20SX0 Türfront, Edelstahl

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.



UHP: 1.132,- €*

 Serie | 6
KUR21ADE0 Profi-Türdämpfung


Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 93 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 134 Liter
(Kühlfächer: 134 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Urlaubsschaltung
- Energie-Sparschaltung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Dim Light
- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 134 l Nutzinhalt
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (1 höhenverstellbar)
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller
- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh <0 °C>** Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-T

Sonderzubehör

- KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KUZ20SX0 Türfront, Edelstahl

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Unterbau-Kühlgeräte und Unterbau-Gefriergerät, integrierbar für die 82 cm Nische



UHP: 1.085,- €*

Serie | 4
KUL22VFD0 Flachscharnier



Leistung und Verbrauch
– Energieeffizienzklasse¹: D
– Energie²: 119 kWh
– Nutzinhalt gesamt: 110 Liter
(Kühlfächer: 93 Liter / Tiefkühlfächer: 17 Liter)
– Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
– Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort
– Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
– Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
– Urlaubsschaltung
– Energie-Sparschaltung
– Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
– Dim Light
– Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
– Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil
– Kühlraum: 93 l Nutzinhalt
– 1 Abstellfläche aus Sicherheitsglas (1 höhenverstellbar)
– 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller
– Super Kühlen

Gefrierenteil
– ******** Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt
– Gefriervermögen: 3,0 kg in 24 Std.
– Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
– 1 Gefrierfach mit Klappe
– Pizza-gerechtes Gefrierfach
– Super Gefrieren

Technische Informationen (HxBxT)
– Türanschlag rechts, wechselbar
– Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
– Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
– Klimaklasse: SN-T

Zubehör
1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör
KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KSZGGM00 Butterdose
KUZ20SX0 Türfront, Edelstahl

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

UHP: 1.010,- €*

Serie | 4
KUR21VFE0 Flachscharnier



Leistung und Verbrauch
– Energieeffizienzklasse¹: E
– Energie²: 93 kWh
– Nutzinhalt gesamt: 134 Liter
(Kühlfächer: 134 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
– Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
– Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort
– Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
– Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
– Urlaubsschaltung
– Energie-Sparschaltung
– Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
– Dim Light
– Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
– Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil
– Kühlraum: 134 l Nutzinhalt
– 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar)
– 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller
– Super Kühlen

Technische Informationen (HxBxT)
– Türanschlag rechts, wechselbar
– Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
– Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
– Klimaklasse: SN-T

Sonderzubehör
KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KUZ20SX0 Türfront, Edelstahl

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

UHP: 1.186,- €*

Serie | 6
GUN21ADE0 Profi-Türdämpfung



Leistung und Verbrauch
– Energieeffizienzklasse¹: E
– Energie²: 189 kWh
– Nutzinhalt gesamt: 85 Liter
(Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 85 Liter)
– Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
– Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort
– Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
– Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg
– Energie-Sparschaltung
– Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
– Home Connect: Fernbedienung und Überwachung

Gefrierenteil
– **No Frost - nie wieder abtauen!**
– ******** Gefrierraum: 85 l Nutzinhalt
– 3 transparente Gefriergut-Schubladen
– Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
– Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
– Pizza-gerechtes Gefrierfach
– Super Gefrieren mit Einfrierautomatik

Technische Informationen (HxBxT)
– Türanschlag rechts, wechselbar
– Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
– Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
– Klimaklasse: SN-T

Zubehör
– 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör
KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KUZ20SX0 Türfront, Edelstahl

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Sonderzubehör Kühlen und Gefrieren



KFZ10AX0 (82 cm/72 cm Nische)
Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UHP: 111,- €*



KFZ20AX0 (88 cm Nische)
Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UHP: 111,- €*



KFZ20SX0 (88 cm Nische)
Edelstahl-Türfront
UHP: 375,- €*




KFZ30AX0 (102 cm Nische)
Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UHP: 111,- €*



KFZ40AX0 (122 cm Nische)
Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UHP: 121,- €*



KFZ40SX0 (122 cm Nische)
Edelstahl-Türfront
UHP: 456,- €*

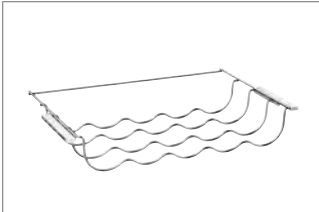

KSZ10020
Verchromte Flaschenablage für
Einbaugeräte, passend für: KIR21,
KIL22, KIR31, KIL32, KIR41, KIL42,
KIF4, KIF5, KIL72, KIR81, KIL82
UHP: 81,- €*



KSZB0S00
Schwerlastsatz
UHP: 30,- €*



KSZB6R00
Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
UHP: 81,- €*


Dekorplattenmaße				
VIB	Höhe	Breite	Stärke (max.)	passend für Gerät
KFZ10AX0	69,70 cm	58,10 cm	0,40 cm	KUR21, KUL22, GIV11 und GUN21
KFZ20AX0	85,90 cm	58,10 cm	0,40 cm	KIR21, KIL22
KFZ20SX0	85,90 cm	58,10 cm	0,40 cm	KIR21, KIL22
KFZ30AX0	100,60 cm	58,10 cm	0,40 cm	KIL32, KIR31
KFZ40AX0	120,60 cm	58,10 cm	0,40 cm	KIR41, KIL42, KIF41
KFZ40SX0	120,60 cm	58,10 cm	0,40 cm	KIR41, KIL42, KIF41

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.


Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte

KBN96VFE0

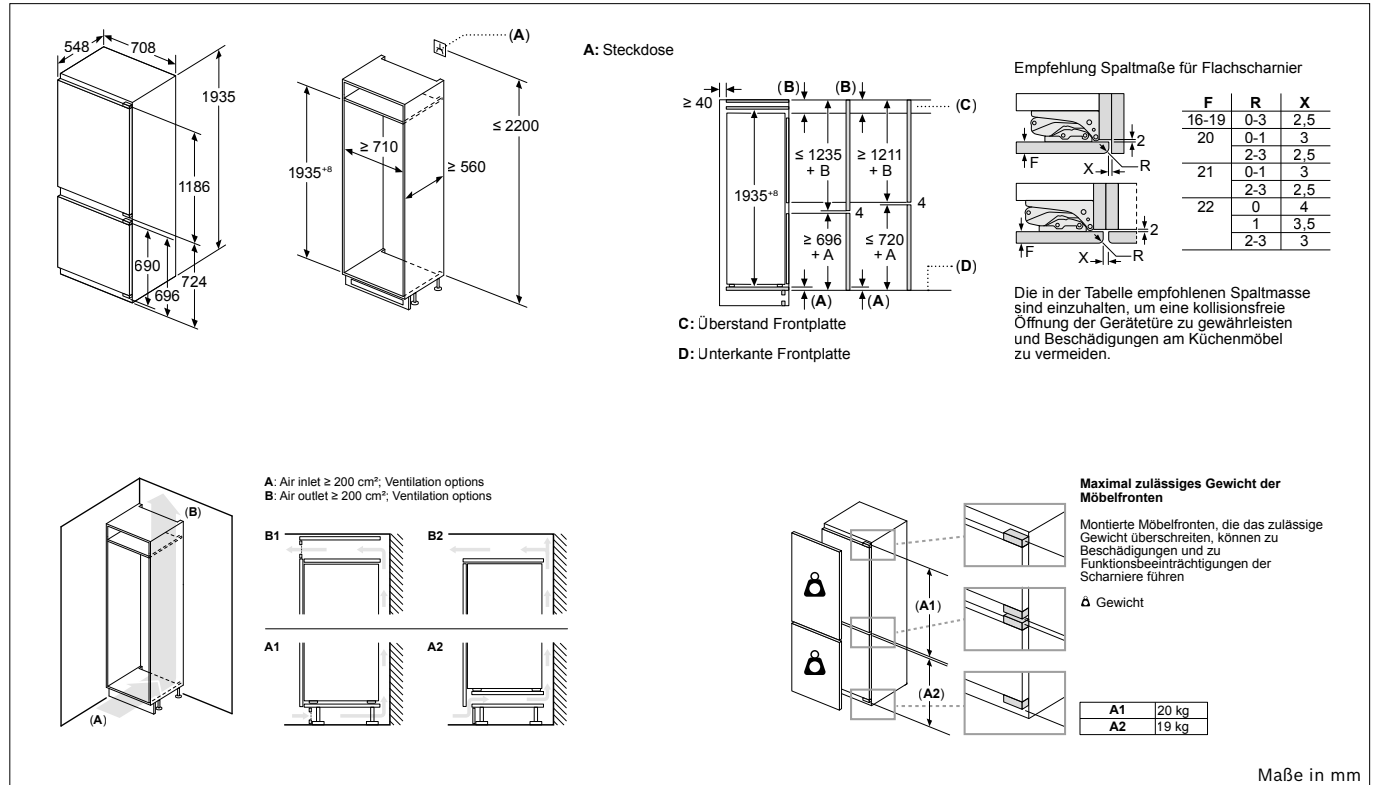


KIN96VFD0

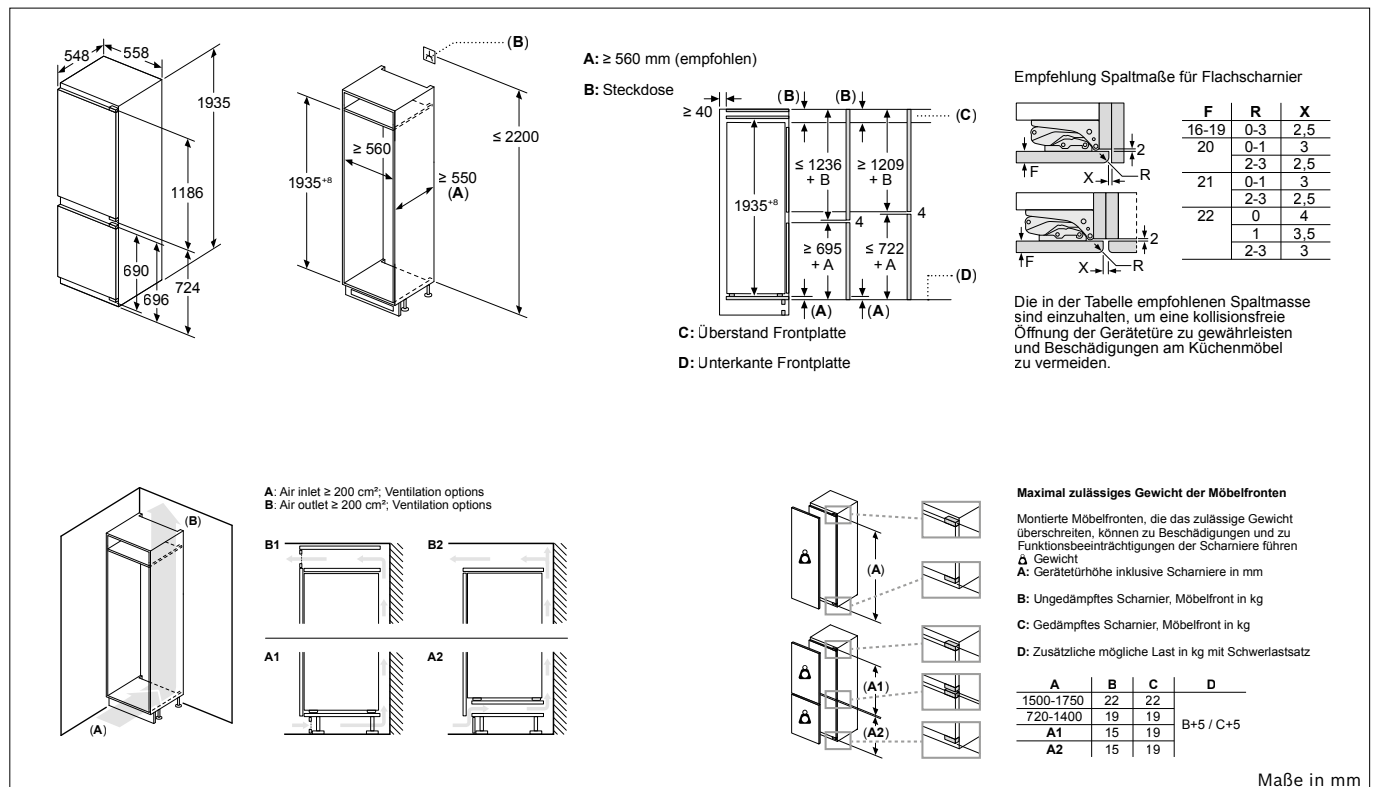


Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte


KBN96NSE0

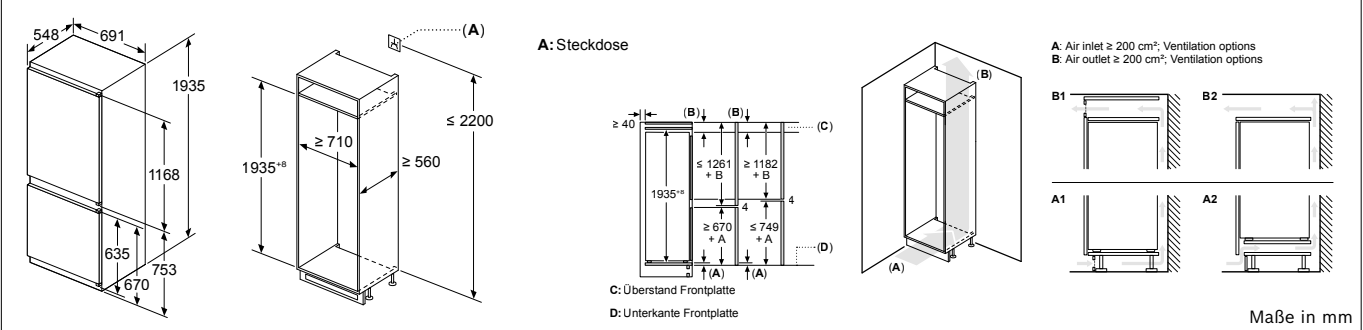

KIN96NSE0

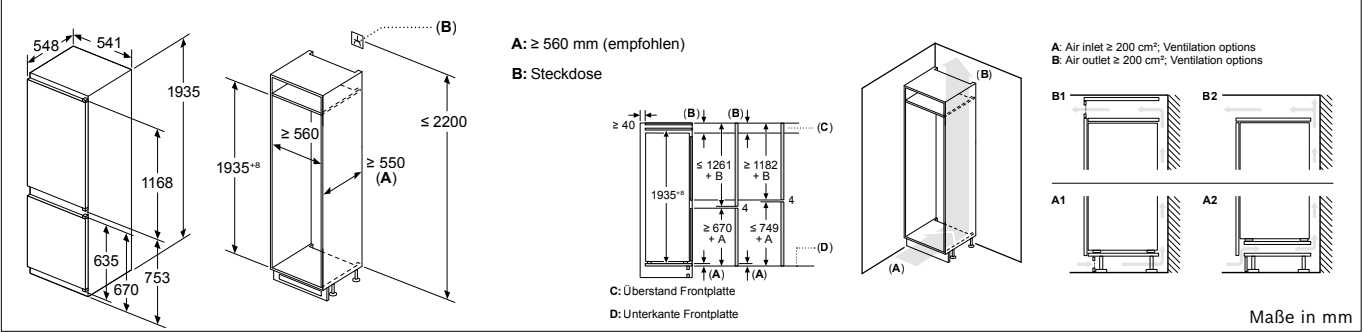


KIF81PFE0 | KIF82PFE0 | GIN81ACE0

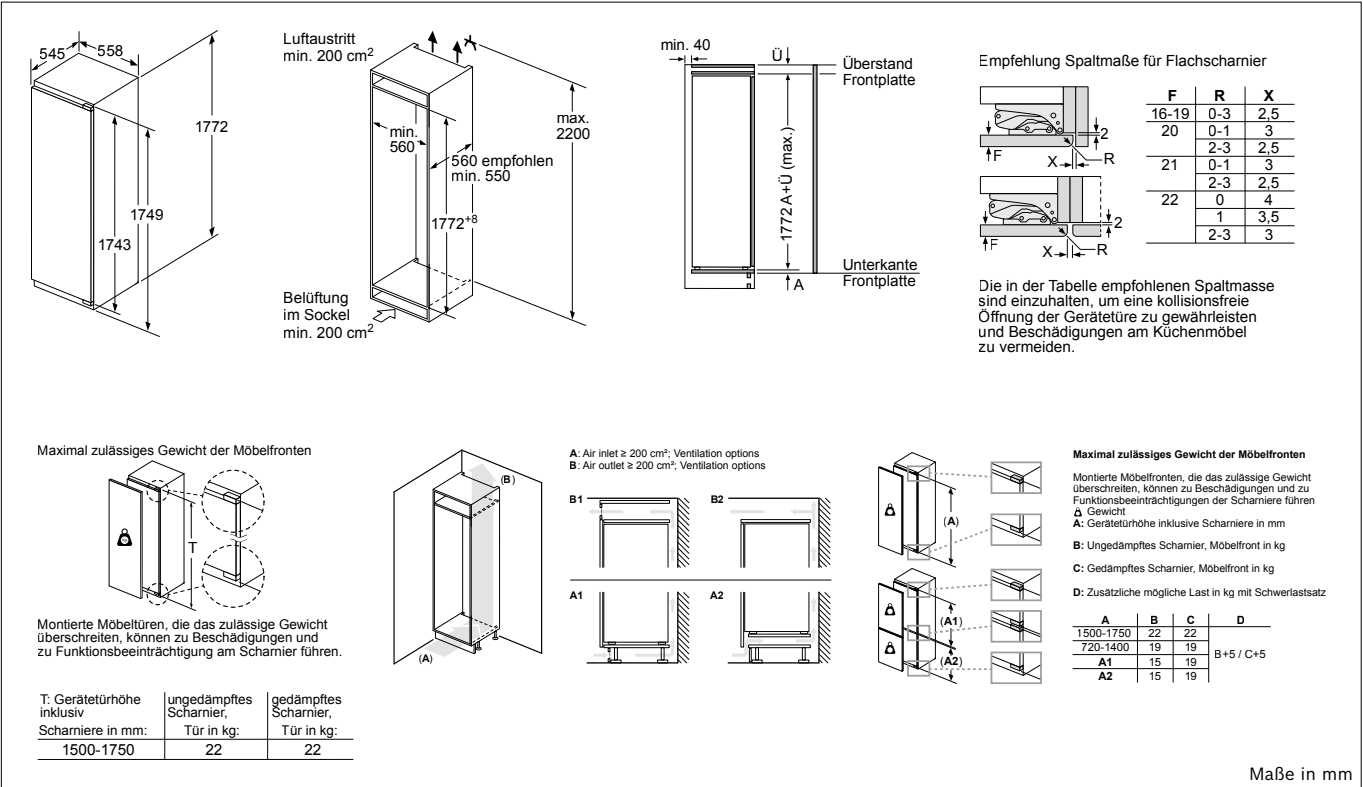


Einbauzeichnungen Kühlgeräte


Kühlgeräte

KIL82ADD0 | KIR81ADD0 | KIR81VFE0 | KIL82NSE0

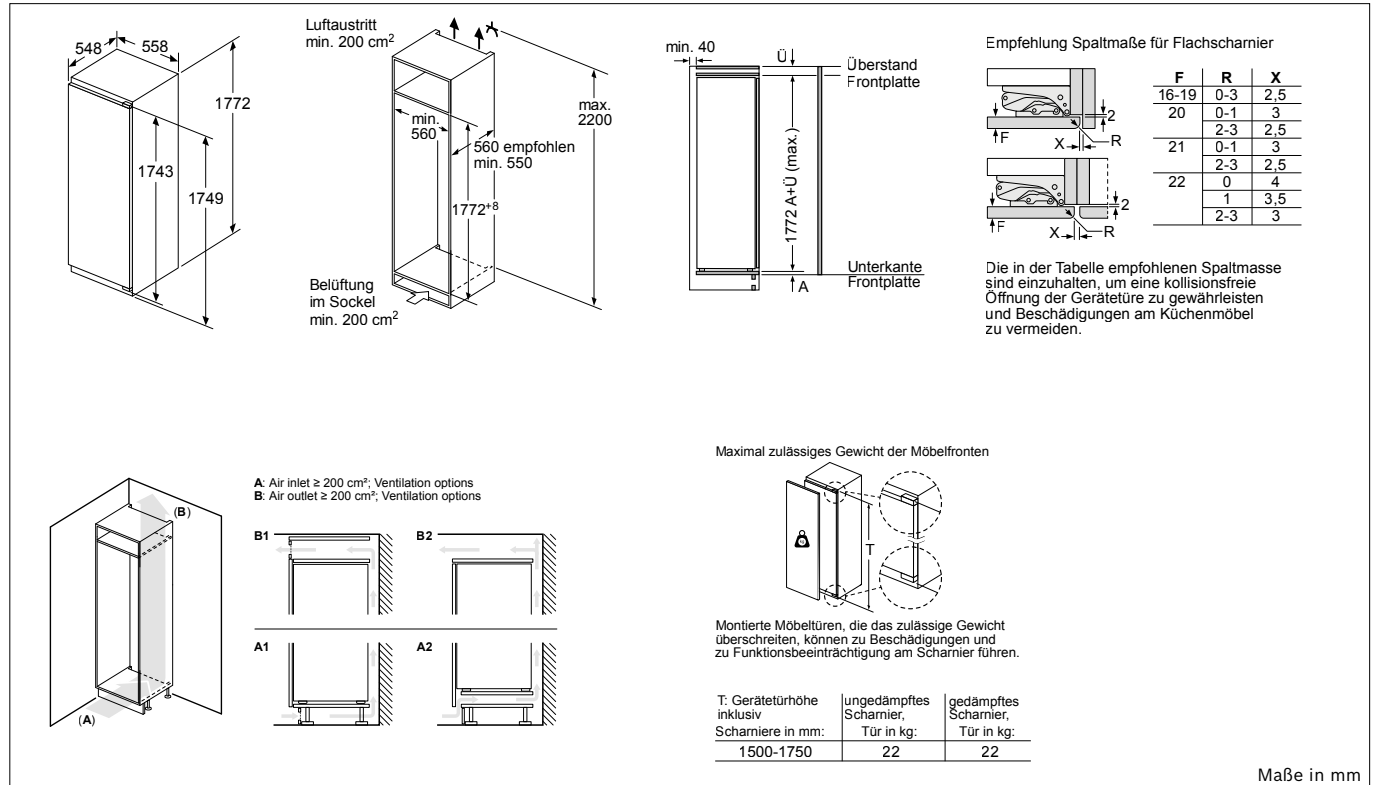

KIN86ADD0

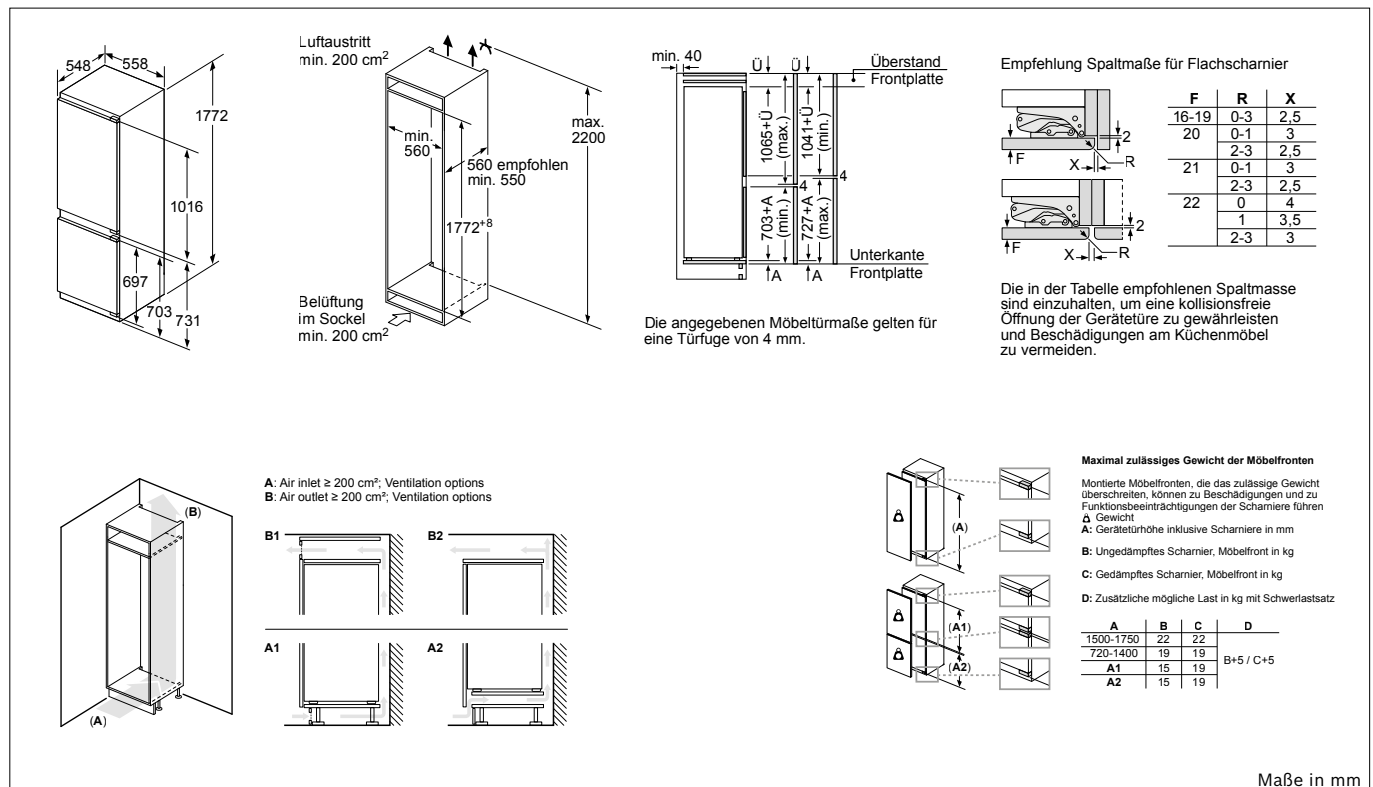


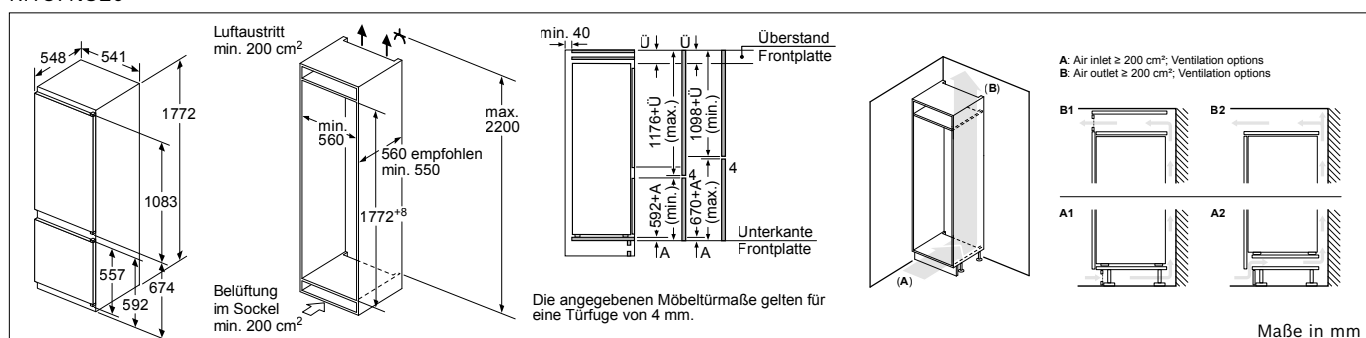


Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte


KIV86VFE1

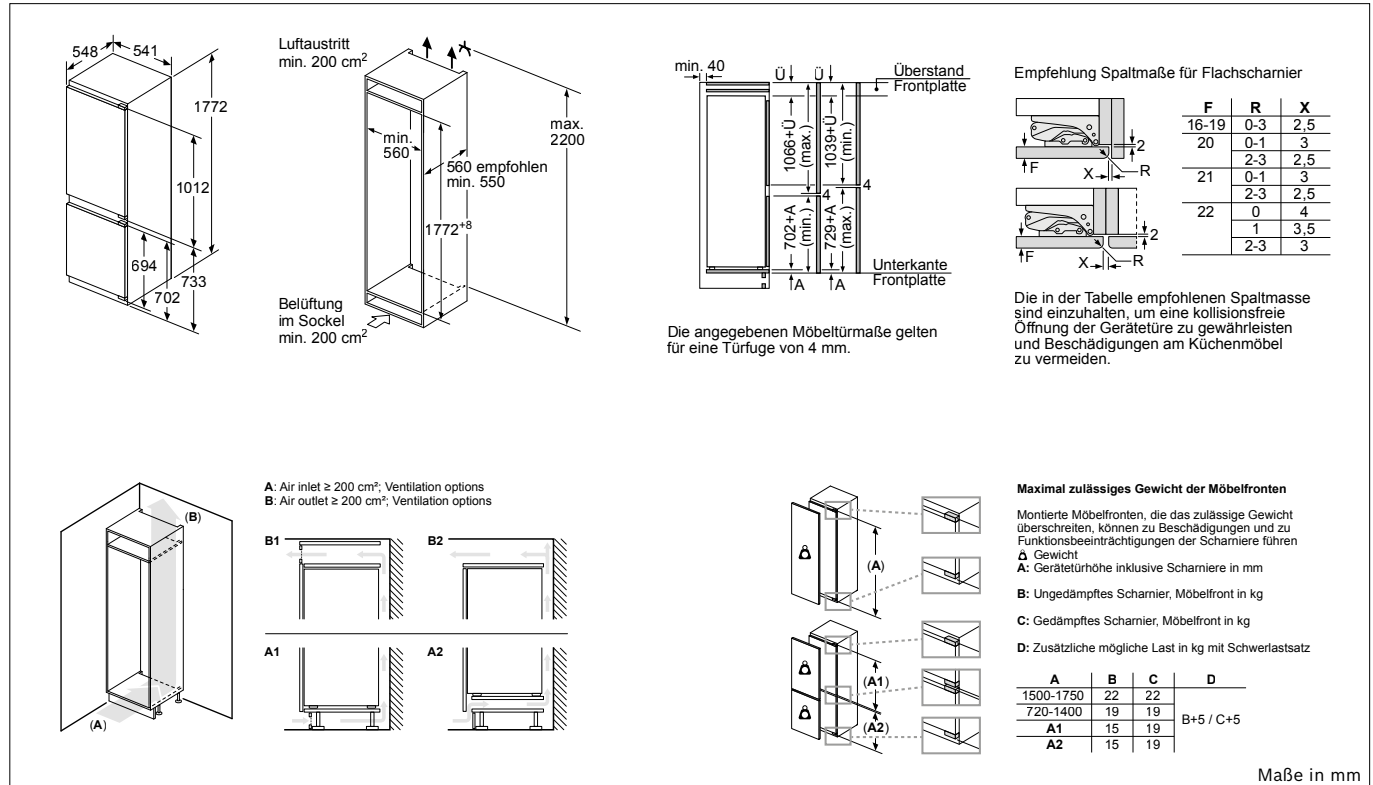

KIR81NSE0

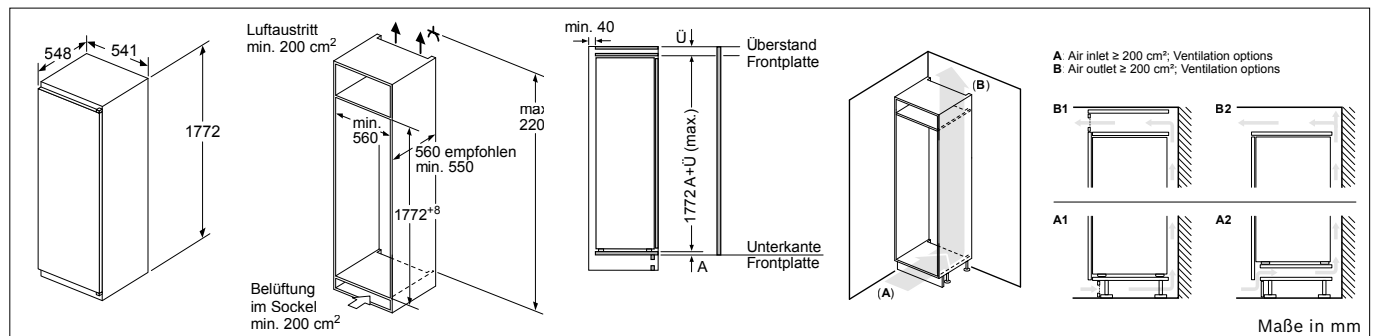




KIS77AFE0

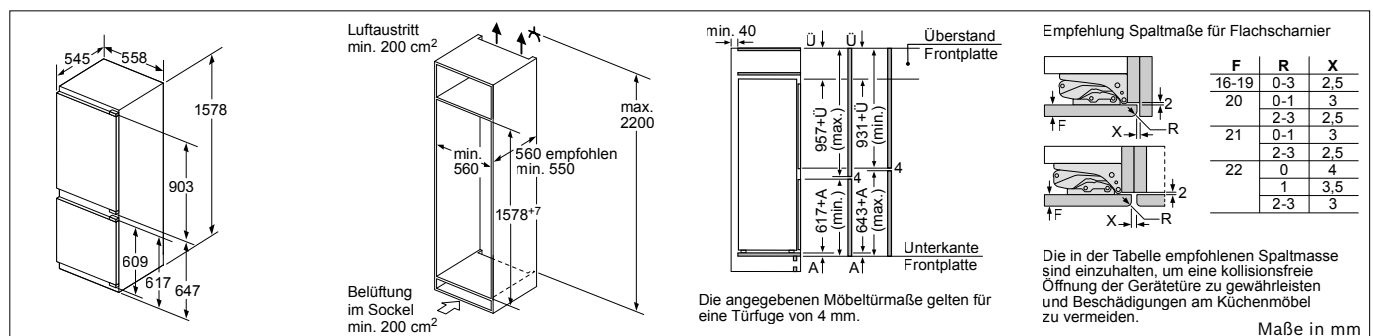

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte

KIS77ADD0



Luftaustritt
min. 200 cm²

max. 2200

min. 560

560 empfohlen
min. 550

1578⁺⁷

Belüftung
im Sockel
min. 200 cm²

Überstand
Frontplatte


Unterseite
Frontplatte

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

B1

B2

A1

A2

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen.

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg




C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

KIL72AFE0



Luftaustritt
min. 200 cm²

max. 2200

min. 560

560 empfohlen
min. 550

1578⁺⁷


Belüftung
im Sockel
min. 200 cm²

Überstand
Frontplatte

Unterseite
Frontplatte

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.


T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm


Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte


KIF51AFE0

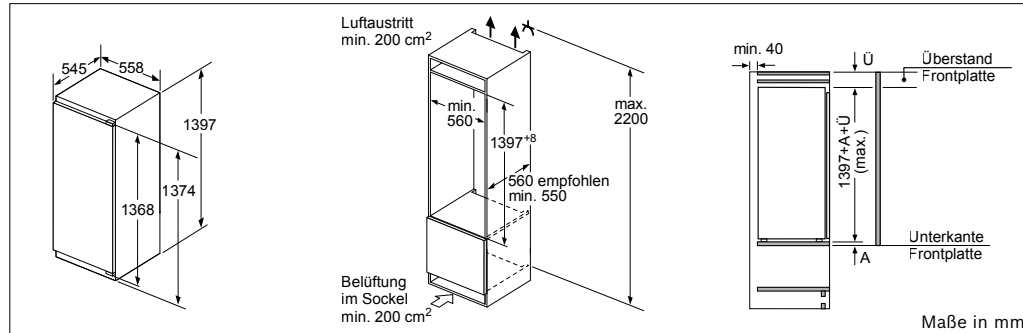


KIF41ADD0 | KIR41ADD1 | KIL42ADD1

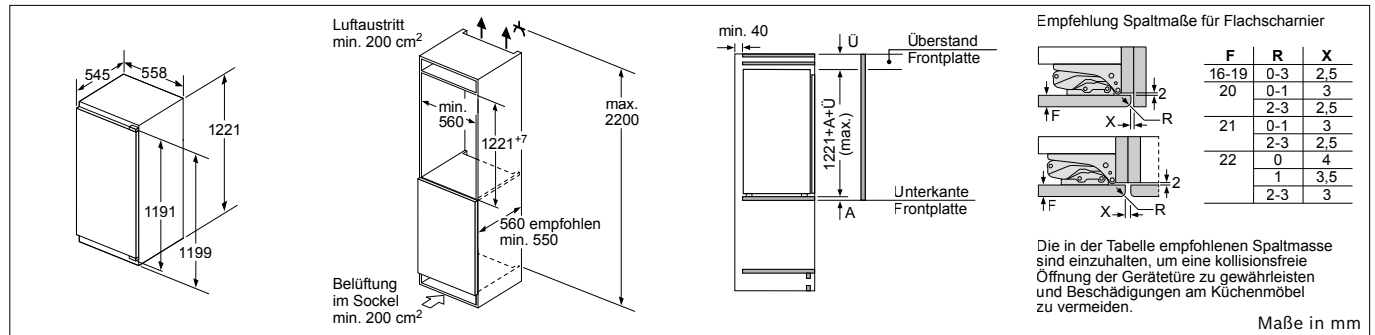

KIR41NSE0 | KIL42NSE0

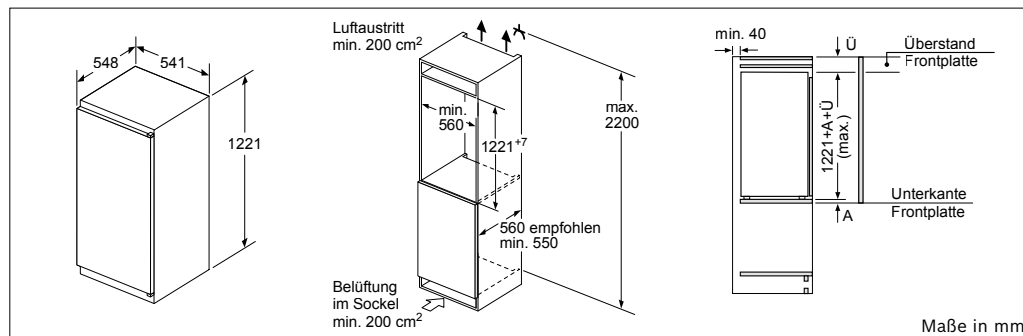


KIL42VFE0 | KIR41VFE0

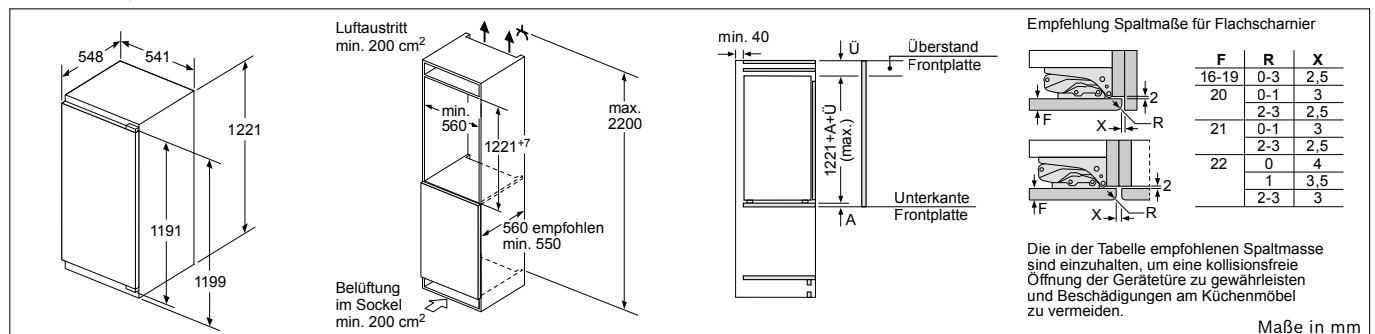

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte

KIR31ADD1 | KIL32ADD1



Luftaustritt
min. 200 cm²


min. 560

1021⁺⁷

max. 2200

560 empfohlen
min. 550

Belüftung
im Sockel
min. 200 cm²



min. 40

1021+A+Ü
(max.)

1021+7
(max.)

Überstand
Frontplatte

Unterseite
Frontplatte


Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

KIL32VFE0



Luftaustritt
min. 200 cm²


min. 560

1021⁺⁷

max. 2200

560 empfohlen
min. 550

Belüftung
im Sockel
min. 200 cm²



min. 40

1021+A+Ü
(max.)

1021+7
(max.)

Überstand
Frontplatte

Unterseite
Frontplatte


Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options



A1 A2 B1 B2

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	



Δ (A)
Δ (A1)
Δ (A2)

KIR31VFE0



Luftaustritt
min. 200 cm²


min. 560

1021⁺⁷

max. 2200

560 empfohlen
min. 550

Belüftung
im Sockel
min. 200 cm²



min. 40

1021+A+Ü
(max.)

1021+7
(max.)

Überstand
Frontplatte

Unterseite
Frontplatte

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm


Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte


KIR31NSE0 | KIL32NSE0

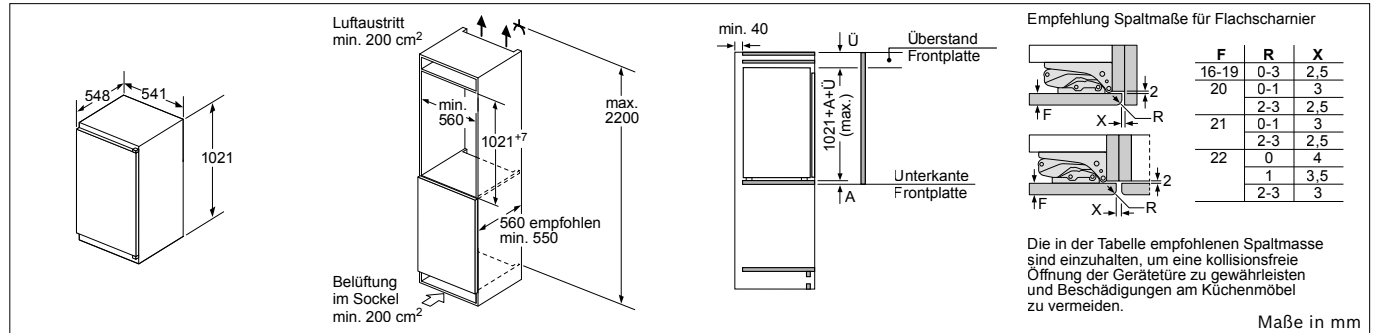

KIR21ADD1 | KIL22ADD1 | KIL22VFE0 | KIR21VFE0

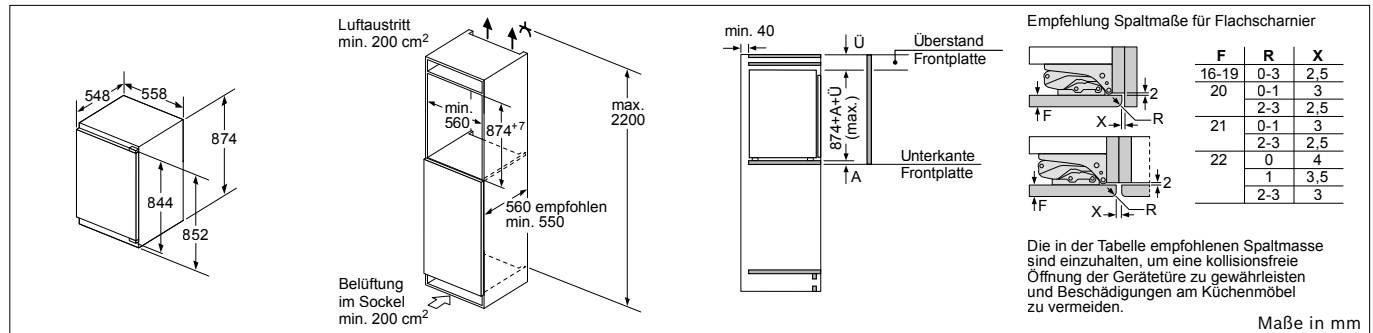



KIL22NSE0 | KIR21NSE0

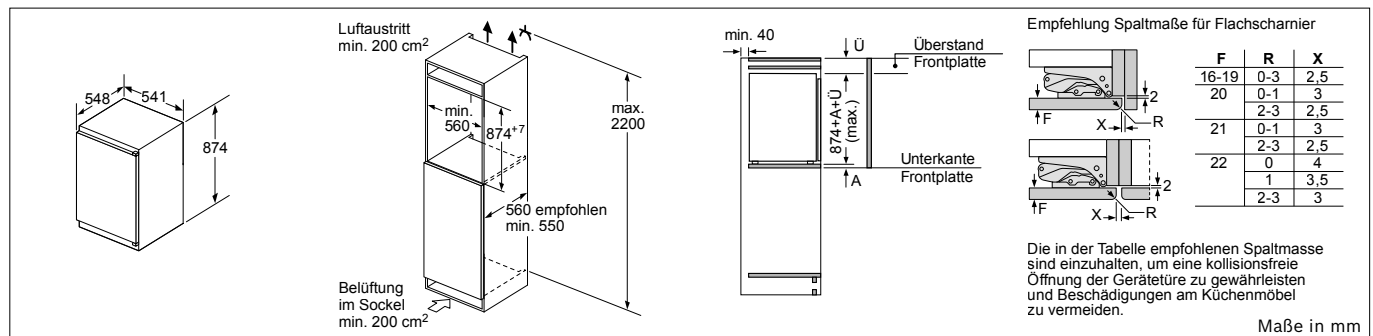

Einbauzeichnungen Kühlgeräte und Gefriergeräte

Kühlgeräte | Gefriergeräte

KUL22ADD0 | KUR21ADE0 | KUL22VFD0 | KUR21VFE0 | GUN21ADE0




A: Unterbauhöhe
B: ≥ 560 mm (empfohlen)
C: Sonderzubehör kann bestellt werden, falls Verschrauben nicht möglich ist

Platz für elektrischen Anschluss seitlich rechts oder links neben dem Gerät


Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.





Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
A: Gewicht ≤ 14 kg

Maße in mm

GIV21ADD0 | GIV21AFE0




Luftaustritt min. 200 cm²

max. 2200

560 empfohlen min. 550

Belüftung im Sockel min. 200 cm²



min. 40


Überstand Frontplatte

Unterseite Frontplatte

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Luftaustritt min. 200 cm²

Ein Zwischenboden ist erforderlich


Belüftung im Sockel min. 200 cm²

Maße in mm

Einbauzeichnungen Gefriergeräte

Gefriergeräte

GIV11ADC0 | GIV11AFE0

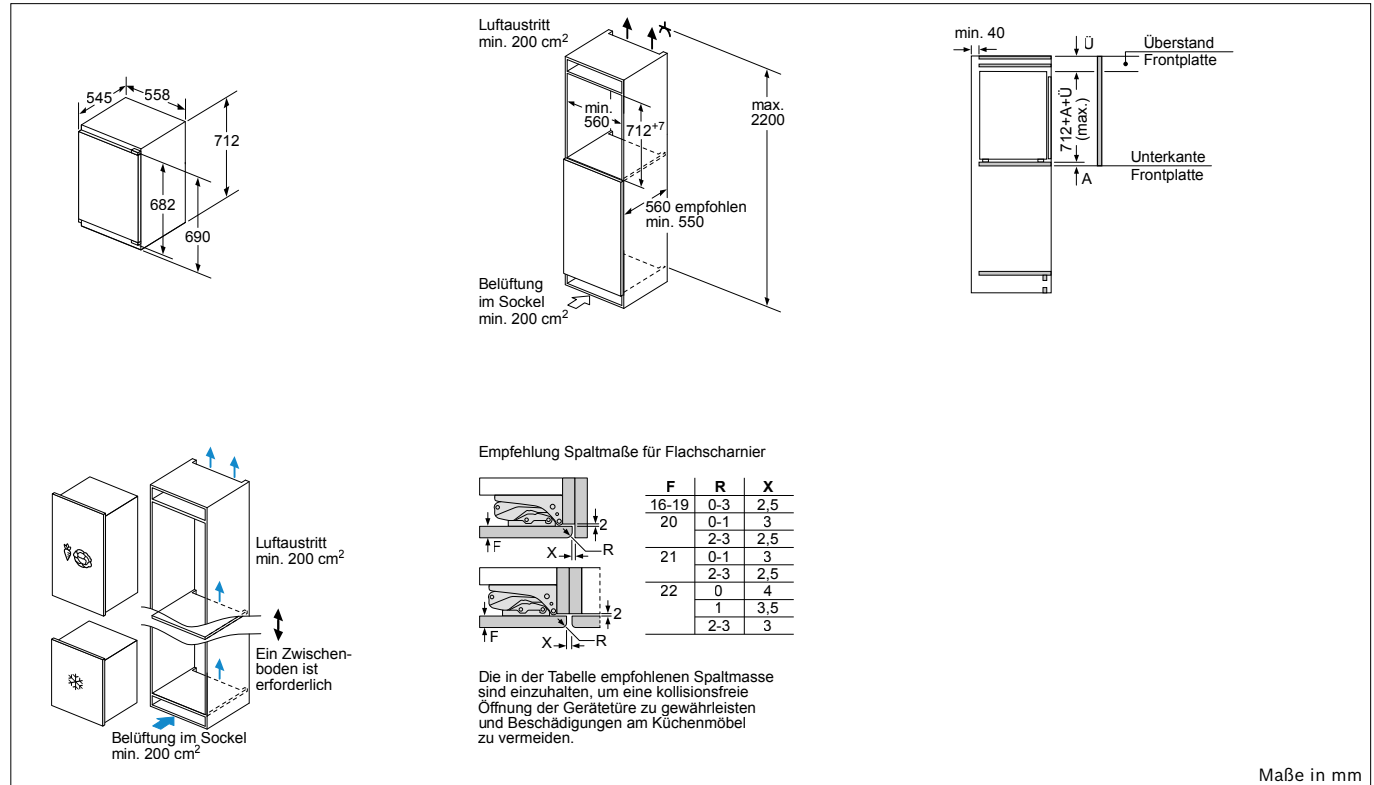

Ihr persönlicher Weinkeller. Nur ohne Treppen.

Weinkühlschränke.



Die Highlights der Weinkühlschränke.



2 Temperaturzonen

Rot- und Weißweine unterschiedlich temperieren

- ▶ Die Weinkühlschränke von Bosch bieten zwei getrennt regulierbare Temperaturzonen*. Rot- und Weißweine können unterschiedlich temperiert am gleichen Ort gelagert werden.
- ▶ Mit der elektronischen Touch Control Bedienung lässt sich die Temperatur je Zone von +5 °C bis +20 °C genau einstellen.



Platz: L bis XXL

Das Passende auswählen

- ▶ Abhängig vom Bedarf und der Wohnsituation bieten die Weinkühlschränke mit ihren ausziehbaren Flaschenablagen aus wertigem Eichenholz mehr oder weniger Raum für gut temperierte Weine.
- ▶ Die 30 bzw. 60 cm breiten Unterbaugeräte haben Platz für bis zu 21 bzw. 44 Flaschen. Die Standgeräte bieten für bis zu 44 bzw. max. 199 Weinflaschen die idealen Lagerbedingungen.



Geschützte Weinlagerung

Sicher ist sicher

- ▶ UV-undurchlässige Glasscheiben schützen die Weine vor äußeren Lichteinflüssen und garantieren, dass die Qualität der gelagerten Weine erhalten bleibt.
- ▶ Das Sicherheitsschloss an den freistehenden Weinkühlschränken bietet zudem Schutz vor unerwünschten Zugriffen.



Angenehm leise

Den Lieblingswein in aller Ruhe genießen

- ▶ Mit nur 38 dB* sind unsere Weinkühlschränke angenehm leise. Sie können bedenkenlos in offenen Küchen oder im Wohnraum integriert werden.
- ▶ Innovative Technik und eine perfekte Dämmung verringern das Betriebsgeräusch. Auf ein Minimum reduzierte Vibrationen dienen der optimalen Weinlagerung.

* Modellabhängig

Freistehende Weinkühlschränke



red dot winner 2022

DESIGN
AWARD
2022

red dot winner 2022

DESIGN
AWARD
2022UHP: 2.479,- €*

Serie 6 KWK36ABGA Schwarz A G Leistung und Verbrauch – Energieeffizienzklasse¹: G – Energie^{2,3}: 155 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 370 Liter – Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C Design und Komfort – Stand-Weinkühlschrank – Glastür: 3-fach Verglasung – LED Beleuchtung mit Soft Start – 2 Temperaturzonen – Temperaturbereich: 7 – 19 °C – Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator – Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür – Kindersicherung – Gerät abschließbar – Anzahl Holzroste Kühlen: 8 Stück – Platz für 199 Flaschen (0,75 l) Technische Informationen – Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! – Sockelhöhe mind. 10 cm – Türanschlag rechts, wechselbar – Türöffnungswinkel 115° – Gerätemaße³ (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 61,0 cm – 220 - 240 V – Klimaklasse: SN-ST	Serie 6 KWK16ABGB Schwarz A G Leistung und Verbrauch – Energieeffizienzklasse¹: G – Energie^{2,3}: 142 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 120 Liter – Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C Design und Komfort – Tisch-Weinkühlschrank – Glastür: 3-fach Verglasung – LED Beleuchtung mit Soft Start – 2 Temperaturzonen – Temperaturbereich: 5 – 20 °C – Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator – Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür – Kindersicherung – Gerät abschließbar – Anzahl Holzroste Kühlen: 3 Stück – Platz für 44 Flaschen (0,75 l) Technische Informationen – Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! – Sockelhöhe mind. 10 cm – Türanschlag rechts, wechselbar – Türöffnungswinkel 115° – Gerätemaße³ (H x B x T): 81,8 x 60,0 x 59,3 cm – 220 - 240 V – Klimaklasse: SN-ST
---	---

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse¹: G
- Energie^{2,3}: 155 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 370 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Stand-Weinkühlschrank
- Glastür: 3-fach Verglasung
- LED Beleuchtung mit Soft Start
- 2 Temperaturzonen
- Temperaturbereich: 7 – 19 °C
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Kindersicherung
- Gerät abschließbar
- Anzahl Holzroste Kühlen: 8 Stück
- Platz für 199 Flaschen (0,75 l)

Technische Informationen

- Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel!
- Sockelhöhe mind. 10 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 115°
- Gerätemaße³ (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 61,0 cm
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

UHP: 1.639,- €*

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse¹: G
- Energie^{2,3}: 142 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 120 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Tisch-Weinkühlschrank
- Glastür: 3-fach Verglasung
- LED Beleuchtung mit Soft Start
- 2 Temperaturzonen
- Temperaturbereich: 5 – 20 °C
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Kindersicherung
- Gerät abschließbar
- Anzahl Holzroste Kühlen: 3 Stück
- Platz für 44 Flaschen (0,75 l)

Technische Informationen

- Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel!
- Sockelhöhe mind. 10 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 115°
- Gerätemaße³ (H x B x T): 81,8 x 60,0 x 59,3 cm
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr. ³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Unterbau-Weinkühlschränke



UHP: 2.407,- €*

Serie | 6
KUW21AHG0 Schwarz


Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: G
- Energie^{2,3}: 130 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 120 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Einbau-Kühlschrank
- Glastür: 3-fach Verglasung
- LED Beleuchtung mit Soft Start
- 2 Temperaturzonen
- Temperaturbereich: 5 – 20 °C
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Kindersicherung
- Gerät nicht abschließbar
- Anzahl Holzroste Kühlen: 3 Stück
- Platz für 44 Flaschen (0,75 l)

Technische Informationen

- Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel!
- Sockelhöhe mind. 10 cm
- Sockelhöhe verstellbar von 10,2 – 18,1 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 115°
- Gerätegröße³ (H x B x T): 81,8 x 59,8 x 58,1 cm
- Nischengröße³ (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 56,0 cm
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST



UHP: 1.491,- €*

Serie | 6
KUW20VHF0 Schwarz


Leistung und Verbrauch



- Energieeffizienzklasse¹: F
- Energie^{2,3}: 100 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 58 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Einbau-Kühlschrank
- Glastür: 3-fach Verglasung
- LED Beleuchtung mit Soft Start
- 1 Temperaturzone
- Temperaturbereich: 5 – 20 °C
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Kindersicherung
- Gerät nicht abschließbar
- Anzahl Holzroste Kühlen: 3 Stück
- Platz für 21 Flaschen (0,75 l)

Technische Informationen

- Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel!
- Sockelhöhe mind. 10 cm
- Sockelhöhe verstellbar von 10,2 – 18,1 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 115°
- Gerätegröße³ (H x B x T): 81,8 x 29,8 x 56,7 cm
- Nischengröße³ (H x B x T): 82,0 x 30,0 x 55,0 cm
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

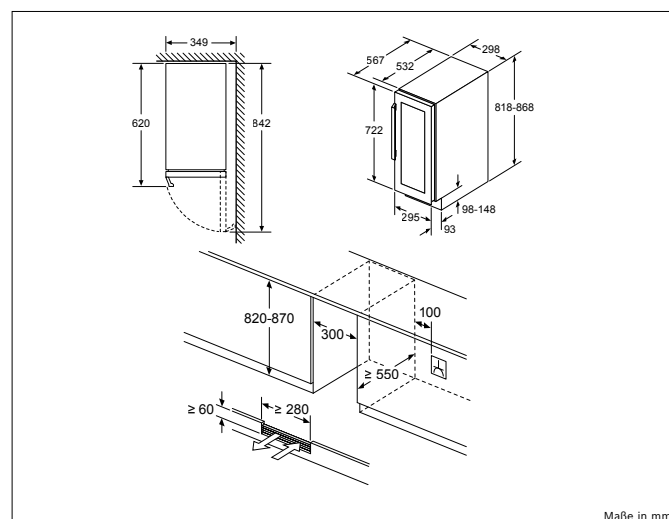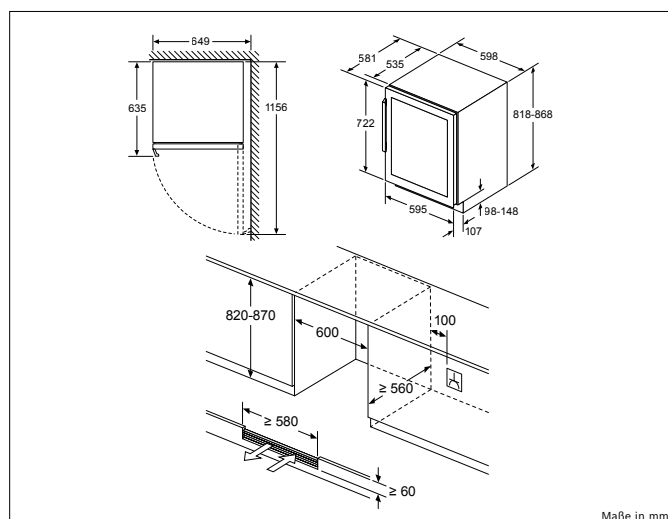

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr. ³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.



Perfekt war noch nie so einfach.

Geschirrspüler.

Die PerfectDry Geschirrspüler sorgen nicht nur für schonende Reinigung. Sie liefern auch dank der weiterentwickelten Zeolith®-Trocknung und der Option Extra Trocknen bisher unerreichte Trocknungsergebnisse von Geschirrtteilen aus Porzellan, Glas und sogar aus Kunststoff.



Die Highlights und Ausstattungsmerkmale der Geschirrspüler.

3-fach Rackmatik.

Dank des 3-fach Rackmatic™-Systems lässt sich der Oberkorb einfach in seiner Höhe verstellen; und das sogar vollbeladen. Das bedeutet noch mehr Flexibilität und maximale individuelle Verstellmöglichkeiten, je nach Beladung.



Emotion Light.

Das Emotion Light ist eine faszinierende Design-Innovation für höchste ästhetische Ansprüche. Beim Be- und Entladen taucht die Innenbeleuchtung den Raum durch zwei leistungsstarke LEDs im oberen Türrahmen in ein stimmungsvolles Ambiente.

Leichtlaufrollen.

Neue, kugelgelagerte Rollen lassen den Korb besonders ruhig und komfortabel laufen. Dieses Komfortmerkmal bieten die Korbsysteme Max Flex Pro und Max Flex serienmäßig für alle drei Beladungsebenen.



Open Assist.

Die automatische Türöffnung Open Assist öffnet vollintegrierte Geschirrspüler durch eine einzige Berührung der Möbelfront. Die Tür öffnet einen Spalt und die Spülmaschine kann einfach be- und entladen werden. Die grifflose Front integriert sich optimal in moderne Designerküchen mit durchgängigen Möbelfronten, ohne beim Bedienkomfort Abstriche zu machen.



Vario Scharnier.

Bisher war der Hocheinbau von vollintegrierten Geschirrspülern nur mit großen Spaltmaßen zwischen den Möbelfronten möglich. Dank Vario Scharnier müssen keine Kompromisse mehr gemacht werden – die vollintegrierte Möbelfront schiebt sich beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben. So kann im gesamten Hochschrank mit einheitlichen kleinen Spaltmaßen gearbeitet werden. Auch bei einer Sockelhöhe von 5 – 9 cm bietet das Vario-Scharnier die beste Lösung für ein einheitliches Spaltmaß.



Smart Start.

Optimieren Sie den Energieverbrauch Ihres Geschirrspülers mit der automatischen Startzeit-Wahl. Wählen Sie zwischen erneuerbaren Energien und dynamischen Stromtarifen.

Extra Clean Zone.

Stark verschmutztes Geschirr muss jetzt nicht mehr eingeweicht oder nachgespült werden. Drei rotierende Wasserdüsen sorgen im Oberkorb für extragründliche Reinigung. Die zusätzlichen Wasserdüsen können bei Bedarf manuell aktiviert werden. Durch sie wird das Wasser konstant auf das zu reinigende Geschirr gelenkt, sodass selbst hartnäckige Speisereste vollständig entfernt werden.



AquaStop-System.

Das AquaStop-System besteht aus einem speziellen doppelwandigen Zulaufschlauch, einem Sicherheitsventil, sowie einer Bodenwanne mit Schwimmerschalter und bietet 100%igen Schutz gegen Wasserschäden – dafür garantiert Bosch ein Geräteleben lang.

Kindersicherung.

Die Türverriegelung verhindert das Öffnen bei laufendem Betrieb Ihres Geschirrspülers und gibt Ihnen und Ihrer Familie mehr

Sicherheit. Eine Verletzungsgefahr durch heißen Dampf wird zuverlässig verhindert.



Startzeitvorwahl.

Mit der Startzeitvorwahl kann der Programmbeginn auf Wunsch vorgewählt werden. So können Sie Ihr Gerät bequem betreiben – tagsüber, während der Arbeit oder nachts. Zusätzlich informiert nach Programmstart eine Anzeige minutengenaue über die Restlaufzeit.



Silence Programm.

Das Silence Programm ermöglicht einen besonders leisen Spülvorgang, der bis zu 3 dB leiser ist als in den anderen Programmen. In der höchsten Dämmstufe sogar mit nur 39 dB in ausgewählten Modellen.

Silence on Demand.

Sie benötigen etwas Ruhe für ein Telefonat oder mehr Konzentration im Home Office? Jederzeit! Stellen Sie den Geschirrspüler mit der neuen Silence on Demand Funktion via Home Connect App einfach leiser. Die Funktion reduziert Spülgeräusche in

jedem Programm bis zu 30 Minuten lang auf ein Minimum. Einfach und bequem von Ihrem Smartphone zu bedienen.

Favoritenprogramm.

Mit der Favoritentaste wird der Geschirrspüler noch individueller. Sie kombiniert persönliche Programme und Optionen auf nur einer Taste – für eine schnelle, bequeme und individuelle Programmauswahl. Man hinterlegt dort einfach die beliebteste Kombination aus Spülprogramm und Optionen, um sie dann über Knopfdruck, die Home Connect App oder den Alexa Sprachassistenten aufzurufen.



Info Light.

Ein roter Lichtpunkt auf dem Fußboden gibt Ihnen Auskunft darüber, ob Ihr vollintegrierter Geschirrspüler noch läuft oder bereits fertig ist.



Status Light.

Mit der praktischen LED-Statusleuchte weiß man immer, ob der Geschirrspüler noch läuft oder schon zum Entladen bereit ist. Diese spezielle Funktion wurde für Geräte mit Vario Scharnier konzipiert und eignet sich besonders für den Hocheinbau.



Time Light.

Dank Time Light wissen Sie nicht nur, dass Ihr Geschirrspüler noch läuft, sondern auch wie lange, da die Restzeit oder Echtzeit auf den Boden projiziert wird. Zusätzlich wird der Programmfortschrittstatus angezeigt.



TFT-Display.

Das TFT-Display informiert schnell und übersichtlich. Die mehrfarbige Anzeige zeigt mittels Bildern und gut lesbarer Schrift die gewählten Programme und Optionen, den Programmfortschritt, die Restlaufzeit und vieles mehr. Praktische Hinweise führen durch die Programme und geben hilfreiche Informationen zur optimalen Nutzung und zum Wasser- und Energieverbrauch.

Nie mehr abtrocknen.

So wird Ihr Geschirr perfekt trocken.

Unsere Geschirrspüler sorgen zuverlässig dafür, dass nicht mehr von Hand nachgetrocknet werden muss. Selbst Kunststoffgeschirr kann direkt in den Schrank geräumt werden. Und mit Hilfe der neuen Komfort-Funktion Efficient Dry klappt das Öffnen der Maschine jetzt automatisch.

Einige unserer Geschirrspüler bieten durch die Kombination von Efficient Dry und PerfectDry neben der höchsten Energieeffizienz EEK A, auch eine besonders effiziente Trocknung.



PerfectDry mit Zeolith®

Die PerfectDry Geschirrspüler von Bosch nutzen das natürliche Mineral Zeolith®. Es speichert automatisch und ohne Energiezufuhr die vorhandene Feuchtigkeit und gibt im Gegenzug Wärme frei. Diese wird gleichmäßig verteilt und trocknet dabei kraftvoll und schonend dank innovativer 3D-Luftströmung. Ihr Geschirr und sogar das besonders schwierig zu trocknende Kunststoffgeschirr werden im Ergebnis perfekt trocken.



Efficient Dry (Trocknungsassistent)

Die Efficient Dry-Funktion komplettiert die Bosch Trocknungstechnologie und bietet gleich mehrere Komfortmerkmale:

- Die praktische Türöffnungsautomatik am Programmende lässt sich dauerhaft für fast alle Programme einstellen.
- Über Home Connect kann die Tür nach Programmende auch von unterwegs geöffnet werden.
- Während der Trocknungsphase wird die Temperatur abgesenkt. So wird Ihr Geschirr geschont und das abgekühlte Geschirr kann direkt entladen werden.
- Bei längerer Abwesenheit verhindert die geöffnete Tür, dass Restfeuchte im Geschirrraum verbleibt und eventuell zu riechen beginnt. Zudem kann das Geschirr komplett auskühlen.



Extra Trocknen

Für extra gründliche Trocknungsergebnisse können Sie die Zusatzoption Extra Trocknen aktivieren. Auf Knopfdruck wird die Temperatur während des Klarspülgangs erhöht und die Trocknungsphase verlängert. So wird ein besseres Trocknungsergebnis erzielt, selbst bei schwer zu trocknendem Geschirr.

Mehr Platz, mehr Sauberkeit, mehr Sicherheit.

Die Körbe im Überblick.



Besteckschublade

Ideal für kleinteiliges Geschirr



Oberkorb

Extra Clean Zone für hartnäckige Fälle








Unterkorb

Durchdacht bis ins Detail



Die flexiblen Alleskönner.

Die Beladungsebenen im Detail.

	Max Flex Pro Serie 8	Max Flex Serie 6	Flex Serie 4
3. Beladungs- ebene *	 Besteckschublade	 Besteckschublade	 Besteckschublade
Oberkorb	 ▶ Extra Clean Zone ▶ Gleitschutz für Trink- und Weingläser ▶ 6 klappbare Stachelreihen	 ▶ Extra Clean Zone ▶ Gleitschutz für Trinkgläser ▶ 2 klappbare Stachelreihen	 ▶ Dosier Assistent ▶ 2 klappbare Stachelreihen
Unterkorb	 ▶ Höhere Seitenwände ▶ 6 klappbare Stachelreihen ▶ Glasanlegebügel ▶ Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes	 ▶ Höhere Seitenwände ▶ 6 klappbare Stachelreihen ▶ Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes	 ▶ Höhere Seitenwände ▶ 2 klappbare Stachelreihen ▶ Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes

*Modellabhängig / Sonderzubehör

Die Blenden der Geschirrspüler auf einen Blick.



SMD6ECX21E

Serie|8



SMD8TCX04E

- ▶ Hochauflösendes TFT-Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- ▶ Sensor Touch-Bedienung zur Programmauswahl, Bedienung von oben

Serie|6



SMI6ZCS16E



SMV6ZCX25E

- ▶ LCD-Display mit elektronischer Restzeit-Anzeige
- ▶ Sensor Touch-Bedienung zur Programmauswahl

Serie|4



SMI4EAS28E



SMV4EAX28E

- ▶ Elektronische Restzeit-Anzeige
- ▶ Drucktasten für Programmauswahl

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



UHP: 2.033,- €*

UHP: 2.051,- €*

Serie | 8
SMD8TCX04E
81,5 cm hoch

SBD8TCX04E XXL
86,5 cm hoch



UHP: 1.736,- €*

UHP: 1.754,- €*

Lieferbar ab 12/2025⁶

Serie | 6
SMV6ZCX25E
81,5 cm hoch

SBV6ZCX25E XXL
86,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A**
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intelligent Programm**, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- **PerfectDry (Zeolith®-Trocknung)**
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Max Flex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints**
- **Extra Clean Zone**
- **Vario Schublade Pro**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen im Oberkorb**
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlegebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige
- Touch-Bedienung (schwarz/edelstahl)
- **Emotion Light weiß**
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Time Light**
- Echtzeit-Anzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Kindersicherung (Öffnet durch zweimaliges Drücken der Tür)
- Open Assist
- **Präzise Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBD...)

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: B**
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:35min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **40 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **39 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- **PerfectDry (Zeolith®-Trocknung)**
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Max Flex Korbsystem mit farbigen Touchpoints**
- **Extra Clean Zone**
- **Vario Schublade**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen im Oberkorb**
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (metallic)
- **Emotion Light weiß**
- **Bedienung von oben**
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Time Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop/ / AT: <https://www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop> ⁶ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm

Neu



UHP: 1.592,- €*

UHP: 1.610,- €*

Lieferbar ab 12/2025⁶

UHP: 1.241,- €*

UHP: 1.259,- €*

Serie | 6
SMD6ECX21E
81,5 cm hoch

SBD6ECX21E XXL
86,5 cm hoch

Serie | 4
SMV4ECX28E
81,5 cm hoch

SBV4ECX28E XXL
86,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A**
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- **Max Flex Korbssystem mit farbigen Touchpoints**
- **Extra Clean Zone**
- **Vario Schublade**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen im Oberkorb**
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (metallic)
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Time Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- Open Assist
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBD...)

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A**
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- **Flex Korbssystem**
- **Vario Schublade**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop/ / AT: www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop ⁶ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



UHP: 1.241,- €*

UHP: 1.259,- €*

UHP: 1.196,- €*

UHP: 1.214,- €*

Serie|4
SMH4ECX28E Vario Scharnier
81,5 cm hoch

SBH4ECX28E XXL Vario Scharnier
86,5 cm hoch

Serie|4
SMV4EAX28E
81,5 cm hoch

SBV4EAX28E XXL
86,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A**
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60°C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- **Flex Korbssystem**
- **Vario Schublade**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Status Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- **Vario Scharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)**
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBH...)

Sonderzubehör

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A**
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60°C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- **Flex Korbssystem**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

Sonderzubehör

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop / AT: www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm

UHP: 1.115,- €*
Serie | 4
SMV4EVX08E
81,5 cm hochUHP: 1.133,- €*
SBV4EVX08E XXL
86,5 cm hochUHP: 1.079,- €*
Serie | 4
SMV4ETX08E
81,5 cm hochUHP: 1.097,- €*
SBV4ETX08E XXL
86,5 cm hoch

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: B**
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **43 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Efficient Dry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- **Vario Flex-Korbsystem**
- **Vario Schublade**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- **Glasschutz-Technik**
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Geräte Maße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: B**
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **43 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Efficient Dry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- **Vario Flex-Korbsystem**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- **Glasschutz-Technik**
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Geräte Maße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop / AT: <https://www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop>

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm

Neu



UHP: 1.007,- €*

UHP: 1.025,- €*

Serie | 4
SMV4HTX14E
81,5 cm hoch

SBV4HTX14E XXL
86,5 cm hoch


Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: C**
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: 45 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- **Vario Flex-Korbsystem**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- **Glasschutz-Technik**
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Geräte Maße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

Neu



UHP: 881,- €*

UHP: 899,- €*

Serie | 2
SMV2HTX08E
81,5 cm hoch

SBV2HTX08E XXL
86,5 cm hoch


Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: C**
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- **Vario-Korbsystem**
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Gläserhalter im Oberkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- **Glasschutz-Technik**
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Geräte Maße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop/ / AT: www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.


Geschirrspüler mit Vario Scharnier

Funktionsweise

Die perfekte Einbaulösung für modernste Küchentrends.

Moderne Einbauküchen zeichnen sich durch maßgeschneiderte Lösungen, kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten und hohe Arbeitshöhen aus. Bisher konnte man mit klassischen Einbau-Geschirrspülern nicht jedem dieser Trends folgen. Dank dem Vario Scharnier müssen aber keine Kompromisse mehr eingegangen werden – die vollintegrierte Möbelfront schiebt sich beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben.

Damit gehören unterschiedliche Spaltmaße beim Hocheinbau von Geschirrspülern endlich der Vergangenheit an. Auch überlange Möbelfronten, bedingt durch hohe Arbeitshöhen und niedrige Sockelmaße, behindern nun nicht mehr beim Öffnen des Geschirrspülers.

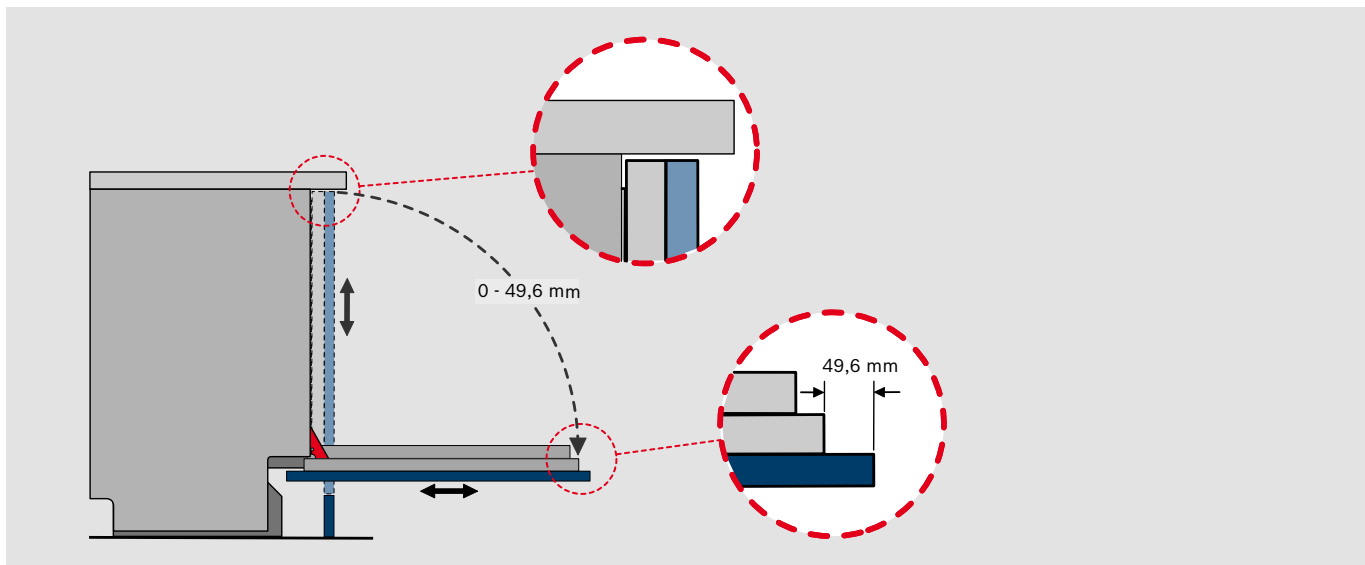


Ohne Vario Scharnier:

Der Hocheinbau von Geschirrspülern war nur mit großen Spaltmaßen möglich.


Mit Vario Scharnier:

Im gesamten Hochschrank kann mit einheitlichen, kleinen Spaltmaßen gearbeitet werden.

SBH...
Möbelfrontgewicht: 4,5 – 11,0 kg



SMH...
Möbelfrontgewicht: 4,5 – 11,0 kg



Durch das Vario Scharnier sind Frontgewichte zwischen 4,5 und 11,0 kg möglich, minimale Sockelhöhe 50 mm.

Geschirrspüler mit und ohne Vario Scharnier

Übersicht der Geschirrspüler mit und ohne Vario Scharnier

Fronthöhe für Geschirrspüler 655 - 765 mm											
Fronthöhe für Geschirrspüler 705 - 815 mm											
Nischenhöhe in mm											
815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
165	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
170	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
175	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
180	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
185	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
190	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
195	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
200	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
205	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
210	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
215	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
220	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5

Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier

Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit Vario Scharnier50

Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier

Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit Vario Scharnier50

Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit Time Light Feature nicht sinnvoll, da Time Light nicht sichtbar

Fronthöhe für Geschirrspüler = vertikaler Abstand der Oberkante des Gerätes zur unteren Kante der Dekorplatte

Geschirrspüler, integrierbar 60 cm


UHP: 1.736,- €*

Serie | 6
SMI6ZCS16E Gebürsteter Stahl
 81,5 cm hoch


Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: B**
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:35min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **40 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **39 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intelligent Programm**, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- **PerfectDry (Zeolith®-Trocknung)**
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Max Flex Korbsystem mit farbigen Touchpoints**
- **Extra Clean Zone**
- **Vario Schublade**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen im Oberkorb**
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (schwarz)
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Emotion Light weiß**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

UHP: 1.592,- €*

Serie | 6
SMI6ECS12E Gebürsteter Stahl
 81,5 cm hoch


Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A**
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- **Efficient Dry (Eco Trocknung)** mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Max Flex Korbsystem mit farbigen Touchpoints**
- **Extra Clean Zone**
- **Vario Schublade**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen im Oberkorb**
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (schwarz)
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop / AT: www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Geschirrspüler, integrierbar 60 cm



UHP: 1.223,- €*

UHP: 1.241,- €*

UHP: 1.196,- €*

Serie|4
SMI4ECS28E Gebürsteter Stahl
81,5 cm hoch

SBI4ECS28E XXL Gebürsteter Stahl
86,5 cm hoch

Serie|4
SMI4EAS28E Gebürsteter Stahl
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A**
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60°C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Flex Korbsystem**
- **Vario Schublade**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm und 86,5 x 59,8 x 57,3 cm (SBI...)

Sonderzubehör

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A**
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60°C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Flex Korbsystem**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop/ / AT: www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Geschirrspüler, integrierbar 60 cm


UHP: 1.115,- €*

Serie | 4
SMI4EVS08E Gebürsteter Stahl
 81,5 cm hoch


Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: B**
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **43 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Efficient Dry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- **Vario Flex-Korbsystem**
- **Vario Schublade**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

UHP: 1.079,- €*

Serie | 4
SMI4ETS08E Gebürsteter Stahl
 81,5 cm hoch


Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: B**
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **43 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Efficient Dry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- **Vario Flex-Korbsystem**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop / AT: <https://www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop>

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Geschirrspüler, integrierbar 60 cm

Neu



UHP: 1.007,- €*

Serie|4
SMI4HTS14E Gebürsteter Stahl
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: C**
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: 45 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- **Vario Flex-Korbsystem**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Geräte Maße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

Neu



UHP: 881,- €*

Serie|2
SMI2HTS08E Gebürsteter Stahl
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: C**
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- **Vario-Korbsystem**
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Gläserhalter im Oberkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Geräte Maße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop / AT: www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 45 cm

Neu



UHP: 1.313,- €*

Serie | 6
SPV6EMX09E
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: B**
- Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8,7 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **43 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Vario Flex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints**
- **Vario Schublade Pro**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (metallic)
- **Emotion Light weiß**
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Time Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

Neu



UHP: 1.394,- €*

Serie | 6
SPV6ZMX17E
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: C**
- Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:15min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **40 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Vario Flex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints**
- **Vario Schublade Pro**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (metallic)
- **Emotion Light weiß**
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Time Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop / AT: <https://www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop>

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 45 cm



UHP: 1.124,- €*

Serie | 4
SPV4HMX49E
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:40min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- **Vario Flex Korbssystem**
- **Vario Schublade**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlegebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

UHP: 968,- €*

Serie | 2
SPV2HMX42E
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:40min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- **Vario Korbssystem**
- **Vario Schublade**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop / AT: www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 45 cm


UHP: 958,- €*

 Serie | 2
SPV2HKX42E
 81,5 cm hoch

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:40min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprühdarm im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Vario Korbsystem**
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

 SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.


UHP: 819,- €*

 Serie | 2
SPV2IKX10E
 81,5 cm hoch

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: F
- Energie² / Wasser³: 78 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:35min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 48 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprühdarm im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Normal Korbsystem**
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

 SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop / AT: <https://www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop>

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Geschirrspüler, integrierbar 45 cm

Neu



UHP: 1.313,- €*

Serie | 6
SPI6EMS21E Gebürsteter Stahl
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: B**
- Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8,7 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **43 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Vario Flex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints**
- **Vario Schublade Pro**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (schwarz)
- **Emotion Light weiß**
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.



UHP: 1.362,- €*

Serie | 6
SPI6ZMS29E Gebürsteter Stahl
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: C**
- Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:15min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **40 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- **PerfectDry (Zeolith®-Trocknung)**
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Vario Flex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints**
- **Vario Schublade Pro**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (schwarz)
- **Emotion Light weiß**
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop/ / AT: www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Geschirrspüler, integrierbar 45 cm



UHP: 1.124,- €*

Serie | 4
SPI4HMS49E Gebürsteter Stahl
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:40min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Vario Flex Korbsystem**
- **Vario Schublade**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SGZ0IC00 Kleinteilehalter

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.



UHP: 958,- €*

Serie | 2
SPI2HKS42E Gebürsteter Stahl
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:40min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygienet+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Vario Korbsystem**
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop / AT: <https://www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop>

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Geschirrspüler, integrierbar 45 cm



UHP: 819,- €*

Serie | 2
SPI2IKS10E Gebürsteter Stahl
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: F
- Energie² / Wasser³: 78 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:35min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 48 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,60 kWh

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Speed Perfect
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Normal Korbsystem**
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop/ / AT: www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Sonderzubehör Geschirrspüler Innenausstattung



SMZ2014 – Gläserkorb dunkelgrau mit Pendeletageren
Immer verwendbar bei Vario Flex-, Vario Flex Plus- und Vario Flex Pro-Körben
UHP: 48,- €*



SMZ5300 – Stielglas-Korb
Immer verwendbar bei Vario Flex-, Vario Flex Plus- und Vario Flex Pro-Körben
UHP: 33,- €*



SGZ6BH00 – Flaschenhalter grau
Flaschenhalter – passend für alle 60 cm breiten Geschirrspüler mit Edelstahlboden
UHP: 26,- €*



SMZ5100 – Vario Besteckkorb (60 cm Geräte)
Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern
UHP: 33,- €*



SGZ4CB00 – Vario Besteckkorb (45 cm Geräte)
Verwendbar bei allen Bosch 45 cm breiten Geschirrspülern
UHP: 33,- €*



SMZ5000 – Spülhilfe-Set
(vierteilig = Backblechsprühkopf; Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb, 3 Kleinteilehalter) Nur verwendbar bei allen Bosch 60 cm und 45 cm breiten Geschirrspülern
UHP: 33,- €*



SMZ5002 – Silberglanzkassette¹
Verwendbar bei allen Bosch 60 cm und 45 cm breiten Geschirrspülern
UHP: 33,- €*

Sonderzubehör Geschirrspüler Einbau



SMZ2044 – Edelstahltür- und Sockelblende integriert
Nur für 81,5 cm hohe, 60 cm breite integrierte Geräte mit Edelstahlboden
UHP: 242,- €*



SPZ2044 – Edelstahltür- und Sockelblende integriert
Nur für 81,5 cm hohe, 45 cm breite integrierte Geräte mit Edelstahlboden
UHP: 231,- €*



SMZ2056 – Vorsatztür Edelstahl
Nur für 60 cm breite vollintegrierte Geschirrspüler mit Edelstahlboden (Griff = Serie|6 Backöfen)
UHP: 166,- €*



SGZ0BI01 / SGZ0BI11 – Verblendungsleisten Edelstahl
SGZ0BI01 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 81,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Edelstahlboden
UHP: 35,- €*

SGZ0BI11 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 86,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Edelstahlboden
UHP: 46,- €*




SGZ0BI02 / SGZ0BI22 – Verblendungsleisten Edelstahl
SGZ0BI02 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm und 45 cm breiten Geschirrspülern mit 81,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Polinoxboden
UHP: 35,- €*

SGZ0BI22 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 86,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Polinoxboden
UHP: 46,- €*




SMZ5035 – Edelstahlverblendungssatz (81,5 cm)¹ für Hocheinbau
Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 81,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Edelstahlboden
UHP: 112,- €*


SMZ5045 – Edelstahlverblendungssatz (86,5 cm)¹ für Hocheinbau
Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 86,5 cm Höhe mit Edelstahlboden
UHP: 112,- €*



SGZ8BI00 – Verbindungsschiene für geteilte Möbelfronten
Flexible Lösung für die einfache Montage von mehrteiligen Möbelfronten
– Geeignet für 60 cm breite Geschirrspüler (Gerätehöhe: 81,5 + 86,5 cm) mit und ohne Vario Scharnier
– Geeignet für 45 cm breite Geschirrspüler mit Vario Scharnier
UHP: 95,- €*

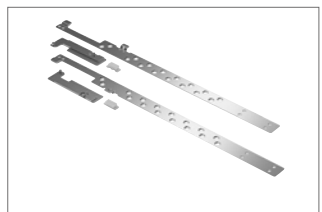

SGZ8BI01 – Befestigungsschiene für aufgedoppelte Möbelfronten
Flexible Lösung für die leichte Montage von aufgedoppelten Fronten mit Griffleiste.
– Passend für 60 cm breite, vollintegrierte Geschirrspüler (Gerätehöhe: 81,5 + 86,5 cm) mit Vario Scharnier
– Passend für 45 cm breite, vollintegrierte Geschirrspüler mit Vario Scharnier
UHP: 49,- €*

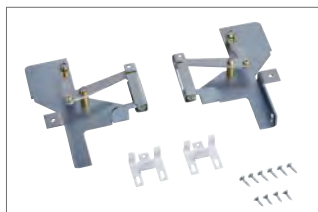

SMZ5003 – Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Nur für integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler mit Edelstahlboden
UHP: 162,- €*




SGZ1010 – AquaStop-Verlängerung (Zu- und Ablauf)
Verwendbar bei allen Bosch Geschirrspülern
UHP: 59,- €*



SMZ1051EU – Verlängerungskabel für Elektroinstallation mit Schuko-Stecker, Länge 500 cm
Passend für alle Bosch Geschirrspüler mit 60 cm und 45 cm Breite
UHP: 27,- €*

Die Geschirrspüler-Montagevideos

Tipps und Tricks zum perfekten Einbau von Bosch Geschirrspülern.²



Den QR Code scannen und das Montagevideo für Geschirrspüler ohne Vario Scharnier ansehen!



Den QR Code scannen und das Montagevideo für Geschirrspüler mit Vario Scharnier ansehen!


¹ Abbildung ähnlich ² Die Montagevideos sollen bitte nicht auf Social Media geteilt werden.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.


Einbauzeichnungen Geschirrspüler

Geschirrspüler


SBV... | SBD...




SBI...




SMV... | SMD...




SMI...




SBH...




SMH...




SPV...




SPI...



alle Geschirrspüler 45 cm

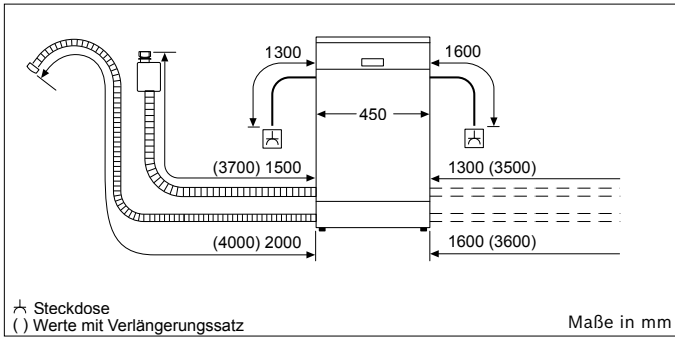

alle Geschirrspüler 60 cm

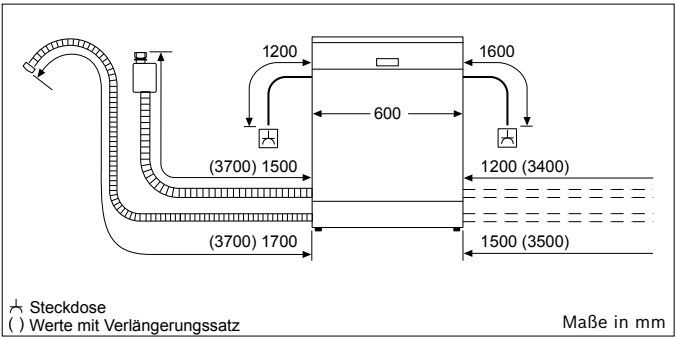

Einbauhinweise

Türfedern

45 cm schmale Geschirrspüler

Alle **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Alle **integrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

60 cm breite Geschirrspüler ohne Varioscharnier:

Alle 81,5 cm hohen Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Alle 86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg bis 10,0 kg tragen. Folgende Regeln gelten bei 86,5 cm hohen vollintegrierten Geräten für stärkere Ersatzfedern und schwerere Türfronten:

- Geräte ohne Zeolith-Trocknungssystem:
Ersatzfedern für Geräte ≥ 40 dB sind bis zu 11,5 kg über den Kundendienst erhältlich.

- Geräte mit Zeolith-Trocknungssystem:

Für Geräte ≤ 41 dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.

Alle anderen Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

60 cm breite Geschirrspüler mit Varioscharnier:

Alle 60 cm breiten Spüler (81,5 cm und 86,5 cm Höhe) mit Varioscharnier können im Auslieferungszustand Türfronten von 4,5 kg bis 11 kg tragen. Es sind keine stärkeren Federn über den Kundendienst erhältlich.

Allgemeiner Hinweis:

Der Federntausch darf nur durch einen Kundendiensttechniker durchgeführt werden.

Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.

Einbaurestriktionen für das Time Light-Modul

Maximale Größe der Möbelfront beim
Standard Scharnier
81er Geräte: 725 mm
86er Geräte: 775 mm

Siehe bitte Grafik rechts:


Sockelblendenversprung (Maß **a**) darf maximal 60 mm betragen (bei 130 mm Sockelhöhe).

Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß **b**) von 40 mm plus Möbelfront.

Maximale Sockelblendenhöhe (Maß **c**) siehe Einbautabelle auf Seite 195:

(maximale Sockelhöhe für Situation mit Time Light abzüglich 30 mm; entspricht Einbausituation oberhalb der roten Linie in Einbautabelle auf Seite 195)

Kein Einsatz im Hocheinbau!

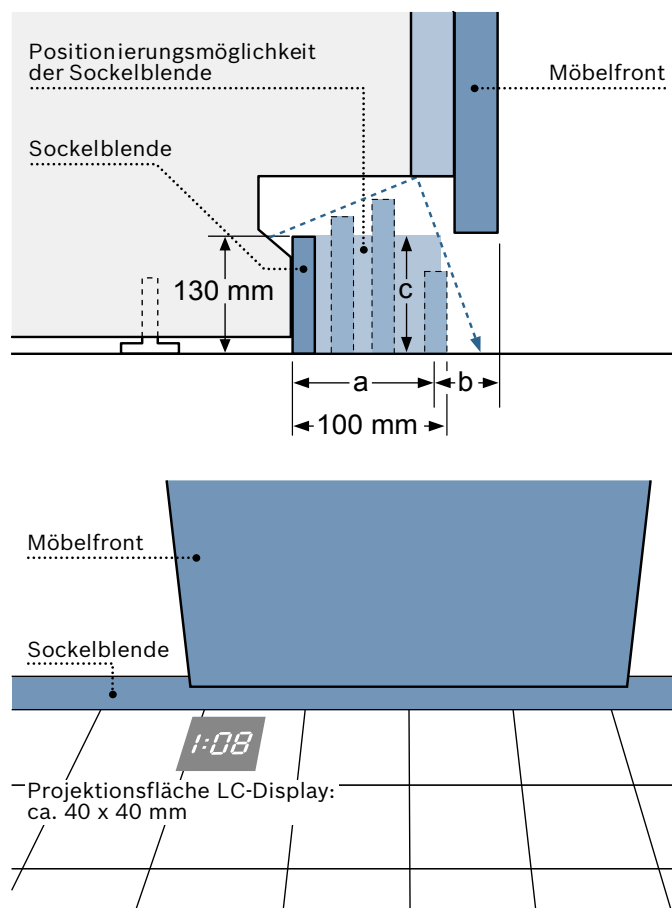

Perfekt war noch nie so einfach.

Waschmaschine und Wäschetrockner.



Waschmaschine, vollintegrierbar



UHP: 1.581,- €*

Serie | 8

Waschmaschine WIW28443



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 62 kWh / 45 Liter
- Fassungsvermögen: 1-8 kg
- Programmdauer⁴: 3h:26min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁵: 1.400 – 400 U/min
- Geräuscheffizienzklasse: A
- Geräuschwert Schleudern⁶: 66 dB (A) re 1 pW

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Daunen, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Jeans/Dunkle Wäsche, Schnell/Mix leise (Night Wash), Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, Extra Kurz 15'/30'

Optionen

- Touch Control-Tasten: Vorwäsche, Spülen Plus, Fertig in, Temperatur, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/Spülstop
- Speed Perfect: perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis⁸

Komfort und Sicherheit

- **Time Light**: projiziert Programmstatus und Restlaufzeit gut sichtbar auf jeden Boden.
- Vario Trommel: schonendes und effizientes Waschen
- Eco Silence Drive mit 10 Jahren Garantie
- Großes Display für Programmablauf und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion
- Anti Vibration Design
- Active Water Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Leichtreinigungsschubblade
- Flüssigwaschmitteleinsatz
- Bullaugen-Anschlag links
- Möbeltüranschlag wechselbar
- AquaStop®: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang⁷

Technische Informationen (H x B x T)

- Gerätemaße: 81,8 x 59,6 x 54,4 cm
- Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße
- verstellbare Sockelhöhe: 15 cm
- verstellbare Sockeltiefe: 6,5 cm
- vollintegrierbar

Sonderzubehör

- WMZ30400 Höhenverstellfüße
- WMZ2381 Zulauf-Verlängerung
- WMZ2200 Bodenbefestigung
- WMZMPF10 Mikroplastikfilter

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Waschkzyklen (im Programm Eco 40 – 60).

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern/Waschgang (im Programm Eco 40 – 60).

⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40 – 60.

⁵ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁶ Im Schleudergang des Eco 40 – 60-Programms.

⁷ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop/

AT: www.bosch-home.at/mybosch/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop

⁸ Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter Speed Perfect Option

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Waschtrockner, vollintegrierbar



Neu

UHP: 2.060,- €*
Lieferbar bis 02/2026UHP: 1.852,- €*
Lieferbar ab 03/2026¹⁰

Serie | 6
Waschtrockner WKD28543

Serie | 6
Waschtrockner WKD28490



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E
- Energieeffizienzklasse Waschen²: E
- Energie³ / Wasser⁴ Waschen und Trocknen: 266 kWh / 68 Liter
- Energie⁵ / Wasser⁶ Waschen: 77 kWh / 44 Liter
- Fassungsvermögen Waschen und Trocknen: 1–4 kg
- Fassungsvermögen Waschen: 1–7 kg
- Programmdauer Waschen und Trocknen⁶: 5h:30min
- Programmdauer Waschen⁷: 2h:50min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁸: 1.355 – 600 U/min
- Geräuscheffizienzklasse: A
- Geräuschwert Schleudern: 72 dB (A) re 1 pW

Programme

- Spezialprogramme: Allergie Plus/Hygiene, Extra Kurz 15', Flusenspülen, Mix, Schnell/Mix leise, Schleudern/Abpumpen, Sportswear, Spülen/Schleudern, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche
- Spezialprogramme Trocknen: Flusenspülen

Optionen

- Tasten: Start, Drehzahlwahl, Ändern, Menü, Trocknen, Temperatur und 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele
- Auto Dry-Funktion, Zeitprogramme
- Active Water Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende
- Kindersicherung
- Bullaugen-Anschlag links
- AquaStop®: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang⁹

Technische Informationen (H x B x T)

- Gerätemaße: 82,0 x 59,5 x 58,4 cm
- Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße
- verstellbare Sockelhöhe: 16,5 cm
- verstellbare Sockeltiefe: 6,5 cm
- vollintegrierbar
- Möbeltür beidseitig montierbar

Sonderzubehör

- WMZ2200 Bodenbefestigung
- WMZ2380 Zulauf-Verlängerung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E
- Energieeffizienzklasse Waschen²: A
- Energie³ / Wasser⁴ Waschen und Trocknen: 324 kWh / 80 Liter
- Energie⁵ / Wasser⁶ Waschen: 47 kWh / 48 Liter
- Fassungsvermögen Waschen und Trocknen: 1–5 kg
- Fassungsvermögen Waschen: 1–8 kg
- Programmdauer Waschen und Trocknen⁶: 9h:20min
- Programmdauer Waschen⁷: 3h:38min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁸: 1.400 – 400 U/min
- Geräuscheffizienzklasse: A
- Geräuschwert Schleudern: 68 dB (A) re 1 pW

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Eco 40-60, Wash&Dry, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme Waschen: Schnell/Mix, Iron Assist, Extra Kurz 15', Hygiene Care, Trommel Reinigen, Spülen/Schleudern, Schleudern/Abpumpen
- Spezialprogramme Trocknen: Wash&Dry 60', Intensiv Trocknen, Schontrocknen

Optionen

- Touch Control-Tasten: Temperatur, Drehzahlwahl, Fertig in, Optionen (Vorwäsche, Spülen Plus, Speed Perfect), Trocknen Ziel, Favoriten, Start/Pause mit nachlegen

Komfort und Sicherheit

- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Eco Silence Drive: Leiser Motor mit langer Lebensdauer
- Auto Dry-Funktion, Zeitprogramme
- Knitterschutz
- Favoriteinstellungen speichern
- Nachlegenfunktionen: Die Nachlegenfunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms
- ActiveWater Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Geräuschdämmung: Bodenplatte
- Flüssigwaschmittelinsatz
- Signal am Programmende
- 31 cm-Bullaue, weiß mit 90° Türöffnungswinkel
- Möbeltüranschlag wechselbar
- AquaStop®: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang⁹

Technische Informationen (H x B x T)

- Gerätemaße: 82,5 x 59,5 x 52,5 cm
- Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße
- verstellbare Sockelhöhe: 14,8 cm
- verstellbare Sockeltiefe: 8,2 cm
- vollintegrierbar

¹ Energieeffizienzklasse des vollständigen Betriebszyklus auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieeffizienzklasse des vollständigen Waschzyklus auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

³ Energieverbrauch in kWh/100 Zyklen „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40 – 60). ⁴ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern/Zyklus „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40 – 60).

⁵ Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Programm Eco 40 – 60). ⁶ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern/Waschgang (im Programm Eco 40 – 60).

⁷ Laufzeit für das Programm Eco 40 – 60, im Zyklus „Waschen und Trocknen“ / nur im Waschzyklus. ⁸ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁹ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop / AT: <https://www.bosch-home.at/mybosch/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop>


¹⁰ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.

Einbauzeichnungen Waschmaschine

Waschmaschine

WIW28443

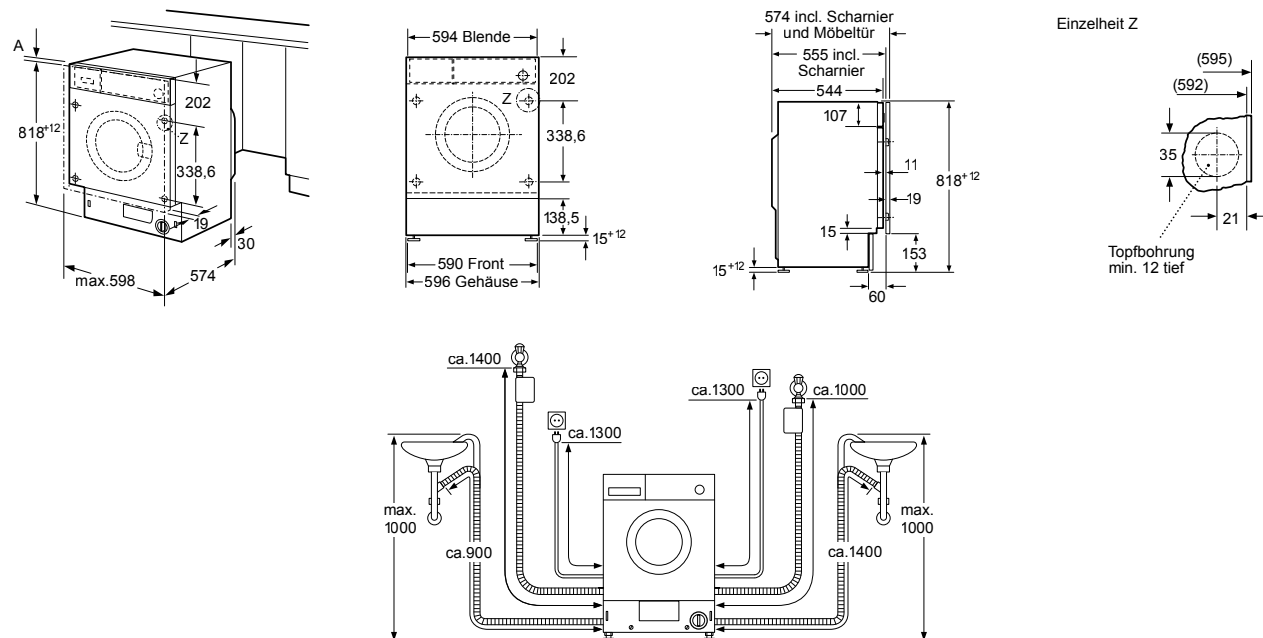


Wenn der montierte AquaStop-Zulaufschlauch zur Installation nicht ausreichen sollte, besteht die Möglichkeit diesen mit der Anschlußgarnitur WMZ 2381 (Länge 2,0 m) zu verlängern.

Maße in mm


Einbauzeichnungen Waschtrockner

Waschtrockner

WKD28543

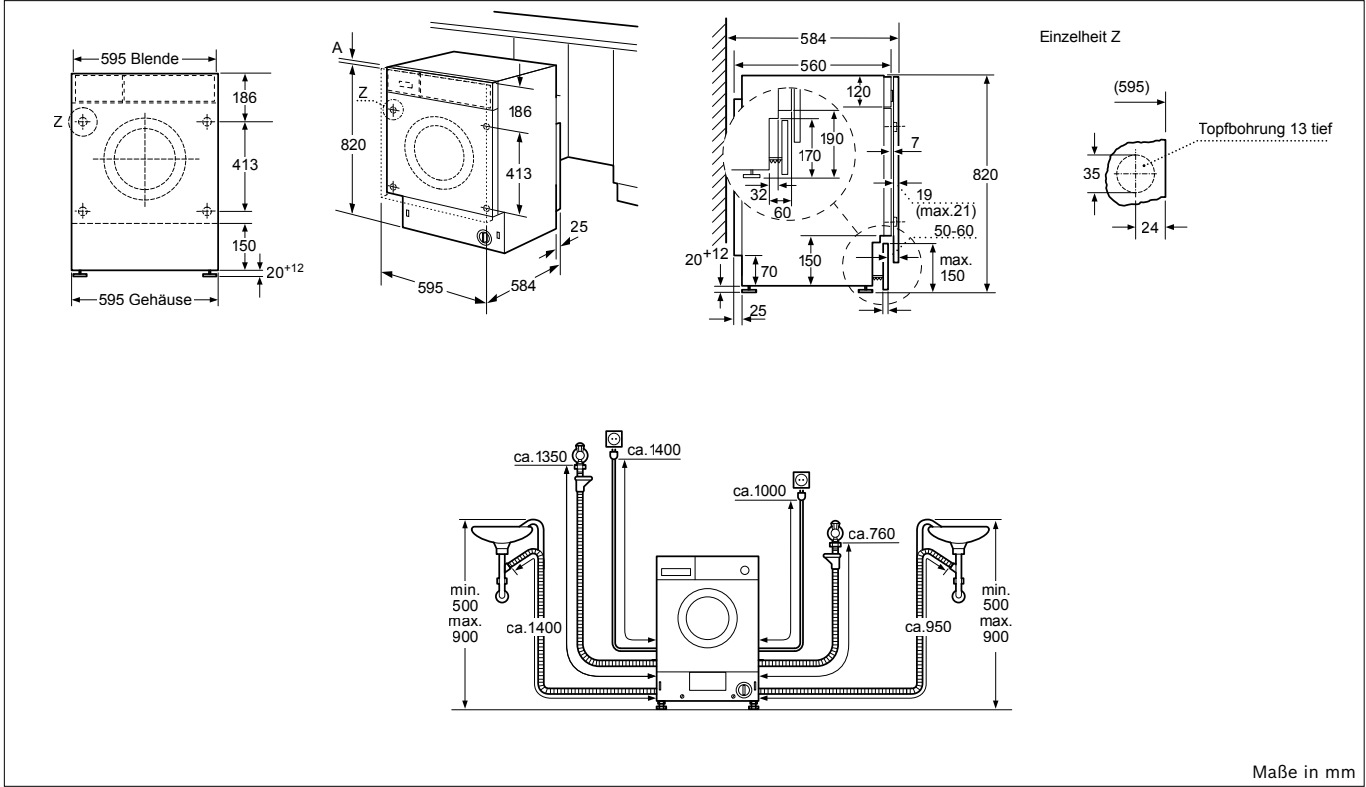

WKD28490

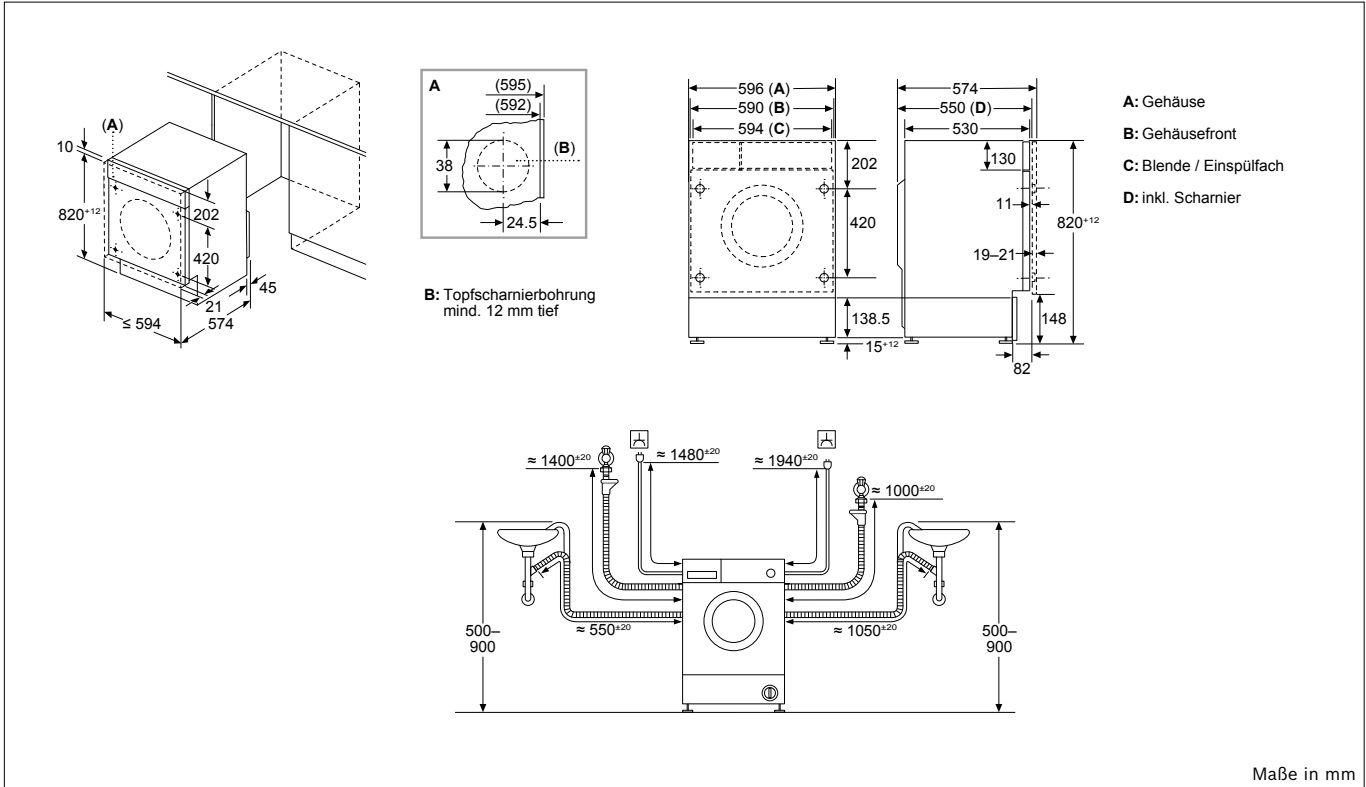

Verkaufs- und Lieferbedingungen der Robert Bosch Hausgeräte GmbH – für Deutschland

Ausgabe Januar 2025

I. Allgemeines

- Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Hausgeräte (Groß- und Kleingeräte) sowie Ersatzteile und Zubehör.
- Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung vorübergehend ausführen oder annehmen.
- Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

II. Angebote, Aufträge

- Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich bezeichnet.
- Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftragseingangsbestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
- Alle Angaben zu den Eigenschaften der Waren, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zur vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.
- Zur Sicherstellung einer angemessenen Präsentation und Beratung behalten wir uns vor, den Vertrieb unserer Waren über Marktplätze oder Drittplattformen ganz oder teilweise zu untersagen. Sollten wir von unserem Recht Gebrauch machen, informieren wir den Besteller vorab in geeigneter Form.

III. Lieferung

- Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- Angabe der Lieferfristen oder Liefertermine (Lieferzeiten) sind unverbindlich, wenn sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
- Wurden Lieferzeiten ausnahmsweise verbindlich vereinbart, gilt Folgendes:
 - a. Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbarer, unvorhersehbarer oder sonstiger von uns nicht zu vertretender Umstände wie z. B. Krieg, Streik, Terror, Aufruf, Eingriffe von hoher Hand, Epidemien/Pandemien, Ein- und Ausfuhrbeschränkungen oder Arbeitskampfmassnahmen sowie die Folgen derartiger Umstände bei uns oder unseren Zulieferanten nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernden Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
 - b. Sofern wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5%, jedoch höchstens 5% des Kaufpreises der versparten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugschadens bleibt den Vertragspartnern unbenommen; die Verzugsentschädigung ist entsprechend anzurechnen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XV. Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
- Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Anzeige unserer Versandbereitschaft abzunehmen. Nimmt der Besteller die Ware trotz nochmaliger Aufforderung zur Abnahme nicht unverzüglich ab, sind wir berechtigt, den Auftrag des Bestellers zu stornieren.
- Falls Ware auf Europaletten (EPA-Pool) geliefert wird, muss der Besteller diese Paletten bei Ablieferung der Ware Zug-um-Zug tauschen, wobei nur Europaletten der gleichen Art und Güte in gleicher Anzahl gegeneinander getauscht werden dürfen.

IV. Preise

- Unsere Preisstellung, d.h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur ständigen Versandabgabe des Bestellers einschließlich Normalverpackung. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der im Zeitpunkt der Lieferung jeweils geltenden Händlerlistenpreise zzgl. der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer. Änderungen der Händlerlistenpreise werden in der Regel einen Monat vor der Umstellung schriftlich bekannt gegeben. Sie gelten für die Liefertermine ab dem genannten Umstellungszeitpunkt. Sonderwünsche des Bestellers (z.B. Lieferung an eine andere Anschrift als die des Bestellers, beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Spediteurs) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge laut Preisliste verlangt werden.
- Wenn der Besteller neben der Ware die von uns angebotene und vom Endkunden gewünschte Serviceleistung „Objektbelieferung“, „Endkundenbelieferung“ oder „Endkundenbelieferung Side by Side“ bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der jeweiligen Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass der Endkunde die Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt. Vom Besteller angegebene Wunschliefertermine des Endkunden sind unverbindlich.
- Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftragsangebotsbestätigung bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebenen Preise, bleiben 3 Monate über den Umstellungszeitpunkt hinaus verbindlich.
- Sonderpreise gelten solange wir sie nicht widerrufen haben oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

V. Zahlungen

- Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, leiten wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformation (z. B. im Rahmen einer Rechnung) zu, die den Lastschriftbetrag und das Fälligkeitsdatum enthält. Bei Projektgeschäften können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) vorliegt.
- Der Besteller gerät in Verzug, wenn ihm nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufforderung, Zahlungen gegen unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können.
- Schecks und Wechsel werden von uns grundsätzlich nicht entgegengenommen. Sofern wir im Einzelfall Schecks oder Wechsel entgegennehmen, erfolgt die Entgegennahme erfüllungshabender unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung oder Gültigkeit bei uns, Diskont- und Einzahlungsservice vom Besteller zu tragen.
- Bei Nichtentzug des Schecks oder Wechsels, bei Rückzahlungserfordernis bei einem SEPA-Lastschriftverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, werden im Fall des Zahlungsverzugs unsere sämtlichen Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig.
- Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.
- Wenn sich nach Abschluss des Vertrags ein Ereignis ereignet, das die Existenz der jeweiligen Vertragspartei des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers (insbesondere bei mehrschichtigem Zahlungsverzug, Zahlungsinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Ausschluss von der Zentralregulierung durch den Zentralregulierer, Beschlagnahme oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Erhebung von Wechsel- oder Scheckprotesten und Weigerung der Einlösung von Lastschriften, auch im Verhältnis zu Dritten) gefährdet ist, können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Das Gleiche gilt hinsichtlich der Forderungen, die uns unter Weitergabe des Eigentumsverhalts berechtigt, nicht aber zu anderen Bestellers ergeben. Wenn die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers gefährdet ist, können wir den Besteller zudem mit Blick auf sämtliche zukünftige Bestellungen auf Vorauszahlung umstellen und im Folgenden die Lieferung bestellter Ware an den Besteller erst nach Zahlungseingang des jeweiligen Kaufpreises auf unserem Konto veranlassen.
- Wenn in den in Ziffer V6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
- Der Besteller kann nur solche Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

VI. Eigentumsvorbehalt

- Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung, sonst nur unter Weitergabe des Eigentumsverhalts berechtigt, nicht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur Sicherungsübereignung und Verpfändung. Teilzahlungsverkäufe des Bestellers, die durch Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisanforderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten in Höhe der gesicherten Forderung (Wert der Vorbehaltsware) an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhandeln. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Forderungen entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befreit.
- Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Insolvenzantragstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, sowie zum Widerruf der Weiterveräußerungs- und Einziehungsbefugnis. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zwischen Lieferung und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist angemessen zu berücksichtigen, der Besteller ist zum Wertersatz verpflichtet. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltsware aus dem Geschäftslokal des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
- Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
- Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der dem Fakturrent-Vertrag der Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlags von 10% auf diesen Fakturrentwert entspricht. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltsware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwaige Kosten vor dem Eintreten des Pfänders trägt der Besteller.

VII. Untersuchungspflicht und Mängelanzeige

- Hat der Besteller die Mängelanzeige gemäß § 377 Abs. 1 HGB unterlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.
- Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Streckengeschäft).

VIII. Mängelrechte

- Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.
- Ist die Ware mangelhaft, so werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
- Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 4 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nichtabnahme der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit der Rückgabe der nachgebesserten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht, wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (diebeschutz gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten.
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer IV, darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX ausgeschlossen.

IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs

- Werden durch den Verbraucher beschriebene Nachlieferungsansprüche gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nachlieferung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufer, die gegenüber Verbrauchern berechnete Nachlieferungsansprüche erfüllen müssen. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
- Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den

Besteller vorhanden war, einen Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen. Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab Leistungserbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:

- a. Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
 - b. durch den Verbraucher abgesetzten Leistungsnachweis incl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten.
 - c. das ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das neue Ersatzteil.
 - d. bzw. die ausgetauschte Ware.
- Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DVGW-Vorschriften, des Maschinenschutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Die Kosten für Material, das über das Zentrallager in Fürth bezogen wurde, ersetzen wir zum Einkaufspreis. Die Aufwendungen für Anfahrt und Arbeitszeit stellen wir pauschal: 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten incl. Bodenplatte und 37,00 € für Reparaturen an Großgeräten.
 - Möchte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.
 - Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher handelt, sondern Wiederverkäufer beliefert hat, die ihrerseits Nachlieferungsansprüche von Verbrauchern erfüllt haben und der Besteller diesen die erforderlichen Aufwendungen ersetzen muss.
 - Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Abnehmern über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Aufträge als mangelhaft gerügt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Aufträge auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

X. Endabnehmergarantie

- Für unsere Hausgeräte übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt. Garantieansprüche werden durch unseren Kundendienst erfüllt.
- Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf unsere Endabnehmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Garantie übernehmen.

XI. Rechtserklärung

- Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit wiederholbares, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial“) ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränktem Umfang gewährt werden.
- Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und dem Besteller nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Gehalt des Produktmaterials nicht verändert wird.
- Der Besteller ist verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Urhebervermerken und Quellenhinweisen zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.
- Sollten aufgrund einer nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.
- Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XV.

XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel

- Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechts („Schutzrecht“) durch von uns gelieferte Waren gegen den Besteller berechnete Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller wie folgt:
 - a. Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht einwirken, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.
 - b. Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Anzeigebestimmungen vorzulegen beibehält.
- Angesichts der Besteller sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung, durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XV. Weitergehende Ansprüche wegen des Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

XIII. Produktsicherheits- und regulatorische Anforderungen

- Die Ware des jeweiligen Kaufvertrages (i) erfüllt die (lokalen (produktsicherheits-) rechtlichen Anforderungen (insbesondere länderspezifische technische Anforderungen, Anleitungen und Sicherheitshinweise in der richtigen Sprache usw.) und (ii) hat die erforderlichen regulatorischen Produktkennzeichnungen (z.B. Energiekennzeichen, CE Kennzeichnung, usw.) für den Verkauf in dem Land, in dem die Ware an den Besteller geliefert wird oder in dem mit dem Besteller vereinbarten Verkaufsland („Bestimmungsland“). Ware, die den Anforderungen gemäß (i) und (ii) genügt, wird im Folgenden „rechtlich konform“ Ware genannt.
- Der Besteller, der die Ware direkt oder indirekt in anderen Ländern als dem Bestimmungsland verkauft („zusätzliche Verkaufsländer“), ist verpflichtet sich sicherzustellen, dass die Ware in jedem zusätzlichen Verkaufsländer rechtlich konform ist, vor allem hinsichtlich technischer Standards. Der Besteller oder andere Dritte ist verpflichtet, uns von jeglicher Haftung und/oder Schaden – einschließlich Reputationsschaden, Kosten oder andere Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit Behörden- oder Gerichtsverfahren – und/oder Ansprüchen Dritter freizustellen, die durch seinen direkten oder indirekten Verkauf von Ware entstehen, die im zusätzlichen Verkaufsland nicht rechtlich konform ist und die dadurch ein potentielles Risiko für den Endkunden darstellt.
- Da nicht fachmännisch ausgeführte Änderungen an der Ware an Teilen der Ware (z.B. Stecker) zu hohen Risiken von Stromschlägen, Brand, Explosionen oder anderen Gefahren für Leben, Körper oder Eigentum führen, darf der Besteller die Ware nicht an Teile der Ware ändern, oder andere zur Vornahme von Änderungen berechtigten, soweit die Änderungen nicht in dem zwischen Verkaufsländern rechtlich zwingend vorgeschrieben und nicht mindestens folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind: (i) ein ausgewiesener Fachmann nimmt die Änderungen nach dem aktuellen Stand der Technik durchzuführen (d.h. unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und mit Komponenten (z.B. Steckern), die den technischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland genügen), und (iii) die geänderte Ware/das geänderte Teil der Ware entspricht den lokal einschlägigen Vorschriften, vor allem hinsichtlich technischer Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland. Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass die vorgenannten Sicherheitsvorkehrungen für jede geänderte Ware/jedes geänderte Teil der Ware getroffen wurden. Zur Klarstellung: Wenn Änderungen durch Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht von uns ermächtigt wurden, kann der Garantieanspruch des Endkunden gegenüber uns gemäß unserer Garantiebedingungen erlöschen.

XIV. Außenhandel

- Jede Partei ist berechtigt, die Vertragserfüllung zu verweigern, sofern diese durch außenwirtschaftsrechtliche Vorschriften, insbesondere Handels- und exportkontrollrechtliche Vorschriften, einschließlich Embargos und sonstigen staatlichen Sanktionen, die auf diesen Vertrag und/oder die Vertragsdurchführung anwendbar sind (nachfolgend „außenwirtschaftsrechtliche Vorschriften“), die Erfüllung von Pflichten nach diesem Vertrag unmöglich machen oder verbieten. In diesen Fällen ist jede Partei berechtigt, von diesem betroffenen Kaufvertrag zurückzutreten, soweit die außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften die ordnungsgemäße Pflichterfüllung des Vertrages unmöglich machen oder verbieten.
- Verzögert sich die Vertragserfüllung aufgrund von Genehmigungs-, Bewilligungs- oder ähnlichen Erfordernissen oder aufgrund von sonstigen Umständen, die nicht auf der Seite des Bestellers liegen, so verlängern wir die Fristen für die Erfüllung der Pflichten nach diesem Vertrag um den Zeitraum, der zwischen Vertragsschluss und Genehmigungserteilung liegt. Sollte eine Genehmigung, versagt oder nicht innerhalb von 12 Monaten ab Antragstellung erteilt werden, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag ganz oder insoweit zurückzutreten, wie die Vertragserfüllung die Genehmigung voraussetzt.
- Der Besteller ist verpflichtet, uns auf unser Verlangen alle Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die wir zur Einhaltung der außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften benötigen oder deren Vorlage Behörden von uns fordern. Hierzu können insbesondere Angaben zum Besteller, zum Bestimmungsort und zum (End-)Verwendungszweck der Lieferungen gehören. Wir sind berechtigt, die Bestellung abzulehnen bzw. vom Vertrag zurückzutreten oder die Leistung zu verweigern, wenn der Besteller uns diese Informationen und Unterlagen nicht innerhalb einer von uns gesetzten angemessenen Frist zur Verfügung stellt.
- Überbitt der Besteller unsere Lieferungen an einen Dritten (einschließlich verbundener Unternehmen des Bestellers), verpflichtet sich der Besteller, die außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften einzuhalten, soweit deren Nichtbeachtung für uns zu einem Verstoß gegen Handels- oder Unterlassungspflichten aus außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften führen könnte. Verstößt der Besteller gegen diese Verpflichtungen, so ist der Besteller verpflichtet, die Vertragspartei, die den Verstoß verursacht hat, zu einem Verstoß gegen Handels- oder Unterlassungspflichten aus außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften führen könnte, zu verweigern oder von dem Vertrag in diesem Umfang zurückzutreten.
- Soweit der Besteller von uns Waren bezieht, die in den Anwendungsbereich von Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 oder Artikel 86 der Verordnung (EG) 765/2006 in der jeweils gültigen Fassung fallen, gilt Folgendes:
 - a. Dem Besteller ist jegliche Veräußerung, Ausfuhr sowie Wiederausfuhr von Waren und deren Technologie, die im Rahmen oder im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss zwischen uns und dem Besteller vereinbart wurden, nach Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 oder von Artikel 86 der Verordnung (EG) 765/2006 in der jeweils gültigen Fassung fallen, direkt oder indirekt, in die Russische Föderation oder nach Belarus oder zur Verwendung in der Russischen Föderation oder Belarus untersagt.
 - b. Der Besteller ist verpflichtet, sich nach besten Kräften zu bemühen, sicherzustellen, dass der Zweck von Ziff. 5.a) nicht durch Dritte in der weiteren Lieferkette, einschließlich möglicher Wiederverkäufer, vereitelt wird und hierfür einen angemessenen Überwachungsmechanismus einrichten und aufrechterhalten.
 - c. Verstößt der Besteller wenigstens fahrlässig gegen Ziff. 5.a) oder 5.b), berechtigt uns dies, weitere Lieferungen an den Besteller unverzüglich einzustellen und von diesem Vertrag zurückzutreten.
 - d. Der Besteller ist verpflichtet, uns unverzüglich über etwaige Probleme bei der Anwendung der Ziff. 5.a) oder 5.b) zu informieren, einschließlich etwaiger relevanter Aktivitäten Dritter, die den Zweck von Ziff. 5.a) vereiteln könnten. Der Besteller stellt uns Informationen über die Einhaltung der Verpflichtungen nach Ziff. 5.a) oder 5.b) innerhalb von zwei Wochen nach formloser Anforderung dieser Informationen zur Verfügung.
- Unser Rücktritt vom Vertrag ist unabhängig von und aufgrund unserer Verweigerung der Vertragserfüllung, der Stornierung der Bestellung oder dem Rücktritt vom betreffenden Kaufvertrag gemäß dem vorgenannten Ziffern ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.
- Bei Rücksendungen des Bestellers über Zollgrenzen hinweg an uns ist der Besteller verpflichtet, uns alle erforderlichen Dokumente und Informationen, wie z.B. Proformarechnung und Lieferschein für eine vollständige und korrekte Importzollanmeldung der Rücksendung beizufügen und bei einer Proforma-Rechnung eine Wertangabe, die einen marktüblichen Preis widerspiegelt, sowie folgenden Hinweis „For Customs Purpose Only“ anzugeben. Bei der Wertermittlung sind alle Bestandteile der Ware (Hardware- und ggf. Software) zu berücksichtigen.

XV. Sonstige Haftung

- Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unsere Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht – und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragswesentliche Pflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Haftung auf vor-hersehbare, vertragsspezifische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ist nicht arglistig verschwiegen und ist unabhängig von dem Umfang, in dem die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchsanweisungen und bei Fehlgbrauch der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder während des Transports nach Gefährdung auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware sind alle einschlägigen Normen, insbesondere die unter Ziffer IX.2. Satz 3 genannten zu beachten.
- Die Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XVI. Schlussbestimmungen

- Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden sollte sich in den Bedingungen eine Regelungsücke ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungsücke ist in den Parteien eine angemessene und wirksame Regelung zu treffen, die den von den Parteien Gewollten in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.
- Diese Vereinbarung unterliegt dem Internationalen Privatrecht und dem ausschließlichen Gerichtsstand der UN-Kaufrechts.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.

Immer und überall.

100% auch nach dem Kauf.

Unsere Service-Experten stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite – persönlich, kompetent und zuverlässig.



Von Mensch zu Mensch.



Reparaturannahme und Ersatzteilbestellung.

Unser Kundendienst steht an folgenden Tagen zur Verfügung:

DE:

Mo. - So. von 7:00 - 22:00 Uhr
Telefon Nr. für Großgeräte unter
+49 89 6933 9339

Telefon Nr. für Kleingeräte unter
+49 911 7044 0040

AT:

Mo. - Fr. von 7:00 - 20:00 Uhr
Sa. - So. von 8.00 - 18.00 Uhr
Telefon Nr. unter **+43 810 550 511**



Beratung vor und nach dem Kauf.

Das Infoteam steht mit Rat und Tat zur Seite.

DE:

Mo. - Fr. von 8:00 - 18:00 Uhr
Telefon Nr. für Großgeräte unter
+49 89 6933 9339

Telefon Nr. für Kleingeräte, wie z.B. Staubsauger oder Küchenmaschinen unter
+49 911 7044 0040

AT:

Mo. - Do. von 8:00 - 17:00 Uhr
Fr. von 8.00 - 13.00 Uhr
Telefon Nr. unter **+43 810 700 400**



Kundenorientierte Servicezeiten.

Reparaturtermine können rund um die Uhr online gebucht werden. Unsere Techniker sind flächendeckend in Deutschland und Österreich verfügbar.



Faire Reparaturpreise.

Absolute Preissicherheit. Klarheit von Anfang an.

MyBosch.

Der digitale Produktbegleiter unter DE: mybosch.de / AT: mybosch.at



Einmal registrieren. Vielfach profitieren.

Verlängerte Garantien, Produktzugaben und exklusive VIP-Angebote.



Alles, was man wissen muss.

Wenn man es wissen muss.

Gebrauchsanleitungen und Gerätedaten einfach abrufen.



Der Draht zu uns. Einfach und schnell.

Über die MyBosch Homepage:

DE: mybosch.de

AT: mybosch.at

Über die MyBosch Service-Hotline:

DE:

Telefon Nr. unter **+49 89 6933 9339**

AT:

Telefon Nr. unter **+43 810 700 400**



Tipps und Tricks. Individueller Service.

MyBosch erklärt alles, was man zu seinem Bosch Hausgerät wissen muss.

Für Deutschland:

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Kunden Kompetenzcenter

Elektrofachhandel

Borsteler Chaussee 55, 22453 Hamburg

Postfach 61 04 44, 22424 Hamburg

T. +49 40 5140 – 200

F. +49 40 5140 – 2189

www.bosch-home.de

Hier finden Sie alle Informationen zu den Geräten und spezielle Seiten zu Verkaufsförderungsaktionen oder Produkt-Neueinführungen.



Bosch auf Facebook:

DE: facebook.com/
BoschHomeDeutschland
AT: facebook.com/
BoschHomeAT

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Kunden Kompetenzcenter

Küchen- u. Möbelhandel

Bamlerstraße 1a, 45141 Essen

Postfach 12 01 51, 45311 Essen

T. +49 201 8366 – 00

F. +49 201 8366 – 419

www.tradeplace.com

Hier finden Sie als Fachhändler direkten Zugriff auf Produktinformationen, Gerätebilder sowie Bestell- und Auftragsdaten von Bosch. Zudem stehen Ihnen Prospekte, Preislisten und Online-Werbemittel zur Verfügung.



Bosch auf Instagram:

DE: instagram.com/
boschhome
AT: instagram.com/
boschhomeat

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Kunden Kompetenzcenter

Key Account

Carl-Wery-Straße 34, 81739 München

Postfach 83 01 01, 81701 München

T. +49 89 4590 – 02

F. +49 89 4590 – 3112

Profi-Line – Kompetente Hilfe für Technik & Reparaturen

T. +49 89 2035 – 5755

Montag – Freitag: 8:00 – 18:00 Uhr

Reparatur & Ersatzteile – Schnell und zuverlässig für Sie da!

T. Großgeräte: +49 89 6933 – 9339

T. Kleingeräte: +49 911 7044 – 0040



Bosch auf YouTube:

youtube.com/
boschhomedeutschland

Für Österreich:

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH

Vertrieb Hausgeräte

Vertrieb BOSCH Innendienst

Quellenstraße 2a, 1100 Wien

T. +43 1 60575 – 0

Montag – Donnerstag: 8:00 – 17:00 Uhr

Freitag: 8:00 – 12:30 Uhr

www.bosch-home.at

Hier finden Sie alle Informationen zu den Geräten und spezielle Seiten zu Verkaufsförderungsaktionen oder Produkt-Neueinführungen.

Perfect Cooking Kochveranstaltungen

Wie dir mit Bosch Geräten einfach ein perfektes Ergebnis gelingt, erlebst du bei unseren Kochveranstaltungen.

www.bosch-home.at/perfectcooking

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH

Kundendienst Hausgeräte

Kundendienst und Service Shop:

Ersatzteilverkauf, Zubehörversand

und Kleingeräteannahme

Quellenstraße 2a, 1100 Wien

Postfach 122

T. +43 810 550 – 511

Montag – Donnerstag: 8:00 – 17:00 Uhr

Freitag: 8:00 – 13:00 Uhr



Inspiration und maßgeschneiderte Beratung bietet die Stilarena auf 1200 m² in der Quellenstraße 2a, 1100 Wien.

Für Ihre persönliche Beratung in unserem Schauraum bitten wir um eine online Terminvereinbarung.

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 9:00 – 18:00 Uhr

Samstag: 9:00 – 12:30 Uhr

www.stilarena.at

Reparatur & Ersatzteile – Schnell und zuverlässig für Sie da!

Reparaturservice:

vie-servicecenter@bshg.com

Ersatzteilbestellung:

vie-ersatzteilbestellung@bshg.com